

騒音計

リオン普通騒音計

騒音分析成績書

暗騒音 (dB)

25 dB(A) 以下

測定場所

大型無響室

機種名

SKU-25HC


電源仕様

単相 交流 100V 50Hz


換気モード

測定条件:

本体真下 1.5m

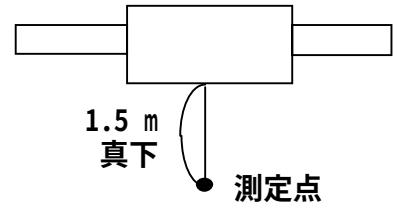

- パワー給排気
- パワー給気
- ×— パワー排気
- △— 省エネ換気

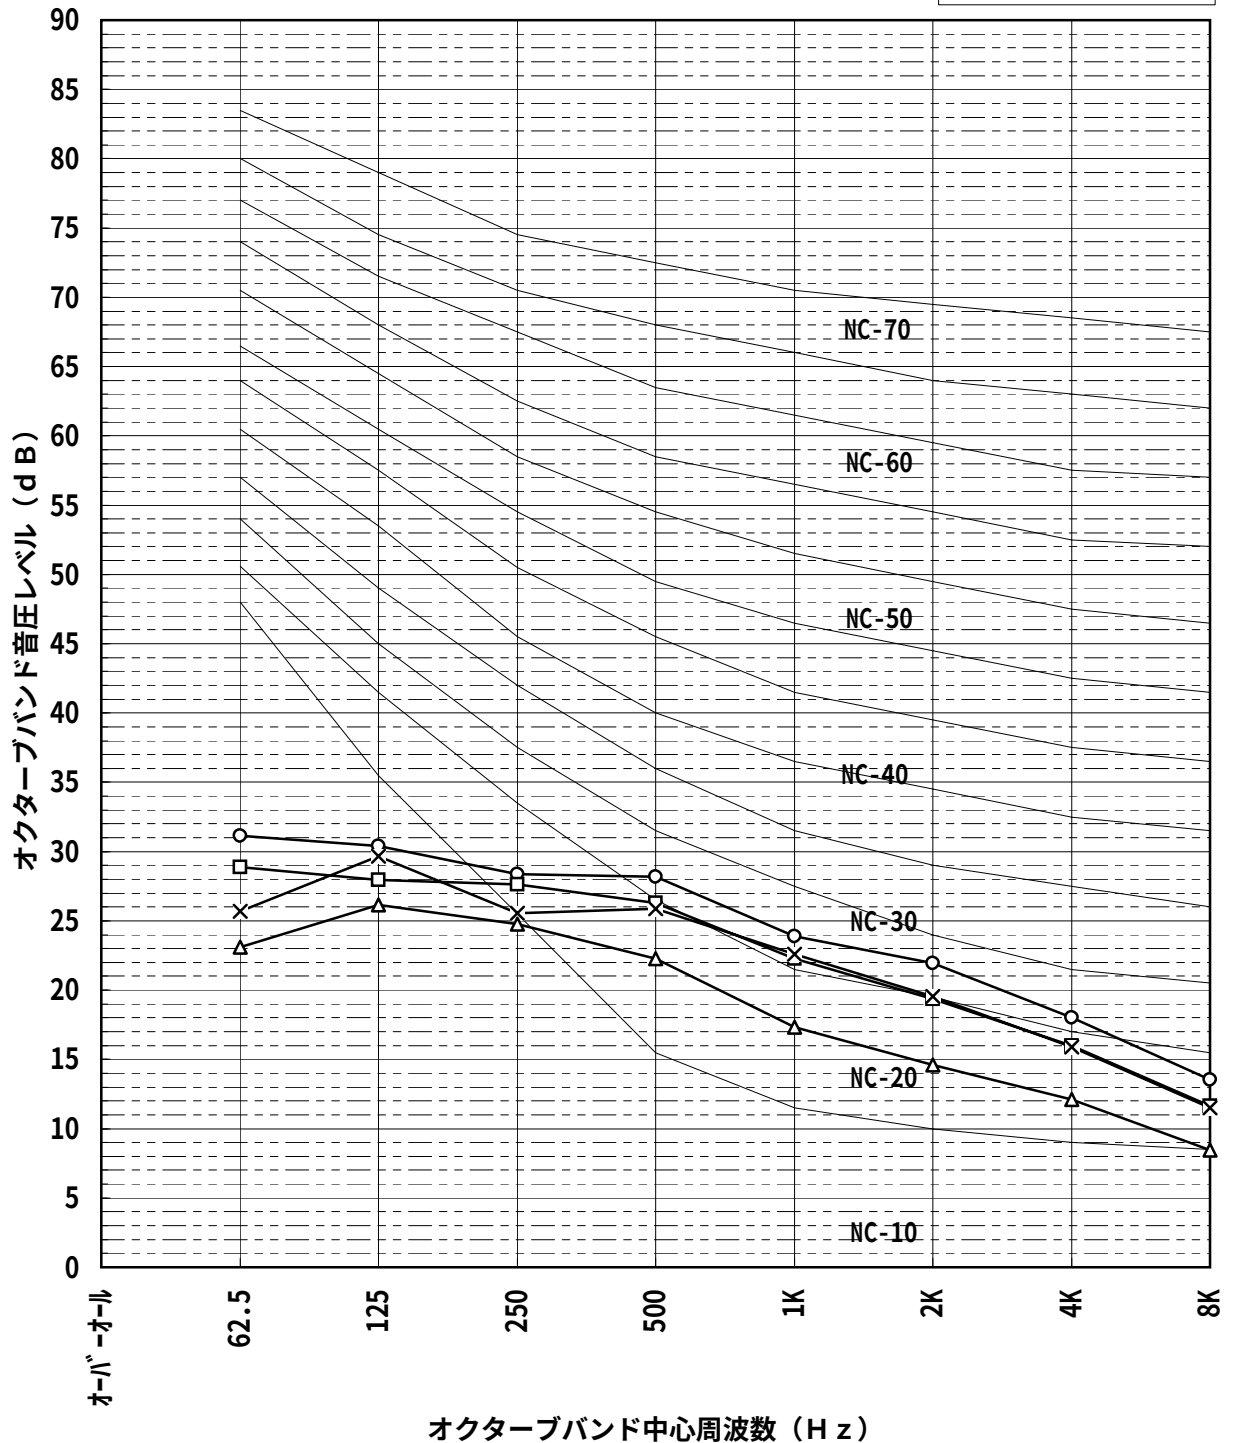

騒音計 リオン普通騒音計

暗騒音 (dB) 25 dB(A)以下

測定場所 大型無響室


機種名 **SKU-25HC**

電源仕様 単相 交流 100V 60Hz


換気モード

測定条件: 本体真下 1.5m

騒音分析成績書

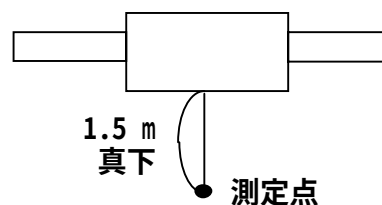

- パワー給排気
- パワー給気
- ×— パワー排気
- △— 省エネ換気

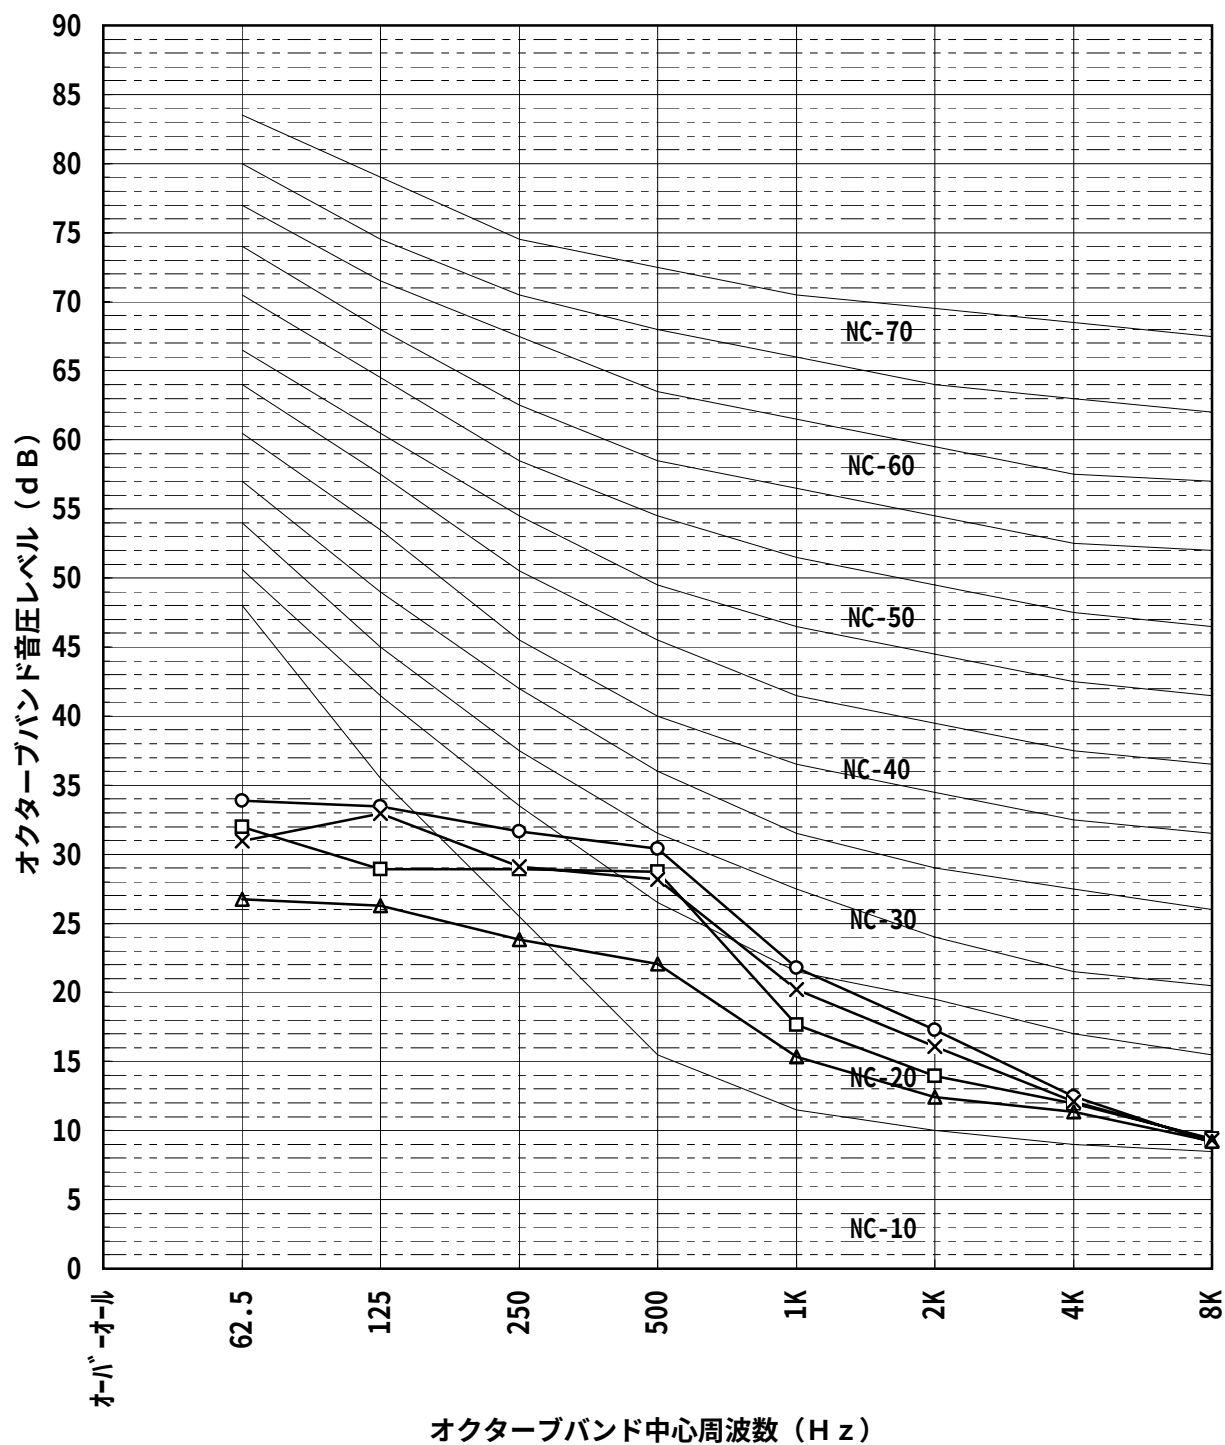

騒音計 リオン普通騒音計

暗騒音(dB) 25 dB(A)以下

測定場所 大型無響室


機種名 **SKU-25HC**

電源仕様 単相 交流 100V 50Hz


換気モード

測定条件: S A吹き出し斜め45° 1.5m

騒音分析成績書

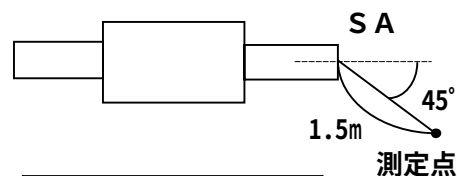

- パワー給排気
- パワー給気
- ×— パワー排気
- △— 省エネ換気

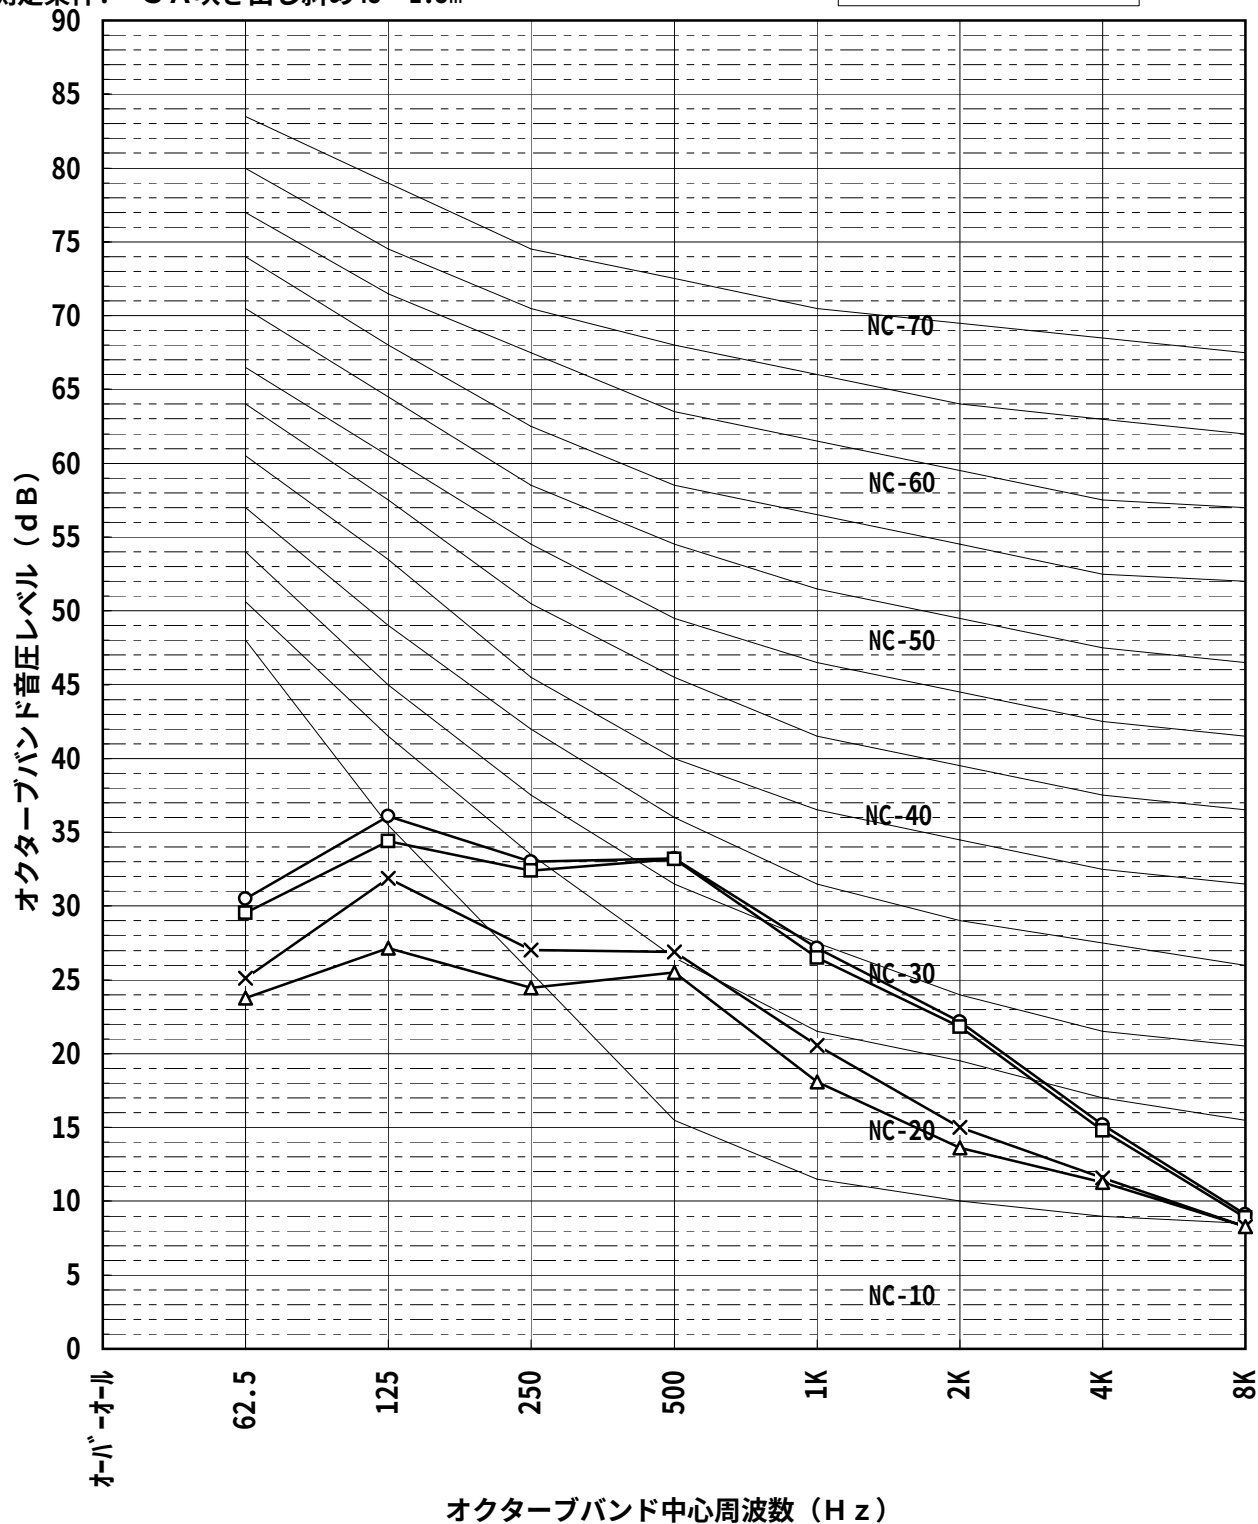

騒音計 リオン普通騒音計

暗騒音(dB) 25 dB(A)以下

測定場所 大型無響室


機種名 **SKU-25HC**

電源仕様 単相 交流 100V 60Hz

換気モード

測定条件: S A 吹き出し斜め45° 1.5m

騒音分析成績書

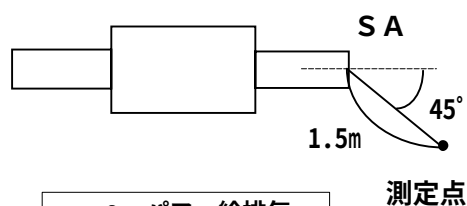

- パワー給排気
- パワー給気
- ×— パワー排気
- △— 省エネ換気

