

騒音計

リオン普通騒音計

騒音分析成績書

暗騒音 (dB)

25 dB (A) 以下

測定場所

大型無響室

機種名

SKU-65HC


電源仕様

単相 交流 100V 50Hz

換気モード

測定条件:


本体真下 1.5m



1.5 m
真下

測定点

- パワー給排気
- パワー給気
- × パワー排気
- △ 省エネ換気

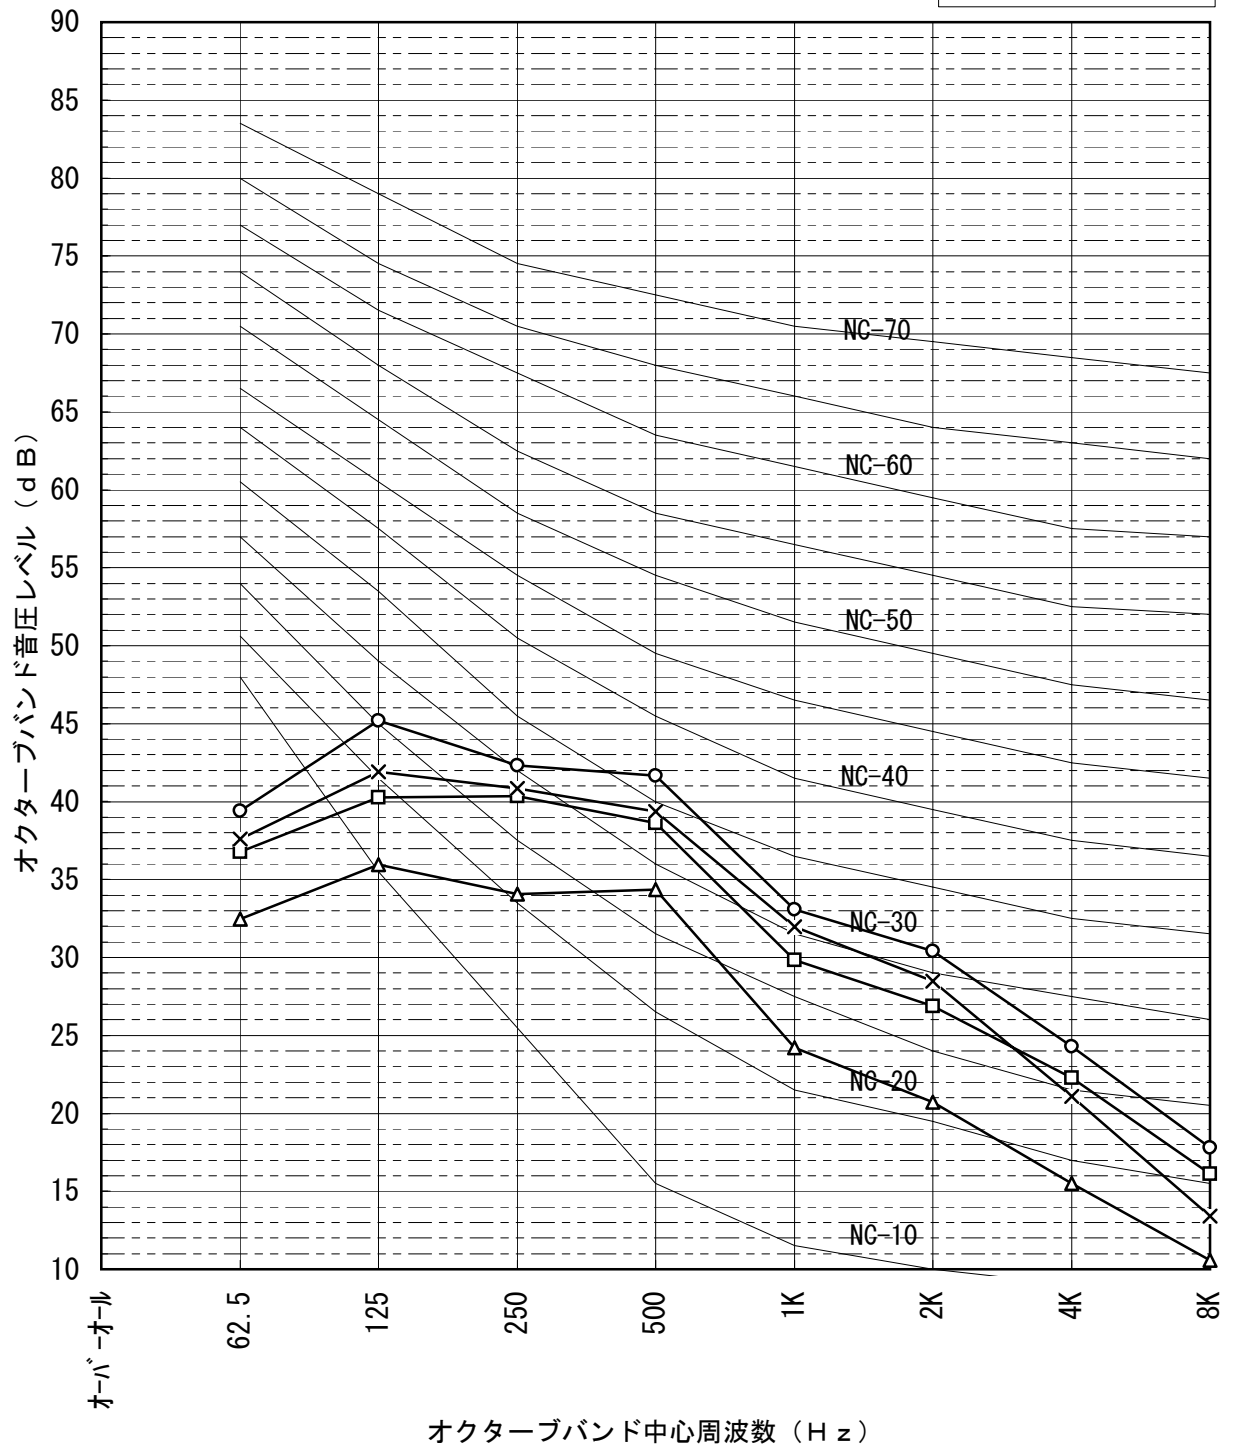

騒音計 リオン普通騒音計

暗騒音 (dB) 25 dB (A) 以下

測定場所 大型無響室


機種名 SKU-65HC

電源仕様 単相 交流 100V 60Hz


換気モード

測定条件: 本体真下 1.5m

騒音分析成績書

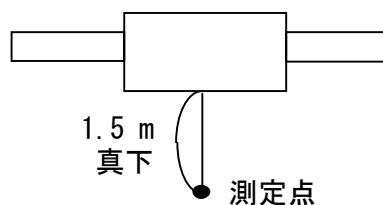

- パワー給排気
- パワー給気
- × パワー排気
- △ 省エネ換気

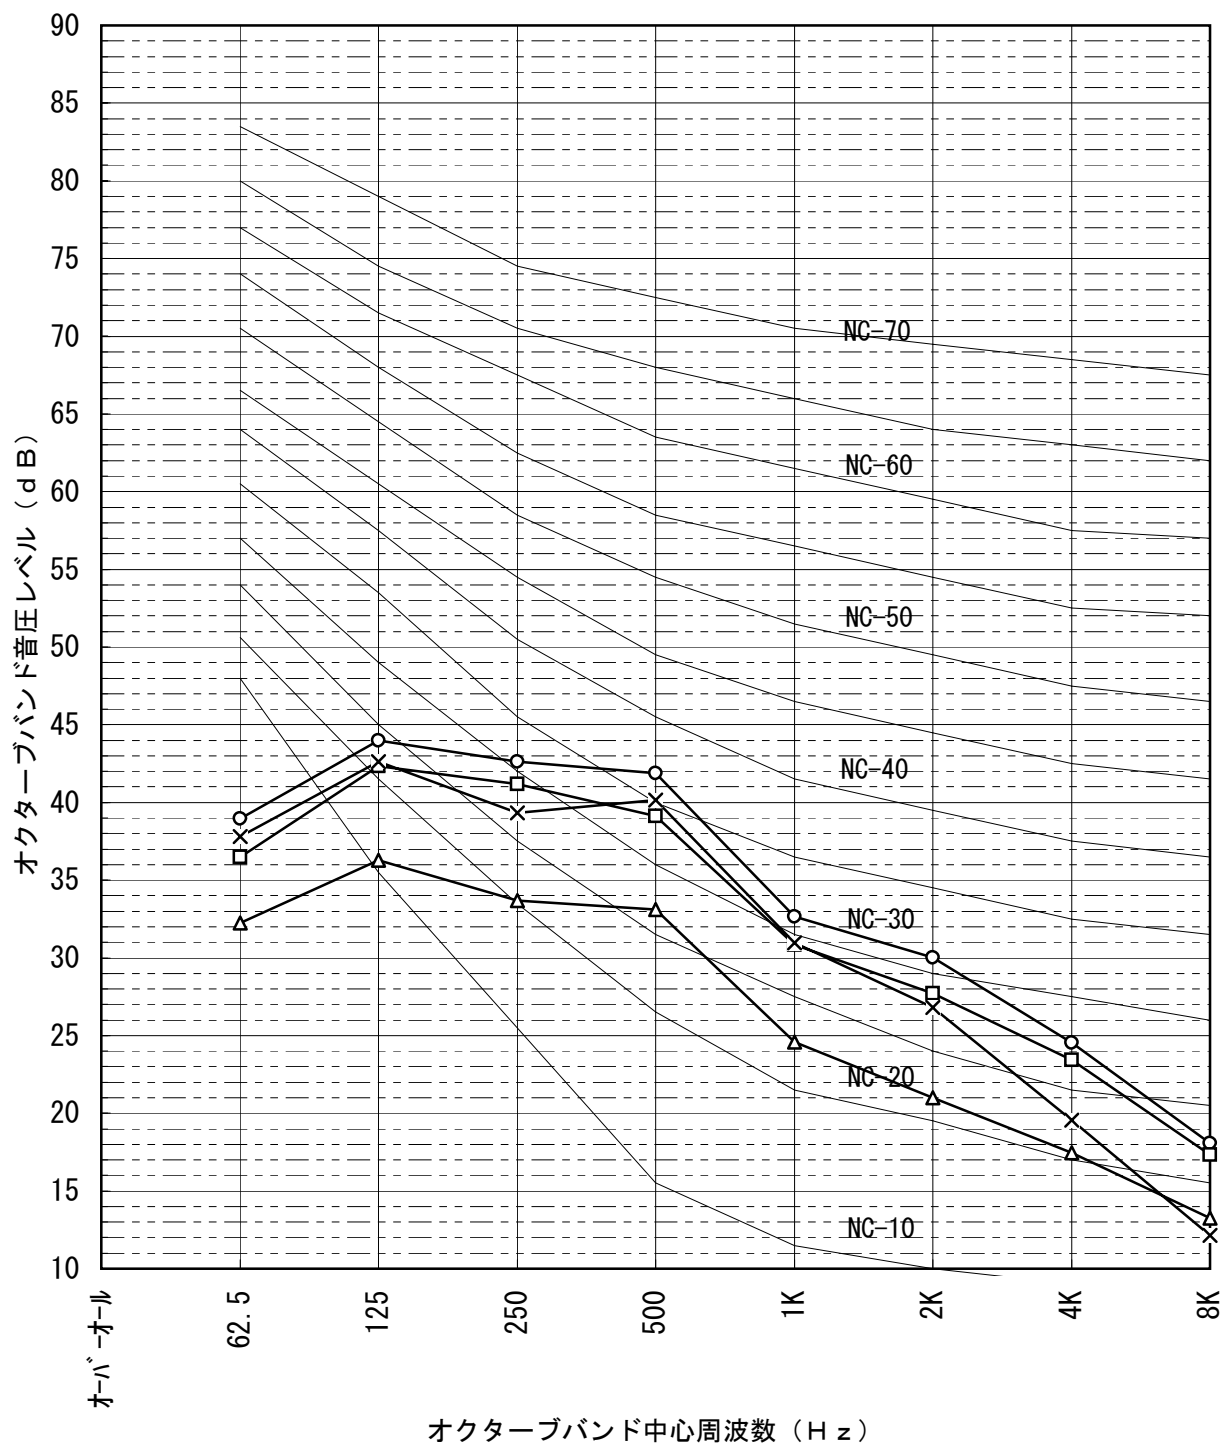

騒音計 リオン普通騒音計

暗騒音 (dB) 25 dB(A) 以下

測定場所 大型無響室


機種名 **SKU-65HC**

電源仕様 単相 交流 100V 50Hz


換気モード

測定条件: S A 吹き出し斜め45° 1.5m

騒音分析成績書

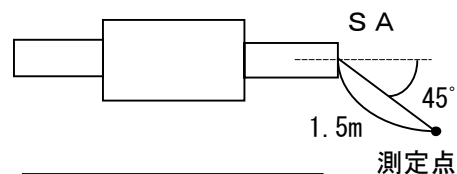

- パワー給排気
- パワー給気
- × パワー排気
- △ 省エネ換気

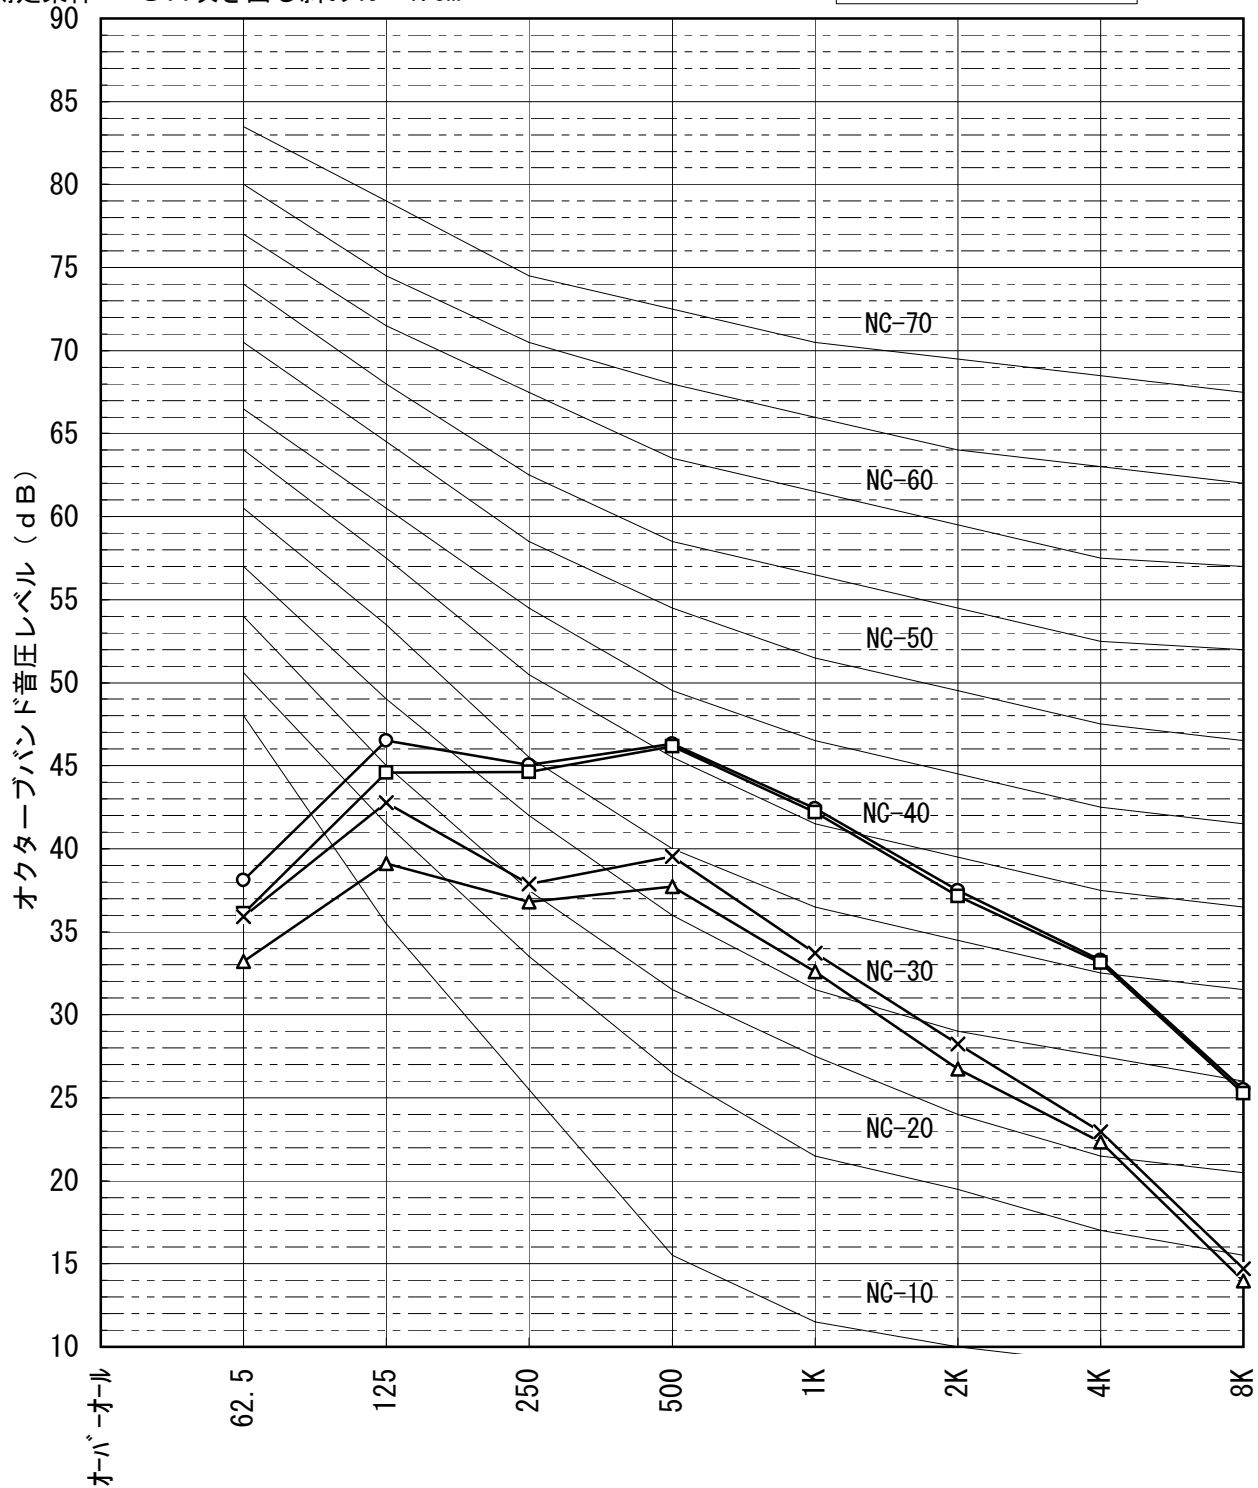

オクターブバンド中心周波数 (Hz)

騒音計 リオン普通騒音計

暗騒音 (dB) 25 dB (A) 以下

測定場所 大型無響室


機種名 **SKU-65HC**

電源仕様 単相 交流 100V 60Hz

換気モード

測定条件: S A 吹き出し斜め45° 1.5m

騒音分析成績書

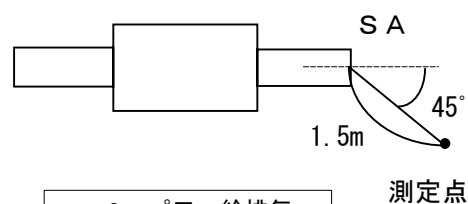

- パワー給排気
- パワー給気
- ×—パワー排気
- △—省エネ換気

