

三菱電機 **業務用**
Q-3S
貯湯水温センサ 取付説明書

別売部品は、必ず弊社指定の製品を使用してください。
また、取付けはお買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。
ご自分で取付けされ不備があると、水漏れや感電・火災の原因になります。



指定部品使用

電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」「内線規程」および据付説明書・取扱説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。
電源回路容量不足や施工不備があると感電・火災等の原因になります。



専門業者に依頼

配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。
接続や固定が不完全な場合は、発熱や火災等の原因になります。




確実に接続・固定

アース工事を行ってください。
アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線と接続しないでください。
アースが不完全な場合は、感電の原因になります。



アース線接続

■付属品

水温 センサ	 センサ長310, 配線長300
-----------	---

■貯湯水温センサ取付時の注意事項


- ・屋内設置用水温センサにつき、屋外に設置する場合は、カバーを追加する等の防滴処理を行ってください。
- ・センサの根元部に応力が集中しないよう、お湯の流動部への取付を避けてください。

■配線仕様


線径	1.25mm ²
線種	VCTF,VCTFK,CVV,CVS,VVR,VVF,VCT

■現地配線方法

QAHV-N560B-HWPの場合

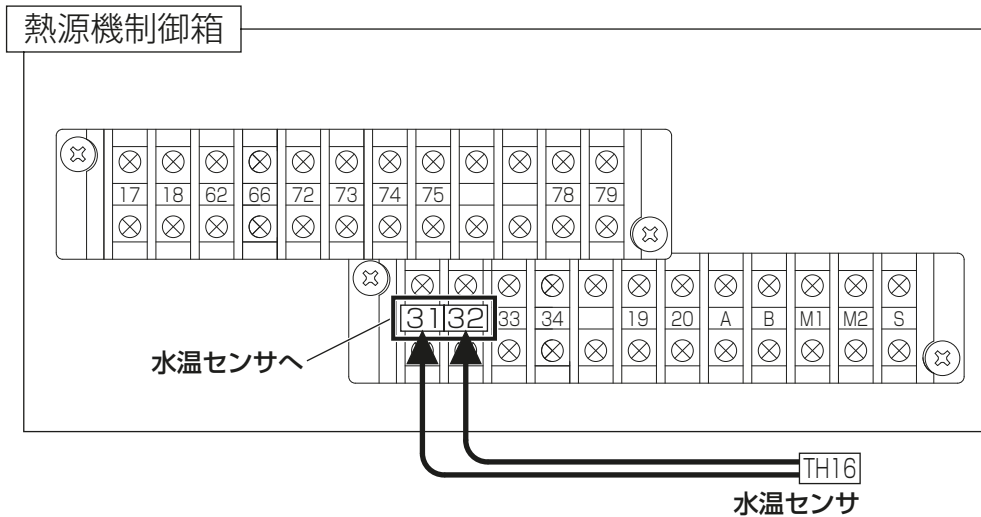

QAHV-N560C-HWP
QAHV-N560D-HWPの場合

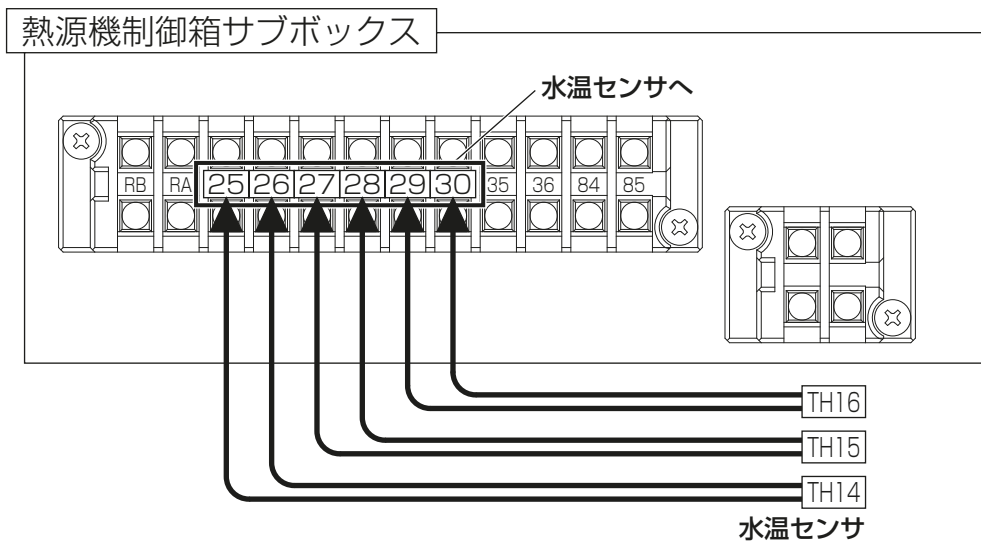

CAHV-P160AK2-H
CAHV-P250AK2-H
CAHV-P500AK2-Hの場合

