



略号	記入文字	寸法	数量
CP1	N o. 1 モジュール電流	10×31.5	1
CP2	N o. 2 モジュール電流	10×31.5	1
CP3	N o. 3 モジュール電流	10×31.5	1
CP4	N o. 4 モジュール電流	10×31.5	1
CP5	N o. 5 モジュール電流	10×31.5	1
CP6	N o. 6 モジュール電流	10×31.5	1
CP7	ポンプ電流	10×31.5	1
CP8	ポンプ運転切替	10×31.5	1
WL	電源	φ22	1
RL	ポンプ運転	φ22	1
43P	自動-断-強制	φ22	1
MP	CONTROL BOX	70×30	1

注意

- リード線引口ニハ、フサギ板ヲ供給致シマス。
- 台板ハ供給致シマス。

屋外自立防雨形 概算質量 300kg		
鋼板仕様		
部分	板厚	特記
ボディー	2.3t	
扉	2.3t	
中板	2.3t	
中扉	2.3t	
屋根	2.3t	
台板	4.5t	

塗装色	マンセル、工業会	特記
表面	5Y8/1	全艶
内面	5Y8/1	全艶

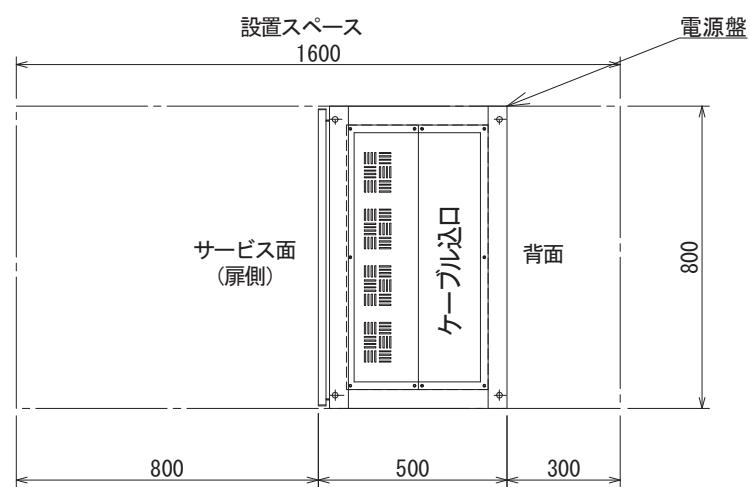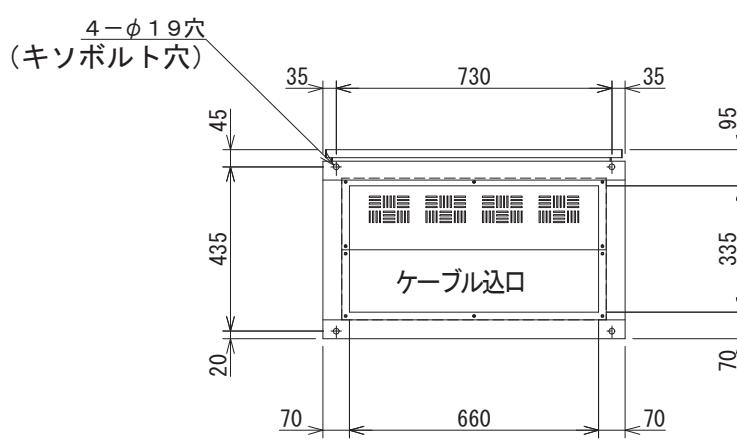

控出図用
外注用
計画
ME冷

DIM IN mm	作成日付 DATE	12-8-30	検認 APPROVED
尺度 SCALE	作成 DRAWN	松本	
1:20 NTS	照査 CHECKED	永井	
	設計 DESIGNED	押川	

E A H V 電源盤
外形図

EY397764