






形名 MR-MB45G



- ・ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使いください。特に「安全のために必ずお守りください」は、必ず読んで正しくお使いください。
- ・「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を 確かめて、販売店からお受け取りください。
- ・「取扱説明書」と「保証書」は大切に保存してください。
- ・この製品は、日本国内用に設計されていますので、 国外では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.

ご使用時のよくあるご質問は、 三菱電機FAQページ でもご覧いただけます。





食品の保存期間や種類に合わせて、自分スタイルで上手に使い分け!

米点下ストッカー D A.I.

氷点下なのに凍らせず^{*1}、 肉や魚が生のまま長持ちするので、 まとめ買いができる!



例えば、週末までに使う

生のまま おいしさ 長持ち

→ 14、15ページ

保存期間の目安**2

約3日~10日

解凍いらず^{※3} で時短調理

切れちゃう瞬冷凍 A.I.

冷凍なのにおいしく保存。 しかも解凍いらずだから、 冷凍の不満を解消! 例えば、特売日に買った 生鮮食品やまとめて作った 手作り料理はココ!



→ 18~21ページ

保存期間の目安※2

約2週間~3週間



朝どれ 野菜室

野菜室が真ん中だから出し入れしやすい。 しかも、うるおいたっぷりで鮮度長持ち。 保存中にビタミンCもアップ! クリーントレイでお手入れもかんたん。



さらに 長期 保存に!

しっかり冷凍室

たくさん入って、 しっかり保存できるから、 まとめ買いも安心!

→ 23ページ 保存期



例えば、市販の冷凍食品や 長期保存したい ものはココ!

保存期間の目安^{※2}

約1ヶ月

市販の冷凍食品は保存期間が約3か月となります。

- ※1 食品の種類や保存量、投入時の状態により凍る場合があります。
- ※2 食品の種類や投入時の鮮度状態により異なります。
- ※3 食品の種類や大きさ、凍り方により、若干の解凍時間が必要になる場合があります。

全室独立おまかせA.I.

誰が使っても難しい設定なしで、 冷蔵庫全部屋が自動で最適運転を実施 するから、ラクにムダなくおいしく使える!

→ 10ページ



- ・この冷蔵庫は日本国内の一般家庭での食品の冷凍・冷蔵保存の目的で作られた製品です。業務用には業務用冷蔵庫をお使いください。
- ・再資源化のため、主なプラスチック部品には材料名を表示しています。
- ・この冷蔵庫にはノンフロン冷媒(イソブタン)とノンフロン発泡断熱材 (シクロペンタン)を使用しています。

もくじ

と使用の前に
安全のために必ずお守りください 4-5 設置から運転開始まで 6-7
早わかりガイド
使いかた
全室独立おまかせA.I 10-11 「全室独立おまかせA.I.」を設定する 個別に「氷点下保存」「朝どれ野菜」「部屋別 おまかせエコ」を設定する
節電ワンポイント!
各部屋の使いかた 冷蔵室
製氷室
瞬冷凍室
切れちゃう瞬冷凍の活用方法 20-21
野菜室
操作パネルの使いかた 温度を調節する 24-25 温度を調節する 各部屋の温度目安と設定
お手入れ
自動製氷機のお手入れ
お困りのときに
こんなときは
問い合わせ・修理依頼の前に → 42
保証とアフターサービス43

「ご購入製品の登録」のご案内 …… 裏表紙

で使用の前に

安全のために必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然 に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。



誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大 な結果に結びつく可能性があるもの。



誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財 などの損害に結びつくもの。

■図記号の意味は次のとおりです。



禁止



アース線接続



水ぬれ禁止



電源プラグを



指示を守る

警告

設置するときは



冷蔵庫の冷媒回路(配管)を傷つけない、 ねじなどを打たない

可燃性冷媒を使用していますので、 発火・爆発のおそれがあります。



屋外、水のかかる所や湿気の 多い所に設置しない

絶縁不良により、感電・火災の 原因になります。 \rightarrow 6ページ





冷蔵庫の周囲はすき間をあけて設置する

冷媒が漏れたときに滞留し、発火・爆発の おそれがあります。 $\rightarrow 6$ ページ

地震にそなえて転倒防止処置をする ケガの原因になります。 **→ 7ページ**



湿気の多い所、水気のある所で使うときは アース(接地)し、漏電遮断器を取り付ける

(販売店にご相談ください) → 6ページ 漏電のとき感電のおそれがあります。 また、以下の箇所へのアース線の接続は、 感電・爆発・発火のおそれがあります。


・水道管やガス管 ・電話のアース線や避雷針

電源・電源プラグについて



電源プラグを冷蔵庫の背面で押し付けない 電源コードを傷つけない

押し付けたり、重い物を載せたり、 折ったり、束ねたりすると、 感電・火災の原因になります。



発見したときは、販売店にご相談ください。 感電・発火の原因になります。

電源プラグはコードを引っ張って抜かない コードが傷み、感電・発火の原因になります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 感電の原因になります。



電源は交流 100 Vで定格 15 A以上の コンセントを単独で使う

延長コードの使用、タコ足配線は、 発熱・火災の原因になります。 → 6ページ

電源・電源プラグについて 電源プラグはコードを下向きにし



刃の根元まで差し込む

逆に差し込むとコードが傷み、



発熱・発火の原因になります。でス線・

電源プラグのホコリを 定期的に取る

絶縁不良になり、火災の原因に なります。





お手入れのときは、電源プラグを抜く


感電・ケガの原因になります。

ご使用にあたって



冷蔵庫の上に物を置かない ドアの開け閉めなどで落下し、

ケガの原因になります。



ケガの原因になります。



ガラス製のドア、棚やポケットに強い衝撃 を加えない

破損・落下により、ケガの原因になります。

自動製氷機の機械部(貯氷箱の上部)に 手を入れない

ケガの原因になります。

庫内では電気製品を使用しない

庫内に冷媒が漏れていると電気製品の接点の 火花で発火・爆発のおそれがあります。

揮発性の引火しやすいものを入れない

ベンジン、化粧品、整髪料は、引火・爆発の 原因になります。

薬品や学術試料を保存しない

厳しい管理が必要な物は、家庭用冷蔵庫では 保存できません。

可燃性スプレーは近くで使わない

電気接点の火花で引火・火災の原因になります。

、警告

八注意

ご使用にあたって



小屋や車庫などで使用しない

小動物により、電気配線を傷つけられると 感電・火災の原因になります。

当社指定の冷媒以外は絶対に封入しない 使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・ 火災などの発生のおそれがあります。



水を入れた容器を冷蔵庫の上に置かない 電気部品にかかると感電・火災の原因になります。

水洗いしたり、食汁をこぼさない

水・食汁がかかると、感電・火災の原因に なります。すぐに拭き取ってください。



都市ガスなどのガス漏れに気付いたら 冷蔵庫に触れず窓を開けて換気する

電気接点の火花で爆発・火災の原因になります。

ドアを開け閉めするときは、ドアが周囲の 家具などにぶつからないようにする

ドアや家具が破損してケガのおそれがあります。

故障・長期保管について



分解・修理・改造をしない

部品が破損・変形した状態のまま使用しない ケガ・感電・火災の原因になります。



冷媒回路(配管)を傷つけたときは、 冷蔵庫に触れず火気の使用を避け、 窓を開けて換気する

冷媒回路を傷つけたときは、 販売店にご相談ください。 火災の原因になります。



長期間使わないときは、電源プラグを 抜いてから、ドアを開けて乾燥させる

乾燥が不十分な場合、冷却器腐食による 冷媒漏れの原因になり、発火・爆発の おそれがあります。



異常時(焦げくさいなど)は電源プラグを 抜き、運転を中止する

異常のまま運転を続けると、感電・火災の原因 になりますので、販売店にご相談ください。

リサイクルするときは



保管するときは、必ずドアパッキングを 引っ張ってはずす

幼児が閉じ込められるおそれが あります。

廃棄するときは、販売店や市町村に引き渡す 放置し、冷媒漏れが発生すると、火気による 発火・爆発の原因になります。



異常および不具合が発生したときは、ただち に運転を停止し、「お買上げの販売店」または 「三菱電機ご相談窓口・修理窓口」にご相談 ください。 → 43ページ

設置・運搬するときは



設置・運搬するときは、保護具を着用する ケガの原因になります。

運搬するときは、運搬用取っ手または指示 された部分を持つ

他の部分を持つとケガの原因になります。 → 35ページ

移動するときは、保護用のシート を敷いて、前後方向に ゆっくり動かす

床の傷やケガの原因になります。



床が丈夫で水平な所に調整脚でしっかり 固定する

指定の調整脚用工具以外は使用しない

冷蔵庫が移動し、床の傷やケガの原因になり **→** 6、7ページ

ご使用にあたって



食品を無理に詰め込まない 棚を強く引き出さない

食品が落下し、ケガの原因になります。

冷凍室・製氷室・瞬冷凍室にビン類を 入れない

中身が凍って割れると、ケガの原因になります。

冷蔵庫の下に手、足を入れない 鉄板などでケガをする原因に なります。



におったり、変色した食品は 食べない

食中毒や病気の原因になります。

ドアを開け閉めするときは

- ・他の人が触っているときは開け閉めしない
- 引き出し式ドアト面に指をかけて閉めない
- ・ドアを強く開け閉めしない (食品が落下するおそれがあります)
- ・指など身体の一部を挟まないようにする
- ・身体の一部をぶつけないようにする
- 下の引き出しで足を挟まないようにする (指詰めのおそれがあります)

以上のことを守らなければ、 ケガの原因になります。



ぬれた手で冷凍室の食品や 容器に触れない

凍傷の原因になります。





棚やポケットなどの取付け、取りはずしは 確実にする

取付けが不十分だとはずれて落下し、ケガの 原因になります。

くっついた氷をくだくときは十分注意する ケガのおそれがあります。

設置から運転開始まで

7 設置する



温泉地区でのご使用について

腐食性ガスの発生により、冷媒回路(配管)の防錆処理が必要な場合があります。 お買上げの販売店にご相談ください。 次のような場所に設置してください。

- **日陰で、熱気の当たらない風通しのよい所** 冷却力の低下を防ぎ電気代を節約。
- 湿気が少ない所さびの発生の防止。
- 丈夫で水平な所

振動・騒音・半ドア・ドア下がりの防止。

質量や熱による床材の変形、変色の防止。

- ※じゅうたん、畳、フローリング、塩化ビニールなどの床材で変形、 変色のおそれがある場合は、下に丈夫な板を敷いてください。
- 他の機器から離れた所 テレビなどへの雑音、映像の乱れを防止。
- 冷蔵庫の左右0.5cm以上、上部5cm以上あけることができる所 冷蔵庫からの放熱スペースを確保。
 - ※背面は壁に付けられます。音や汚れが気になるときは離してください。




警告



屋外、水のかかる所や湿気の多い所に設置しない 絶縁不良により、感電・火災の原因になります。

2 電源を入れる

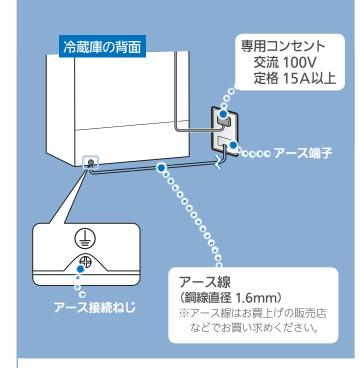

設置後、すぐに電源プラグをコンセントに差してください。

すぐに電源を入れても機械を傷めることはありません。 より早く冷やすためにおすすめします。

コンセントについて

交流100V、定格15A以上を単独でご使用ください。

万一の感電事故防止のために、アース(接地)する ことをおすすめします。

アース線をコンセント側のアース端子と冷蔵庫背面下部の①マークの近くにあるアース接続ねじに接続してください。


土間・洗い場・地下室など特に水気や湿気の多い場所で使うときは、アース(接地)の他に漏電遮断器の設置が 義務付けられています。お買上げの販売店にご相談くだ さい。

アース端子がない場合は、お買上げの販売店へ依頼し、アース工事をしてください。アース工事は有料で、第二種電気工事士の有資格者が工事をするよう法令で定められています()種接地工事・有料)。

アース線を接続してはいけない所

- 水道管・ガス管 (感電・爆発のおそれ)
- ■電話のアース線や避雷針(落雷のとき感電・発火のおそれ)

3 固定・調整する (振動・騒音・移動・半ドア・ドア下がりを防止するため)

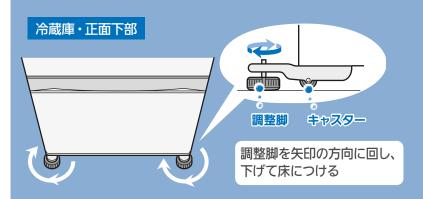



床が丈夫で水平な所に調整脚でしっかり固定する 指定の調整脚用工具以外 は使用しない

冷蔵庫が移動し、床の傷やケガの原因になります。

冷蔵庫が動かないように固定してください。

●調整脚で冷蔵庫を水平に調整してください。

ドアの左側が下がっているとき



- 1右調整脚を矢印の方向に回す。
- ②調整脚で直らないときは、 左後部にキャスター台^{※1} や 丈夫な板^{※2} を敷いて調整して ください。

ドアの右側が下がっているとき




- 1 左調整脚を矢印の方向に回す。
- ②調整脚で直らないときは、 右後部にキャスター台^{※1} や 丈夫な板^{※2} を敷いて調整して ください。

設置から数日後、重みで床が沈むことがあります。調整脚で傾きを再調整してください。

※1 キャスター台(別売)は、お買上げの販売店にお問い合わせください。 → 41ページ※2 板の厚さは2~3mmが目安です。


半ドアを防ぐために

脚を調整し、水平に固定してください。 前側をやや上げ気味にすると、ドアが閉まりやすくなります。



●調整後、脚力バーを取り付けてください。(脚力バーは出荷時冷蔵室内に同梱されています)





地震にそなえて

壁や柱など丈夫な所に固定することをおすすめします。


冷蔵庫転倒防止ベルト(別売) は、お買上げの販売店にお問 い合わせください。

→ 41ページ




早わかりガイド

各部屋の保存食品例

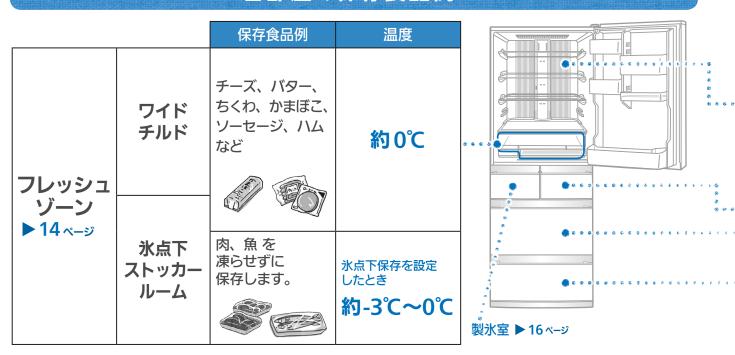

操作パネル (タッチ@アシスト)

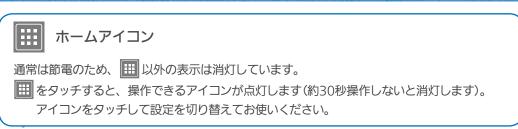





アイコンにタッチすると、お好みの機能を設定できます。



全室独立おまかせ A.I.

→ 10ページ

ワンタッチで家庭ごとの使いかたに合わせて 自動的に運転させたいとき。



氷点下解凍

→ 15ページ

冷凍した肉や魚のドリップの流出を 抑えておいしく解凍したいとき。



お急ぎ製氷

→ 17ページ

急いで氷を作りたいとき。

ご購入時の温度設定は次のとおりです。

冷蔵室・野菜室・冷凍室……「中」

瞬冷凍室………「切れちゃう冷凍 中」

各部屋の温度調節 ▶ 24、25ページ

		保存食品例	温度
*	冷蔵室 ▶12ページ	サラダ、とうふ、たまご、調味料、牛乳、ヨーグルトなど	約 0℃~6℃
\$	瞬冷凍室 ▶18ページ	肉、魚、カレー、ソース類、ごはん、野菜 など ※アイスクリームは冷凍室で保存してください。	約 -18℃~-5℃
33	野菜室 ▶ 22 ページ	ホウレンソウ、キャベツ、レタス、小松菜、 ピーマン、しいたけ、イチゴ、リンゴ など	約 3℃~9℃
ø	冷凍室 ▶23ページ	冷凍食品、アイスクリーム、食パン など (アミル)	約 -22℃~-16℃

※表示温度は周囲温度 32℃、食品を入れずにドアを閉め、温度が安定したときに庫内のほぼ中央下寄りで測定した温度です。

使い始めについて

- 冷えるまで時間がかかります。
 - ・アイスクリームや常温以上の食品は十分に冷えてから入れてください。
 - ・ドアの開け閉めは少なく、短くしてください。
 - ・最初の氷ができるまで、夏場には24時間以上かかることがあります。
- ●プラスチックのにおいがすることがあります。
 - においはしだいに消えます。
 - ・においがこもらないように、お部屋の風通しをよくしてください。

● 素早く冷やすために圧縮機が高速運転します (夏場も同様です)。

- ・側面が熱くなります。冷却に必要な周囲へ の放熱が増えるためです。
- ・運転音が大きくなります。

操作パネルについて

操作するときは、必ず指でタッチしてください。 次のときは、タッチしても表示が変わらないことがあります。

操作パネルや 指がぬれている。 汚れている。



手袋や指先に ばんそうこう をしている。



タッチとタッチの 間隔が短い (押し続けていると 誤検出します)。



- 手の水気や汚れを拭き取ってください。
 - 操作は手で行い、タッチした後は、表示が変わっていることを確認してから再度タッチしてください。
- 周囲の温度、湿度、お使いいただく方の体調、隣接する電気製品の動作状態により、反応が変わる場合があります。

全室独立おまかせA.I.

「全室独立おまかせA.I.」を設定する

操作パネル

動のワンタッチで以下の機能が設定され、家庭ごとの使いかたに合わせて 自動的に運転します。

- ●「氷点下保存」……肉や魚を生のままおいしく保存できます。
- ●「朝どれ野菜」……野菜の鮮度を長持ちさせます。
- ●「部屋別おまかせエコ^{※1}」……部屋ごとに適切なタイミングで節電運転します。 ※「氷点下保存」「朝どれ野菜」「部屋別おまかせエコ」は個別に設定すること もできます。


, その他 -

- ・冷凍室に保存している食品に付く霜を抑えます。
- 適切なタイミング で急冷やお急ぎ製 氷をします。





をタッチして表示を点灯させる

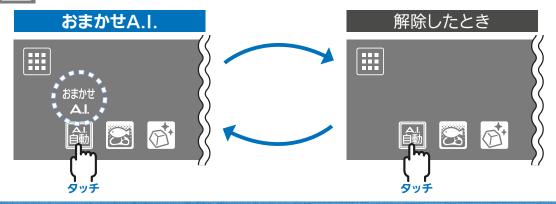

個別に「氷点下保存」「朝どれ野菜」「部屋別おまかせエコ^{※1}」を設定する

1 操作パネルの



をタッチして表示を点灯させる

2 をタッチする

3 温度 設定 を"ピピッ"と鳴るまで(5秒以上)長押しする


4 を繰り返しタッチして、部屋を選択する

タッチするたびに右図の順に表示が変わります。

5 闘 をタッチする

"ピピッ"と鳴り、「おまかせA.I.」が点灯します。



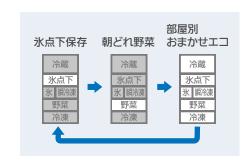

- 解除するときは再度手順 1~5を行い、 「おまかせA.I.Iを消灯させてください。
- …をタッチすると個別での設定を終了し、1の表示に戻ります。
- ・個別に設定した場合は、「おまかせA.I.」 は点灯しません。

例:「氷点下保存」を設定したとき

※1 MR-MB45Gにおいて、冷蔵室「中」・冷凍室「中」・瞬冷凍室「冷凍 中」の温度設定、製氷室満氷での測定。周囲温度10℃~30℃の範囲内の5条件における消費電力量を、当社独自条件により平均した値から効果を算出。エコ運転 OFF時0.690kWh/日、エコ運転ON時0.621kWh/日。当社独自の測定結果で、使用条件により数値は異なります。また、JIS C 9801-3:2015の測定基準とは異なります。

節電ワンポイント!

ちょっとした工夫で、かんたんに節電できる省エネまめ知識をご紹介します。

ドアの開け閉めは、できるだけすばやく

ドアをひんぱんに開けたり、長時間開けていると冷気が外に逃げ、消費電力が高くなります。

ドアが開いている時間がなるべく短くなるようにしましょう。



吹出口や吸込口をふさがない


冷気の通路をふさぐと、庫内の食品が冷えにくくなります。 なお、吹出口付近は温度が低くなることがあり、水分の多い食品は 凍りやすくなります。

吹出口や吸込口の前にはすき間をつくりましょう。



食品を詰め込み過ぎない

食品を詰め込み過ぎると、冷気の流れが悪くなり、 庫内の食品が冷えにくくなります。 食品の間にすき間を作って冷気の流れをよくしましょう。



熱いものはよく冷ましてから

熱いままでは庫内の温度が上がり、他の食品の鮮度にも影響をおよぼします(「切れちゃう瞬冷凍」を除く)。 熱いものはよく冷ましてから入れましょう。



節電モニター

各部屋の温度設定やドアの開け閉めの頻度などの冷蔵庫の「使いかた」から判定した、過去24時間の「節電レベル」を ★の数でお知らせします。

- ●ドアを閉めたあと、約30秒間点灯します。
- 部屋別おまかせエコを設定していなくても表示されます。

節電モニターで節電レベルをお知らせします。

節電モニターの見かた



- ご購入時は、レベル1が表示されます。
- 節電できる使いかたをされていると、「節電レベル」が 上がります(約1時間ごとに更新されます)。

例:ドアを閉めたとき

※2 節電レベル0(★の点滅)は、ドアの開け閉めが特に多い、 周囲が暑い、温度設定が「強」などの使用状態のため、 標準より強い力で運転しているときに表示されます。

「部屋別おまかせエコ」設定中の表示について —

●ドアを閉めたあと、約30秒間は ECO と節電運転している部屋が点灯します。

氷点下は冷蔵室が節電運転しているときに点灯します。

ただし、「氷点下保存」または「氷点下解凍」に設定されているときは点灯しません。

- ●次のときは「部屋別おまかせエコ」による節電運転を中止し、**ECO**と部屋表示が消灯します。
 - ドアの開け閉めが多いとき
 - ・急冷運転しているとき
 - ・霜取りあと(冷凍室が十分冷えて安定したあと、自動で節電運転を再開します)


例:冷蔵室と冷凍室が 節電運転している とき



各部屋の使いかた

飲み物やすぐに使う食品は冷蔵室に入れます。



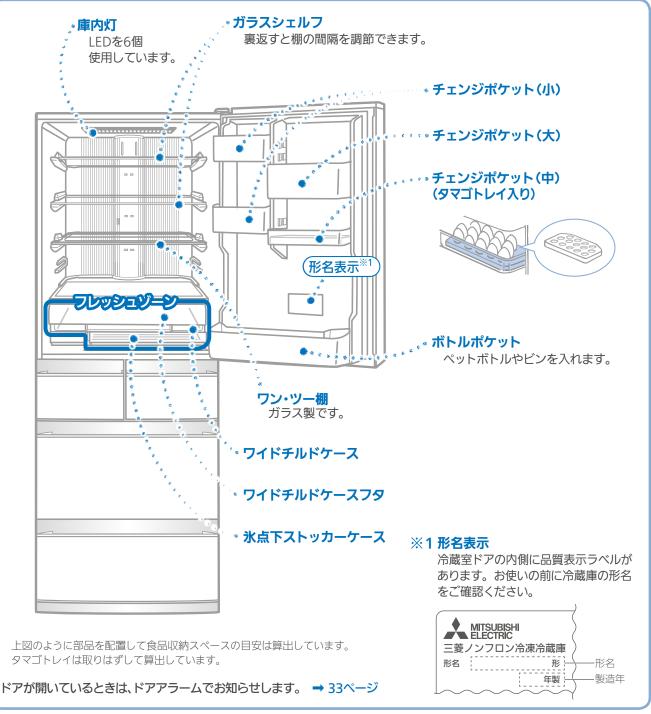

におい移りを防ぐために

においの強い食品や、においの移りやすい食品はラップするか、密閉容器に入れて保存することを おすすめします。

においの強い食品 キムチ・ギョウザ・イワシ(魚介類)・牛肉など



においの移りやすい食品 ごはん・ポテトサラダなど






棚やポケットが動かせます(取りはずすこともできます)


棚、ポケットのお手入れについて →29ページ

ワン・ツー棚

手前の棚を組み替えると棚のレイアウトを変更できます。

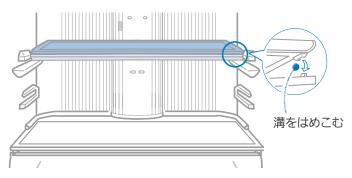


奥の棚の上に重ねてセットすると大きなスペース を作れます。

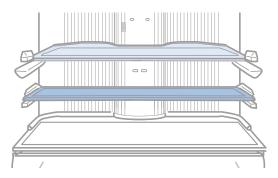

下の段にセットすると棚を増やせます。また、手前に背が高いものを収容するスペースを作れます。

チェンジポケット(大)(中)(小)




チェンジポケット(小)(中)は2段階に、 チェンジポケット(大)は3段階に ポケットの間隔を調節できます。

おねがい

吹出口について

冷蔵室奥の吹出口付近に 水分が多い食品を置くと凍ることがあります(特に、缶 ビールや炭酸飲料などは凍ると破裂するおそれがあり ます)。



◆冷蔵室で食品が凍るときは、冷蔵室の温度設定を「中」~「弱」にしてください。→ 24、25ページ


- ●食品は棚やポケットから飛び出さないように入れてください。
- ●ボトルポケットには、底まで入らないビン類を入れないでください。
- ●ポケットの外側に市販のケースなどをつけないでください。
- ●食品は上部まで積み上げず、天井や上の棚と食品の間に冷気が流れるよう、すき間をあけてください。
- ●ガラス製の棚のガラス面を加熱したり、熱いものを置いたりしないでください。
- ガラス製の棚が割れたときは、割れたガラスに触れず、すぐにお買上げの販売店または修理窓口にご連絡ください。**→ 43ページ**

13

フレッシュゾーン

フレッシュゾーンは、肉や魚、加工食品などを 冷蔵室より低温で、凍らせずにおいしく保存できます。



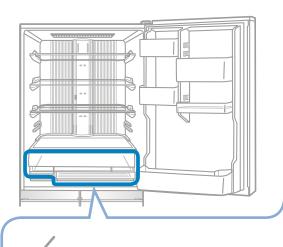



- ・かまぼこ、ハムなどの加工食 品を新鮮に保存します。
- •「氷点下保存」や「氷点下解 凍」の設定、および温度調節 はできません。





- ・肉や魚を新鮮に保存します。
- ・「氷点下保存」や「氷点下解凍」を設 定できます。





氷点下保存^{※1} 氷点下解凍^{※1} 設定

機能

食品をチルドや冷蔵室より低温 で凍らせずに保存するので、肉 や魚の鮮度が長持ちします。

冷凍した肉や魚をおいしく 解凍※2できます。

- ※1 温度設定を調節できます。 → 24、25ページ
- ※2 約90分で包丁で切れる固さに なります。

ご購入時、「氷点下保存」は設定されていません。



「氷点下保存」は、
 をタッチすると設定されます。
 個別に設定するときは → 10ページ

おねがい

● フレッシュゾーンのケースを出したままにしたり、ケースの手前に食品を置いたままドアを閉めないでくだ さい。ケースが破損したり、半ドアになって冷えにくくなったり、食品が落下する原因になります。

「氷点下解凍」を設定する

※ご購入時はワイドチルドと同じ温度帯の設定です。

冷凍した肉や魚のドリップの流出を抑え、高品質な解凍で おいしく調理できます。




- ●他の食品を入れたままでも解凍できます。
- ●解凍した食品を出し忘れたときや使わなくなったときでもおいしく保存できます。
- ●解凍する食品は、他の食品から離して置いてください。接触すると他の食品が凍ることがあります。
- ●食品の種類や量により、すぐに切れないことがあります。室温で5~15分放置してから調理を始めてください。
- 操作パネルの



をタッチして表示を点灯させる



をタッチする

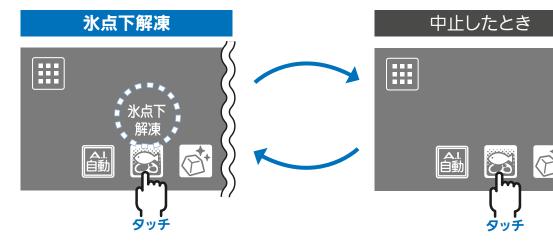

- ・設定中は、アイコンの上の文字が 点灯し続けます。
- ・約90分後に自動的に終了し、 「氷点下保存」の設定となります。


・中止しても氷点下ストッカールームは 「氷点下保存」の設定となります。 「氷点下保存」を解除したいときは → 10ページ


おしらせ

- フレッシュゾーンは、水分が多いなど凍りやすい食品の保存に適しません。
- 食品の種類や保存量、投入時の状態により凍ることがあります。
- 氷点下ストッカールーム(「氷点下保存」または「氷点下解凍」設定時)では
 - ·0℃を超えて温度が変化することがあります。
 - ・食品が凍るときは、氷点下ストッカールームの温度設定を「弱」に、冷えが弱いときは、氷点下ストッカー ルームの温度設定を「強」にしてください。 → 24、25ページ

製氷室

冷蔵室の給水タンクに水を入れておくと、製氷室に氷ができます。 清潔でおいしい氷をつくるために、定期的にお手入れしてください。 自動製氷機のお手入れ → 26、27ページ



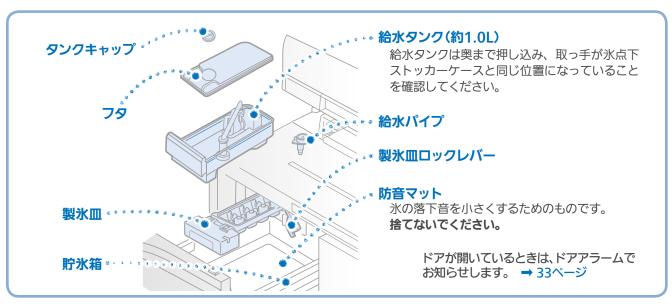

氷をつくる


- はじめて使うときや1週間以上使っていないときは給水タンク、給水パイプ、製氷皿を水洗いしてください。
- **囲** をタッチして ※ が点灯しているときは「製氷停止」に設定されています。「通常製氷」に設定してください。 → 24、25ページ
- 冷蔵室から給水タンクを取り出し、 タンクキャップを回転させて取りはずし、水を入れる

満水線(▲満水位置)より上に水を入れないでください。


- 持ち運ぶときに水がこぼれやすくなります。
- つながった氷ができやすくなります。

2 タンクキャップを閉じて給水タンクを元に戻す

- 給水タンクは、奥まで押し込んでください。
- タンクを傾けると水がこぼれます。





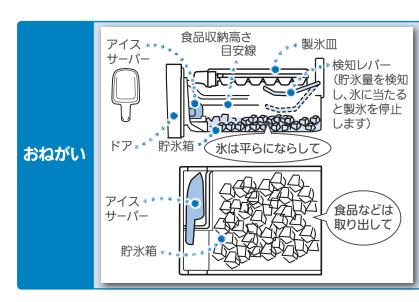

- ●氷を作るときは食品などを入れないでください。
- 食品を入れるときは製氷を停止して、側面の目安線より下に入れてください(半ドアや故障・破損の原因になります)。
- 給水タンクにお湯・ジュース・お茶・清涼飲料水など、水以外の物を入れないでください(耐熱温度60℃)。
 - 水以外の物を入れると、故障の原因になります。
- 製氷皿に直接水を注いで氷を作らないでください。水のまま貯氷箱に落ち、つながった氷ができることがあります。
- 貯氷量が一定量(約70~140個)になると製氷を 停止します。氷が一部にたまっているときは平ら にならし、アイスサーバーは、左図のように貯氷 箱手前の収納部に横に寝かせて入れてください。
- 製氷室のドアはゆっくり開閉してください。氷が こぼれることがあります。

「お急ぎ製氷」を設定する

1回あたりの製氷時間を早くします。





をタッチして表示を点灯させる






をタッチする

タッチするたびに表示が変わり、設定が完了します。



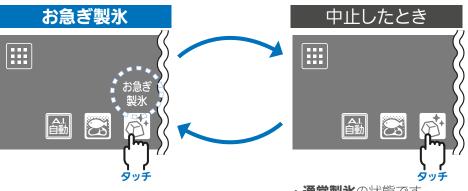

通常製氷の状態です。

次のときは、お急ぎ製 氷を自動的に終了し、 通常製氷になります。

- ・設定後、約10時間たっ たとき
- ・貯氷量が一定量(約 70~140個)あるとき
- 給水タンクに水がな いとき

氷ができるまでにかかる時間について

製氷室の設定によって、製氷時間は異なります。ご購入時は「通常製氷」に設定されています。

設定	1回分の製氷時間	設定方法
通常製氷	約2時間	温度設定で設定を
製氷停止	氷はできません。	切り替えられます。 → 24、25ページ
お急ぎ製氷	70~100分	で設定できます。


- 製氷時間は、周囲の温度、水の種類、給水タンクに入れる 水の量・温度のほか、次のような使用状態によって異なり、 表より長くなることがあります。
 - ・設置から1日以内のとき ・ドアの開け閉めが多いとき
 - ・冷凍室の温度設定を「弱」にしたとき
 - ・冬場など周囲温度が低いとき
 - ・部屋別おまかせエコに設定したとき → 10ページ
 - ・製氷中に製氷皿を抜き差ししたとき

長期間氷を作らないとき

冬など氷を作らないときは、製氷を停止して製氷皿や給水タンクの水を空にします。 製氷室を冷凍室として使えます。

- ①製氷停止に設定する。→ 24、25ページ
 - ・ 氷停止 が点灯していることを確認してください。
- ②給水タンク・製氷皿および貯氷箱の水や氷を捨て、お手入れをしてよく乾燥させる。→ 26、27ページ
 - 防音マットは捨てないでください。
 - 1回に約10~12個の氷ができます。氷の大きさや1回にできる氷の数は、給水タンクの水の量などで変わります。 氷のできる数が少ないときは、給水タンクに水を入れてください。
 - ミネラルウォーターなどミネラル分が多い水で作った氷は白色沈殿物 (白い結晶) ができることがあります。 これはミネラル分が結晶化したもので害はありません。

● 製氷皿にある水路が凍り、氷がつながったり、 おしらせ 凸ができたりすることがあります。



● お急ぎ製氷中は、高速運転するため音が大きくなります。 また、急速に凍らせるため氷が割れたりヒビが入ることが あります。



注意





くっついた氷をくだくときは 十分注意する

ケガのおそれがあります。

瞬冷凍室

解凍いらずで時短クッキング。料理のおいしさ、手早さが違います。 切れちゃう瞬冷凍の活用方法 → 20、21ページ



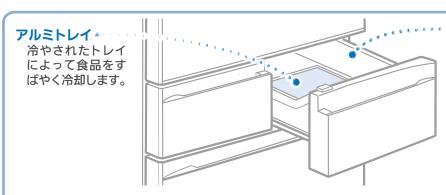

瞬冷凍室ケース

ケースより高く食品を積み上げないでください。ドアが閉まらなくなったり、食品が溶けたり、食品を傷つけることがあります。

ドアが開いているときは、ドアアラームでお知らせします。 → 33ページ

切れちゃう瞬冷凍を使う

食品を入れるだけで自動でおいしく冷凍します。

- 瞬冷凍室の温度設定が「切れちゃう冷凍」になっていることを次の手順でご確認ください。
- 1 操作パネルの

をタッチして表示を点灯させる

2 操作パネルの



を繰り返しタッチして、 瞬冷凍 を点灯させる



ここが「切れちゃう冷凍」になっていれば、瞬冷凍室に食品を 入れるだけでおいしく冷凍できます。

(ご購入時は「切れちゃう冷凍」の温度設定になっています)


例:「切れちゃう冷凍中」の設定

「冷凍」に設定する

1 操作パネルの



を繰り返しタッチして「冷凍」にする



例:「冷凍中」の設定

「冷凍 強」、「冷凍 中」、「冷凍 弱」のいずれかに設定してください。

※最下段の冷凍室とは温度が異なります。 温度については25ページをご確認ください。

・タッチするたびに次の順に表示が変わり、 設定が完了します。



切れちゃう瞬冷凍の上手な使いかた(冷凍する食品の入れかた)



なるべく食品をまとめて入れる

・途中で追加すると食感が変わることがあります。



冷凍する食品を入れたあと、 ドアの開け閉めは少なくする

・開ける場合はすばやく閉めてください。 また、食品を入れるときも、早めに閉めてください。



追加する食品を いちばん上に 平らに並べて置く

あたたかい食品^{※1}を入れるときは

瞬冷凍室が「切れちゃう冷凍」設定のとき、炊きたてごはんなど あたたかい食品が入れられます。



あたたかい食品は離して置く

・冷凍した食品に触れると溶けることがあります。

※1 温度の目安は約80℃以下です。

瞬冷凍室を冷凍室と上手に組み合わせて使う

● 一度にたくさん作ったときは残った分を「切れちゃう瞬冷凍」で凍らせおいしく保存

その後、凍らせた食品を冷凍室へ移すと、より長期間保存できます。毎日の料理の手間も省けます。 (冷凍室では、肉や魚などを約 1 か月間保存できますが、保存する前の食品の鮮度によって、保存期間は異なります。 また、切れちゃう瞬冷凍した野菜は冷凍室での長期保存には適していません。)

※冷凍室へ移した食品は解凍してからお使いください。

● 冷凍した食品を切れちゃう冷凍でムダなく調理

瞬冷凍室(「切れちゃう冷凍」)に移すと、必要な分だけ使えるから、食品がムダになりません。 食品の大きさにより異なりますが、約2~5時間で切れるようになります。

(1~2週間を目安になるべく早く使ってください。)



おねがい

おしらせ

- 食品の凍り具合によって「弱」や「強」に温度設定を調節してください。 → 24、25ページ
- 温度設定を「冷凍」から「切れちゃう冷凍」に切り替えたときは、1~2週間を目安になるべく早くお使いください。
- 果物は解凍しても凍る前の状態には戻りません。解凍しないで凍ったままお召し上がりください。
- 果物は1週間以上「切れちゃう冷凍」で保存すると、味が変わることがあります。2~3日で食べることを おすすめします。
- ●「冷凍」から「切れちゃう冷凍」に切り替えたときは、温度が安定してから(約2時間後)食品を入れてください。
- 温度設定が「切れちゃう冷凍」のときは、約-7℃で凍結させるので、食品が完全に凍結するまでに約24時間かかることがあります。
- 食品の種類・調理のしかた、食品の入れかた(積み重ね、入れる場所)、食品の量、保存期間、冷蔵庫の使用状況によって、凍結および冷凍ヤケの程度が変わることがあります。
- 食品は糖分・塩分・水分・脂肪分などの含有量によって凍らなかったり、凍り過ぎる(すぐに包丁で切れない)ことがあります。凍り過ぎたときは、約5~15分室温に置くと切りやすくなります。
- 次の食品は、切れちゃう瞬冷凍には適していません。
 - ・冷凍できないもの(こんにゃく、豆腐、牛乳、生卵など)
 - ・市販のアイスクリーム、冷凍食品
 - 一度解凍した食品
- 切れちゃう瞬冷凍は「切れちゃう瞬冷凍A.I.」のことです。
- 凍りにくい食品や凍りやすい食品は以下になります。

【凍りにくい食品】

- ・たらこなど塩分の多い食品
- ・しょうゆ漬け、みそ漬けなど下味をつけた食品
- ・煮豆やバナナなど糖分の多い食品

【凍りやすい食品】

- ・ゆでた野菜やごはんなど水分の多い食品
- ・もも肉など脂身の少ない大きなブロック肉



切れちゃう瞬冷凍の活用方法

凍っていてもサクッと切れるので解凍なし^{*1}で調理できます。

仌 ひき肉/ブロック肉

うす切り肉/ベーコン

解凍なしで、包丁でサクッと 解凍なしで、一枚ずつはがし 切れます。凍ったまま切り分 けられるから、使わない分は 再び瞬冷凍室へ。食品をムダ 間に解凍できます。 なく使えます。 サクッと



たり細切りができます。生姜 焼きなど、タレに漬けている

細切り

切り身

パリッとはがせるので、冷凍前の 小分けは不要。買ってきたパック のまま冷凍できます。解凍しない で弱火でゆっくり焼けば、手間い



ノース類

ミートソース

ソースが余ったら保存容器に入 れて瞬冷凍室へ。


使う分だけすくってパスタにか らめるだけで、かんたんにミー トソースパスタができます。



※1食品の種類や大きさ、凍りかたにより、若干の解凍時間が必要になることがあります。

食品の食感やうま味成分を保ったまま、おいしく保存できます。

解凍時のドリップの流出や 栄養素の減少を大幅に抑え、 うま味をキープします



ステーキ肉やブロック肉は100g~200g に切り分けて瞬冷凍室で保存。

ドリップの流出を抑え、うま味成分や栄養 素を逃さず、おいしく冷凍できます。

冷凍に不向きなジャガイモも 冷凍できます



カレーのジャガイモは、一緒に切れちゃう 瞬冷凍。解凍すればホクホクの食感はそ のまま。冷凍の前にジャガイモなどを取 り除く手間がいりません。

炊きたてごはんもあついまま 瞬冷凍できます



炊きたてのおいしさを逃がさず、切れ ちゃう瞬冷凍。

解凍しても、もちもちの食感が味わえ

下ごしらえした野菜や使い切れずに残った野菜を冷凍でき^{※2}、 便利に使えます。

野菜もカンタンにほぐして使える!*3

生のまま、食べやすい大きさに切って瞬冷凍室で保存するだけ。 野菜の食感を保って冷凍できるので、水っぽくならず調理してもおいしい!







瞬冷凍室 で保存

使うときは冷凍のまま手で簡単にほぐしてバラバラにできるから 必要な分だけ使えて便利。

●生のまま冷凍した野菜は、加熱して使用してください。



手でほぐす

調理に使う

- ※2 レタス、きゅうり、サラダ用カット野菜など、主に生で食する野菜は 適していません。
- ※3 野菜の種類や冷凍前の状態により、ほぐしにくいことがあります。

保存期間は約2週間!

保存に適している野菜

キャベツ、かぼちゃ、もやし、白菜、 市販のカット野菜など

●ほうれん草、タケノコ、山菜類などのアク の強い野菜は、アク抜きしてから使ってくだ さい。

切れちゃう瞬冷凍の便利ワザ

便利に保存

約2~3週間^{※4}保存でき、 しかも便利に使える

シラス

パラパラの状態で凍るから、必要な 分だけスプーンですくえます。

タラコ・イカのしおから

塩分の多い食品は凍りません。 そのままおいしく食べられます。

ネギ・しょうが

まとめて切ったりすりおろして保存 しておけば、薬味としてちょっとだ け使いたいときに便利です。



カットもらくらく

生では切りにくい食品も サクッと切りやすい

レモンスライス

超薄切りのレモンスライスも、 とってもかんたん!

イカ

ヌルヌルして切りにくいイカも サクッと切れます。

カルパッチョ

マダイやマグロも薄くスライス。 美しく仕上がります。

パン

パンくずが出ず、キレイにスライス できます。

お弁当づくりもかんたん

忙しい朝のお弁当づくりも スピードアップ

から揚げ・照り焼き

鶏肉など、調味液に漬けたまま瞬冷 凍室で保存しておくと、使いたいと きに使いたい分だけ取り出して使え ます。

ひじき・きんぴら

まとめて作って瞬冷凍室で保存して おけば、お箸でつまめるから少しず つ使えます。凍ったままお弁当箱に 入れれば、お昼頃には自然解凍。

ブロッコリー

小房に分けてまとめてゆでて(レンジにかけて)切れちゃう瞬冷凍すれば、料理の色どりとして使えます。また、お弁当にも少量ずつ使えます。



かんたんデザート

新食感のフルーツが楽しめます

フルーツシャーベット

一口サイズに切って瞬冷凍室で保存すれば、 フルーツシャーベットに変身。 いろいろな果物でお試しください。





※4 保存期間は、食品の種類や食品を入れたときの状態により異なります。

切れちゃう瞬冷凍で、かんたんレシピ

くわしくは「手軽でおいしいレシピ集」をご覧ください。

アドレスはこちら ▶ https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/reizouko/recipe/



キャラメルフローズン



イチゴとキウイの 生ジャム



グリーンスムージー



スマートフォンからは 上の二次元コードから ご覧ください。




あずきアイス

野菜室

野菜から出る水分の蒸発を抑えて、うるおいを保って保存。 野菜のみずみずしさが長持ちします。

野菜や果物にラップをすると、さらに新鮮さを保てます。

クリーントレイ搭載でお手入れも簡単です。

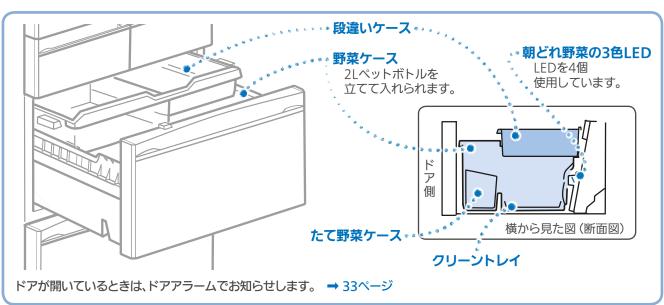

朝どれ野菜について

3色のLEDの組み合わせで野菜のビタミンCを増やし、緑化も促進します。

葉物野菜など葉緑素を持つ野菜で効果があります。

- 光を遮断する包装(新聞紙、色付きの袋)を除いて、包装をはずす必要はありません。
- 設定したとき、保存や収納ができない野菜・果実・飲料・調味料などはありません。
- ●ラップをすると保湿性が高まり、さらに新鮮さを保てます。
- 野菜の栄養素 (ビタミンCなど) は増加し続けるものではありません。購入時の鮮度によっても保存性は異なります。できるだけ新鮮なうちに使うようにしてください。
- 葉物野菜を多量に入れると、野菜から出る水分で高湿になるため、野菜室の天井や各ケース表面などに 霜や露がつくことがあります。水滴がたまったときは、乾いた布で拭いてください。
- ●野菜の位置や保存量、種類や投入時の状態により効果は異なります。
- ●「朝どれ野菜」のLEDは、ドアが閉まっているときに点灯します。ドアを開けると消灯します。 LEDの点灯を確認したいときは → 34ページ







おねがい

- 食品は野菜ケースや段違いケースの高さより上に積み上げないでください。 食品や段違いケースを破損したり、ドアが閉まらず露付きや冷えが悪くなる原因になります。
- 朝どれ野菜のLEDに水をかけたり、分解しないでください。

おしらせ

● 野菜室の底面には、温度を一定に保つために保温ヒーターがあります。冬場など周りの温度が低いときに保温 ヒーターが働き、ケースの底が熱くなることがあります。

クリーントレイについて

トレイに野菜くずがたまったり、汚れたときは取りはずしてお手入れできます。 汚れも落ちやすくかんたんに拭き取れます。 (お手入れの前に、食品を取り出してください)


- ●汚れが付着したときは、やわらかい布にぬるま湯を含ませて拭いてください。
- お手入れ後、直射日光は避けてください。変色の原因になります。

冷凍室

冷凍食品やアイスクリームを保存。 切れちゃう暖冷凍でおいしく暖冷凍させた

切れちゃう瞬冷凍でおいしく瞬冷凍させた食品の長期保存もできます。



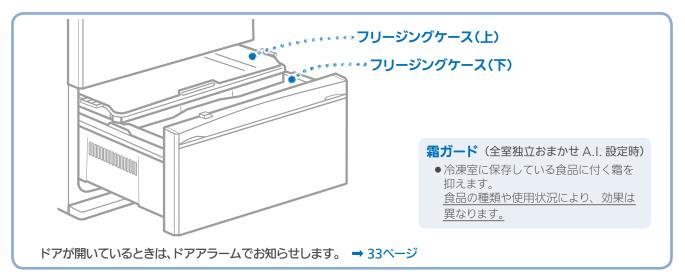

おねがい

- 食品はフリージングケース(上)(下)の高さより上に積み上げないでください。 食品やフリージングケース(上)(下)を破損したり、ドアが閉まらず霜付きや冷えが悪くなる原因になります。
- 冷凍専用以外のペットボトル飲料を入れないでください。中身が凍って割れるおそれがあります。

操作パネルの使いかた温度を調節する



ふだんは、冷蔵室・野菜室・冷凍室は「中」でお使いください。 瞬冷凍室は、お好みの設定でお使いください。

ご購入時の設定:冷蔵室・野菜室・冷凍室…「中」、瞬冷凍室…「切れちゃう冷凍 中」

温度を調節する


約30秒操作しないと消灯します。

2 を繰り返しタッチして、温度を調節する 部屋を点灯させる


タッチするたびに右図の順に表示が変わります。 (ご購入時は 瞬冷凍 から表示されます。) 部屋が表示されると、その部屋の温度設定も表示されます。

3 温度 を繰り返しタッチして、温度を設定する

タッチするたびに下表の順に設定が変わります。



表示例:野菜室



※1「氷点下保存」または「氷点下解凍」を設定 したときだけ点灯します。 設定するときは →10、15ページ

各部屋の温度目安と設定

冷蔵室・野菜室・冷凍室

氷点下ストッカー ルーム^{※2}

製氷室

部屋設定	冷蔵	野菜	冷凍	氷点下 (用途)
33	約6℃	約 9℃	約 -16℃	食品が凍るとき 周囲温度が 5℃以下のとき
弱●	約5℃	約8℃	約 -17℃	
中	約3℃	約 6℃	約 -19℃	通常時
● 強	約1℃	約 5℃	約 -21℃	
強	約 0℃	約 3℃	約 -22℃	氷点下ストッカールームの 冷えが弱いとき
				*/2 FX ET/0+1++1+

設定	部屋	氷(用途)
(表示) (なし)	通常製氷	氷を作りたいとき
氷停止	製氷停止	長期間氷を作らないとき お手入れするとき 冷凍室として使いたいとき ※3

※3 給水タンク・製氷皿および貯 氷箱の水や氷を捨て、お手入 れをしてください。

お急ぎ製氷 → 17ページ

→ 26、27ページ

※2「氷点下保存」または 「氷点下解凍」設定時

瞬冷凍室

設定	部屋	瞬冷凍		用途	
	33	約 -5℃	水分の多い食品を保存する 脂身の少ない大きなブロッ 食品が凍り過ぎて切りにく 包丁が入りやすくなります	ック肉 いとき	
切れちゃう冷凍	ф	約 -7℃	切れちゃう瞬冷凍の最適温 凍っていてもサクッと切っパックのまま冷凍できま	れます。	
	強	約 -9℃	塩分・糖分の多い食品を保 しょうゆ漬け・みそ漬け 食品が凍りにくいとき		(日本)
冷凍	33	約 -12℃	塩分・糖分の多い食品を 保存するとき	瞬冷凍室の 冷凍 弱 、冷凍 中 では、	
**アイスクリームは	中	約 -15℃	ホームフリージングした 食品を保存するとき	市販の冷凍食品は保存できません。	
ください。	強	約 -18℃	市販の冷凍食品などを保存	するとき	(220)

冷凍室と瞬冷凍室の「冷凍」は温度が異なります。

「冷凍」から「切れちゃう冷凍」に切り替えたときは、庫内の温度が安定するまでに時間がかかります(約2時間)。

おしらせ

- 温度は周囲温度32℃、食品を入れずにドアを閉め、温度が安定したときに庫内のほぼ中央下寄りで測定した温度 です。食品の収納状態やドアの開け閉めなどによって、温度は変動します。
- 霜取りの前後などは庫内温度が一時的に低くなったり、高くなったりすることがあります。

自動製氷機のお手入れ 6 給水ポンプを組み立てる

カビ、水アカなどの発生を防ぐため、 定期的にお手入れしてください。

週に1度 給水タンク・給水ポンプ

水の種類によってカビ・水アカ・ぬめりが発生しやすい ときは、週に2、3度お手入れしてください。 ※氷を作らないときは水を抜いてください。

給水タンクを取り出し フタ、タンクキャップを はずす

タンクキャップは 回転させてはず します。



給水タンク・フタのお手入れに 塩素系漂白剤を使うときは、 その注意書にしたがってください。



タンクパッキンを 給水タンクから引き抜く

給水タンクを裏返します。



3 タンクパイプを引き抜き 給水ポンプを矢印の方向 に回して取りはずす

給水ポンプ**



⚠ 給水ポンプを 分解する

> キャップフタは、ツメ 部を広げながら取り はずします。





ハネー

磁石でできています。異物 がつかないように、きれい に水洗いしてください。

カルキクリーンフィルター

水でかるく押し洗いしてください。 ※漂白剤・洗剤は使用しないでくださ い。氷のにおいの原因になります。

各部品を水洗いする

おねがい

- お手入れでは、スポンジ・タワシなどは使わないで ください。表面に傷が付くと故障の原因になります。
- 食器洗い乾燥機・熱湯は変形しますので使わないで ください。

- 11カルキクリーンフィルターを キャップにはめる

※カルキクリーンフィルターに 表裏の区別はありません。



2キャップフタを キャップに

はめる





3ハネをハネ受けに 取り付ける





4キャップを回してツメ部(①)を ハネ受けの凸部(②)にかける

内部にハネがあるか確認してください。





5給水ポンプを回して 給水タンクに取り付ける

給水タンク底の三角マーク とキャップフタの三角マーク を合わせてすき間のないよ うに押し込んでください。



タンクパイプ、タンクパッキン、フタ、 タンクキャップを取り付ける

11タンクパイプを給水タンクと給水ポンプにつなぐ タンクパイプと給水タンクの間、タンクパイプ と給水ポンプの間にそれぞれ異物がないか確認 してください。



給水タンク

異物がないか確認

∞ 給水ポンプ

注意 異物で穴をふさ がないように してください。




2タンクパッキンを取り付ける



3フタを取り付ける

4タンクキャップを取り付ける

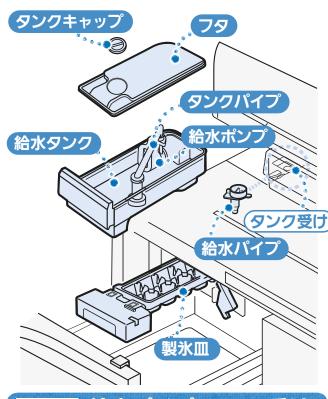

月に1度 給水パイプ・タンク受け

給水パイプを引き抜き タンク受けを清潔な布で 拭く

タンク受けに水を流さないで ください。故障の原因となり ます。



分割して水洗い

給水パイプは、左右にねじりながら はずしてください。

ミネラルやカルキが白く付着するこ とがありますが、異常ではありませ ん。水洗いしてご使用ください。



水でぬらすと分解・組立しやすくなります

3 逆の手順で元に戻す

給水パイプは、浮きがないよう に確実に押し込んでください。 浮きがあると故障の原因になり ます。



4 給水タンクをセットして 給水パイプとの間に異物 がないか確認する

> すき間ができないように セットしてください。

異音がしたり、氷ができなかっ たり、給水タンクの水や冷蔵室 の食品が凍る原因になります。



年に1~2度 製氷皿

お手入れする前に、「製氷停止」(氷削)を設定してく ださい。 **→** 24、25ページ

製氷室のドアを開けて 製氷皿ロックレバーを はずす



操作パネルに||狐無||が表示されます。

はずしたときに「ピピピピピッ」と鳴ったら、製氷皿 ロックレバーをはめてからドアを閉め、水の点滅が 終了した後にもう一度操作してください。

2 製氷皿を手前に 引いて取り出す

> 水がこぼれることがあります。 ゆっくり引き出してください。



製氷皿を空にして水洗いする

水洗いをしたあと、水気をとってください。 スポンジやタワシなどを使わないでください。 傷が付くと故障の原因になります。

製氷皿を取り付ける

カチッと音がするまで押し込 み、製氷皿□ックレバーをはめ ます。

【拠無」が消えます。 【拠無」が点 灯しているときは製氷できませ ん。消えないときは、製氷Ⅲ ロックレバーの位置と製氷Ⅲ の上下の向きなどを確認して ください。



氷をつくるときは、「通常製氷(表示なし)」に設定してくだ さい。 → 24、25ページ

給水タンク・製氷皿のお手入れ については、「よくあるご質問動 画集」でも紹介しています。

https://www.Mitsubishi Electric.co.jp/ldg/faqmovie/

スマートフォン^{※1} からは右の二次元 回撃が変更 コードからご覧く ださい。



おしらせ

- 給水パイプやタンクパッキンを取り付けな いと、給水タンクの水や冷蔵室・フレッシュ ゾーンの食品が凍る原因になります。
- カルキクリーンフィルターは通常は交換不 要です。ただし、次のようなときは交換して ください。

お求めはお買上げの販売店にお問い合わ せください。

- ・水以外の物を入れるなどして目詰まり したとき
- 破損したとき
- カビが発生したとき

付属品のはずしかたとお手入れ





お手入れのときは、電源プラグを抜く 感電・ケガの原因になります。



分解・修理・改造をしない 部品が破損・変形した状態のまま、使用しない 感電・ケガ・火災の原因になります。

お手入れ後、コンセントに再度電源プラグを差し込むときは、10分以上間をおいてから差し込んでください。 すぐに差し込むと機械に負荷がかかります。

お手入れのしかた Q&A



Q. 汚れに気づいたら?

A. 汚れが固まる前に拭き取ってください。

- ◆わらかい布にぬるま湯を含ませて拭いてください。
- ●落ちにくい汚れは台所用洗剤(中性)を使用量の目安まで水でうすめて使い、水拭きで仕上げてください。
- 特に油汚れや、かんきつ系の果汁はすぐに拭き取ってください。
- ●ドアパッキングも汚れを放置すると傷み、冷気漏れの原因となります。湿らせたやわらかい布で拭いたあと、 水分が残っていたら乾いた布で仕上げてください。
- ●クリーントレイはやわらかい布にぬるま湯を含ませて拭いてください。

Q. 棚やケース、ポケットははずせるの?

A. はずせる部品については、29~31ページをご覧ください。部品を取り付けるときは、はずすときと逆の手順で取り付けてください。

Q. ガラス製のドアや棚はどうすればいいの?

A. やわらかい布にぬるま湯を含ませ 固く絞ってから拭いてください。

- 水分が残っていたら乾いた布で仕上げてください。
- ガラス製のドアや棚が割れたときは、割れたガラスに 触れず、すぐにお買上げの販売店にご相談ください。
- ガラス製のドアにはマグネットはつきません。

安全のため、定期的に電源プラグとコードを

◆次のものは使わないでください。

アルカリ性または弱アルカリ性台所 用洗剤・原液のままの中性台所用洗 剤・塩素系漂白剤(※1)・磨き粉・粉 石けん・アルコール・ベンジン・シン ナー・石油・酸・タワシ・熱湯など プラスチック部品(ドアの取っ手、 キャップ、ケースなど)が割れたり、 ガラス製のドアや棚や塗装面に傷 やさびなどが発生するおそれがあ ります。



※1 給水タンク、 フタで使用 する場合 →26ページ

冷蔵庫の背面・側面・床

おねがい

空気の対流でホコリがたまりやすく、黒く汚れやすい所です。省エネにもなるので、定期的にお手入れしてください。

- 助力バーをはずす。
- 2 調整脚を回して床から浮かし、冷蔵庫を手前に引き出す。 床の傷つきをふせぐため保護材を敷くことをおすすめします。 また、ケガのないよう注意してください。
- 3背面、側面、壁、床のホコリを取り除き、汚れを拭く。
- 4 床に水漏れがないか確認する。

4電源プラグをコンセントに しっかり差し込む。

乾いた布で拭く。

電源プラグ

お手入れしてください。

1 電源プラグをコンセントから抜く。

異常な発熱はないか点検する。

3 電源プラグと周囲のホコリをとり、

2電源プラグやコードに傷みや

⚠警告



電源プラグのホコリは定期的に取る 絶縁不良になり、火災の原因になり ます。

交換

お手入れ

なります。




冷蔵庫の下に手、足を入れない 鉄板などでケガをする原因に



28

取り付けるときは、はずすときの逆の手順で取り付けてください。

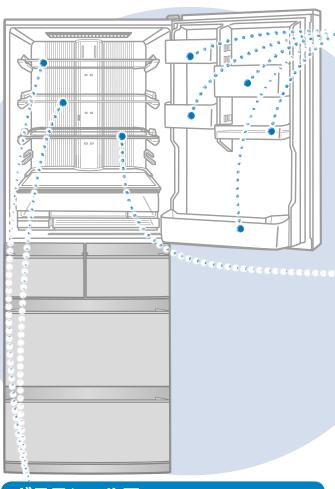

ガラスシェルフ

- 1 両手で手前側を持ち上げる。
- 2手前に引く。



※勢いよく手前に引くと、ドア側面が傷つくおそれがあります。ゆっくり引いて取りはずしてください。



ガラス製のドア、棚やポケットに強い衝撃 を加えない

破損・落下により、ケガの原因になります。



棚やポケットなどの取付け、取りはずしは 確実にする

取付けが不十分だとはずれて落下し、 ケガの原因になります。

チェンジポケット(大)(中)(小)・ ボトルポケット

- 1ポケットの左右を交互に持ち上げる。※取付けは固くしてあります。
- 2手前に引く。





チェンジポケット

ボトルポケット

ワン・ツー棚

手前側の棚

●面手で棚を持ち上げる。



2手前に引いて取り出す。




奥側の棚

●棚を手前に引いて、ツメをレールの切り欠きに合わせる。



2 ツメをレールからはずし、棚を持ち上げて手前に引いて 取り出す。



※勢いよく手前に引くと、ドア側面が傷つくおそれがあります。ゆっくり引いて取りはずしてください。


付属品のはずしかたとお手入れ については、「よくあるご質問動 画集」でも紹介しています。

► https://www.Mitsubishi Electric.co.jp/ldg/fagmovie/ スマートフォン^{※1} からは右の二次元 コードからご覧く ださい。



付属品のはずしかたとお手入れ(つづき)

取り付けるときは、はずすときの逆の手順で取り付けてください。

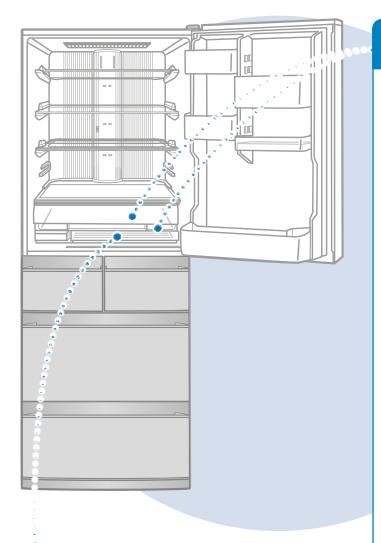

ワイドチルドケース・ ワイドチルドケースフタ


- ワイドチルドケースフタを持ち上げる。
- 2 右側にある△の先を押しながらワイドチルドケース フタを左に押し、たわませてはずす。



3ワイドチルドケースをいっぱいに引き出しながら 持ち上げる。



⁴ワイドチルドケースを片側ずつ引き出して庫外に 取り出す。



氷点下ストッカーケース

- ◆
 かがは下ストッカーケースをいっぱいに引き出す。
- 2氷点下ストッカーケースの手前を持ち上げる。



付属品のはずしかたとお手入れ については、「よくあるご質問動 画集」でも紹介しています。

► https://www.Mitsubishi Electric.co.jp/ldg/faqmovie/


スマートフォン^{※1} からは右の二次元 回撃の後回 コードからご覧く ださい。



おねがい

● 引き出しドアやケースのレールとその接触 面の潤滑剤は拭きとらないでください。 (潤滑剤は食品衛生法に適合しています)

※1二次元コードの表示状態(画面の汚れ、破損、照明の角度等)によっては、正確に読み取れない可能性があります。対応機種、読取り方法等の 詳細につきましては、ご利用のスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。通信料はお客さまのご負担となりますので、ご注意ください。

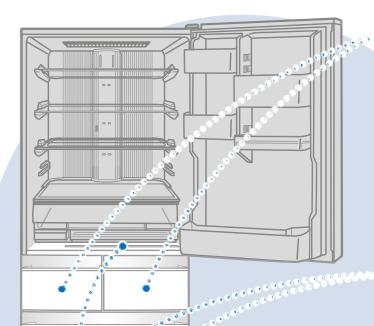

製氷室・瞬冷凍室のケース

- 1ドアをいっぱいに引き出す。
- 2ケースの手前を持ち上げる。
- ※イラストは瞬冷凍室です。 製氷室も同様です。



※製氷室の防音マットが氷ではずせない場合、製氷室のケース(貯氷箱)ごとはずし、水をかけて氷を溶かしてください。

野菜室・冷凍室のケース

- 1ドアをいっぱいに引き出す。
- 2上段のケースの手前を 持ち上げる。



- ③ドアを少し持ち上げながら 引き出し、傾ける。
- 4下段のケースの手前を 持ち上げる。
- ※イラストは野菜室です。
 冷凍室も同様です。




汁受け凹部

● 1 汚れや汁、結露を拭き取る。



脚カバー

● 左右を片側ずつ手前に引いてはずす。



クリーントレイ

●クリーントレイの手前側の角に指をかけ、持ち上げる。



クリーントレイについて → 23ページ

こんなときは

停電のとき

- ●ドアの開け閉めを少なくし、新たに食品を保存することは避けてください。
- ●温度設定以外の設定が変わることがあります。確認してください(チャイルドロックなど)。

誤設定を防ぎたいとき(チャイルドロック)

お子さまのいたずらなどで、操作パネルのアイコンを誤ってタッチしても設定できないようにします。

- 1ドアを閉めた状態で (1111) を "ピピッ" と鳴るまで (5秒以上) タッチする。
 - mO が点灯し、設定が完了します。
 - ●チャイルドロック中は、他の設定を変更できません。

解除するとき

設定をリセットしたいとき

設定がわからなくなってしまったときなどに、各設定をご購入時の状態に戻します。

- 2 🕟 を"ピピッ"と鳴るまで(10秒以上)タッチする。

次の設定はリセットされます。

リセットされる機能	パネルの 表示	リセットされる機能	パネルの 表示	リセットされる機能	パネルの 表示
氷点下保存	(表示) なし)	氷点下解凍		お急ぎ製氷	Ø
全室独立おまかせA.I.	A.I. 自動	朝どれ野菜	(表示) なし)	部屋別おまかせエコ	(表示) なし)

- 各部屋の温度設定はすべて「中」になります。ただし、瞬冷凍室の温度設定(「冷凍」「切れちゃう冷凍」) は変わりません。
- ●製氷停止(氷削)の設定はリセットされません。

元 が点灯するとき

元 が点灯しているときは、デモ運転状態です。デモ運転状態では冷蔵庫は冷えません。お買上げの販売店へ 連絡するか、次の操作方法でデモ運転を解除してください。

解除するとき

- 1瞬冷凍室のドアを開けたままにする。
- 3 圖と感と応を同時に"ピピッ"と鳴るまで(5秒以上)タッチする。
- 4 元 が消灯していることを確認する。
 - 点灯しているときはデモ運転は解除されていません。



アラームが鳴るとき・庫内灯が点滅するとき(ドアアラーム)

すべてのドアにドア開閉センサーがついています。

いずれかのドアが1分以上開いていると、ドアアラーム(アラーム音、庫内灯、操作パネルの部屋表示)でお知らせします。 ドアが開いている時間によりアラーム音の鳴る回数および庫内灯、操作パネルの部屋表示は、次のようになります。

ドア開時間	1分	2分	3分	4分	5 分以上	60 分以上
アラーム音		ピピッピピッピーピーピー		ピピッピピッ の後に ピーの連続	ピッピッ	ッの連続
庫內灯		点灯		1分ごとに	2 回点滅	消灯
操作パネルの 部屋表示	アラーム音に合わせて操作パネルの部屋表示が点滅					

● 半ドア、食品の挟み込み(パッキング・引き出しケースの後ろ側)がないか ご確認ください(月に一度は点検してください)。



アラーム音が鳴りやまないとき

各ドアがすき間なく閉まっているかを、確認してください。 鳴りやまないときは、異常が発生している可能性があり、点検が必要です。 お買上げの販売店または、修理窓口にご連絡ください。 → 43ページ

アラーム音(ピッピッの連続音)をとめるとき -

修理までの間、一時的にアラーム音をとめることができます。

- **||||| をタッチして、アイコンを点灯させてから、**||||| を5秒以上タッチする。
- ※上記の操作をしてもアラーム音が鳴りやまないときや、定期的に鳴り続けるときは、周辺の機器もあわせて 確認してください。

mo マークがすばやく(1秒間に約5回)点滅しているとき

冷えなくなるなど、異常が発生している可能性があり、点検が必要です。 お買上げの販売店または、修理窓口にご連絡ください。 → 43ページ

長期間使わないとき(電源プラグを抜くとき)

- 1 製氷停止に設定する。 → 24、25ページ
 - 氷 が点灯していることを確認してください。
- ②給水タンク・製氷皿および貯氷箱の水や氷を捨て、お手入れをする。 給水タンク、給水ポンプ、タンクパイプ、タンクキャップ、フタ、給水パイプ、貯氷箱、防音マット、製氷皿、 アイスサーバーを水洗いし、よく乾燥させてから元に戻す。 → 26、27ページ
 - 防音マットは捨てないでください。
- 3電源プラグを抜く。
- 母庫内を清掃し、2~3日間ドアを開けて乾燥させる。
 - ※乾燥が不十分だと、カビ、においの原因および冷却器腐食による冷媒漏れの原因になります。

おねがい

● 使い始めや1週間以上使わなかったときは、給水タンク、給水パイプ、製氷皿を水洗いしてください。 においやホコリがついていることがあります。

こんなときは (つづき)

野菜室の3色LEDの点灯を確認したいとき

- ①「全室独立おまかせA.I.」の設定を解除する。 → 10ページ
- 2野菜室のドアを開ける。
- ③ドアを開けたまま「全室独立おまかせA.I.」を設定する。 LEDが1色ずつ点灯します(約4分間)。
 - ※光が強いため、LEDを直視しないでください。
- ♠LEDの点灯を確認したあと、ドアを閉める。 ドアを閉めると「朝どれ野菜」で保存されます。
 - ※個別に設定するときは → 10ページ
- 個別に「朝どれ野菜」を設定しているときは、解除したあと、再度手順①からやり直してください。 ※解除するときは → 10ページ

さらに細かく温度設定したいとき(温度微調節モード)

冷蔵室と冷凍室は19段階、瞬冷凍室は10段階(「切れちゃう冷凍」の設定で5段階、「冷凍」の設定で5段階) に温度設定をすることができます。

● 温度微調節モードにしているときは、約10秒ごとに部屋表示が点滅します。

温度微調節モードにするとき一

- 2 をタッチし、温度微調節モードに したい部屋を選択する
- 3 と 産 6 "ピピッ" と鳴るまで (5 秒以上) タッチする
 - ●一度の操作で冷蔵室、冷凍室、 瞬冷凍室とも設定できます。

解除するとき

上記と同じ操作を行うと解除されます。

温度を微調節するとき-

- 1 ## をタッチしてアイコンを点灯させる
- 2 虚 をタッチして温度を微調節する部屋を選ぶ
- 3 慶を繰り返しタッチし、温度を微調節する表示例:冷蔵室を「温度設定 5 |にしたとき



冷蔵室・冷凍室

	温度設定
1	弱
2	弱 •
3	弱中
4	弱
5	弱 強
6	弱●

7 弱 • 中 8 弱 • • 9 弱 • 強 10 中 11 弱 • 強 12 • • • 強

 14
 ● 強

 15
 弱
 強

 16
 ● 強

 17
 中 強

 18
 ● 強

 19
 強

※は点滅を表します。


瞬冷凍室(「切れちゃう冷凍」・「冷凍」)



※瞬冷凍室は、「切れちゃう冷凍」と「冷凍」を連続して設定できます。

運搬するとき

- ①給水タンク、製氷皿および貯氷箱の水や氷を捨てる。→ 26、27ページ
- ②保護具(軍手)を着用する。
- 3脚カバーをはずし、調整脚を回して床から浮かす。→ 7ページ
- 4電源プラグを抜く。
- ⑤排水口の下および冷蔵庫の背面下の角部に布を敷き、水受け用の高さ 3cm程度の容器やトレイなどを上に置く。
 - ※布は床への水のこぼれや床の傷つきを防止するためのものです。
- ⑥ゆっくりと後方に約30度以上傾け、背面下部の排水口から蒸発皿内の水を抜く(蒸発皿は外から見えません)。
 - ※重いので2人以上で作業を行ってください。
 - ※小さいお子さまや力に自信のない方は、作業をご遠慮いただき、 運搬業者などにご相談ください。
- **⑦**2人または4人で、前面下部内側と背面上部の取っ手を持ち、静かに 運ぶ。





背面上部の取っ手

おねがい

● 横積みはしないでください。圧縮機の故障の原因となります。

おしらせ

- 周波数の切替えは不要です(50/60Hz共用)。
- 運搬中に冷凍室奥の冷却器から霜が溶け出して、水がこぼれるおそれがあります。 電源プラグを抜いてから霜が溶けるまで1日程度かかることがあります。



警告



冷蔵庫の冷媒回路(配管)を傷つけないようにする

可燃性冷媒を使用していますので、発火・爆発のおそれがあります。



注意



指示を守る

運搬するときは、運搬用取っ手または 指示された部分を持つ

他の部分を持つとケガの原因になります。

前後方向に移動させるとき

- ●保護具(軍手)を着用する。
- 2脚カバーをはずし、調整脚を回して床から離す。→ 7ページ
- ③床を傷つけないためにキャスターおよび後部の脚の下に保護用のシートを敷く。
- 4前後方向にゆっくり移動させる。
 - ※前後方向以外の移動は床を傷つけるおそれがあります。必ず板などを敷いて床を保護してください。

故障かな?と思ったら

お問い合わせや修理依頼の前に、次のことをご確認ください。 それでも具合の悪いときは、すぐにお買上げの販売店などにご連絡ください。

特に使い始めや夏場に多いお問い合わせ

全く冷えない

- ●使い始めは冷えるまで時間がかかります。夏場は 十分冷えるまで、24時間が目安です。
- ●操作パネルの デモ が点灯していませんか。 デモ運転を解除してください。 **→ 32ページ**
- ●電源プラグが抜けたり、ブレーカーが落ちていな いかお確かめください。

外側が熱くなる

- ●設置直後や夏場は特に外側が熱く なります(約50~60°C)。これ は側面や天井に放熱・露付防止パ イプがあるためです。冷やすため に必要な機能で異常ではありませ
- ●下部には放熱用ファンがあり、 温風が出ることがあります。

• 放熱パイプ❖

瞬冷凍室の...

アイスクリームが溶ける

●アイスクリームは冷凍室で保存してください。

食品がすぐに凍らない

●「切れちゃう冷凍」設定は時間をかけて芯から均一 に凍らせます。

野菜室の LED が点灯しない

「朝どれ野菜」を設定し、ドアを閉めると点灯します。 点灯を確認したいとき → 34ページ

操作パネルが勝手に消灯・点灯する

- ●節電のため約30秒操作しないと表示は消灯します。 点灯させるときは ### をタッチしてください。
- ●ドアを閉めたあと、節電モニターが点灯します。

露付防止パイプ

こんなとき

お確かめください



こうしてください。こんな理由です。

	氷ができない タンクの水が	● 設置直後ではありませんか。	製氷は十分冷えてから始まります。冷えるまで4~5時間、夏場は氷ができるまで24時間以上かかることがあります。
	減らない	● 貯氷箱に食品やアイスサーバーなど放置され ていませんか。また、氷をならしましたか。	貯氷箱から 食品などを取り除いて ください。「氷がいっぱいある」と判断します。また、氷は 奥から手前まで平らに ならしてください。
		● 製氷室の設定が 氷停止 になっていませんか。	まりまして、表示を確認してください。
			氷 停止 の表示を解除してください。 → 24、25ページ
		• 製氷皿と製氷皿ロックレバーが正しく取り付けられていますか。	製氷皿ロックレバーを正しい位置にして、製氷皿の取付状態を確認してください。 → 27ページ
自		● タンク受け部に給水パイプは正しく取り付けられていますか。	すき間をつくる異物は取り除き、浮かないように取り付けてく ださい。 → 27ページ
動		◆ 給水タンクに給水ポンプとタンクパイプが正しく取り付けられていますか。	取付けを確認してください。特にタンクパイプはタンクに浮きなく取り付けてください。 → 26ページ
製	製氷量が少ない なかなかできない	頻繁にドアを開けたり、製氷皿を取り出していませんか。	製氷時間が長くなります。 ドアの開閉や製氷皿の取り出しを 控えて ください。 → 17ページ
氷		● 冷凍室の温度設定が「弱」ではありませんか。 また、「部屋別おまかせエコ」が設定されてい ませんか。	製氷時間が長くなることがあります。冷凍室の温度設定を「中」 にし、「部屋別おまかせエコ」は解除してください。 → 10、24、25ページ

給水タンク・ 給水パイプが凍る

• タンクパッキンは給水パイプや給水タンクに 給水タンク周囲および内部の すき間なく取り付けられていますか。 また、タンクパイプは給水タンクや給水ポン プにすき間なく取り付けられていますか。

取付けを確認してください。 すき間があると、冷気が漏れ、 水が凍ることがあります。

→ 26、27ページ



氷がくっつく 氷が小さい

せんか。

●長時間、氷を貯氷箱に入れたままにしていま 長時間、貯氷箱に入れたままの氷は小さくなったり、くっつ いたりします(昇華という現象です)。

> 氷を使わないときは、一度氷を捨て製氷停止(水停止)にする ことをおすすめします。

すか。

● 給水タンクの水が減ってきたときに起こりま | 給水タンクの水が減るに従い、給水する量が若干減少します。

	こんなとき	お確かめください	こうしてください。こんな理由です。
	よく冷えない 氷が溶ける	● 設置直後ではありませんか。	冷えるまで4~5時間、夏場は十分に冷えるまで24時間かかる ことがあります。
		● 温度設定が 「弱」 ではありませんか。	「中」や「強」へ、または瞬冷凍室は「冷凍・強」に、「部屋別だまかせエコ」を解除するなどお好みの設定にしてください。 → 10、24、25ページ
			食品の間にすき間をあけ、棚からはみ出したり、引出しの天井に当たる食品を取り除いてください。しばらくドアの開け閉めを控えめにしてください。 上段ケース
冷 え			・ 下段ケース
か		周囲にすき間がなかったり、日が当たっているなど、放熱を妨げていませんか。	周囲にすき間をあける など、正しく設置されているかご確認ください。 → 6ページ
た	冷蔵室・野菜室の 食品が凍結する	• 操作パネルの温度設定が「強」になっていませんか。	温度設定を「中」や「弱」にしてください。また各種設定で一時的に温度が下がる場合があります。
		• 水分が多い食品を吹出口に近い棚の奥に保存 していませんか。	豆腐・野菜・果物など、 水分の多い食品 や飲み物は 棚の手前やドアポケット に置いてください。低脂肪、低糖の食品は凍りやすいことがあります。
		・ 周囲温度が5℃以下ではありませんか。	冷蔵室・野菜室の食品が凍ることがあります。温度設定を「弱」 にすると凍りにくくなります。 → 24、25ページ
		• 給水パイプ や 給水タンク は浮きなく正しく取り付けられていますか。	異物を挟んで浮いていたり、すき間があると強い冷気が冷蔵室に流れ込みます。確実に取り付けてください。 → 27ページ
	氷点下ストッカー ルーム内の食品が 凍る	●「氷点下保存」を設定していますか。	「氷点下保存」は食品を凍らせずに保存します。 「氷点下保存」の設定をしてください。 ご購入時は設定されていません。 → 10ペーシ
		• 水分が多いなど凍りやすい食品を入れていませんか。	水分の多い食品や凍りやすい食品は冷蔵室の棚の手前やドアボケットに置いてください。低脂肪、低糖の食品は凍りやすいことがあります。
41 .		・ 周囲温度が5℃以下ではありませんか。	冷蔵室の温度設定を「中」や「弱」に、または氷点下ストッカールーム(「氷点下保存」または「氷点下解凍」設定時)の温度設定を「弱」にしてください。
氷		◆ 冷蔵室の温度設定が「強」になっていません	→ 24、25ペーシート
点		か。	ルーム(「氷点下保存」または「氷点下解凍」設定時)の温度設定を「弱」にしてください。 → 24、25ページ
下		• 冷凍した食品を重ねて保存していませんか。	冷凍した食品に接触すると凍ることがあります。
保 存	氷点下ストッカー ルームが冷えない	● 冷蔵室の温度設定が高めになっていません か。	ルーム (「氷点下保存」または「氷点下解凍」設定時) の温度設定を「強」にしてください。
		• 冷気の流れを妨げていませんか。	→ 24、25ページ 吹出口付近を食品でふさがないでください。また、ケースより高く積み上げないでください。
		●「氷点下保存」の設定をしていますか。	「 氷点下保存」の設定 をしてください。 ご購入時は設定されていません。 → 10ペーシ
		• 氷点下ストッカールームの室温のことですか。	食品を凍らせずに氷点下で保存するため、一時的に室温が上 がることがあります。
		食品が凍らないのですか。	 「氷点下保存 は食品を凍らせずに保存します。

故障かな?と思ったら(つづき)

	こんなとき	お確かめください	こうしてください。こんな理由です。
	瞬冷凍室の 食品が溶ける	• 冷凍食品を保存するとき、「冷凍・強」に設定しましたか。	「冷凍・強」 に設定してください。アイスクリームは下段の冷凍室で保存してください。 → 24、25ページ
		• 熱いままの食品を入れるとき、他の食品から 離して置きましたか。	熱い食品と接触すると、冷凍した食品が溶けることがあります。 すき間をあけてください。
瞬	切れちゃう瞬冷凍の 食品が凍らない	• 食品を上部まで積み上げていませんか。	天井と食品の間に冷気が流れるよう、 すき間をあけて ください。
冷		• 設置直後ではありませんか。	十分に冷えるまで時間がかかります。
凍		• 食品を入れてから1日ほど経っていますか。	食品が完全に凍結するまでに約24時間かかることがあります。 ドアの開け閉めをなるべく少なくしてください。
室	切れちゃう瞬冷凍の 食品が凍り過ぎる	• 瞬冷凍室が「冷凍」に設定されていませんか。	瞬冷凍室を 「切れちゃう冷凍」に設定 してください。設定されているときは「切れちゃう冷凍・弱」に設定してください。 → 24、25ページ
		• 水分の多い食品ではありませんか。	水分が多いと凍り過ぎることがあります。約5~15分放置して、もう一方の手を包丁の背に当て押し切りをおすすめします。また、設定を「切れちゃう冷凍・弱」でご利用ください。
		• 食品が冷凍と同じように凍っていますか。	見かけは冷凍と同じように凍ります。
野	野菜室のLEDが 点灯しない	野菜室のドアを開けたときに消灯していますか。	野菜室のLEDはドアを開けると消灯します。 点灯を確認したいときは → 34ページ
采室		• 「朝どれ野菜」の設定をしていますか?	「朝どれ野菜」を設定してください。 →10ページ ご購入時は設定されていません。
	カタカタと 音がする	• 周囲の物品が冷蔵庫に接触していませんか。	周囲にすき間 をあけてください。物品や壁に冷蔵庫が接触していると、音がすることがあります。
		● 給水タンクや給水パイプの取付けをお確かめ ください。	給水タンクは奥まで押し込んでください。位置がずれると給水ポンプの音が大きくなります。 また浮きがあると、水が凍り、音がすることがあります。
	音が大きい	音が急に大きくなる。音色が変わる。	お使い始め、暑いとき、ドアの開け閉めが多いなどのときに 高速運転に切り替わり、強い力で冷やします。
並	気になる音がする	• ドアを閉めたときに"ブーン"と音がする。	冷却ファンモータが始動し送風する音です。
音	(右のような音は冷却によるもので異常で	● ドアを開けたときに時々、庫内から "ピシッ" 音がする。	中に暖かい空気が入り、プラスチックが膨張するため発生する キシミ音です。
	はありません)	● 時々 "ジュー" や "ポコポコ" (沸騰音) や "シャー"と水の流れる音がする。	冷媒の流れる音です。
		時々(1~2時間ごと) "ウィーン・ゴトゴト" と 音がする。	自動製氷の音です。給水タンクに水がなくても約100分ごとに 自動製氷機とポンプの音がします。
		• 電源を入れたあと、製氷停止中に時々 (1~2時間ごと) "グッ、ギュイン" と音がする。	動作チェックを行う音です。製氷停止中でもチェック動作を行います。
۲	ドアが閉まらないドアが開きやすい	• ドアが庫内の食品やケースに当たっていませんか。食品を 詰め過ぎ ていませんか。	ドアを閉めたとき当たらないように収納してください。 冷蔵室では 棚の上 に収め、引出しドアでは開け閉めで 天井をこすらない 程度に収めてください。 また、ポケットの外側に市販のケースを付けないでください。
ア			挟まっているものを取り除いてください。食品・電源コード・ ビニール袋などはドアに挟まないようにしてください。
		● 設置にがたつきはありませんか。 調整脚は床についていますか。	調整脚を回して下げ、前側をやや上げ気味にすると閉まりやすくなります。 → 7ページ

			_
	こんなとき	お確かめください	こうしてください。こんな理由です。
アラ	アラーム音が 鳴る	ドアが閉まっているか、今一度お確かめください。	「アラームが鳴るとき」「アラーム音が鳴りやまないとき」をご確認ください。 → 33ページ
Í A	「ピピピピピッ」と 音が鳴る		製氷皿が動いているときに製氷皿ロックレバーをはずすと「ピピピピピッ」という音と共に 氷 が点滅します。 製氷皿のロックレバーをはめて製氷室のドアを閉めてください。
	操作パネルが 反応しない	• 🗝 が点灯していませんか。	チャイルドロックの設定を解除してください。 → 32ページ
1=		 ・操作パネルや指がぬれたり汚れていたりしていませんか。	操作パネルや指の水分や汚れを拭き取ってください。
操		● タッチし続けていませんか。	一度指を離して、再びタッチしてください。指を離したときに 反応します。
作	タッチしていないのに 反応する	• 操作パネルの前に、タオル、ビニール、用紙 などがありませんか。	タオル、ビニール、用紙などを取り除いてください。
ハゥ	おまかせA.I.が点灯 しない	● 個別に機能を設定していませんか。	
ネル	氷 が点滅して 消えない	製氷皿ロックレバーがはずれていませんか。	製氷皿が動いているときに製氷皿ロックレバーをはずすと 氷 が点滅します。製氷皿ロックレバーをはめて製氷室のドアを閉めてください。
	節電モニターの★が 3個点灯しなく なった	● 温度設定を変更しましたか。	各部屋を「強」に設定すると節電レベルが下がります。
		• ドアを開ける時間の増加や 食品の増加、室温 の上昇などはありませんか。	強い力で冷やすため、節電レベルが下がります。
露・霜	外側や庫内に 露が付く 冷凍室に霜が付く 冷凍室の食品に霜が 付く	● ドアをひんぱんに開けたり、すき間ができていませんか。	ドアを開ける回数を少なくしてください。 ドアにすき間ができないように閉めてください。 空気中の水分が冷やされると霜や露になります。 湿度が高いとわずかなすき間でも霜や露が付きます。 全室独立おまかせA.L.を設定しても食品に付く霜を抑えられない場合があります。 野菜室については → 22、23ページ
	床に水がたれる	• 雨天など高湿なときではありませんか。	一時的に露が付くことがあります。乾いた布で拭いてください。また、冷凍室に霜が付きやすくなります。ドアを開ける時間を短くしてください。
	透明部品などに傷の ような線がある	● 細い線で、表面上は両側に段差のない状態で すか。	プラスチックの成型時にできる跡です。樹脂が流れた合わせ 目にできます。傷や割れではありません。
	ドアや本体の壁に 穴がある	• ドア内側や本体内壁にある小さな穴ですか。	製造工程で発泡断熱材を注入するために空気を逃がす穴です。傷や異常ではありません。
_	側面やドア表面に 歪みがある	• 照明の光が歪むように見えますか。	製造工程上、歪みや波打ちが生じます。照明が当たったときなどに、歪んだように見えることがありますが、異常ではありません。
そ	テレビなどに 雑音が入る	● テレビなどの機器の近くに冷蔵庫を設置して いませんか。	テレビなどの機器から離して設置してください。
の		● アンテナ線の引込□の近くから冷蔵庫の電源 をとっていませんか。	電源は単独で使用し、アースを取り付けることをおすすめします。
他	においが気になる (食品・氷)	● においの強い食品を密閉せずに入れていませんか。	においが強い食品は包装して保存してください。 脱臭装置でとりきれない場合があります。
		• 給水タンクは定期的にお手入れをしていますか。	定期的にお手入れしてください。 → 26ページ
	脚カバーが はずれるとき	● 調整脚は床についていますか。	調整脚が上がっていると脚カバーが入りません。調整脚を回して下げ、床につけてください。 → 7ページ
		● 脚カバーが奥まで入っていますか。	冷凍室のドアを開けて、上から確認しながら脚カバーを本体 まで挿入してください。

種	類	冷凍冷蔵庫
形	名	MR-MB45G
	全 体	451L
	冷 蔵 室	243 < 191 > L
	うちフレッシュゾーン	<20>L
定格内容積	製氷室 [ツースター]	18<4>L
	瞬冷凍室 [ワンスター]	22<12>L
	野 菜 室	87 < 59 > L
	冷凍室 [フォースター]	81 < 54 > L
	高	1826mm
外形寸法	幅	600mm
	奥 行	699mm
質	量	106kg
定格電	圧・ 周 波 数	100V・50/60Hz は共用
電 動 機 定	格 消 費 電 力	80/80W
電熱装置	定格消費電力	226/226W
消費	消 費 電 力 量 冷蔵室ドアの内側に表示してあります	
電源	□ - ド	2.25m

- ■定格内容積は、日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき、庫内の温度制御に必要でない庫内部品(棚やケー スなど)をはずした状態で算出したものです。
- ■貯蔵室ごと(例えば、冷蔵室・野菜室・冷凍室など)に、定格内容積と併せ食品収納スペース(貯蔵室ごとの実際 に食品を収納することができる空間の容積)の目安をく >内に表示しています。
- ■[]内は、消費電力量試験での各部屋の目標温度の区分を示します。 目標温度の区分は日本産業規格(JIS C 9801-1:2015 および 9801-3:2015)に定められています。



J-Moss(JIS C 0950:2008)の規定に基づき、対象となる6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有についての情報を公開して おります。詳しくはホームページをご覧ください。 www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss/

■霜取り制御装置のタイプ:可変式

最長霜取り間隔 (Δ t_{d-max}) 50/60Hz:96.0/96.0 時間 最短霜取り間隔(Δtd-min)50/60Hz:12.0/12.0時間

※ JIS C 9801-3:2015による表示項目

霜取り

霜取りの操作と霜取りの水の処置は不要です。

冷凍室の性能について

この冷蔵庫の冷凍室の性能は X ★★★ (フォースター)、 製氷室の性能は ※**(ツースター)、 瞬冷凍室の性能は 圏 (ワンスター)です。

冷凍室の性能は日本産業規格JIS C 9607に定められた 方法で試験したときの冷凍室内の冷凍負荷温度(食品温 度)によって表示しています。

●冷凍食品の保存期間

記号		冷凍負荷温度 (食品温度)	冷凍食品保存 期間の目安
* ***	(フォースター)	-18℃以下	約3か月
**	(ツースター)	-12℃以下	約1か月
*	(ワンスター)	-6℃以下	約1週間

冷凍食品の保存期間は、食品の種類、店頭での保存状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、上の表の期間は一応の目安です。

付属品

	付 属 品	個 数
	形 名	MR-MB45G
冷蔵室	ブワワワワケ ドーレック ファッケ ド・ファース アース アース アース アース アース アース アース アース アース ア	2 1 1 1 1 1 1 2 1
製氷室	製 氷 皿 貯 氷 箱 防 音 マ ッ ト ア イ ス サ ー バ ー	1 1 1 1
瞬冷凍室	瞬 冷 凍 室 ケ ー ス ア ル ミ ト レ イ	1 1
野菜室	野 菜 ケ ー ス 段 違 い ケ ー ス た て 野 菜 ケ ー ス ク リ ー ン ト レ イ	1 1 1 1
冷凍室	フリージングケース(上) フリージングケース(下)	1 1
	脚 カ バ ー	1

別売部品

お求めは、お買上げの販売店にお問い合わせください。

冷蔵庫転倒防止ベルト

形名: MRPR-02BL



(セット内容)




金具 (2個)

金具付ベルト (2個)

木ネジ 小ネジ (4個) (6個)

キャスター台

形名: MRPR-03CS



(セット内容)





キャスター台 (1個)

調整プレート 1mm厚(2個)



調整プレート 2mm厚(1個)

カルキクリーンフィルター

形名: MRPR-01FT



カルキクリーンフィルター

(セット内容)



カルキクリーンフィルター (1個)



問い合わせ・修理依頼の前に

もう一度次のことをご確認ください。

「故障かな?と思ったら」をもう一度確認してください。✓

→ 36~39ページ

氷ができない

- □ 氷停止になっていませんか?
 - □ ## をタッチして表示を確認してください。

→ 24、25ページ

□ 給水タンクのポンプの中に「ハネ」は **→** 26ページ

ありますか?



□ 製氷室から食品などを取り出しましたか?

→ 16ページ



食品などは 取り出して

□ 給水タンクのタンクパイプは 取り付けましたか?

→ 26ページ



アラーム音が鳴りやまない

□ 操作パネルの部屋表示が点滅していま すか? → 33ページ




例:製氷室と冷凍室のドアが 開いている場合

ドアが閉まりきらない 庫内に霜や露がつく


【冷蔵室】

□ 食品が棚の上やドアポケットから はみ出していませんか?



【野菜室など引き出しドア】

□ 食品がケースの奥に落ちていませんか? 食品が多く、閉めるときに天井に当たっ ていませんか?

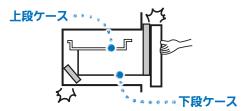

小さい冷凍室の冷えが弱い

□ 製氷室の右の部屋ですか? 瞬冷凍室の設定を確認してください。 ご購入時は「切れちゃう冷凍 中」になって → 24、25ページ います。

こんなときは修理を依頼してください。

mO マークがすばやく(1秒間に約5回)点滅しているとき

冷えなくなるなど、異常が発生している可能性があり、点検が必要です。 お買上げの販売店または、修理窓口にご連絡ください。 → 43ページ

ガラスが割れたとき

割れたガラスに触れず、すぐにお買上げの販売店または、修理窓口にご連絡ください。 → 43ページ

電源プラグやコードが傷ついたり、熱いとき

部品が破損した場合は、そのまま使用せずに修理をご依頼ください。 ➡ 43ページ

保証とアフターサービス

保証書 (別添付)

- ●「保証書」は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの うえ、販売店からお受け取りください。
- ▶内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。
- ●なお、食品の補償等、製品修理以外の責はご容赦ください。
- ●保証期間(お買上げ日より)

5年間	圧縮機、冷却器、放熱器、ドライヤー、毛細管、蒸発板等冷媒 ガスが流れる部分、冷気循環用ファンおよびファンモーター
1年間	その他

●保証期間内でも有料になることがありますので、保証書をよくお 読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この冷蔵庫の補修用性能部品を製造打切り後9年保有し ています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

●お買上げの販売店か下記の「三菱電機ご相談窓□・修理窓□」に ご相談ください。

修理を依頼されるときは(出張修理)

●「故障かな?と思ったら」(36~39ページ)にしたがってお調べください。 なお、不具合があるときは、お買上げの販売店にご連絡ください。


●保証期間中は

「保証書」の規定にしたがって出張修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、「保証書」をご提示ください。

- ●保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料にて修理させ ていただきます。
- ●点検・診断のみでも有料となることがあります。
- ●修理料余は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

- ・技術料…点検、診断や故障した製品を正常に修復する ための料金です。
- ・部品代…修理に使用した部品代金です。
- ・出張料…製品のある場所へ技術員を派遣する費用 (出張料)です。駐車場の費用を別途いただく 場合があります。
- ●ご連絡いただきたい内容



1. 品名 三菱ノンフロン冷凍冷蔵庫 ※ノンフロンであることをお伝えください。

 2. 形名 冷蔵室ドアの内側に表示 → 12ページ ※記載されている形名を末尾までお伝え ください。

 \Box

- 3. お買上げ日 年 月
- 4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)
- 5. ご住所(付近の目印なども)
- 6. お名前・電話番号・訪問希望日
- ■この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では 使用できません。また、アフターサービスもできません。

ご相談窓

取扱い・修理のご相談は、まず 上げの販売店

- お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など)は、
 - 各窓■ へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- 三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。
- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・ 工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 よりご提供いただいた個人情報は、本目的なら びに製品品質・サービス品質の改善、製品情報 のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼) 内容の記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場 合および下記の場合を除き、当社以外の第三者 に個人情報を提供・開示することはありません。 ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・
 - 協力会社などに業務委託する場合。 ②法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただ きました窓口にご連絡ください。

家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター

● 三菱電機修理受付センター

いつもサンキュー 365日

■ご相談対応

土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

東京都世田谷区池尻 3-10-3



携帯電話・PHSの場合

当 TEL 0570-077-365 (有料)



FAX 0570-088-365 (有料)

フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は TEL 03-3414-9655 FAX 03-3413-4049

携帯電話・PHSの場合

家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

0120-56-8634 (無料)

www.melsc.co.jp 2次元コードでも簡単にアクセスできます。



TEL 0570-01-8634 (f)*)



当。FAX 0570-03-8634 (有料)

「ご購入製品の登録」のご案内

この度は三菱電機製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。 当社会員制サイト「CLUB MITSUBISHI ELECTRIC」で「ご購入製品の登録」をしていただくと、 製品に関するサポート情報や生活に役立つ情報などをご提供させていただきます。 この機会にぜひ「ご購入製品の登録」をお願いいたします。

Webまたは二次元コードから登録することができます。

スマートフォンで カンタン登録

Webで登録

「三菱電機製品登録」で検索してください。

三菱電機製品登録

検 索♪


もしくは、下記 URL より、当社会員制サイト 「CLUB MITSUBISHI ELECTRIC」にアクセス後、 [ご購入製品の登録]より、画面の指示に従ってご登録ください。

www.MitsubishiElectric.co.jp/club-me

- 登録には、メールアドレスが必要です。
- ・登録の際には形名と製造番号が必要となりますので、お手元に 保証書をご用意ください。

二次元コードで登録

製品に貼付された二次元コードを読み取ると、 カンタンに登録サイトへ移動できます。

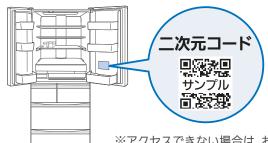

※アクセスできない場合は、お手数ですが 左記URLよりアクセスしてください。

特典

購入履歴や製品に関する情報をまとめてチェック!

ご登録いただくと、お客様専用の『マイページ』が作成されます。マイページ では、ご購入製品の情報を登録し、まとめて管理することができます。 さらに、登録した製品に関するサポート情報などをスムーズにご確認いただ けます。

さらに抽選でプレゼントが

特典

お得な情報を受け取れる!

各種キャンペーン情報や、生活に 役立つ情報などをメールでお届け いたします。

※メール配信は、ご希望される方のみ に配信させていただきます。

特典

『ME ポイント』を貯める・使える!

当たります!

ご購入製品を登録すると、プレゼントキャンペーンや製品モニター応募など でお使いいただける『MEポイント』をもれなくプレゼントいたします。

三菱電機株式会社は、 お客様の個人情報を 保護することに 万全を期しています

当社は個人情報の取得にあたり、適法かつ公正な手段によって行い、不正な方法により取得しないことはもちろん、 個人情報の主体であるお客様から利用目的等の必要事項を当社ウェブサイトに明示し、お客様の同意を得ます。

- ●当社の個人情報保護方針についてはhttps://www.MitsubishiElectric.co.jp/privacy/をご覧ください。
- ●当社が保有する個人情報の取扱い、安全対策等及び当社が開設しているウェブサイトでは、クッキー等により ウェブサイト上から個人情報を取得する場合があります。詳しくは、https://www.MitsubishiElectric.co.jp/ privacy/をご覧ください。

*本サービスはウェブサイトを通じて各種情報をお届けするものであり、メーカー保証および各種サポートは、本サービスへの登録 の有無に関わらず行っております。

静 2001

愛情点検

●長年ご使用の冷蔵庫の点検を!



こんな症状は ありませんか

- ●電源コード、電源プラグが異常に熱い。
- ●電源コードに深いキズや変形がある。
- ●焦げくさいにおいがする。
- ●冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。
- ●ビリビリと電気を感じる。 ●その他の異常や故障がある。

ご使用 Ф ПH 故障や事故防止のため、 コンセントから電源プラグ をはずして、必ず販売店に 点検・修理をご相談ください。

廃棄時に ご注意願います。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの「冷蔵庫」を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化 等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

お客さまメモ

サービスを依頼される ときに便利です。

お買上げ日

販売店名

年 月 H 雷話(

三菱電機株式会社

静岡製作所 〒422-8528 静岡市駿河区小鹿3丁目18番1号