三菱液晶テレビ DSM-19L8-SL

■寸法図

単位：cm　　製品寸法は、ボタン部を含みません。

上面



底面

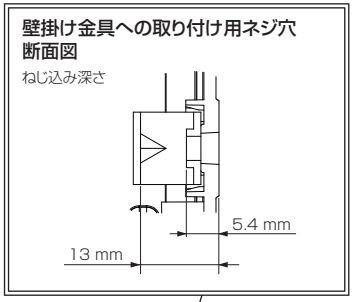

左側面



正面

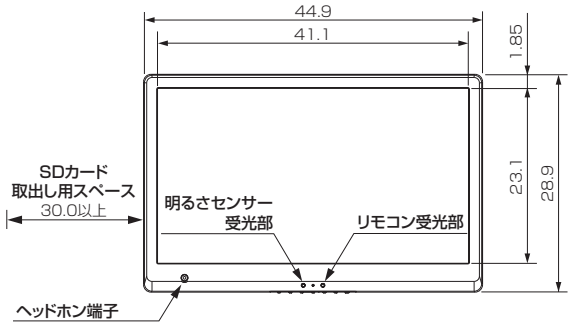

右側面



背面

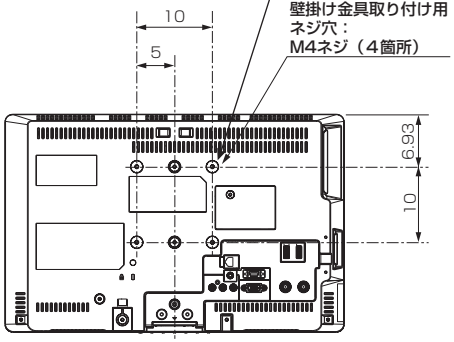

作成日付	2022年2月23日	形　名	三菱液晶テレビ DSM-19L8-SL
三菱電機株式会社	京都製作所	整理番号	21-B15(1/2)

三菱液晶テレビ DSM-19L8-SL

■仕様

形名	DSM-19L8-SL	
液晶モジュール	サイズ	19V 型、アスペクト比16:9
	画素数	1366 × 768（ワイドXGA）
受信チャンネル	地上デジタル：000～999チャンネル、BSデジタル：000～999チャンネル、 110度CSデジタル：000～999チャンネル、 VHF：1～12チャンネル、UHF：13～62チャンネル、CATV：C13～C63チャンネル	
アンテナ入力	地上デジタル：VHF/UHF　一軸　75 Ω（CATVパススルー対応） BS・110度CSデジタル：75 Ω（C15形）兼コンバーター用電源 （DC15V 4W以下）出力	
接続端子	「ビデオ入力」に以下が1系統ずつ ・コンポジット映像（RCA端子） ・ステレオ音声（RCA端子×2） 「D端子入力」に以下が1系統ずつ ・コンポーネント映像（D端子）※D4映像対応 ・音声：ビデオ入力と兼用 「HDMI入力1」、「HDMI入力2」（Type A 19ピン）に以下が1系統ずつ ・映像・音声 ※映像：480i、480p、1080i、720p、1080pに対応 音声：リニアPCM 2ch、サンプリング周波数32/44.1/48 kHzに対応 ※「HDMI入力1」のみARCに対応。 ・PC ※「HDMI入力2」のみビデオ音声入力端子からアナログ音声入力が可能。 ※以下の信号に対応	

解像度	リフレッシュレート (Hz)	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	ピクセルクロック (MHz)	同期極性 H	同期極性 V
800×600	60	37.879	60.317	40.000	P	P
1024×768	60	48.363	60.004	65.000	N	N
1280×720	60	45.000	60.000	74.250	P	P
1280×1024	60	63.981	60.020	108.000	P	P
1360×768	60	47.712	60.015	85.500	P	P
1600×900	60	60.000	60.000	108.000	P	P
1920×1080	60	67.500	60.000	148.500	P	P

「PC入力」
・アナログRGB映像（ミニD-sub15ピン（メス）端子）1系統（背面）
※以下の信号に対応

解像度	リフレッシュレート (Hz)	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	同期極性 H	同期極性 V
800×600	60	37.879	60.317	P	P
1024×768	60	48.363	60.004	N	N
1280×720	60	45.000	60.000	P	P
1280×800	60	49.702	59.810	N	P
1280×1024	60	63.981	60.020	P	P
1360×768	60	47.712	60.015	P	P
1600×900	60	60.000	60.000	P	P
1920×1080	60	67.500	60.000	P	P

・アナログ音声：ビデオ入力と兼用
「SDカードスロット」（側面）
※再生コンテンツ用
「サービス用」（側面）SDカードへのデータ転送用USB端子　1系統
「LAN端子」 10BASE-T/100BASE-TX（モジュラージャックRJ-45）1系統
「ヘッドホン」（前面）（φ3.5 mm ステレオミニジャック）1系統
内蔵スピーカー　（7.4 cm × 3 cm ）×2（実用最大出力（JEITA）3 W + 3 W）

サイネージプレーヤー機能	外部ストレージ（コンテンツ格納）	SDカードスロット（USBメモリからSDカード格納コンテンツ書換え可能） 対応カード形式：SDカード、SDHCカード、ファイルシステム：FAT32/16
	コンテンツフォーマット（静止画表示）	画像：JPEG形式 推奨サイズ：1920×1080（自動リサイズ機能内蔵、推奨 8MB以下/枚） ※最大999枚の登録可能 音声：MP3形式（画像同期切替え再生と、1曲リピート再生　選択可能）
	コンテンツフォーマット（動画表示）	映像：①「AVCHD」フォーマット準拠のディレクトリ構成および動画ファイル ② SDカード直下に保存された、H.264/MPEG-4 AVC形式で作成した単体動画ファイル（拡張子：.MTS、.M2TS、.M2T、.mts、.m2ts、.m2t） 音声：AC-3（Dolby Digital） ③ H.264/MPEG-4 AVC形式で作成した単体動画ファイル （拡張子：.MP4、.M4V、.mp4、.m4v） 音声：AAC-LC ※1本の動画の長さは1時間以内を目安にしてください 1時間を越えると再生されない可能性があります ④ WMV9形式で作成した単体動画ファイル（拡張子：.WMV、.wmv） 音声：WMA　※WMA Professional、WMA Losslessは非対応 動画に関する共通事項： 対応するフレームレート： • 1920×1080、1440×1080 … 60i/25p/50i/24p • 1280×720 … 60p　• 720×480 … 60i 音声に関する共通事項： • サンプリング周波数48kHz（推奨） • ビットレート32k～640kbps（動作確認済）
	機能	• 日数カウントアップ／カウントダウン機能※1 • カレンダー機能※1 • ログ機能 • インタラクティブ機能（USBスイッチ割り付けによる） • プレイリスト再生機能（静止画/動画混在再生可能） • 連動画像選択機能（スタンプ機能） • スケジュール再生※1 • テロップ表示機能 • 静止画切替時のエフェクト機能 • USBによるコンテンツ追加・上書き更新機能 • USBリピーターケーブルに対応（5m以上の延長可能） • 静止画/動画コンテンツの並べ替え・スキップ機能 • 静止画/動画コンテンツのワンタッチ切替機能 • M-Signage対応（サイネージプレーヤー「DP-01VS-S(別売)」に同梱の配信基本アプリケーションソフトウェアからコンテンツ<静止画>の配信が可能） • リモコンコード　4種類設定可能 ※1：時刻保持ユニットDP-5RTC-A（別売）が必要となります。

その他の特長	• パワーマネージメント機能 （対応入力端子：HDMI入力1/2、ビデオ入力、D端子入力、PC入力） • 焼き付き軽減機能
適合法規	電気用品安全法、J-Mossグリーンマーク （令和3年度改訂省エネ法対応）
使用温度	0 ℃ ～ 40 ℃
電源	AC 100 V　50/60 Hz
消費電力	27 W リモコン待機時:0.2 W(高速起動「入」時:約8 W)
年間消費電力量*1	40 kWh/年*2
電源コード	2.5 m
外形寸法	幅 44.9 cm × 高さ 28.9 cm*3 × 奥行き 5.6 cm
質量	3.64 kg
梱包寸法	幅 50.1 cm × 高さ 37.3 cm × 奥行き 11.6 cm
梱包質量	5.0 kg
設置方向	横置き専用（後面VESA取付ネジ使用）
付属品	リモコン、単4乾電池（×2）、miniB-CASカード、 BS･110度CSデジタル放送受信紹介パンフレット、 ご購入時アンケート用パンフレット、取扱説明書、 SDカード盗難防止カバー、 SDカード盗難防止カバー取付ネジ、 miniB-CASカード盗難防止カバー、 miniB-CASカード盗難防止カバー取付ネジ、 黒シール（大・中・小） ※SDカードは付属していません。

仕様は改良などのため一部変更する場合があります。
*1: 省エネ法(目標年度：2026年度)に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間／18.9時間の待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、一年間に消費する電力量です。
*2: 映像モード=スタンダード、視聴者設定=標準、明るさ順応補正=中。
*3: 外形寸法は、ボタン部を含みません。
保証期間は、お買い上げ日から1年間またはご使用時間5,000時間のいずれか短い期間です。

■miniB-CASカード盗難防止カバー・SDカード盗難防止カバーの取付け手順

※取付ける前に、使用するminiB-CASカード、SDカードを挿入してください。
※ネジを締める際、斜めに締めたりしないようにご注意ください。ネジ山がつぶれて取付けできなくなります。

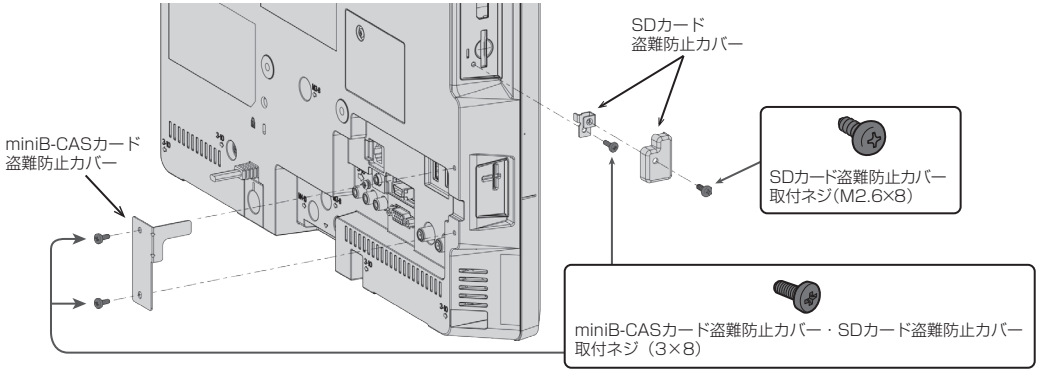

作成日付	2022年2月23日	形名	三菱液晶テレビ DSM-19L8-SL
三菱電機株式会社	京都製作所	整理番号	21-B15(2/2)