


三菱液晶テレビ DSM-40L6


■寸法図 単位：cm

転倒防止固定ネジ穴（2箇所）：
木ネジ（呼び径4.1mm～4.5mm）用


上面

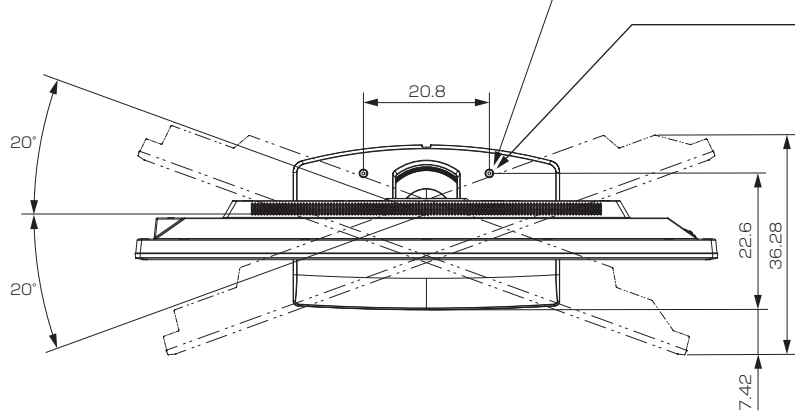


転倒防止固定ネジ穴部 断面図




底面

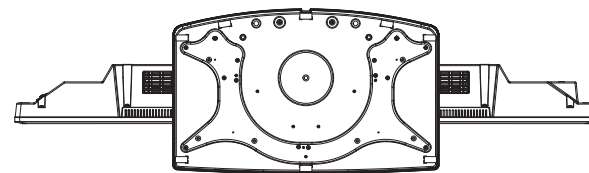


壁掛け金具への取り付け用ネジ穴




左側面

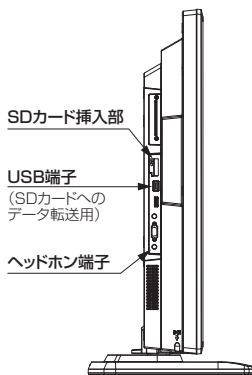


正面

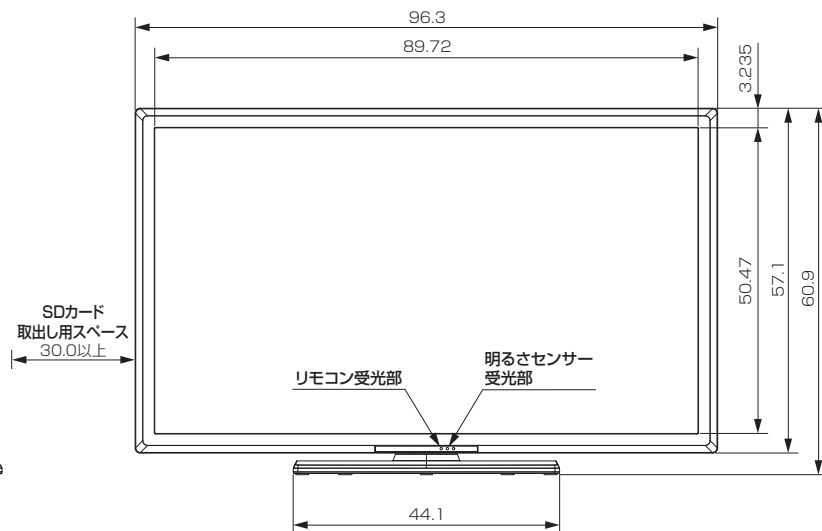

右側面

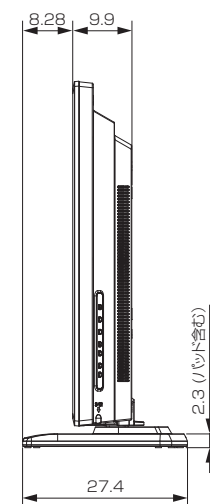

背面

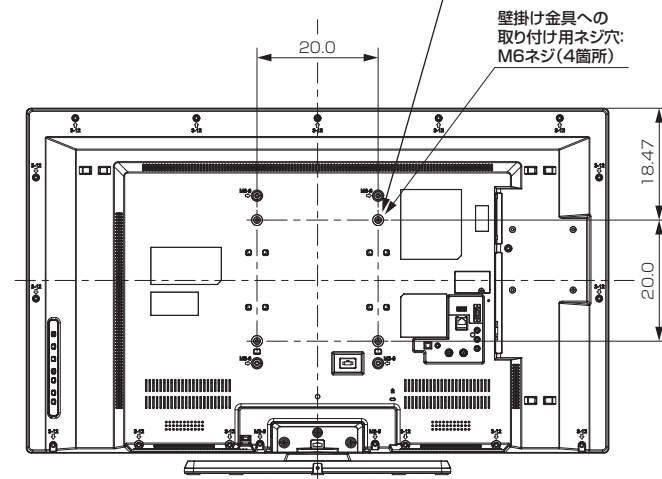

作成日付	2014年6月20日	形名	三菱液晶テレビ DSM-40L6
三菱電機株式会社 京都製作所		整理番号	14-B22 (1/2)

三菱液晶テレビ DSM-40L6


仕様

形名	DSM-40L6					
液晶モジュール	サイズ	40V形、アスペクト比16:9				
	画素数	1920×1080 (Full HD)				
受信チャンネル	地上デジタル：000～999チャンネル、BSデジタル：000～999チャンネル、110度CSデジタル：000～999チャンネル、VHF：1～12チャンネル、UHF：13～62チャンネル、CATV：C13～C63チャンネル					
アンテナ入力	地上デジタル/アナログ：VHF/UHF 一軸 75 Ω (CATVパススルー対応) BS・110度CSデジタル：75 Ω (C15形) 兼コンバーター用電源 (DC15V 4W以下) 出力					
接続端子	「ビデオ入力」に以下が1系統ずつ					
	・コンポジット映像 (RCA端子)					
	・ステレオ音声 (RCA端子×2) ※D端子入力と兼用					
	「D端子入力」に以下が1系統ずつ					
	・コンポーネント映像 (D端子) ※D4映像対応					
	・ステレオ音声 (RCA端子×2) ※ビデオ入力と兼用					
	「HDMI入力1」、「HDMI入力2」(側面) (Type A 19ピン) に以下が1系統ずつ					
	・映像・音声					
	※映像：480i、480p、1080i、720p、1080pに対応 音声：リニアPCM 2ch、サンプリング周波数32/44.1/48 kHzに対応					
	※「HDMI入力1」のみARCに対応。					
・PC						
※「HDMI入力2」のみPC音声入力端子からアナログ音声入力が可能。						
※以下の信号に対応						
	解像度	リフレッシュレート (Hz)	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	ピクセルクロック (MHz)	同期極性
	800×600	60	37.879	60.317	40.000	P P
	1024×768	60	48.363	60.004	65.000	N N
	1280×720	60	45.000	60.000	74.250	P P
	1280×1024	60	63.981	60.020	108.000	P P
	1360×768	60	47.712	60.015	85.500	P P
	1600×900	60	60.000	60.000	108.000	P P
	1920×1080	60	67.500	60.000	148.500	P P
	「PC入力」					
	・アナログRGB映像 (ミニD-sub15ピン (メス) 端子) 1系統 (側面)					
	※以下の信号に対応					
	解像度	リフレッシュレート (Hz)	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	ピクセルクロック (MHz)	同期極性
	800×600	60	37.879	60.317	40.000	P P
	1024×768	60	48.363	60.004	65.000	N N
	1280×720	60	45.000	60.000	74.250	P P
	1280×800	60	49.702	59.810	85.500	N P
	1280×1024	60	63.981	60.020	108.000	P P
	1360×768	60	47.712	60.015	85.500	P P
	1600×900	60	60.000	60.000	108.000	P P
	1920×1080	60	67.500	60.000	148.500	P P
	・アナログ音声 (φ3.5 mm ステレオミニジャック) 1系統 (側面)					
	※HDMIアナログ音声入力端子兼用。(「HDMI入力2」接続時のみ対応)					
	「SDカード」スロット(側面)					
	※DCF規格の画像データ、AVCHD規格の映像データに対応					
	「デジタル音声(光)出力」デジタル音声 (光端子) 1系統					
	※MPEG2 AAC 5.1 ch、PCMに対応					
	「LAN端子」10BASE-T/100BASE-TX (モジュラージャックRJ-45) 1系統					
	「ヘッドホン」(側面) (φ3.5 mm ステレオミニジャック) 1系統					
	「サービス用」(側面) SDカードへのデータ転送用USB端子 1系統					
内蔵スピーカー	(10.5 cm × 3.5 cm) × 2 (実用最大出力 (JEITA) 8W + 8W)					

外部ストレージ (コンテンツ格納)	SDカードスロット (USBメモリからSDカード格納コンテンツ書換え可能) 対応カード形式：SDカード、SDHCカード、ファイルシステム：FAT32/16 画像：JPEG形式 推奨サイズ：1920×1080 (自動リサイズ機能内蔵、最大8MB/枚) ※最大999枚の登録可能 (並べ替えスキップは最大99コンテンツまで) 音声：MP3形式 (画像同期切替え再生と、1曲リピート再生 選択可能) 映像：①「AVCHD」フォーマット準拠のディレクトリ構成および動画ファイル ② SDカード直下に保存された、H.264/MPEG-4 AVC形式で作成した単体動画ファイル (拡張子：.MTS、.m2ts、.m2t、.mts、.M2TS、.M2T) ※単体動画ファイルをSDカード直下以外へ保存した場合の再生は不可 ※単体動画ファイルの特殊再生やスキップなどは不可 対応フォーマット： 1920×1080、1440×1080 … 30i / 29.97i / 25p / 25i / 24p / 23.976p 1280×720 … 60p / 59.97p 720×480 … 30i / 29.97i ※最大4000コンテンツの登録可能 (並べ替えスキップは最大99コンテンツまで) 音声：AC-3 (Dolby Digital)
コンテンツフォーマット (静止画表示)	
コンテンツフォーマット (動画表示)	
機能	<ul style="list-style-type: none"> ・テロップ表示機能 ・静止画切替時のエフェクト機能 ・USBによるコンテンツ追加・上書き更新機能 ・USBリピーターケーブルに対応 (5m以上の延長可能) ・静止画/動画コンテンツの並べ替え・スキップ機能 ・静止画/動画コンテンツのワンタッチ切替機能 ・M-Signage対応 (サイネージプレーヤー「DP-01 VS-S(別売)」に同梱の配信基本アプリケーションソフトウェアからコンテンツ<静止画>の配信が可能) ・リモコンコード 4種類設定可能 ・専用の無線LANカード(別売)を使用することにより、ワイヤレスでのコンテンツ変更・更新が可能 ・パワーマネージメント機能 (対応入力端子：HDMI入力1/2、ビデオ入力、D端子入力、PC入力) ・焼き付き軽減機能
その他の特長	<ul style="list-style-type: none"> ・デロップ表示機能 ・静止画切替時のエフェクト機能 ・USBによるコンテンツ追加・上書き更新機能 ・USBリピーターケーブルに対応 (5m以上の延長可能) ・静止画/動画コンテンツの並べ替え・スキップ機能 ・静止画/動画コンテンツのワンタッチ切替機能 ・M-Signage対応 (サイネージプレーヤー「DP-01 VS-S(別売)」に同梱の配信基本アプリケーションソフトウェアからコンテンツ<静止画>の配信が可能) ・リモコンコード 4種類設定可能 ・専用の無線LANカード(別売)を使用することにより、ワイヤレスでのコンテンツ変更・更新が可能 ・パワーマネージメント機能 (対応入力端子：HDMI入力1/2、ビデオ入力、D端子入力、PC入力) ・焼き付き軽減機能
適合法規	電気用品安全法
使用温度	0℃～40℃
電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力	79W リモコン待機時：0.1W (高速起動「入」時：約8W)
年間消費電力量 ^{*1}	77 kWh/年(標準 ^{*2} 時)
電源コード	3.1m
外形寸法	【スタンド取り付け時】幅 96.3 cm×高さ 60.9 cm×奥行き 27.4 cm 【スタンド取り外し時】幅 96.3 cm×高さ 57.1 cm×奥行き 9.9 cm
質量	【スタンド取り付け時】14.3 kg 【スタンド取り外し時】10.9 kg
梱包寸法	幅 116 cm×高さ 65.3 cm×奥行き 18.0 cm
梱包質量	18.0 kg
設置方向	横置き、縦置き (付属スタンド (横置きのみ)、または背面VESA取り付けネジを使用して設置)
スタンド角度調節範囲	左右各20° (オートターン、手動とも)
付属品	リモコン、単4乾電池 (×2)、B-CASカード、BS・110度CSデジタル放送受信紹介パンフレット、ご購入時アンケート用パンフレット、取扱説明書 (CD-ROM、冊子)、スタンド取り付けネジ、テレビ台への固定用部品 (固定バンド、ネジ)、SDカード盗難防止カバー、SDカード盗難防止カバー取り付けネジ、黒シール2種、背面カバー ※SDカードは付属していません。


仕様は改良などのため一部変更する場合があります。
^{*1}:省エネ法に基づいて、型サイズや受信機の種類の算定法により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
^{*2}:一般的にご家庭でご使用される際のメーカー推奨の画質設定の一つです。このモデルでは、映像モード=スタンダード、視聴者設定=標準、バックライト補正=入、明るさ順応補正=中をおすすめしています。
 保証期間は、お買い上げ日から1年間またはご使用時間5,000時間のいずれか短い期間です。

SDカード盗難防止カバーの取り付け手順

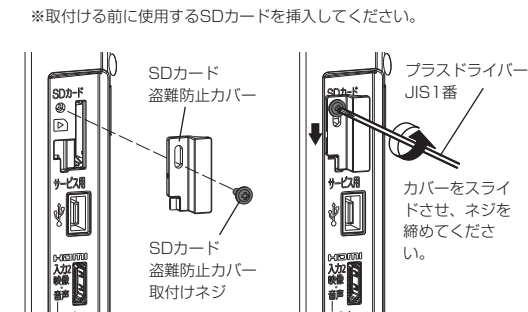


※取り付け前に使用するSDカードを挿入してください。
 ※ネジを締める際、斜めに締めたりしないようにご注意ください。ネジ山がつぶれて取付けできなくなります。

縦置き設置する場合

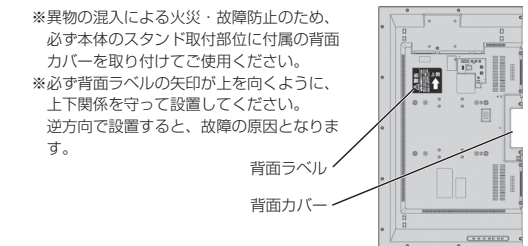

背面カバー取り付け手順

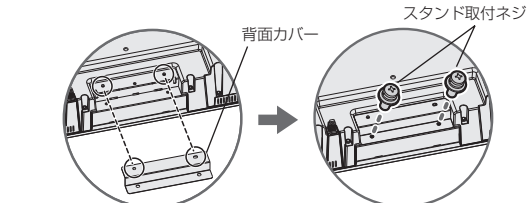

背面カバーの上側の穴2箇所を本体側の突起部にあわせて配置する
 付属のスタンド取付ネジ (3個のうち2個) で固定する

作成日付	2014年6月20日	形名	三菱液晶テレビ DSM-40L6
	三菱電機株式会社 京都製作所	整理番号	14-B22 (2/2)