

三菱4K液晶テレビ LCD-A50XS1000

■仕様

W/									
形 :									
液晶モジューノ									
水田 レンユー	□ 無数 384U×2	160(4K)							
	地上デジタル:000-	地上デジタル: 000~999チャンネル、BSデジタル: 000~999チャンネル、							
受信チャンネリ		110度CSデジタル: 000~999チャンネル、							
	BS4K:000~999チャンネル、110度CS4K:000~999チャンネル								
	地上デジタル: VHF/								
アンテナ入り									
, , , , , , ,					ター用电源				
	(4K放送対応) (DC15V 4W以下) 出力								
		「ビデオ入力」に以下が1系統ずつ							
	・コンポジット映像(RCA端子)								
		・ステレオ音声(RCA端子×2)							
	「D端子入力」に以て								
	コンポーネント時	R像(D端子))※D4映像	対応					
	音声: ビデオ入力	」と兼用							
	「HDMI入力1」、「HI	DMI入力2」	、「HDMI入	力3]、[h	HDMI入力4」				
	(Type A 19ピン)	に以下が1	系統ずつ						
	•映像 · 音声								
	※映像:480i、48	On. 1080i.	.720p. 10	80n, 384	10×2160nl	ふなこ			
	音声:PCM 2ch								
	※[HDMI入力4]			_/ 1 1.1/ 1	O KI 12(C/)/0	`			
	• PC	2707 AI 1010	- ハリドレ・0						
	※「HDMI入力2」	のフリンニナ	立士 1 七世	マからマナ	- ロ <i>ガ</i> 立士 3 ·	++:=	TAK		
			日円八八州	17.0.07)	ロノ目 戸八.	יייינוני.	J FILO		
	※以下の信号に対								
		リフレッシュ		垂直	ピクセル	同期	極性		
	解像度	レート	周波数	周波数	クロック	Н	V		
	800×600	(Hz) 60	(kHz)	(Hz) 60.317	(MHz) 40.000	P	P		
	1024×768	60		60.004		N	N		
	1280×720	60		60.000		P	P		
	1280×1024	60	63.981		108.000	P	Р		
	1360×768	60	47.712	60.015	85.500	Р	Р		
	1600×900	60	60.000		108.000	Р	Р		
接続端		60		60.000		Р	Р		
	3840×2160	60	135.000	60.000	594.000	Р	Р		
	「PC入力」								
	・アナログRGB映作	象(ミニD-s	ub15ピン	(メス) 端	子)1系統				
	※以下の信号に対								
		リフレッシ	7 7	平	垂直				
	解像度	V-1		皮数	周波数	同期	極性		
	731 884.34	(Hz)		Hz)	(Hz)	Н	V		
	800×600	60	37.	879	60.317	Р	P		
	1024×768	60	48.	363	60.004	N	N		
	1280×720	60		000	60.000	Р	Р		
	1280×800	60		702	59.810	N	Р		
	1280×1024	60			60.020	P	Р		
	1360×768	60			60.015	P	P		
	1600×900 1920×1080	60 60		000 500	60.000 60.000	P	P		
				000	60.000		F		
	アナログ音声: E	デオ入力と	兼用						
	「SDカード」スロッ	ト(側面)							
	*DCF規格の画像データ、AVCHD規格の映像データに対応 「デジタル音声(光) 出力 デジタル音声(光端子) 1系統								
	※Dolby Audio™、MPEG-2 AAC、MPEG-4 AAC、PCMに対応								
		Dolby Addio*, MPEG-2 AAC, MPEG-4 AAC, PCM(CX)//U [LAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T							
	「ヘッドホン」(側面) (φ3.5 mm ステレオミニジャック) 1系統 「USB1」1系統 ※外付ハードディスク対応								
内蔵スピーカ-	(12.6 cm × 5.9 cm								
	(実用最大出力(JE	IIA) 10 W	+ 10 W)	1					

使	用	温	度	0 °C ~ 40 °C			
電			源	AC 100 V 50/60 Hz			
消	費	-	力	124 W			
用		電		リモコン待機時:0.3 W (高速起動 「入」時:約 17 W)			
年間消費電力量*1		≣*1	169 kWh/年* ²				
電	電源コード		ド	3.0 m			
ы	IIK	+ :	法*3	【スタンド取り付け時】幅 112.8 cm×高さ 79.0 cm×奥行き 31.2 cm			
外	形	寸 ½		【スタンド取り外し時】幅 112.8 cm×高さ 73.4 cm×奥行き 5.8 cm			
質	質 量		量	【スタンド取り付け時】25.1 kg 【スタンド取り外し時】20.5 kg			
梱	包	包 寸 法幅155		幅 155.0 cm×高さ 82.2 cm×奥行き 14.3 cm			
梱	包	質	量	32.5 kg			
スタンド角度調節範囲		範囲	左右各約20° (オートターン)				
			品	リモコン、単4乾電池 (×2)、スタンド、スタンド取付ネジ、支柱、			
付		-		支柱取付ネジ、カバー、黒シール、			
	Jā	禹 日		テレビ台への固定用部品 (固定バンド、ネジ)			
				ご購入時アンケート用パンフレット、取扱説明書			

仕様は改良などのため一部変更する場合があります。

- *1: 省エネ法(目標年度:2026年度)に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間/18.9時間の待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、一年間に消費する電力量です。
- *2: 映像モード=スタンダード、視聴者設定=標準、明るさ順応補正=切。
- *3: 外形寸法は、オートターン専用コネクタ部等の一部の突起部を含みません。


作成日付	2021年1	12月6日	形 名	三菱4K液晶テレビ LCD-A50XS1000
▲三菱	電機株式会社	京都製作所	整理番号	21-B06 (2/3)

三菱4K液晶テレビ LCD-A50XS1000

同梱スタンド以外での設置は必ず当社指定の専用壁掛け金具を使用し、設置は必ず専門業者に依頼してください。同梱スタンドをはずしてご使用の際は、必ず本機に付属のカバーと黒シールを取り付けてご使用ください。

■カバー・黒シール取付け手順


1.図のようにテレビ本体をふせて置いて、カバーを取り付ける。

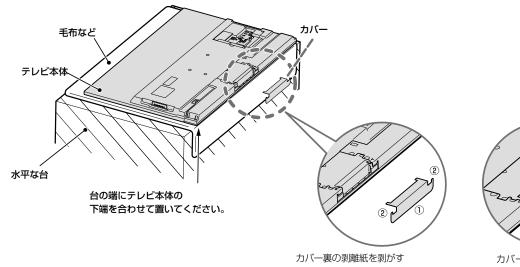

カバー裏の剥離紙を剥がす カバーの下部分①をテレビ本体へ差し込む カバーの突起部分②をテレビ本体へ差し込む

カバーの外形を本体側の ラインにあわせて貼付けて ください

2.図のようにスタンド取り付け用ネジ穴に黒シール(4個)を貼り付ける。

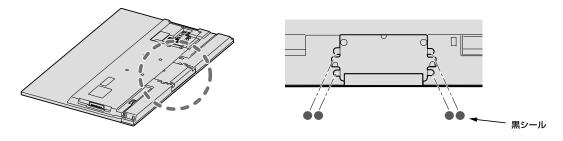

作成日付	2021年1	12月6日	形名	LCD-A50XS1000
▲三菱	電機株式会社	京都製作所	整理番号	21-B06 (3/3)