

取扱説明書 お客様用



三菱換気空清機 **クリアロスナイ** **Jファン**

壁掛1パイプ取付ロスナイ用

交換用高性能除じんフィルター

形名 **P-70HF₂** 形名コード **53F 022**

適用機種

VL-70S ₂ (-BE)(-D,-J,-W)(-PK)	VL-08PS(-BE)(-PK)
VL-70ES ₂ (-BE)(-D,-J,-W)	VL-08EPS(-BE)
VL-70SR ₂ (-BE)(-D,-J,-W)	VL-08PSR(-BE)
VL-70SAF ₂ (-BE)	VL-50PSA ₂ (-BE)
VL-10S(-BE)(-D,-J,-W)(-PK)	VL-06JV(-BE)(-D)
VL-10ES(-BE)(-D,-J,-W)	VL-08JV(-BE)(-D)
VL-10SR(-BE)(-D,-J,-W)	VL-10JV(-BE)(-D)
VL-08JPSA・VL-08JS	VL-12JV(-BE)(-D)

この高性能除じんフィルターは、室内に取り入れる外気をより清浄するものです。

ご使用前に、この説明書をよくお読みください。

交換のしかた


- 1 電源を切り、パネルをはずす。
(本体の取扱説明書をご覧ください)
- 2 フィルター枠をはずす。
フィルター枠を手前に引き出します。
- 3 フィルターを枠からはずす。
フィルター枠のツメ部分を開け、外気清浄フィルターを取りはずします。
- 4 高性能除じんフィルターを取付ける。
右図のように高性能除じんフィルターを枠に入れて閉じます。(表裏の区別はありません)
- 5 製品にフィルター枠を取付ける。

フィルターの清掃のしかた

清掃：掃除機でほこりを吸いとる (水洗禁止)

交換：1年に1回以上

…6か月に1回以上
(24時間換気の場合…3か月に1回以上)

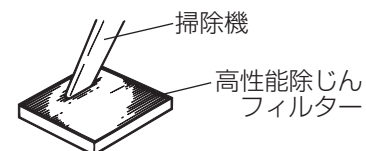

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

警告 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

ぬれ手禁止 ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
感電・けがの原因。

プラグを抜く お手入れの際は電源プラグを抜くか、分電盤ブレーカーを切る
感電・けがの原因。

注意 誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの

指示に従う お手入れの際踏み台等を使用する場所は平らなところや異物のないところで行う
けがの原因。
お手入れの際は手袋を着用する
けがの原因。

●図はVL-10S-Jタイプを代表に説明しています。
フィルター枠のはずし方は本体の取扱説明書をご覧ください。

