

交換用外気清浄フィルター

形名


P-30KF

この外気清浄フィルターは下記のロスナイ専用の交換用フィルターです。

- フィルター交換をする前にこの取扱説明書をお読みください。
- 各ロスナイの取扱説明書「お手入れ」も参照ください。

取扱説明書 **お客様用**

外形寸法図

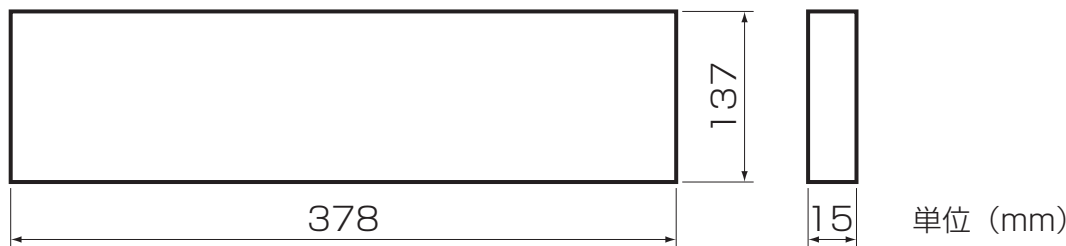

適用機種と切断寸法

ハサミ等で必要な大きさに切断して使用します。

(現在ご使用中のロスナイの形名をご確認の上、下表の切断寸法に切断してください。)

適用機種 (ロスナイ形名)	切断寸法 (mm)	適用機種 (ロスナイ形名)	切断寸法 (mm)
VL-100ZS ₂ VL-100ZSK ₂ (-BR) VL-100ZSD ₂ VL-100ZSDK ₂ (-BR) VL-200ZSA ₂ VL-200ZSD ₂ VL-200ZSDK ₂ (-BR)	163×115 (2枚取り)	VL-70BZ ₂	260×70
		VL-120Z ₂	328×137
		VL-160ZS ₃	378×130
VL-130ZS ₂ VL-130ZSK ₂ (-BR) VL-150ZS ₂ VL-150ZSK ₂ VL-150ZSD ₂ VL-150ZSDK ₂ VL-250ZSD ₂ VL-250ZSDK ₂	246×115	VL-200KA ₃ (-BE)-D VL-200KA ₃ VL-12EKH ₂ (-BE)-D VL-12EKH ₂ VL-12RKH ₂ (-BE)-D VL-12RKH ₂ VL-12RKX ₂ -D VL-12K ₂ (-BE)(-D) VL-12EK ₂ (-D) VL-12EKX ₂ (-D)	251×67 (2枚取り)

交換方法

- 機種により取付ける位置が異なります。取りはずし時に確認し、元通りに取付けます。(表裏の区別はありません)
- 機種により本体内蔵のフィルターと交換用フィルターの色が異なる場合がありますが、性能には影響ありません。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

この説明書は、再生紙を使用しています。