


## 取扱説明書 お客さま用

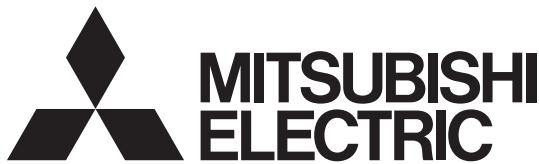

三菱 自然給気ユニット専用

### 交換用外気清浄フィルター

形名 P-13KQFH

1枚入

形名  
コード 539 B33




袋 : >PE<



シート

**適用機種**  
 P-13KQU<sub>2</sub> (-D)  
 P-13KQU<sub>2</sub>-BE (-D)  
 P-13KQU<sub>3</sub> (-D)  
 P-13KQU<sub>3</sub>-BE (-D)



交換の目安：約1年（水洗い5～6回後）

#### 交換のしかた

1年に1回（水洗い5～6回後）交換が必要です。  
 フィルターが目づまりし、性能を確保できません。

#### 1 パネルAをはずす。

- パネルAの下部の指掛け部に指を掛け、手前に引いてはずします。

#### 2 パネルAの内側からフィルターを取り出す。

#### 3 フィルター・パネルAを元通り取り付ける。

#### フィルターの清掃のしかた 2か月に1回以上

#### 1 交換のしかた □1～2の手順でフィルターを取り出す。

#### 2 掃除機で表面のほこりを吸いとり、汚れがひどい場合は、中性洗剤を入れた水かぬるま湯で押し洗いし、すくいでよく乾かす。

#### 3 フィルター・パネルを元通り取り付ける。

#### お願ひ

- フィルターを入れ忘れる壁が汚れる原因となりますので、フィルターを入れ忘れないようにしてください。
- お手入れに下記の溶剤等を使用しないでください。  
 シンナー・アルコール・ベンジン・ガソリン・灯油・スプレー・アルカリ洗剤・化学ぞうきんの薬剤  
 (変質・変色する原因になります)

- ご使用の前に、必ずこの説明書をお読みください。
- お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

## 安全のために必ずお守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で説明しています。

### !**注意**



誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの

お手入れの際は、手袋を着用する  
(着用しないとけがの原因)

