





三菱同時給排気形換気扇 J-ファン用 
自然給気ユニット用
NOx吸収フィルター

形名
P-06JNF 1枚入

形名
コード **539 G30**

適用機種 (J-ファン 自然給気ユニット)

V-06J (-BE)	V-06JC(2) (-BE)	P-13WNQU2
V-08J (-BE)	V-08JC(2) (-BE)	
V-10J (-BE)	V-10JC(2) (-BE)	
	V-12JC(2) (-BE)	
	V-14JC(2)	



形名表示

このフィルターは、室内に取り入れる外気のNOxを低減するものです。



取扱説明書 お客様用

※Jファンにご使用の場合は、別売の高性能除じんフィルター (P-06JHF) と合わせてご使用ください。

※自然給気ユニット (P-13WNQU2) にご使用の場合は、交換・清掃のしかたは自然給気ユニットに同梱の取扱説明書をご覧ください。

ご使用の前に、必ずこの説明書をお読みください。

安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの



指示に従う

お手入れの際はスイッチを切るか、分電盤ブレーカーを切る
感電・けがの原因。



注意

誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの




指示に従う

お手入れの際は手袋を着用する
着用しないとけがの原因。
お手入れ後の部品の据付けは確実に
落下によるけがの原因。

交換のしかた 1年に1回 (水洗い5~6回後) 交換が必要です。

フィルターが目づまりし、性能を確保できません。

- 電源を切り、フィルター枠を本体からはずす。
(本体の取扱説明書をご覧ください)
- フィルターをフィルター枠から取りはずす。
フィルター枠の側面のツメ (2か所) を押しながらフィルター枠を開き、フィルターを取り出す。
- 高性能除じんフィルター・NOx吸収フィルターをフィルター枠に納め本体に据付ける。
フィルター・フィルター枠・カバーは確実に据付けてください。
(虫侵入・結露発生の原因となります)

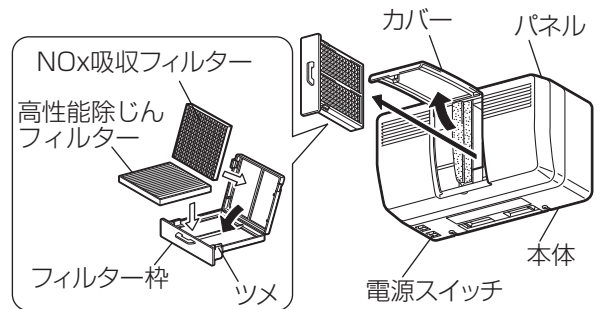


フィルターの清掃のしかた …2か月に1回以上

- 高性能除じんフィルターのみをフィルター枠からはずす。
- 高性能除じんフィルターを掃除機でほこりを吸いとる。 **(水洗禁止)**
- バケツ1杯 (18ℓ) の水に大さじ3杯の重曹 (じゅうそう) またはベーキングパウダーを入れて溶かす。
(アルカリイオン水を使用の場合は、重曹は不要)
- NOx吸収フィルターを約1時間つけ置きする。
- NOx吸収フィルターを水ですすぎ洗いをする。
- ティッシュ等の上に置き水気を取る。

お願い

- 熱湯で洗ったり、もみ洗いは絶対におやめください。
- 火にあぶることは絶対に行わないでください。
- 強く押えると破損することがありますので、ていねいに扱ってください。

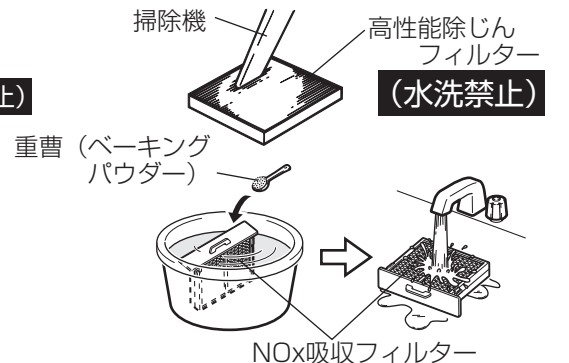

※重曹またはベーキングパウダーは、スーパー等でお求めください。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号