

## 交換用外気清浄フィルター

形名

P-30KAF

形名  
コード 53F 219

取扱説明書


お客様用

この外気清浄フィルターは下記の製品専用の交換用フィルターです。

- フィルター交換をする前にこの説明書をお読みください。
- 各製品本体に付属の取扱説明書「お手入れ」も参照ください。

- このフィルターは練込まれているカテキン成分が日光等に反応し、赤みがかかることがありますが、品質・性能面に変わりはありません。
- フィルター側面に青いラインが入っている場合がありますが、製品出荷時のフィルターの識別ラインであり、性能などへの影響はありません。また、切断はラインのない部分を使用しても問題はありません。

## 外形寸法図

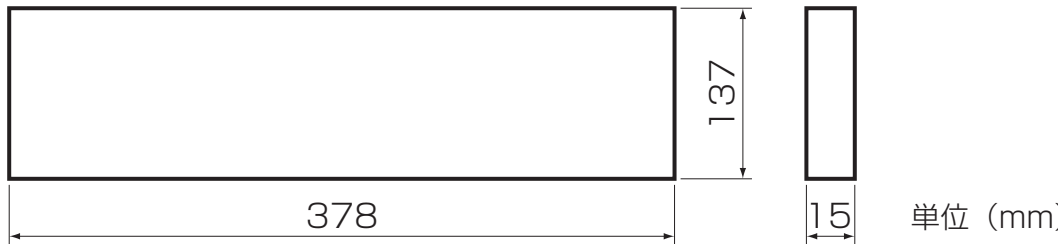

## 適用機種と切断寸法

製品本体の機種名を確認し、下表の切断寸法にハサミ等で切断します。

注) 下記の寸法より短く切断すると、フィルターの外周にすき間ができ外からのホコリ・虫等が入り込みますのでご注意ください。

適用機種 (ロスナイ形名)	切断寸法 (mm)
VL-16PU <sub>2</sub>	315×85
VL-200KA <sub>4</sub> (-BE)-D VL-200KA <sub>4</sub> VL-12EKH <sub>3</sub> (-BE)-D VL-12EKH <sub>3</sub> VL-12RKH <sub>3</sub> (-BE)-D VL-12RKH <sub>3</sub> VL-12RKX <sub>3</sub> -D VL-12K <sub>3</sub> (-BE)(-D) VL-12EK <sub>3</sub> (-D) VL-12EKX <sub>3</sub> (-D)	251×67 (2枚取り)

## 交換方法

各製品本体の取扱説明書の「お手入れ」をご覧ください。

お願い

- 機種により取付ける位置が異なります。
- 表裏の区別はありません。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

この説明書は、再生紙を使用しています。