

給気レジスター専用 別売風向調整板

形名

P-18QRH2

形名
コード 539 N06

4902901883422

この製品は、給気レジスターと組合わせて使用し、室内に取り入れる空気の方角を調整するためのものです。(調整できる方角は一方角のみです)それ以外の方角には使用しないでください。

■取付けを始める前に、この説明書をよくお読みになり、正しく安全に取付けてください。

取付けを販売店・工事店様が実施された場合は取付け終了後、必ずこの説明書をお客様にお渡しください。

■ご使用の前に、この説明書をよくお読みになり正しく安全にお使いください。

■お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

取扱説明書 (据付説明書付)

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.No servicing is available outside of Japan.

適用機種


給気レジスター：P-18QR2

安全のために必ず守ること


誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で説明しています。

<h2>注意</h2>	誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの
<p>禁止</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●取付けは確実に(落下によるけがの原因)
<p>指示に従い必ず行う</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●取付けやお手入れの際は、手袋を着用する(着用しないとけがの原因)

取付方法・お手入れ

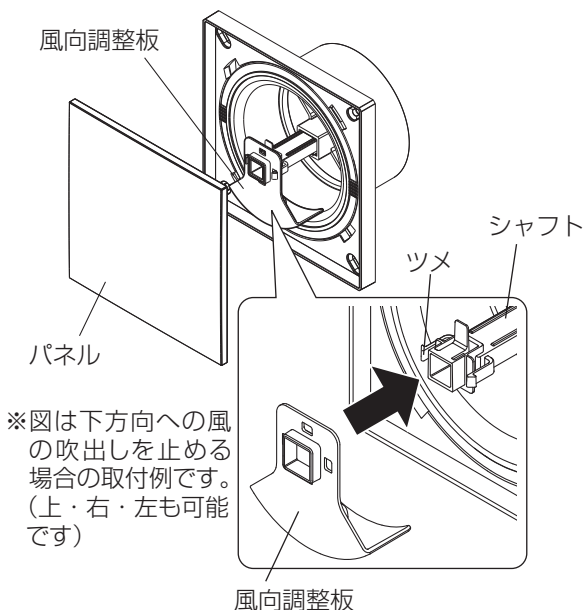

1. パネル中央部を押しして全開にし、パネルを取りはずす。



●パネル裏側の突起部を左図のように押しながらパネルを引き抜く。

2. 風向調整板を左図のようにシャフトに取付ける。

- 風向を変更する場合は、シャフトのツメ部分を押しして風向調整板を取りはずし、方角を変えて再度取付けてください。
- 風向調整板の汚れは、薄めた台所用中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、洗剤が残らないよう乾いた布でよくふき取ってください。

3. パネルを元通りシャフトに取付け、パネル中央部を押ししてパネルを全開にする。

- パネルを全開にすることでパネルがシャフトに固定されます。

4. パネル中央部を押ししてパネルを全開にする。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号