

MITSUBISHI


三菱パイプ用ファン〈浴室・トイレ・洗面所用〉

形名
V-08PPKL4

取扱説明書

お客さま用

形名表示位置



この製品の運転にはスイッチが必要です。
スイッチの位置を確認してください。

- ご使用前に「安全のために必ず守ることを」確認して、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに同封の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」とともに保管してください。

この製品は日本国内用です。日本国外では使用できず、また、アフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

安全のために必ず守ること

- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

<h3>警告</h3> <p>誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの</p>	
<p>禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ●内釜式風呂を据付けた浴室での使用はしない 排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこすことがあります ●ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入・切、電動工具の使用をしない 爆発や引火のおそれがあります 	<p>分解禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ●改造や工具を必要とする分解はしない 火災・感電・けがの原因になります
<p>アース確認</p> <ul style="list-style-type: none"> ●アースが取り付けられているか確認する 故障や漏電のときに感電するおそれがあります アースの取付けは販売店・電気工事店にご相談ください 	<p>水ぬれ禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本体各部に直接水やお湯、かび取り剤等をかけない ショートや感電の原因になります
<p>指示に従う</p> <ul style="list-style-type: none"> ●交流 100V を使用する 直流や交流 200V を使用すると火災や感電の原因になります ●お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る 感電やけがをすることがあります 	
<h3>注意</h3> <p>誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの</p>	
<p>禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本体に異常な振動が発生した場合は使用しない 本体・部品の落下によりけがをすることがあります ●直接炎のあたるおそれのある場所では使用しない 火災のおそれがあります 	<p>指示に従う</p> <ul style="list-style-type: none"> ●お手入れの際は手袋を着用する 着用しないとけがをすることがあります ●部品の取付けは確実に 落下によりけがをすることがあります ●長期間使用しないときは、必ず分電盤のブレーカーを切る 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります
<p>接触禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ●運転中は羽根の中に指や物を入れない けがのおそれがあります 	

お願い

- スプレー（殺虫用・整髪用・掃除用など）をかけないでください グリル破損の原因になります

使用方法

スイッチの一例



電源スイッチカバー
(内部にランプ付電源スイッチ)

風量切換スイッチ

運転をする

電源スイッチの右側を押す。(電源ランプ点灯)

風量を切り換える

強運転・・・風量切換スイッチの右側を押す。
弱運転・・・風量切換スイッチの左側を押す。

運転を停止する

電源スイッチの左側を押す。(電源ランプ消灯)

メモ

外気温度の低い季節は入浴中に運転しますとグリルから水滴が落ちる場合があります。

※図はP-Q4SWL5を示します。
※詳しくはスイッチの取扱説明書をご覧ください。

お手入れのしかた

グリル、羽根にほこりなどが付着しますと風量低下や異常音発生の原因になります。約3か月に1度を目安として清掃してください。

警告 お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る
感電やけがをすることがあります

注意 お手入れの際は手袋を着用する
着用しないとけがをすることがあります

1.運転を停止する

スイッチ・ブレーカーを切る。

2.各部品を取りはずす


(1)グリル締付ネジをゆるめて、グリルを手前に引きながら斜めに持ち上げてはずす。

3.清掃する

(1)グリルは中性洗剤を溶かしたぬるま湯(40℃以下)に浸して汚れを落としてからきれいな水で洗い、よく乾かす。
(2)羽根、本体は中性洗剤を溶かしたぬるま湯(40℃以下)に浸した布で汚れをふき取った後、洗剤が残らないようによくふく。

4.取付けと確認

(1)各部品の取付けは取りはずしと逆の順序で行う。
(2)取付け後、次の確認をする。
・羽根やグリルが確実に取付けられていますか。
・異常な音が出ていませんか。(必ず運転して確認してください)

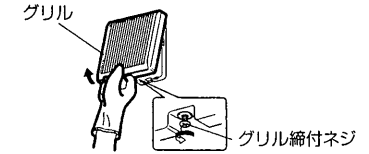

お願い

- お手入れに下記の溶剤等を使用しますと変質・変色する原因になります。
シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザー等けんま材入りの洗剤

故障かな?と思ったら

- 長い間ご使用の換気扇は、使用上支障がなくても、安全のための診断をお願いします。
3か月に1度の清掃の際、下記の点検を行ってください。工事で実施する事項が発生した場合、事故防止のため分電盤のブレーカーを切り、お買上げの販売店または、工事に点検修理をご依頼ください。

こんなとき	原因	対策
スイッチを入れても羽根が回転しない	分電盤のブレーカーが切れていませんか 上記の処置をしても回らない場合	「入」にします 販売店または工事に連絡します
運転中に異常音や振動がする	本体・グリルが確実に取付けられていますか 上記の処置をしても直らない場合	取付け直します 販売店または工事に連絡します
回転が遅い、または不規則	故障です運転停止してください	販売店または工事に連絡します
こげ臭いにおいがする	故障です運転停止してください	販売店または工事に連絡します

アフターサービス

三菱パイプ用ファンのアフターサービスは、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

- 補修用性能部品の保有期間
当社はこのパイプ用ファンの補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

仕様

形名	周波数 (Hz)	ノッチ	消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
V-08PPKL4	50	強	3.5	78	30.5	0.85
		弱	1.5	37	22.0	
	60	強	3.7	90	33.5	
		弱	1.7	40	24.0	

※特性はJIS C 9603に基づく

愛情点検



☆長年ご使用の換気扇の点検を!

ご使用の際このようなことはありませんか。
●スイッチを入れても羽根が回転しない。
●運転中に異常音や振動がする。
●回転が遅いまたは不規則。
●こげ臭いにおいがする。



使用中止 故障や事故防止のため、電源を切って必ず販売店にご連絡ください。
点検、修理に要する費用は販売店にご相談ください。

お客さまメモ

サービスを依頼されるとき便利です。

形名	V-08PPKL4	お買上げ年月日	年 月 日
お買上げ店名	(住所)		
	(電話番号)		

この製品には地球環境保護の一環として再資源化ができるように主なプラスチック部品に材質名を表示しています。
(材質名は主材料にISO規定)の略号を使用。

