

業務用ロスナイ システム部材  
分岐ダクト  
形名

PZ-N15Y・PZ-N20Y・PZ-N25Y

据付工事説明書

この分岐ダクトは、ロスナイ・送風機の配管ダクト径を変換（分岐）するものです。

■据付工事を始める前に、説明書をよくお読みになり正しく安全に据付けてください。

■据付工事は販売店・工事店様が実施してください。

販売店・工事店様用

## 安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で説明しています。



**注意**


誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの



指示に従い必ず行う

- 本体の据付けは十分強度のあるところを選んで確実にを行う  
(落下によりけがをすることがあります)
- 据付けの際は、手袋を着用する  
(着用しないとけがをすることがあります)


## 外形寸法図

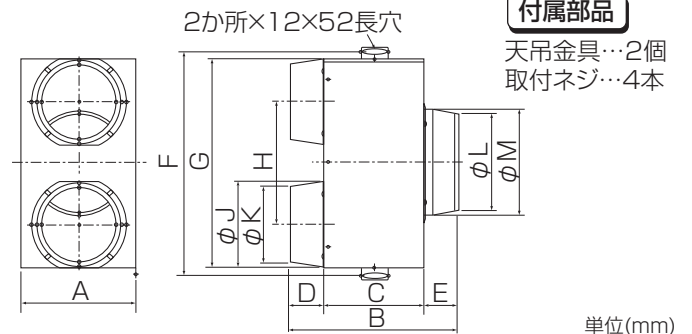

形名	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
PZ-N15Y	168	330	200	60	70	364	330	208	110	97.5	142	160
PZ-N20Y	214	405	250	70	85	465	430	258	160	142	192	208
PZ-N25Y	285	420	250	85	85	554	520	306	208	192	242	258


## 据付方法

1

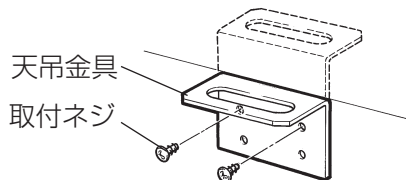


付属の天吊金具を付属の取付ネジ（各2本）で本体に取付ける。（破線のような取付けも可能です）

2

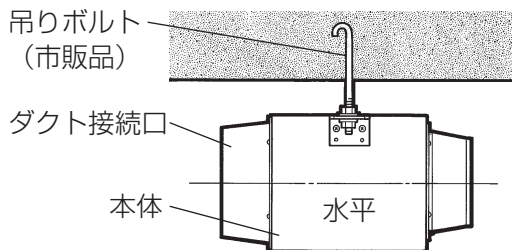

1. ダクト接続口をロスナイ、送風機などのダクト接続口に向くよう取付方向を決める。
2. 本体が水平になるよう吊りボルトに天吊金具を差し込み、市販のワッシャー・ナットで固定する。

3

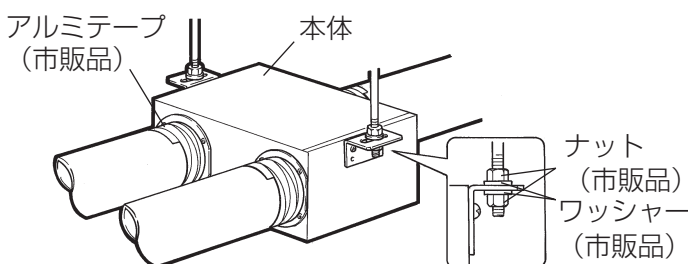

ダクトをダクト接続口に差し込んで風漏れのないよう市販のアルミテープ等でテーピングする。

- ダクトは本体に力が加わらないよう天井から吊してください。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

この説明書は、再生紙を使用しています。