

パンチングメタル製フィルター

P-20XFM₃・P-25XFM₃・P-30XFM₃

据付説明書

このパンチングメタル製フィルターは、フィルター付換気扇（再生形タイプ）のフィルターです。

据付け終了後は必ずこの説明書をお客様にお渡しください。

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

	警告	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
	ぬれ手禁止	●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 感電の原因。
	プラグを抜く	●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜くか分電盤のブレーカーを切る 感電やけがの原因。
	注意	誤った取扱いをしたとき、軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの
	指示に従う	●羽根や部品の取付けは確実に 落下によるけがの原因。 ●据付けやお手入れの際は、手袋を着用する けがの原因。


適用機種

形名	適用機種	
P-20XFM ₃	EX-20LMP4-F	EX-20EMP4-F
	EX-20LMP5-F	EX-20EMP5-F
	EX-20LMP6-F	EX-20EMP6-F
	EX-20LFH4-M	EX-20EFH4-M
	EX-20LFH5-M	EX-20EFH5-M
	EX-20LFH6-M	EX-20EFH6-M
P-25XFM ₃	EX-25LMP4-F	EX-25EMP4-F
	EX-25LMP5-F	EX-25EMP5-F
	EX-25LMP6-F	EX-25EMP6-F
	EX-25LFH4-M	EX-25EFH4-M
	EX-25LFH5-M	EX-25EFH5-M
	EX-25LFH6-M	EX-25EFH6-M
	EX-25EFM4	
	EX-25EFM5	
EX-25EFM6		
P-30XFM ₃	EX-30FF4-M	EX-30EF4-M
	EX-30FF5-M	EX-30EF5-M
	EX-30FF6-M	EX-30EF6-M

お手入れ

■必ず運転を停止させてから行ってください。

1. フィルターをパネルよりはずします。
左右のツマミを持ち上に押し上げ、手前に引きます。
2. フィルターはぬるま湯を流しながらタワシなどで洗ってください。
3. お手入れ後はフィルターを十分乾燥させてください。
4. 取付けは取りはずしと逆の順序で行ってください。

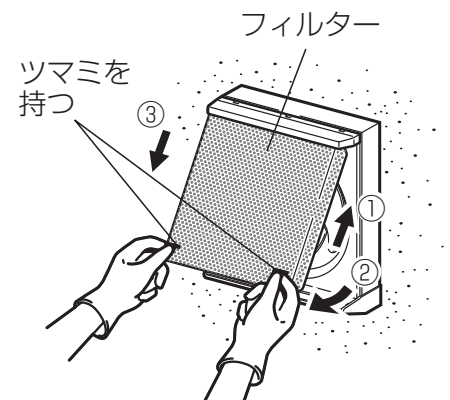

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

この説明書は、再生紙を使用しています。