

## 三菱 レンジフードファン用 システム部材

形名

P-28XF (グリスフィルター)

### 据付説明書

販売店・工事店様用

■ このグリスフィルターは、レンジフードファンの吸込口に取付けて、レンジフードファン内部の油汚れを少なくするために使用するものです。

■ 据付を始める前に必ずこの据付説明書をお読みになり、正しく安全に据付けてください。

- 据付は販売店様、または専門の工事店様が実施してください。
- 部材の取付けは、レンジフードの据付説明書も合わせてお読みください。

適用機種 V-316R, V-316RY, V-316RP, V-316RS, V-316RSW, V-317H<sub>2</sub>

## 安全のために必ず守ること

• 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

• 図記号の意味は、次のとおりです。

	<b>注意</b>	誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの
--	-----------	--------------------------------------

	指示に従う
--	-------

<b>注意</b>	
	指示に従う
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本体の据付けは十分強度のあるところを選んで確実に行う 落下によりけがの原因。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 部品の取付けは確実にを行う 落下によりけがの原因。</li> <li>• 据付け、お手入れの際は厚手の手袋を着用する 着用しないとけがの原因。</li> </ul>

## 据付方法

<b>1</b>		レンジフードファンに取付いているガードのつまみねじをゆるめ、ガードを取りはずします。
<b>2</b>		つまみねじを使用してフィルター枠を取付けます。

# お手入れのしかた

- お手入れのときは、厚手のゴム手袋を着用し、フィルター枠、グリスフィルターの切口やお湯に充分注意してください。
- このフィルターは約2ヵ月に1度を目安にお手入れしてください。  
油、ホコリなどが付着していると換気風量が低下したり、運転音が大きくなる原因になります。
- フィルター枠、グリスフィルターのお手入れは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸し、タワシなどを使って汚れを落としてください。


## お願い

- フィルター枠、グリスフィルターを清掃する際、金属タワシを使用しないでください。  
フィルター枠、グリスフィルターの表面を傷つける原因になります。
- お手入れ後は、洗剤が残らないよう水で洗って乾いた布で拭き、充分乾かしてから元通り取付けてください。

## お願い


- 中性洗剤で汚れを落とした後は、必ず水を流しながら洗ってください。  
溜めた水を使って洗うと、汚れが再び付着する場合があります。

1

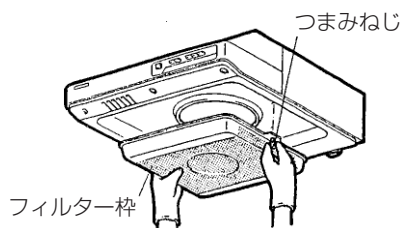


つまみねじ (2本) をゆるめて  
フィルター枠をはずします。

2




固定ガードを左図のように持って、  
下側のツメからはずします。

3

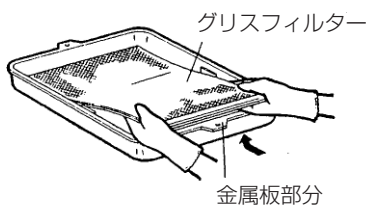

グリスフィルターの金属部分を持ってグリスフ  
ィルター下側のツメからはずします。

4



はずしたグリスフィルターとフィルター枠は、  
ぬるま湯でタワシなどでブラッシングして汚  
れを洗い流します。

## お願い

- グリスフィルターは変形しやすいため、ていねいに取扱  
ってください。
- 清掃後は形を整え、充分に乾燥させてください。

5

お手入れが終わりましたら、取りはずしと  
逆の順序で取付けてください。

## お願い

- フィルター枠を本体に取付けるとき、ドライバーなどで  
強くつまみねじを締付けすぎないでください。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒 508 - 8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

この説明書は、  
再生紙を使用  
しています。