

仕様	1部屋換気用		2部屋換気用
形名	VD-10ZCD14 VD-15ZCD14	VD-13ZCD14 VD-15ZPCD14	VD-15ZFC14

## 据付説明書

販売店・工事店様用

据付けを始める前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全に据付けてください。

別冊の「取扱説明書」はお客様用です。必ずお渡してください。

■据付け、壁穴工事はお買上げの販売店・工事店様が実施してください。

■電気工事は電気工事士の方が実施してください。


■この製品は、浴室・トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗の天井に据付けてください。それ以外の用途には使用しないでください。故障の原因となります。

■形名によって据付方法が異なりますので、据付け前に形名をご確認ください。

■この製品には市販の埋込スイッチ、またはシステム部材のコントロールスイッチが必要です。その他屋外フードなどは三菱換気送風機総合カタログをご確認の上、別途ご用意ください。

■電子式スイッチ（半導体制御による速調・温度・湿度・タイマースイッチなど）やホテルスイッチをご使用の場合は組合せ上、不具合の発生するおそれがありますので、ご使用の際はあらかじめご確認ください。

■接続ダクトは外形寸法図に示すダクト径の塩化ビニル管・アルミフレキシブルダクト・銅板管のいずれかをご用意ください。



## 1. 安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

	<b>警告</b>	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの		<b>注意</b>	誤った取扱いをしたときに、整備または家庭・家財などの物的損害に結びつくもの
--	-----------	-----------------------------------	--	-----------	---------------------------------------

本文中や本体に使われている図記号の意味は次のとおりです。

	禁止		水ぬれ禁止		分解禁止		感電注意		指示に従う		アース確認
--	----	--	-------	--	------	--	------	--	-------	--	-------

<b>警告</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>内釜式風呂を据付けた浴室には据付けられない 排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこす原因。</li> <li>浴室内にコントロールスイッチを設けない 感電の原因。</li> <li>ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入・切をしない 爆発・引火の原因。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>製品に直接水やお湯、かび取り剤などをかけない ショート・感電の原因。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>改造や工具を必要とする分解はしない 火災・感電・けがの原因。 分解・修理は修理技術者のいる販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>交流 100V を使用する 直流や交流 100V 以外を使用した場合に感電の原因。</li> <li>メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電氣的に接触しないよう据付ける 漏電した場合に発火の原因。</li> <li>電気工事の際、裸線に接触しない 感電の原因。</li> <li>湿気の多い場所ではアースを確実に取付ける 故障や漏電した場合に感電の原因。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>指示に従う</li> <li>感電注意</li> <li>アース確認</li> </ul>

<b>注意</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>直接炎のあたるおそれのある場所や有機溶剤・可燃性ガスのある場所には据付けられない 火災の原因。</li> <li>台所・厨房・飲食店など、熱気や油煙が発生する場所には据付けられない 本体・部品の落下によるけがの原因。</li> <li>中性洗剤以外の洗剤・殺菌剤・消毒剤を頻繁に使用する場所には据付けられない 本体・部品の落下によるけがの原因。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>据付けの際は必ず手袋を着用する けがの原因。</li> <li>本体の据付けは十分強度のあるところを選んで確実にを行う 落下によるけがの原因。</li> <li>部品の据付けは確実にを行う 落下によるけがの原因。</li> <li>電気工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実にを行う 接続不良や誤った電気工事は感電・火災の原因。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>指示に従う</li> </ul>

## 2. 据付け前のお願い

### 注意


- 台所・厨房・飲食店など、熱気や油煙が発生する場所には据付けない  
本体・部品の落下によるけがの原因。
- 中性洗剤以外の洗剤・殺菌剤・消毒剤を頻繁に使用する場所には据付けない  
本体・部品の落下によるけがの原因。

### 据付けにあたって

- プラスチックボディタイプダクト用換気扇およびダクト用システム部材の使用については、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁（特に消防署）にご相談ください。
- 高温（40℃以上）になるところには据付けしないでください。早期故障の原因となります。
- 温泉には据付けしないでください。腐食（落下）、漏電（感電）、早期故障の原因となります。
- 業務用 24 時間風呂のような常時湿気のある場所では寿命が短くなる場合があります。
- 浴室などの湿気の多いところに据付ける場合は漏電ブレーカーを取付けてください。
- 効果的な換気を行うために給気口を設けてください。
- 傾斜天井には据付けしないでください。シャッター開閉不良、振動、異常音の原因となります。
- 製品上部を断熱材などで覆わないでください。早期故障の原因となります。

### 据付位置

- 浴室など湿気の多い場所では、グリルから水滴が落ちて不快感にならない位置に据付けてください。
- グリルを取りはずしやすくするためグリル側面と部屋の壁面が 150mm 以上離れる位置に製品を据付けてください。
- 浴室と他の部屋で使用する場合は本体を必ず浴室に据付けてください。本体から水滴が落ちることがあります。（2部屋換気用の場合）




### 天井・ダクト工事

- 天井材は、振動・共鳴音防止のため強度のあるものをご使用ください。
- 排気ダクトは雨水の浸入やドレン水の逆流を防ぐため屋外に向けて 1/100 以上の下り勾配をつけてください。
- 次のようなダクト工事はしないでください。風量低下や異常音発生の原因となります。
  - 極端な曲げ
  - 多数の曲げ
  - ダクト接続口のすぐそばでの曲げ
  - しぼり
- 天吊金具を使用する場合、製品の着脱には天井裏での作業が必要です。天井裏での作業ができるよう製品の近くに点検口を設けてください。点検口がない場合、製品取替えなどで天井などを壊す費用は、お客様のご負担となります。


## 3. 外形寸法図

単位 (mm)


### ■VD-10ZCD14

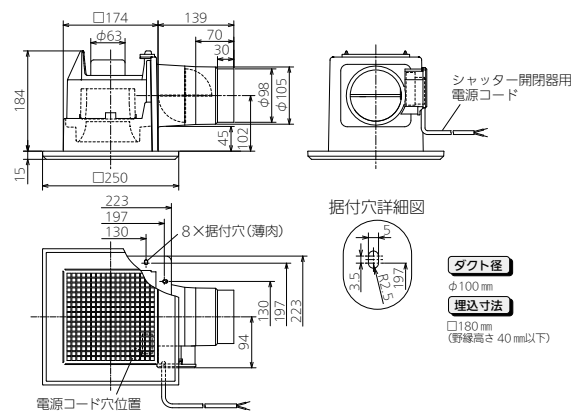


### ■VD-13ZCD14

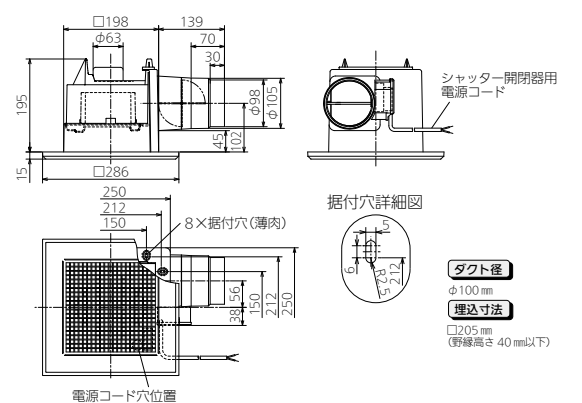

■VD-15ZCD14、VD-15ZPCD14

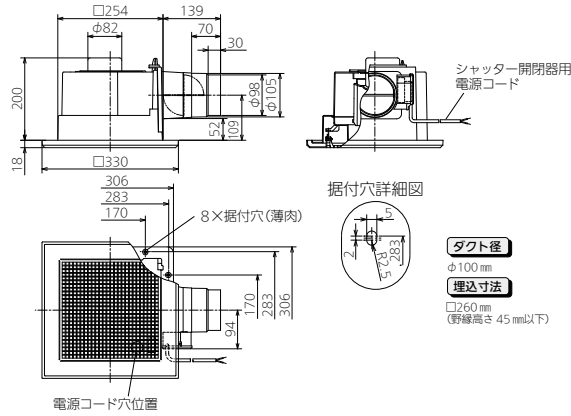

■VD-15ZFC14

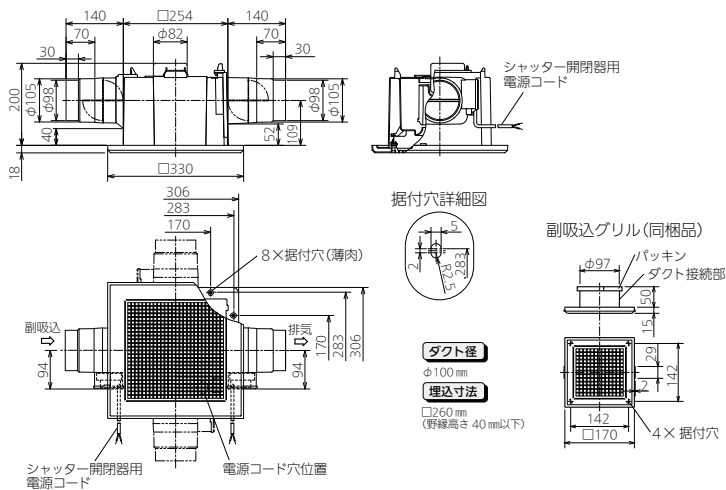

付属部品


形名	付属部品	木ネジ(ステンレス製) (本体固定用)	木ネジ (副吸込グリル 取付枠の固定用)	副吸込グリル
VD-10ZCD14 VD-15ZCD14	VD-13ZCD14 VD-15ZPCD14	5本	—	—
VD-15ZFC14		6本	4本	1個

4. 据付方法

※野縁に強度がないなどで天吊金具を使用される場合は後述の“天吊金具を使用する場合”をご覧ください。

※据付方法には①野縁に本体フランジを据付ける方法、②天井材の下に本体フランジを据付ける方法があります。使用環境に合わせて据付けてください。

- ①野縁に本体フランジを据付ける場合      ②天井材の下に本体フランジを据付ける場合



天井材の下に本体フランジを据付ける場合の注意点


- 野縁に強度がないなどで天吊金具を使用される場合は後述の“天吊金具を使用する場合”をご覧ください。  
● 天井材の下に本体フランジを据付ける場合、天井材と本体フランジ部との間にすき間がないように据付けてください。(天井材と本体フランジ部が密着しないと天井面とグリルの間にすき間が生じる場合があります)

● パッキン材を使用する場合

- 天井材と本体フランジ部の間にパッキン材を使用する場合は薄いもの・柔らかいものを使用し、据付状態ですき間がないようにしてください。

● 補強板を使用する場合

- ユニットパスに設置する場合などで、天井面と本体フランジ部との間に補強板を入れる場合には、厚さが1mm以下のものをご使用ください。




以下、①野縁に本体フランジを据付ける方法を例として記載しています。②天井材の下に本体フランジを据付ける方法については、野縁組立後に天井材を張り同様の手順で据付けてください。

1 ダクト工事

壁排気穴から本体のダクト接続口までダクト配管する。VD-15ZFC14はあわせて副吸込位置から本体の副吸込側ダクト接続口までダクト配管する。

- ダクトはダクト接続口に力が加わらないよう天井より吊る。(力が加わるとシャッター開閉不良・風漏れの原因となります)
- ダクトに結露が発生する場所においては、ダクトに断熱処理を施してください。(結露により天井材を汚損する原因となります)



2 野縁組立


①野縁に本体フランジを据付ける場合

内寸がA寸法、高さがB寸法以下になるよう補助野縁4本を使用して据付枠を組む。

②天井材の下に本体フランジを据付ける場合

野縁の内寸がA寸法、野縁高さ+天井材厚さがB寸法以下になるよう、最低2本の補助野縁を使用して据付枠を組む。

(B寸法が指定値より大きい場合据付けできません)



形名	A寸法	B寸法
VD-10ZCD14	180	40
VD-13ZCD14	205	40
VD-15ZCD14	260	45
VD-15ZPCD14	260	40
VD-15ZFC14	260	40

お願い


- 天井がたわまないように、十分強度のある野縁に据付けてください。
- 野縁を組立てる際は、掘付穴のピッチと掘付穴の詳細図をご確認ください。A寸法が大きいと、木ネジが垂直に打てなくなり、野縁の割れによる固定不具合の原因となります。

※VD-10ZCD14、VD-13ZCD14、VD-15ZCD14、VD-15ZPCD14は **3 ダクト接続 (1部屋換気用の場合)**、VD-15ZFC14は **3 ダクト接続 (2部屋換気用の場合)** へつづく

3 ダクト接続 (1部屋換気用の場合)

ダクト接続口の取りはずし

- 本体内側のツメを矢印の方向に押さえながらダクト接続口を図のように本体から取りはずす。




1

ダクト接続口の固定

- (1) ダクト接続口をダクトに差し込む。
- (2) ダクト接続口のフランジ部を野縁に密着させて付属の木ネジ1本で図の野縁の角から表のすき間を空けて野縁に固定する。

形名	すき間寸法
VD-10ZCD14 VD-13ZCD14 VD-15ZCD14	3
VD-15ZPCD14	28




2

先に天井材を張っている場合

ダクト接続部をテーピングしてください。

- ダクト接続口に無理な力が加わらないように注意してください。(力が加わるとシャッター開閉不良、風漏れの原因となります)



4 本体の据付け (1部屋換気用の場合)


本体の差し込み

- (1) 本体を野縁にそって差し込む。
- (2) ダクト接続口とのはめ込みは、本体上部のツメをダクト接続口の角穴に、下部はダクト接続口の突起部を本体下部の角穴にはめ込む。

先に天井材を張っている場合

- (1)の前に本体上部のゴムブッシュより電源電線を本体内に引き込んでください。

- 羽根を持って本体の据付けを行わないでください。(本体に羽根があたり、異常音の発生や羽根破損の原因となります)




1

本体の固定

- (1) 本体がダクト接続口に密着していることを確認してから、付属の木ネジ4本で向かい合う2辺の掘付穴を使用し本体をすき間のないようにしっかり固定する。(すき間があると風漏れの原因となります)

- 掘付穴は風漏れ防止のため薄肉がついていますので、木ネジ締め付けの際、木ネジ先端で薄肉部を突き破ってください。
- (2) 風漏れのないよう市販のアルミテープなどでダクト接続部をテーピングする。




## 4. 据付方法 つづき

### 3 ダクト接続 (2部屋換気用の場合)


#### 排気側・副吸込側ダクト接続口の取りはずし

- 本体内側のツメを矢印の方向に押さえながら排気側・副吸込側ダクト接続口を図のように取りはずす。



#### カバープレートの組替え

- 本体内側のツメを矢印の方向に押さえながら、カバープレートを図のように取りはずし、使用しない接続口にはめ込む。
- カバープレートのはめ込みは、カバープレート上部のツメ部を本体突起に、カバープレート下部の突起を本体角穴にはめ込む。

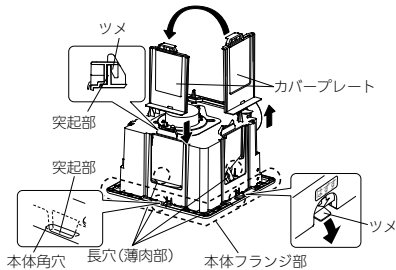


#### お願い

- カバープレートは使用しない接続口に確実に取付けてください。(本体とカバープレートの間にすき間があると、換気不足や天井裏への湿気漏れの原因となります)
- 排気側・副吸込側ダクト接続口が取付く本体フランジ部の長穴(薄肉部)は本体据付け前に必ず切り取ってください。接続口の固定ができません。


#### 排気側・副吸込側ダクト接続口の仮固定

- (1) 排気側・副吸込側ダクト接続口をダクトに差し込む。
  - (2) 排気側・副吸込側ダクト接続口のフランジ部を野縁に密着させて付属の木ネジ各1本で図の野縁の角から表のすき間を空けて野縁に仮締める。
- 仮締めることで本体の差し込み時に排気側・副吸込側ダクト接続口の位置を調整することができます。



単位(mm)

すき間寸法	
排気側ダクト接続口	副吸込側ダクト接続口
28	79



#### 先に天井材を張っている場合

ダクト接続口をテーピングしてください。


#### お願い

- ダクト接続口に無理な力が加わらないように注意してください。(力が加わるとシャッター開閉不良・風漏れの原因となります)

### 4 本体の据付け (2部屋換気用の場合)

#### 本体の差し込み

- (1) 本体を野縁にそって差し込む。
- (2) 排気側・副吸込側ダクト接続口とのはめ込みは、本体上部ツメを排気側・副吸込側ダクト接続口の角穴に、下部は突起部を本体角穴にはめ込む。



#### 先に天井材を張っている場合


- (1) の前に本体上部のゴムフッシュより電源電線を本体内に引き込んでください。

#### お願い

- 羽根を持って本体の据付けを行わないでください。(本体に羽根があたり、異常音の発生や羽根破損の原因となります)

#### 本体の固定

- (1) 本体が排気側・副吸込側ダクト接続口に密着していることを確認してから付属の木ネジ4本で向かい合う2辺の据付穴を使用し、本体をすき間のないようにしっかり固定する。(すき間があると風漏れの原因となります)
- 据付穴は風漏れ防止のため薄肉がついていいますので、木ネジ締め付けの際、木ネジ先端で薄肉部を突き破ってください。
- (2) 排気側・副吸込側ダクト接続口を仮締めしている木ネジ各1本を締め付ける。
- (3) 風漏れのないよう市販のアルミテープなどでダクト接続部をテーピングする。



### 天吊金具を使用する場合

野縁に強度がない場合は天吊金具を使用して据付ける方法も併用してください。







下図の位置(単位:mm)にあらかじめ市販の吊りボルト(M8またはM10)を埋め込む。

天吊金具P-02TK3(別売システム部材) 据付位置(2点吊り)

■VD-10ZCD14  
■VD-13ZCD14

■VD-15ZCD14  
■VD-15ZPCD14

■VD-15ZFC14




形名	A寸法	B寸法
VD-10ZCD14	206(範囲:205~213)	236
VD-13ZCD14	230(範囲:229~237)	260

#### お願い

- 本体付近に必ず点検口を設けてください。本体着脱の際、天井をはがさないと据付けられない場合があります。

#### 天吊金具(別売システム部材)のツメを本体に引掛けて、内側から取付ネジで固定する。


- 本体側の取付穴は風漏れ防止のため薄肉がついていいますので、ネジ締め付けの前に薄肉部を貫通させてください。



本体が水平になるように天吊金具を吊りボルトに据付け、ナットがゆるまないようワッシャー・ナットにて確実に固定する。

#### お願い

- 下側のナットには緩み防止機能付ナットの使用やダブルナットなどにより緩み止めを施してください。



### 5 電気工事

#### 警告

- 電気工事の際、裸線に接触しない感電の原因。

電線同士の接続や接地工事を行う場合は電気工事士の方が「電気設備に関する技術基準を定める省令(および同解説)」および「内線規程」に従い実施してください。


#### お願い

- 結線間違いや異電圧印加などの誤結線を行いますとモーターが故障します。誤結線によるモーター故障の場合、サービス費用(交換部品代含む)はお客様のご負担となりますので結線図を十分ご確認ください。
- 結線図の ⊙ 部分の接続部は市販のジョイントボックスに収めてください。

#### 結線図(太線部分を結線する)

- VD-10ZCD14, VD-13ZCD14, VD-15ZCD14, VD-15ZPCD14 (1部屋換気用)

- VD-15ZFC14 (2部屋換気用)

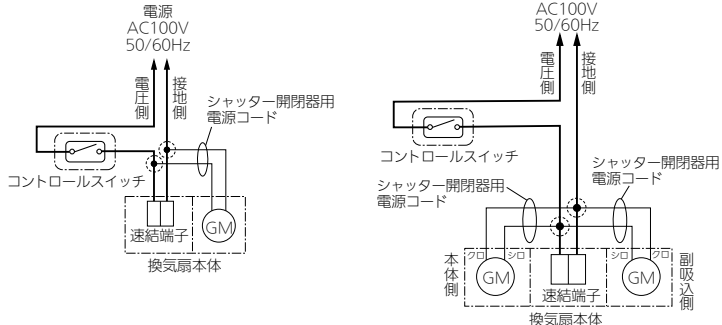


#### 適応コントロールスイッチ

本体形名	コントロールスイッチ	
	形名	定格
VD-10ZCD14	P-11SW2	0.5A-AC300V
VD-13ZCD14	VD-15ZCD14	P-10SW2 4A-AC300V
VD-15ZPCD14	VD-15ZFC14	

#### 結線方法

1. 本体上部のゴムフッシュより電源電線(屋内配線VVFケーブルφ1.6またはφ2)を通す。
  - 電源電線の外被は70~90mm皮むきしてください。
  - 電源電線は、接続部に力が加わらないよう本体付近で約150mmたるませて、本体上部のモーターに接触しないようにしてください。



2. 端子カバーロック部品が「開」状態であることを確認後、端子カバーの取手部に指を掛け、下に引いて端子カバーを開け、速結端子に皮むきした芯線を確実に奥まで差し込む。

●電線被ふくは10mm皮むきしてください。端子カバーに刻印されている皮むき寸法図に合わせて皮むきすると便利です。(10mm以上むくと漏電の原因となります)


●より線を結線する場合は、棒状圧着端子(市販品)をより線に取付けてから速結端子に確実に差し込んでください。(導電部10mm未満の場合、結線部外れの原因となります)

3. 浴室など湿気の多いところで使用する場合は、アース端子を使用して必ずD種接地工事を行う。また、漏電ブレーカーを取付ける。


●アース工事の際は、単線φ1.6またはより線1.25mm<sup>2</sup>をご使用ください。(圧着工具は日本圧着端子製造(株)製YHT-2210をご使用ください)

4. 端子カバーを元どおり取付ける。「パチン」と音がするまで押し込み、端子カバーが引掛部に確実に固定されていることを確認する。


5. 端子カバーロック部品を端子カバーに記載の「閉」方向に回転させてロックする。



<端子カバー「開」時>




<端子カバー「閉」時>



## ■電源電線の外し方

1. 端子カバーロック部品を端子カバーに記載の「開」方向にマイナスドライバーで回転させてロック解除し端子カバーを開ける。
2. マイナスドライバーで速結端子のはずしボタンをまっすぐ押しながら電源電線を引いてはずす。




## 6 天井材を張る

- (1) 天井材を張る。
- (2) 本体のフランジ部分と天井材は必ず2~3mmのすき間があくよう角穴をあける。

### お願い


- 天井材の厚さは25mm以下で据付けてください。(グリルが天井材に密着しない場合があります)
- 電気式シャッターのモーターメンテナンスを行うように、本体フランジが室内側に位置するように据付けるか、点検口を設けてください。



## 7 グリルの据付け

### 本体側の場合

- (1) グリルのパネを指先で縮め長穴に差し込む。パネは本体側へ片側ずつ差し込むとスムーズに据付けられます。
- (2) 手を放し軽くグリルを押し上げ天井材に密着させる。




### 副吸込側の場合 … (2部屋換気用)

- (1) 内寸120mmとなるように野縁を組む。
  - 石こうボードに直取付けを行う場合は、必ず市販の石こうボード用アンカーを使用してください。また、石こうボード用アンカーとグリル取付枠のネジ位置がズレないように取付けてください。
- (2) 副吸込グリルとグリル取付枠に分ける。

### お願い

- フレキシブルダクトに差し込む場合は必ずテーピングしてください。(風漏れ防止)
- (3) 付属の木ネジ4本でグリル取付枠を天井材に固定する。
  - (4) 副吸込グリルをグリル取付枠に合わせて上に押し上げ据付ける。




### お願い

- ダクトが天井材から室内側に出ないようにダクト配管長を調整してください。
- グリル取付枠にダクトの荷重が過度に加わらないようにしてください。(グリル取付枠が変形し、天井材とのすき間発生やグリル落下の可能性があります)

## 本体側と副吸込側の風量調節のしかた (VD-15ZFC14)

- 本体グリルの突起部に差し込む風量調節板の穴位置を変更することにより本体と副吸込側の風量割合を変更することができます。



穴位置	本体風量：副吸込風量
①	約 1.5 : 1 (工場出荷時)
②	約 2 : 1
③	約 2.5 : 1
④	約 3 : 1

### お願い

- 風量調節板はテープで固定されています。風量調節板を移動した場合は、再び風量調節板をテープで固定してください。
- 風量調節板を取りはずしたまま使用すると、副吸込側から吸い込まなくなりますので風量調節板を取りはずしたまま使用しないでください。

## 5. 試運転およびお客様への説明

- コントロールスイッチの切/入が正しくできるか確認してください。
- 異常な音や振動がないか確認してください。
- 羽根が外れていないか確認してください。(VD-10ZCD14、VD-13ZCD14)

### お客様への説明

別冊の取扱説明書に従って、正しい使い方をお客様、発注者(オーナー、ゼネコン)または管理者に説明してください。

## 6. 修理を依頼する前に

- 試運転時に、次のような症状があれば点検してください。

こんなとき	原因	点検・処置
電源スイッチを「入」にしても羽根が回転しない	分電盤のブレーカーが「切」になっている	ブレーカーを「入」にする
	正しく結線されていない	結線を確認する(スイッチ部/電源線接続部) ※換気扇に AC100V が供給されていることを確認する
運転中に異常な音や振動がする	羽根が本体に接触している	羽根をモーター方向に押し込む (VD-10ZCD14、VD-13ZCD14)
	本体・グリルが確実に据付けられていない	正しく据付け直す
	羽根・グリルに異物が付着している	異物を取り除く
	本体の固定(天吊金具・ネジ止め)が弱い	本体の固定を確認する
	換気風路の抵抗が大きい(ガラリ・アンダーカット)	ガラリ・アンダーカットを開けて給気する
	換気風路の抵抗が大きい(ダクト配管)	ダクトのつづれ、急な曲がりを修正する
副吸込グリル側から吸い込まない(2部屋換気用の場合)	換気風路の抵抗が大きい(屋外フード)	屋外フードのほこりを清掃する(特にリフォーム時)
	羽根が本体に接触している	羽根をモーター方向に押し込む (VD-10ZCD14、VD-13ZCD14)
	本体グリルの風量調節板が取付けられていない	本体グリルに風量調節板を取付ける
※ティッシュペーパー1枚(2枚1組のティッシュは1枚に分ける)を副吸込グリルに近づけて吸付くかどうかで簡易的に副吸込グリルの吸込みを確認できます。		副吸込グリル ティッシュ
※必要に応じて <b>7 グリルの据付け</b> (本体側と副吸込側の風量調節のしかた)をもとに、風量調節をしてください。		