通風・サービススペース

通常最低限必要な寸法を示します。

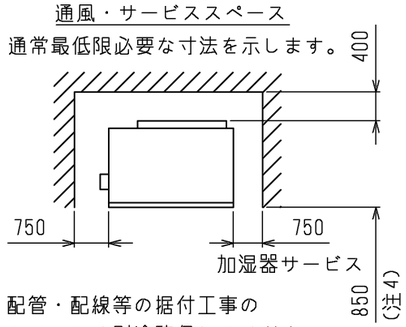

配管・配線等の据付工事の
スペースは別途確保してください。

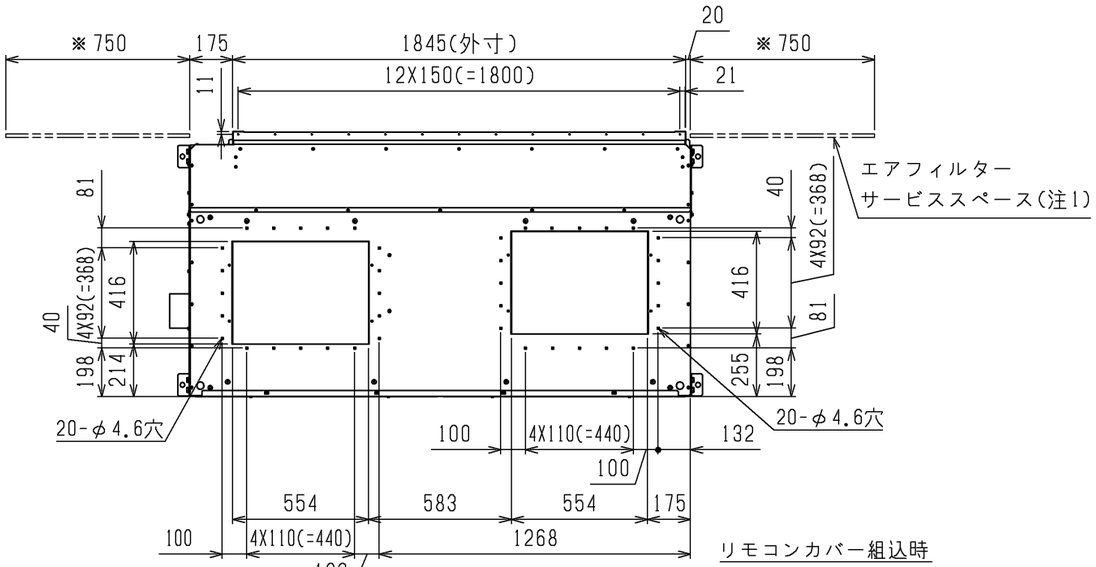

NO.	名称
1	冷媒配管<ガス>・・・φ80ノックアウト穴：φ38.1ろう付
2	冷媒配管<液>・・・φ60ノックアウト穴：φ19.05ろう付
3	加湿器配管穴・・・φ43
4	装置電源穴・・・φ62ノックアウト穴
5	遠方操作キット配線穴・・・φ43ノックアウト穴
6	アース端子(制御箱内に設置)・・・M5ねじ
7	ドレン穴・・・Rc1 1/4
8	基礎ボルト穴・・・4-φ20
9	室内外連絡線穴,伝送線穴・・・φ43ノックアウト穴
10	給水ストレーナー(付属品)
11	給水ユニット
12	端子台ボックス
13	加湿器

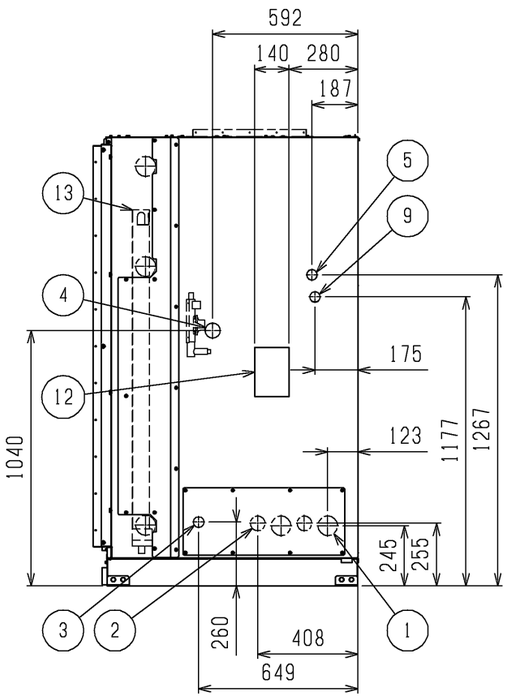

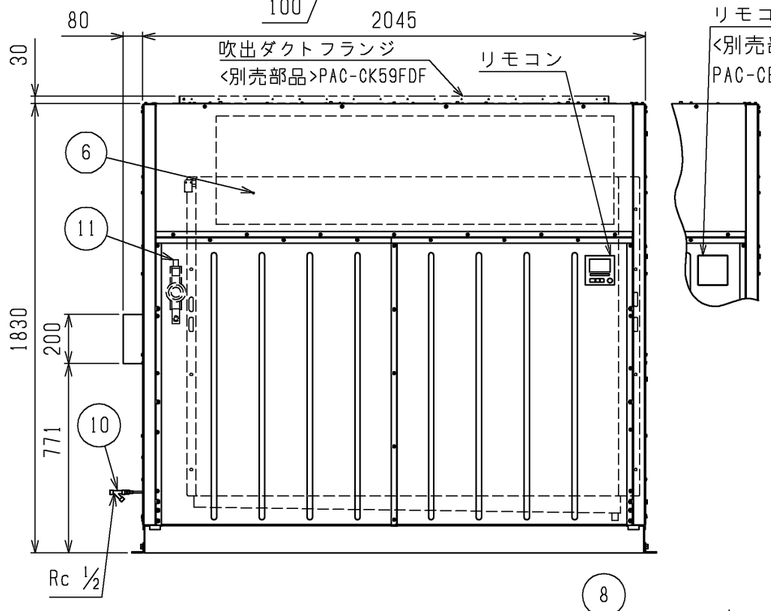



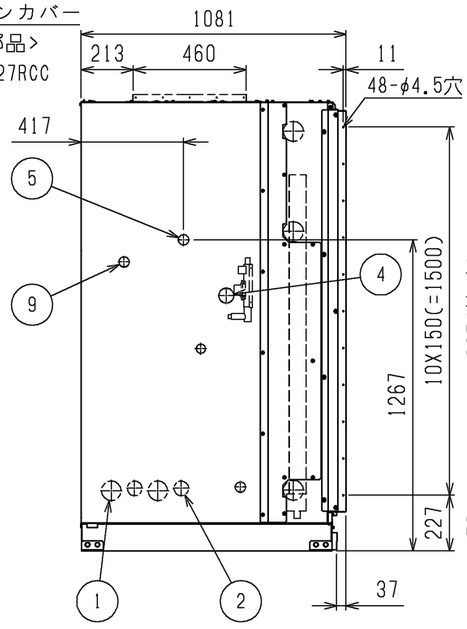

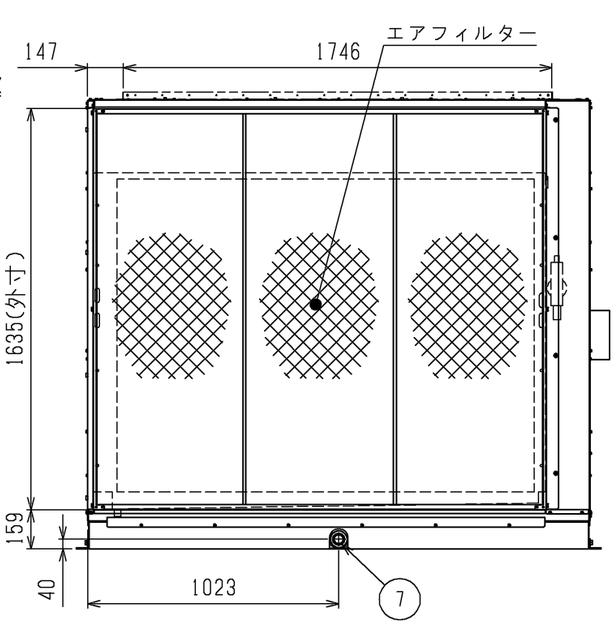

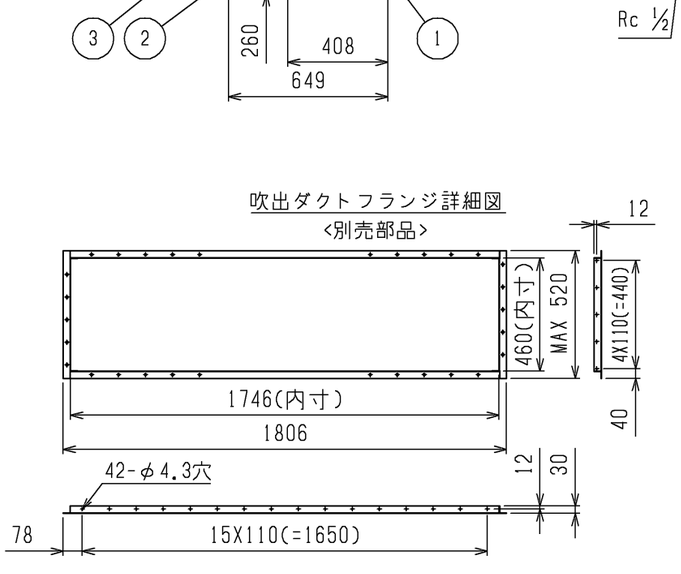

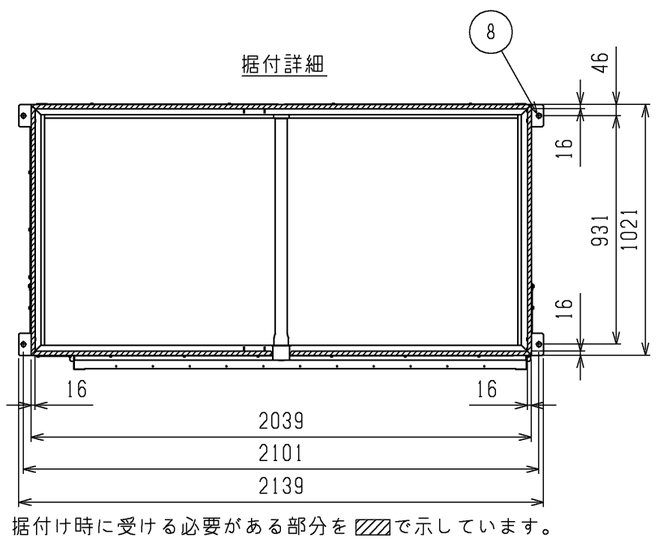

据付け時に受ける必要がある部分を▨で示しています。

注１．エアフィルターサービススペース(※印)をユニットの左側面又は右側面に必ず確保してください。
２．伝送線と電圧200V以上の配線は必ず分けた経路としてください。
３．設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。
４．熱交換器の交換など重サービス時にはユニットの移動が必要となります。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

滴下浸透気化式加湿器組込

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	2023-12-22		床置ダクト形室内ユニット外形図 PFAV-P1400DMJ3
尺度 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社	DWG.NO. W KP94C1MA	REV. * / PAGE 1/1

*