


品名	三菱エアー搬送ファン用防球ガード	台数	
形名	AH-G30A	記号	

材料	鋼板 鉄線	色調・塗装仕様	マンセル 0.8GY9.0/0.5(近似色) ポリエステル粉体塗装
本体周囲空気条件	温度 -10℃～+45℃(屋内) 相対湿度 90%以下(常温)	質量	15.5 kg

### ■注意事項

- この商品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また日本国外ではアフターサービスもできません。
- 本体の据付工事は、振動のない十分強度のあるところを選んで確実に行ってください。
- 防球ガード本体には、ぶらさがらないでください。本体が落下し、怪我をするおそれがあります。
- 使用周囲温度・湿度は必ずお守りください。記載されている範囲を超えますと、腐食、破損につながるおそれがあります。  
また、次のような場所には据付けしないでください。
  - ・屋外 ・塩害地域 ・冷蔵庫、冷凍室など結氷するおそれのある場所 ・酸性、アルカリ性ガスの発生、流入する場所
  - ・可燃性ガスの発生、流入、滞留、漏れのある場所 ・油煙や蒸気の多い場所
  - ・繊維工場、製陶工場など多量の綿ぼこりや砂じん、粉じんの発生する場所
- 修理等で特別な足場が必要になる場合は、お客さまの費用負担となります。あらかじめご了承ください。
- エアー搬送ファンは高所取付用です。床上 1.8m以上のところに据付けてください。  
防球ガードを取付けても低所に据付けることはできません。
- 直径 12cm未満のボール(野球ボールやテニスボール等)からエアー搬送ファンを保護することはできません。  
また、防球ガードを狙って直接ボールを当てた場合には変形するおそれがあります。

### ■外形図

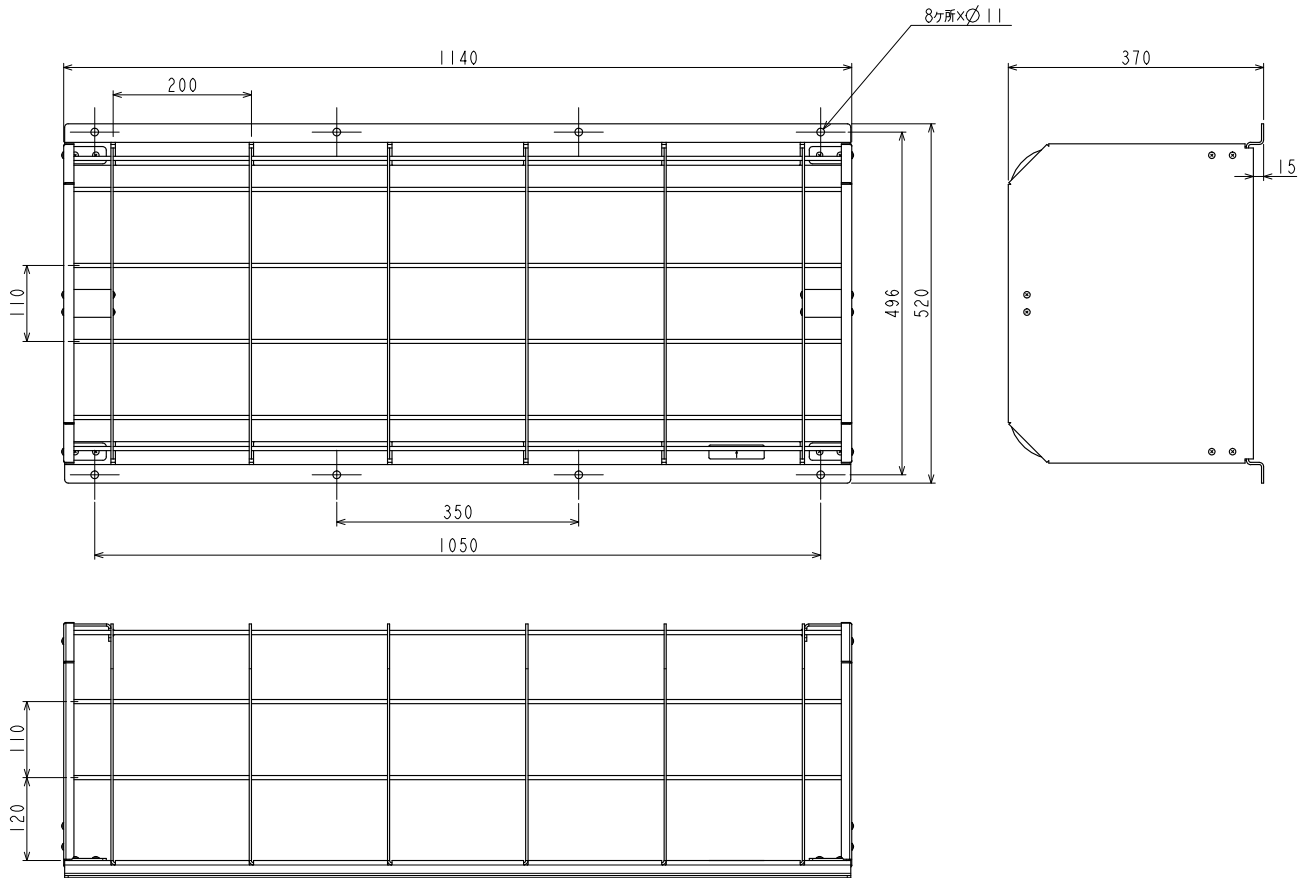

第3角図法	単位	尺度	作成日付	品名 形名	エアー搬送ファン用防球ガード AH-G30A	
	mm	非比例尺	2022.3.24			
三菱電機株式会社 中津川製作所				整理番号	N21KBGD0889 (1/1)	仕様書