品　　名	三菱空調用送風機給排気グリル用フィルター	台　数	
形　　名	BFS-15GF$_2$・2025GF$_2$	記　号	

材　　料	フィルター材質…フィレドンフィルターPS／400	本体周囲空気条件	温度　-10℃～+40℃ 相対湿度　90%以下

■注意事項

※この商品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また日本国外ではアフターサービスもできません。
※BFS-15GF$_2$ の押え金具形状は本図と異なります。

■外形図

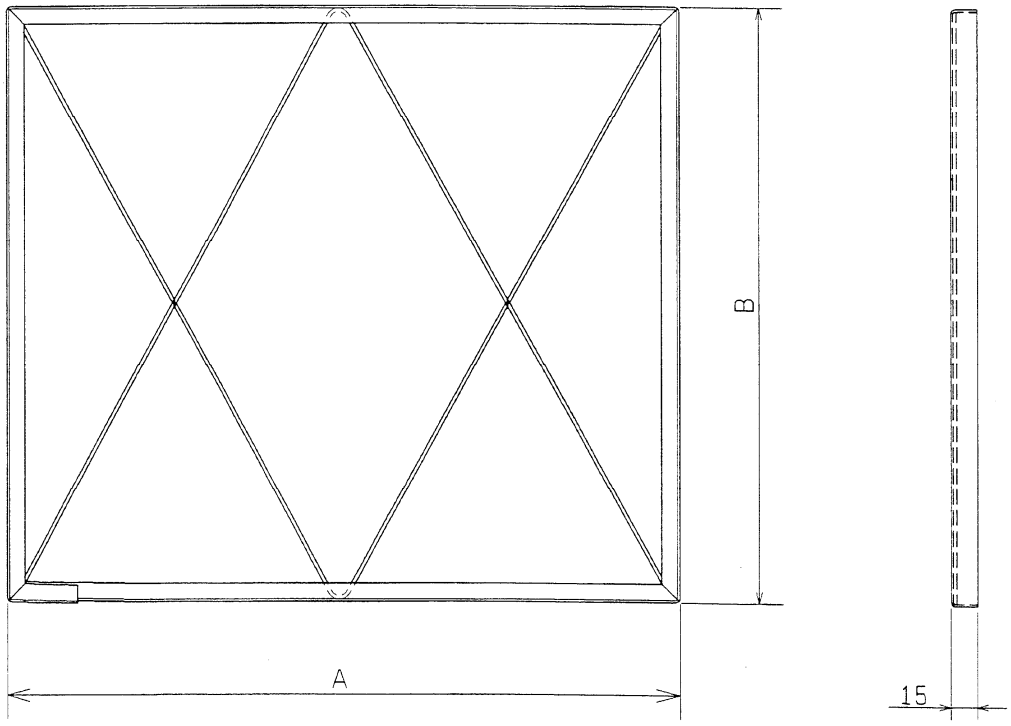

■変化寸法表

形　名	A	B	質量(kg)	フィルター材質	適用機種
BFS－15GF$_2$	254	254	0．08	フィレドンフィルターPS／400	BFS－15G$_3$
BFS－2025GF$_2$	375	335	0．13	フィレドンフィルターPS／400	BFS－20G$_3$・25G$_3$

第３角図法	単　位	尺　度	作 成 日 付	品　名 形　名	空調用送風機給排気グリルフィルター BFS－15GF$_2$・2025GF$_2$	
	mm	非比例尺	2006.3.31			
三菱電機株式会社　中津川製作所				整理番号	SE048B	仕様書