通風・サービススペース

通常最低限必要な寸法を示します。

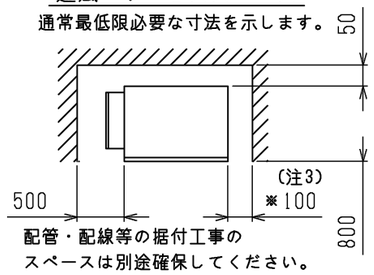

配管・配線等の据付工事の
スペースは別途確保してください。
※遠方操作キットを右側面に
取付け時は500mm必要になります。

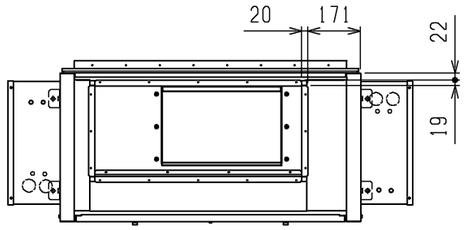

吹出ダクトフランジ

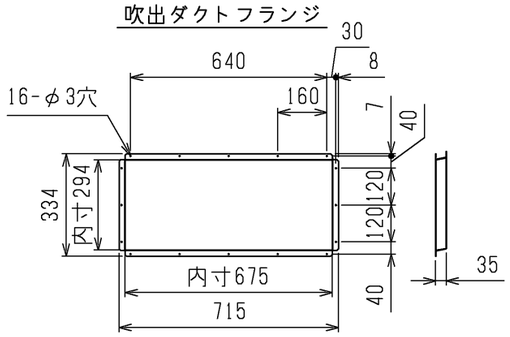

吸込ダクトフランジ

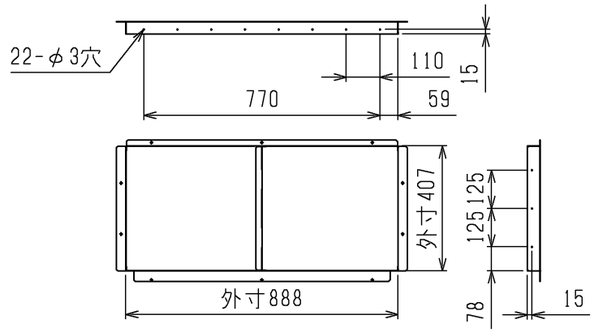

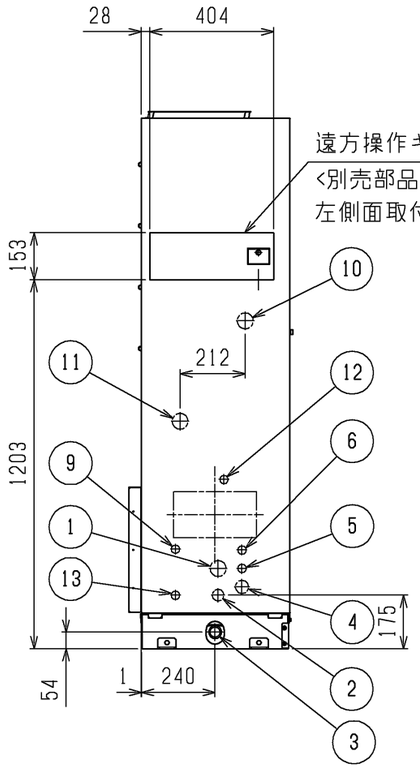

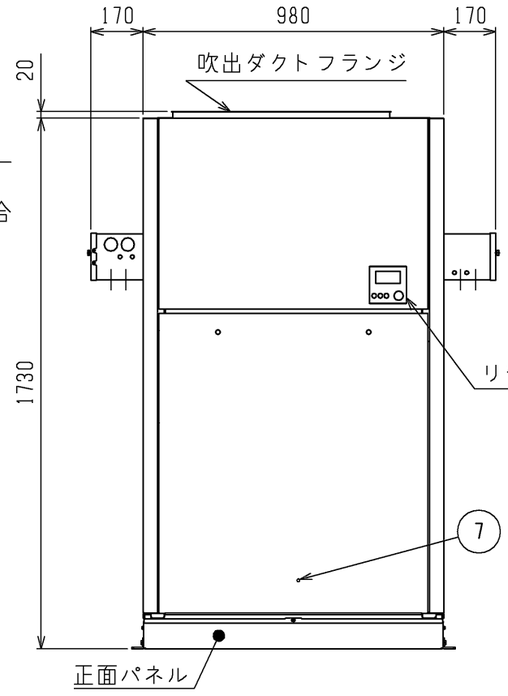



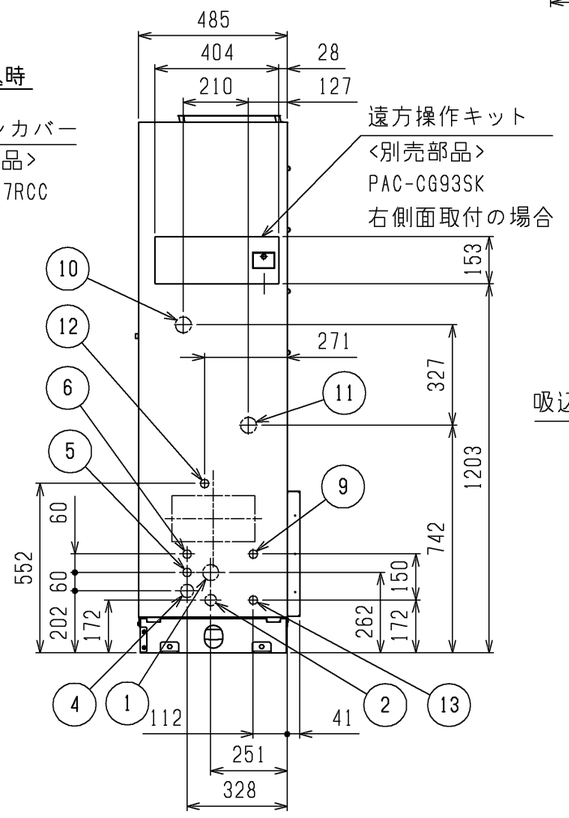

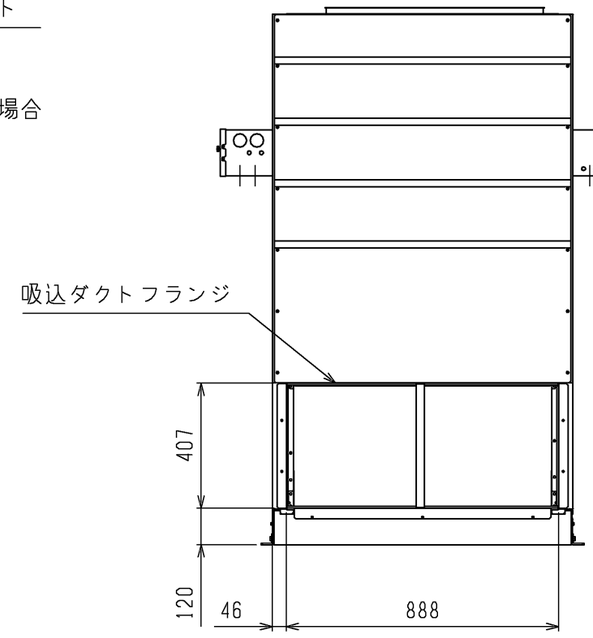

据付詳細

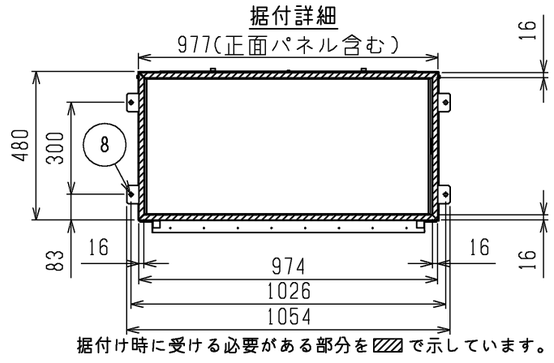

据付け時に受ける必要がある部分を▨で示しています。

NO.	名称	NO.	名称
1	冷媒配管<ガス>・・・P265形:φ19.05・P335形:φ22.2ろう付	8	基礎ボルト穴・・・4-φ12
2	冷媒配管<液>・・・φ9.52ろう付	9	加湿器配管穴・・・φ27ノックアウト穴(ベーパーパン:R½,蒸気スプレー:Rc½)
3	ドレン穴・・・Rp1	10	蒸気・温水ヒーター配管穴(蒸気入口・温水出口)・・・φ52ノックアウト穴(接続サイズ:R1 ¼)
4	装置電源穴・・・φ43ノックアウト穴	11	蒸気・温水ヒーター配管穴(蒸気出口・温水入口)・・・φ52ノックアウト穴(接続サイズ:R1 ¼)
5	電線穴・・・φ27ノックアウト穴	12	加湿器配管穴・・・φ27ノックアウト穴(水スプレー:R½)
6	室内外連絡線穴,伝送線穴・・・φ27ノックアウト穴	13	加湿器配線穴・・・φ27ノックアウト穴(ベーパーパン,水スプレー,蒸気スプレー)
7	アース端子(制御箱内に設置)・・・M5ねじ		

注１．伝送線と電圧200V以上の配線は必ず分けた経路としてください。
２．設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。
３．熱交換器の交換など重サービス時にはユニットの移動が必要となります。
ユニットの移動ができない場合は両側面に500mmのスペースを確保して施工してください。
４．ドレンパンのドレン管は、工場出荷時は左取出しとなっています。
右取出しにする場合は、ドレンパンを取外して向きを変更してください。

遠方操作キット組込

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm	17-02-15	23-01-27	床置ダクト形室内ユニット外形図 PFAV-P265・335(V)DMJ1-F
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW.NO. W KQ94R752	REV. C / PAGE 1/1

C