


| 品番 | 品名     | 材質                      | 色調(マンセル・近) |
|----|--------|-------------------------|------------|
| 01 | パネル    | 鋼板                      | 10GY9/1    |
| 02 | 本体     | 表面処理鋼板                  | 10GY9/1    |
| 03 | 羽根     | 耐蝕アルミニウム板               | 10GY9/1    |
| 04 | ランプ    | 20W 誘蛾灯                 |            |
| 05 | ランプカバー | 鋼板                      |            |
| 06 | 電動機    |                         |            |
| 07 | シャッター  | 表面処理鋼板                  | N-6.5      |
| 08 | スイッチ   |                         |            |
| 09 | 電源コード  | 2芯耐熱性平形ビニールコード 有効長約0.6m |            |
| 10 | 引ヒモ    | ポリアミド 有効長約0.7m          |            |

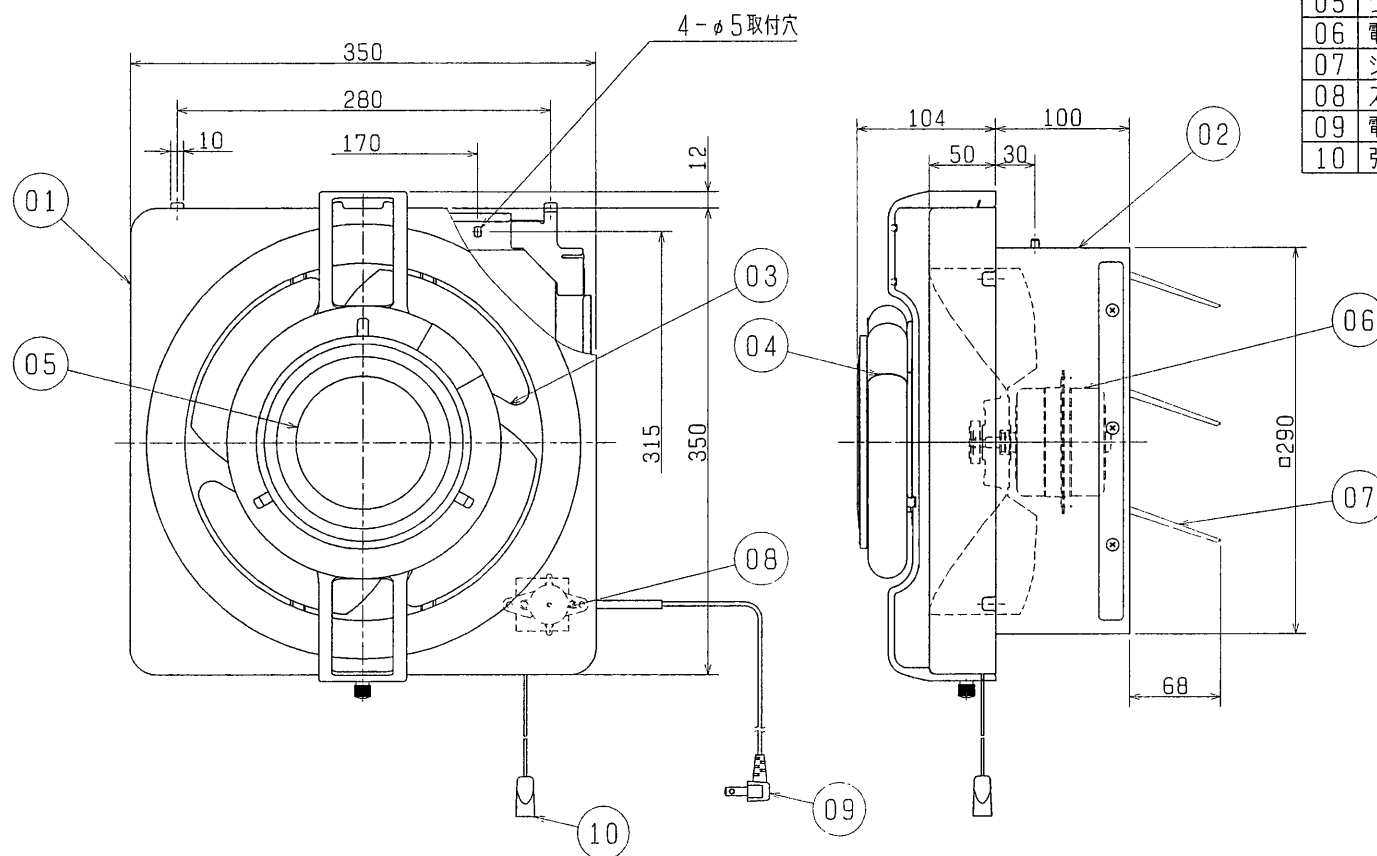

■ 特性表

| 定格電圧<br>(V) | 定格周波数<br>(Hz)         | ノッチ | 定格電流<br>(A) | 定格入力<br>(W) | 風量<br>(m³/h)    | 騒音<br>(dB) | 質量<br>(kg) |
|-------------|-----------------------|-----|-------------|-------------|-----------------|------------|------------|
| 100         | 50                    | 換気  | 0.26        | 26.0        | 800             | 40.0       | 5.5        |
|             |                       | 排虫  | 0.52        | 46.0        | 800             | 40.0       |            |
|             | 60                    | 換気  | 0.29        | 29.0        | 850             | 41.5       |            |
|             |                       | 排虫  | 0.54        | 49.5        | 850             | 41.5       |            |
| 電動機形式       | コンデンサー永久分相形单相誘導電動機 4極 |     |             | シャッター形式     | 電気式             | 羽根径        | 25cm       |
| 耐電圧         | AC 1000V 1分間          |     |             | 絶縁抵抗        | 10MΩ以上(500Vメガー) |            |            |

※特性は JIS C 9603 に基づく。

※仕様は場合により変更することがあります。

|                 |           |      |                      |
|-----------------|-----------|------|----------------------|
| 第 3 角 図 法       | 作成日付      | 形 名  | EX-25MUC-SW<br>排虫換気扇 |
|                 | 98. 10. 1 |      |                      |
| 三菱電機株式会社 中津川製作所 |           | 整理番号 | NO. E2037            |