


品名	三菱エアースイングファン用リモコンスイッチ
形名	FS-02ASR

台数	
記号	

電源	エアースイングファン本体より供給	本体周囲空気条件	温度 0℃～+45℃
通信方式	シリアル転送方式		相対湿度 90%以下 屋内
通信距離	総延長 最大300m	色調	マンセル 4.48Y7.92/0.66
通信線	無極性2線式		
接続台数	エアースイングファン本体 15台まで	質量 (g)	100

### ■外形図

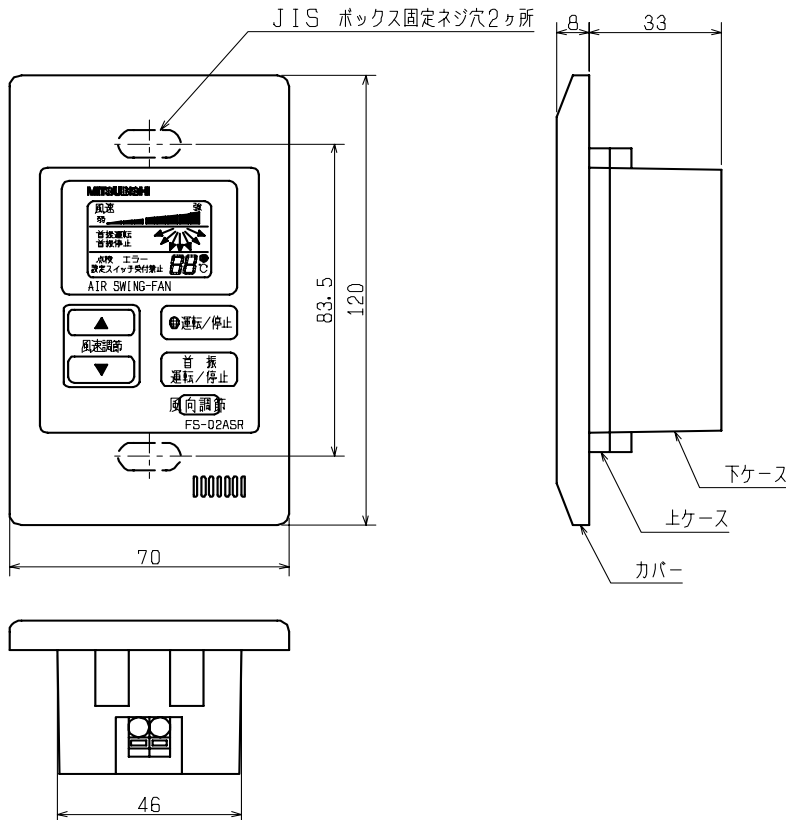

### ■注意事項

- ① この商品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また日本国外ではアフターサービスもできません。
- ② この商品は屋内用です。
- ③ 使用温度・湿度は必ずお守りください。また次のような場所には取付けないでください。
  - ・屋外・直射日光が当たる場所や雨水がかかる場所
  - ・浴室など湿気が多い場所や水のかかる場所
  - ・酸性、アルカリ性ガスの発生、流入する場所
  - ・油煙、蒸気、農薬、爆発性ガス、有害ガスの多い場所
  - ・多量の綿ぼこりや砂じん、粉じんの発生する場所
- ④ 漏電保護用に電源側へ漏電ブレーカを使用してください。
- ⑤ 結線図の太線および破線部分の配線工事は必ず有資格者である電気工事が内線規程や電気設備技術基準に従って行ってください。
- ⑥ 故障の原因となるおそれがありますので商品の改造はしないでください。
- ⑦ 信号線は、市販の電話線など無極性2線で工事をしてください。(通信線: 単線 φ0.65～φ1.2mm、より線 0.3～1.25mm<sup>2</sup>)
- ⑧ 配線の総延長は 300m以内としてください。
- ⑨ 取付ボックスは、JIS C 8340 の金属製1個用スイッチボックスをご使用ください。

制御機能	運転制御	エアースイングファンのON/OFF制御
	首振り運転切換	エアースイングファンの首振り運転と首振り停止
	首振り停止位置制御	首振り停止位置を7段階で設定
	風速制御	風速ノッチを8段階まで設定
表示機能 (液晶)	運転表示	LED点灯
	首振り運転表示	首振りの状態表示(首振り運転/首振り停止)
	風速表示	風速レンジを表示
	スイッチ受付禁止	外部制御入力によるスイッチ受付禁止時に表示
	エラーコード	過電圧異常(10)、過熱異常(12)を表示
	点検コード	停止位置検知異常(11)

第3角図法	単位	尺度	作成日付	品名	エアースイングファン用 リモコンスイッチ FS-02ASR	
	mm	非比例尺	2008.4.20			
三菱電機株式会社 中津川製作所				整理番号	NE202008B	仕様書