


品名	三菱エアースイングファン高天井・吹抜用リモコンスイッチ
形名	FS-02ASRA

台数	
記号	


電源	DC12V エアースイングファン本体より供給	使用環境	温度 0℃～+40℃
消費電力	0.3W		相対湿度 90%以下(常温)
通信距離	総延長 最大 300m	色調	マンセル 1.0Y9.2/0.2(近似色)
信号線	無極性2線 シース付 0.3mm ² ケーブル		
接続台数	エアースイングファン本体 15台まで	質量	0.1kg

■外形図

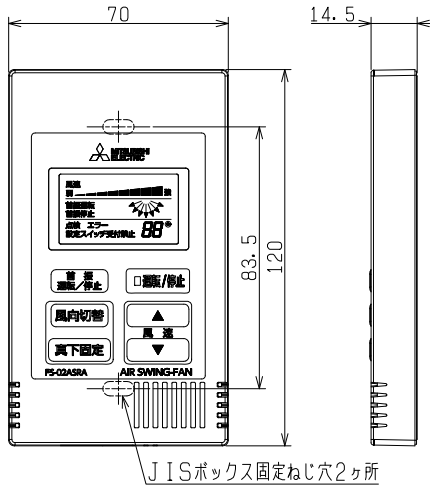

■据付スペース

※リモコンをスイッチボックス、壁のどちらに据付ける場合でも右図に示すスペースを確保してください。スペースが不足すると、リモコンをはずしくなります。

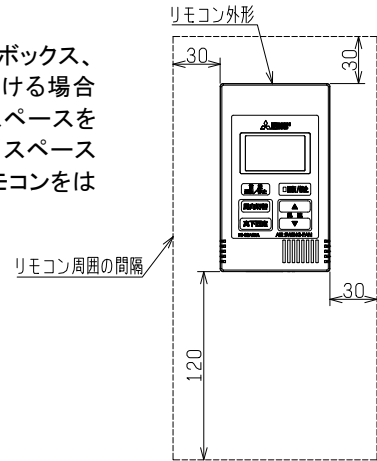

■注意事項

- ① この商品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また日本国外ではアフターサービスもできません。
- ② この商品は屋内用です。
- ③ 使用温度・湿度は必ずお守りください。また次のような場所には据付けないでください。
 - ・屋外 ・直射日光が当たる場所
 - ・浴室など湿気が多い場所や水のかかる場所
 - ・酸性、アルカリ性ガスの発生、流入する場所
 - ・油煙、蒸気、硫化ガス、可燃性ガスの多い場所
 - ・多量の綿ぼこりや砂じん、粉じんの発生する場所
- ④ 故障の原因となるおそれがありますので商品の改造はしないでください。
- ⑤ 据付けは JIS C 8340 の 1 個用スイッチボックスをご使用になるか、壁に直接据付けてください。

制御機能	運 転 切 替	エアースイングファンの運転/停止切替
	首 振 運 転 切 替	エアースイングファンの首振運転/首振停止切替
	首 振 停 止 位 置 切 替	エアースイングファンの吹出角度を7段階で設定
	真 下 固 定 切 替	エアースイングファンの吹出角度を真下に設定 ※ボタン1回の操作により、風向真下固定
	風 速 切 替	エアースイングファンの風速ノッチを3段階で設定
表示機能 (液晶、LED)	通 電 表 示	●表示(通電中)
	運 転 ラ ン プ	運転中に点灯、異常発生時に点滅
	首 振 運 転 表 示	首振りの状態表示(首振運転/首振停止)
	風 速 表 示	風速レンジを表示(3段階)
	設 定 表 示	運転モード設定時に点灯
	ス イ ッ チ 受 付 禁 止 表 示	運転/停止ボタンの受付ができないときに点灯
	点 検 ・ エ ラ ー 表 示	異常発生時に点滅
	点 検 ナ ン バ ー 表 示	異常発生時にエラーコードを表示し点滅

第3角図法	単位	尺度	作成日付	品名	三菱エアースイングファン高天井・吹抜用 リモコンスイッチ FS-02ASRA	
	mm	非比例尺	2017.3.8			
三菱電機株式会社				整理番号	NE217004	仕様書