


|    |                   |  |  |
|----|-------------------|--|--|
| 品名 | 三菱延長シールドケーブル(20m) |  |  |
| 形名 | FS-20ESC          |  |  |


|    |                      |        |  |
|----|----------------------|--------|--|
| 色調 | リード:黒、白、赤、緑<br>シース:黒 | ケーブル長  | 20m                                      |
|    |                      | 使用周囲条件 | 温度 -10°C~+50°C 相対湿度 95%以下(常温) 屋内・屋外(雨線内) |

## ■ 注意事項

- ① この商品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また日本国外ではアフターサービスもできません。
- ② 適用機種以外には使用しないでください。
- ③ この商品は屋内、屋外(雨線内)用です。屋内または屋外雨線内(軒下屋外)に設置してください。
- ④ 使用周囲温度・湿度は必ずお守りください。  
また次のような場所には据付けないでください。
  - ・直射日光が当たる場所や雨水がかかる場所
  - ・浴室など湿気の多い場所や水のかかる場所
  - ・酸性、アルカリ性、塩素ガス等の発生、流入する場所
  - ・油煙、蒸気、農薬、爆発性ガス、有害ガスの多い場所
  - ・多量の綿ぼこりや砂じん、粉じんの発生する場所
- ⑤ 据付工事は十分強度のある場所を選んで確実に行ってください。
- ⑥ 故障の原因となるおそれがありますので商品の改造はしないでください。
- ⑦ センサーとの接続は4ピンコネクターにて行い、温湿度マルチコントローラとの接続は5ピンコネクターにて行ってください。



## ■ 外形図

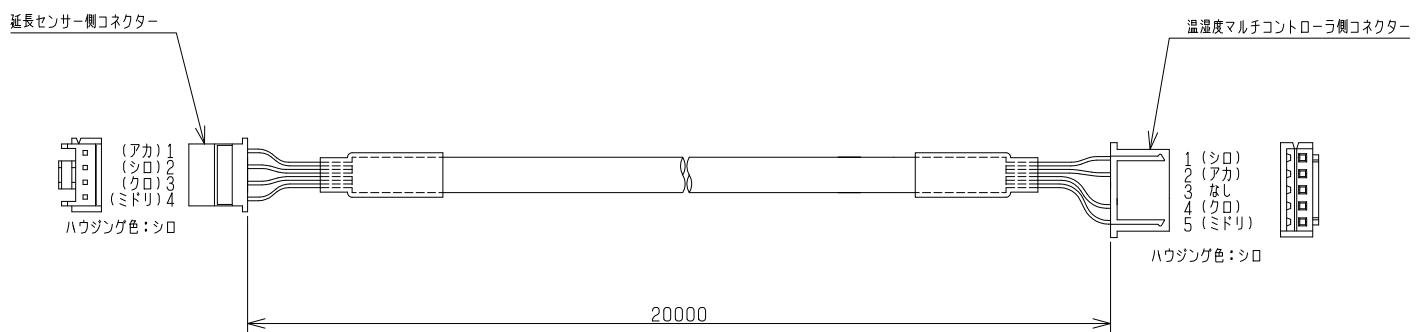

## ■ 適用機種

- ・温湿度マルチコントローラ(FS-15THE)

| 第3角図法           | 単位 | 尺度   | 作成日付      | 品名<br>形名 | 延長シールドケーブル(20m)<br>FS-20ESC |
|-----------------|----|------|-----------|----------|-----------------------------|
|                 | mm | 非比例尺 | 2013.4.17 |          |                             |
| 三菱電機株式会社 中津川製作所 |    | 整理番号 | NE213005A | 仕様書      |                             |