


品名	三菱換気送風機用湿度スイッチ(埋込用)
形名	FS-6HA

台数	
記号	

形名	FS-6HA	
電源	単相 100V 50/60Hz	
湿度調整範囲	30%RH~80%RH(±10%RH)	
使用周囲条件	湿度 0°C~40°C 相対湿度 80%以下	
開閉湿度差	±10%RH	
接続可能な負荷容量 (誘導負荷)	定格電流	起動電流
	6.5A	10A
切換スイッチ機能	自動、切、連続、3段切換	
質量	0.3 kg	
色調	マンセル 10Y 9/1	

* この湿度スイッチは定格電流、起動電流とも上記以下の有圧換気扇、ストレートシロッコファンなどを直入れ運転(複数台運転)できます。上記容量以上の場合には補助リレー(接点容量は送風機の電流より大きくする。)をご使用ください。


■外形図

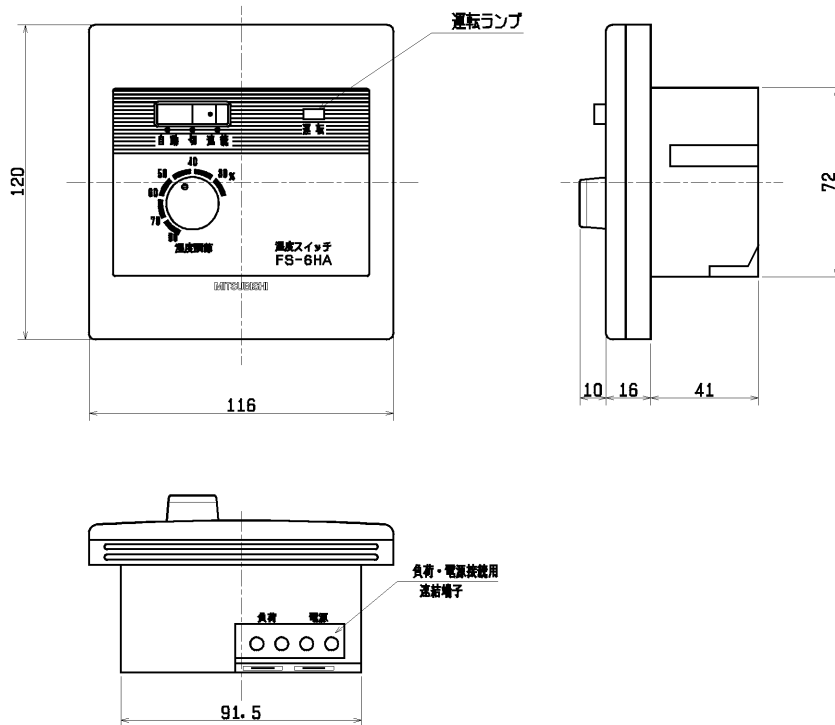


取付けは JIS C 8340 に規定される「中形四角アウトレットボックス深形」又は「中形四角コンクリートボックス」を使用して壁面に取付けてください。

■結線図

●容量内直入れ運転例

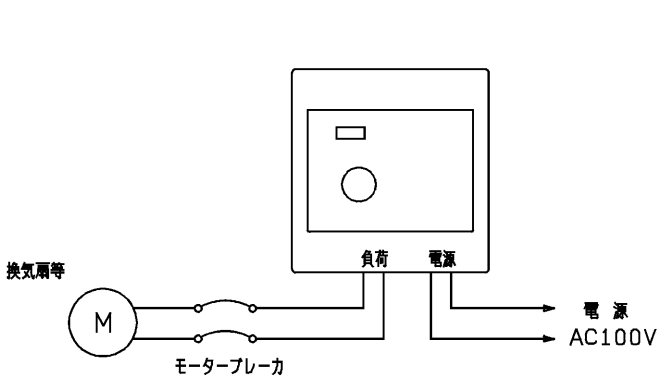

●容量以上補助リレー使用運転例

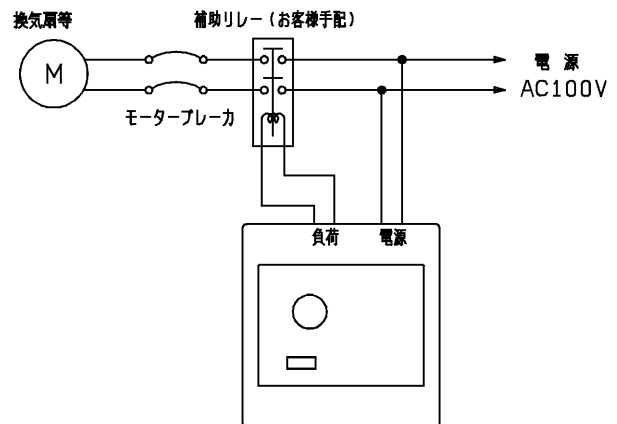

第3角図法	単位	尺度	作成日付	品名 形名	換気送風機用湿度スイッチ FS-6HA	
	mm	非比例尺	2003.3.1			
三菱電機株式会社 中津川製作所				整理番号	SE042B	仕様書