


品 名	三菱換気送風機用温度スイッチ(露出形)	台 数	
形 名	FS-6TE	記 号	

電源	単相 100V 50/60Hz	切換スイッチ機能	自動、切、連続
設定温度範囲	0～50℃	サーミスタ	内蔵(別売延長センサー接続可能)
接続可能負荷容量	定格電流:6A	使用周囲条件	温度 -10～+50℃ 相対湿度90%以下
	起動電流:15A	質量	0.5 kg


\* 適応機種 本スイッチは上記負荷容量以下の三菱換気送風機(有圧換気扇、シロッコファンなど)を直入れ運転(複数台運転)できます。  
 その容量を越える場合はリレーユニット(FS-10RU、FS-10RUT)を使用してください。  
 \* サーミスターリードを延長する場合は、別売の延長センサー(FS-6TSK、FS-6TS)を使用して下さい。

■ 外形図

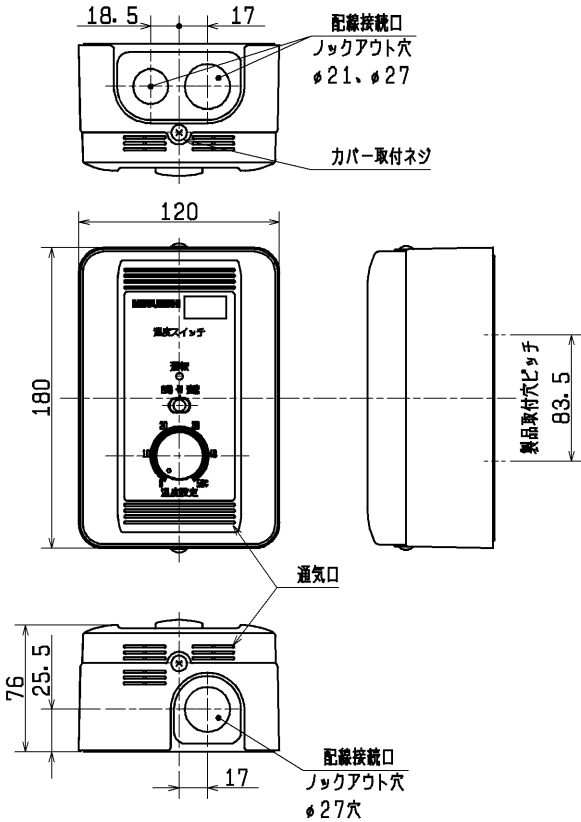

■ 結線要領図

■ 製品取付穴図

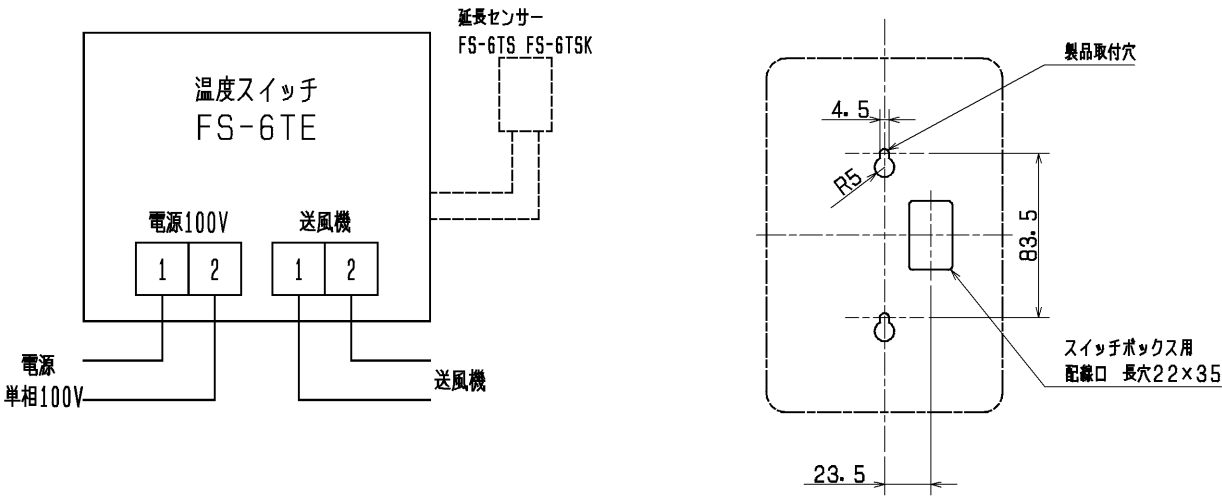

第 3 角図法	単 位	尺 度	作 成 日 付	品 名 形 名	三菱換気送風機用温度スイッチ(露出形) FS-6TE	
	mm	非比例尺	2003 10 1			
三菱電機株式会社 中津川製作所				整理番号	SE035B	仕様書