

品 名	三菱有圧換気扇用フィルターユニット	台 数	
形 名	FU-50PSF-C	記 号	

材 料	鋼板(SGC)	色 調	マンセル 7.65Y7.6/0.7 ウレタン塗装
フィルタ－	フィレドンPS/150N (日本バイリーン(株)製粗じん用フィルタ－の形名)	適用予備 フィルタ－形名	PSF-50-C
質 量	8.6kg		

#### ■付属品

予備フィルタ－	…… 1枚
配線用固定金具	…… 3個
スペーサ(呼12用)	…… 4個(有圧換気扇取付用)

#### ■フィルタ－平均質量法効率(フィレドンPS/150N)

平均質量法効率 63 %


・質量法とは試験的にフィルタ－へ供給した粉じんの総量とフィルタ－に捕集されず通過した粉じんの残量から捕集率を求める試験方法  
(JIS B9908準拠)

・風速2.5m/sの場合


#### ■注記事項

- ※河川、海岸地区や水海上の船舶施設、塩素等の腐食性ガスが発生する場所、常時湿潤している場所などでは発錆腐食の恐れがあります
- ※フィルタ－のメンテナンスができる高さ、場所で屋内側の垂直な壁面に正立して取付けてください
- ※当該品取付けの際、カートリッジ取出方向からカートリッジ取出必要寸法以内に干渉物無き位置へ取付けてください  
(180°回転させると左取出しも可能)
- ※カートリッジ落下の恐れがありますので、カートリッジを下引出しとして設置しないでください
- ※換気扇電源側には、モータ焼損防止のため過負荷防止装置を取付けてください
- ※フィルタ－は塵埃等で目づまりを起こさないように定期的に点検・清掃し、汚れ・異常があれば新品(有償)と交換してください
- ※カートリッジの取付、取外しの際はカートリッジの落下、脱落のないよう注意して行ってください
- ※本体周囲温度80℃以下でご使用ください。排気熱等がフィルタ－へ影響を与えますので、厨房等高温排気には使用しないでください
- ※フィルタ－ユニットに防雨性能はありません
- ※当該品をご使用の場合でも、虫・異物の屋内への侵入は完全に防止することはできません
- ※取付け施工は、作業前に取扱説明書をご一読ください

#### ■外形寸法図

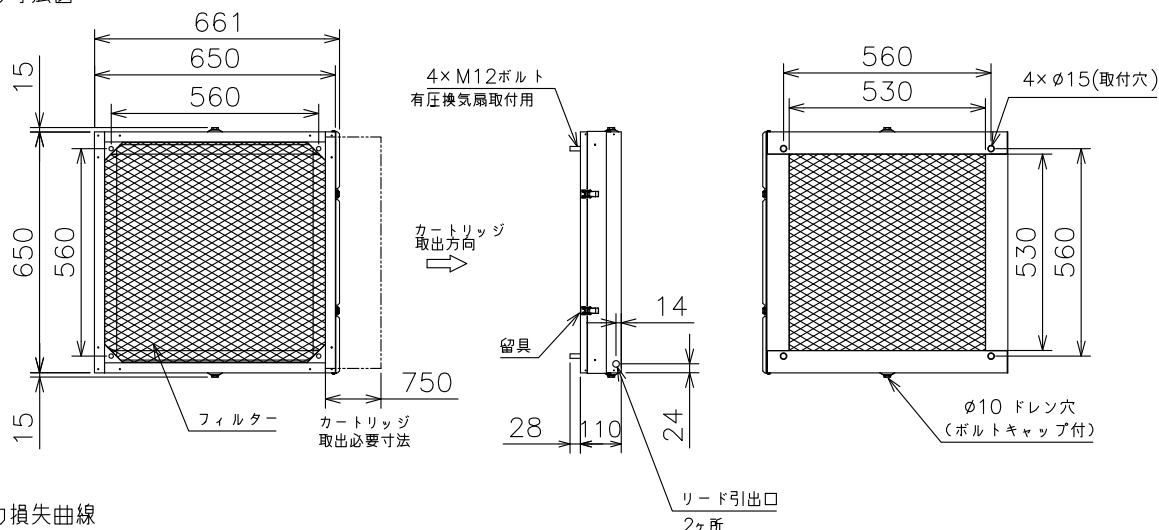

#### ■圧力損失曲線

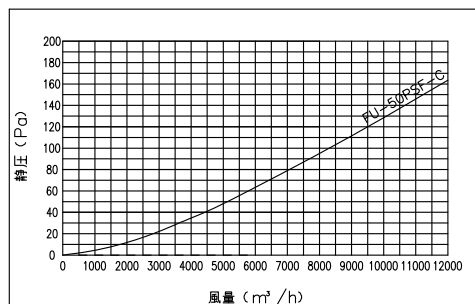

#### 適用機種

ステンレス形以外および  
防爆形以外の有圧換気扇

第3角図法	単 位	尺 度	作成日付	品 名	三菱有圧換気扇用フィルターユニット	
	m m	非比例尺	15.3.27			
三菱電機システムサービス株式会社				整理番号	855W1	仕様書