



品名	ジェットタオル用タイマー受信ユニット	仕様書
形名	JP-TU02	

使用環境条件	温度 0~40℃、 相対湿度 5~95% (結露なきこと)、 屋内
使用電源	ジェットタオル本体より供給 (DC5V)
質量	210g

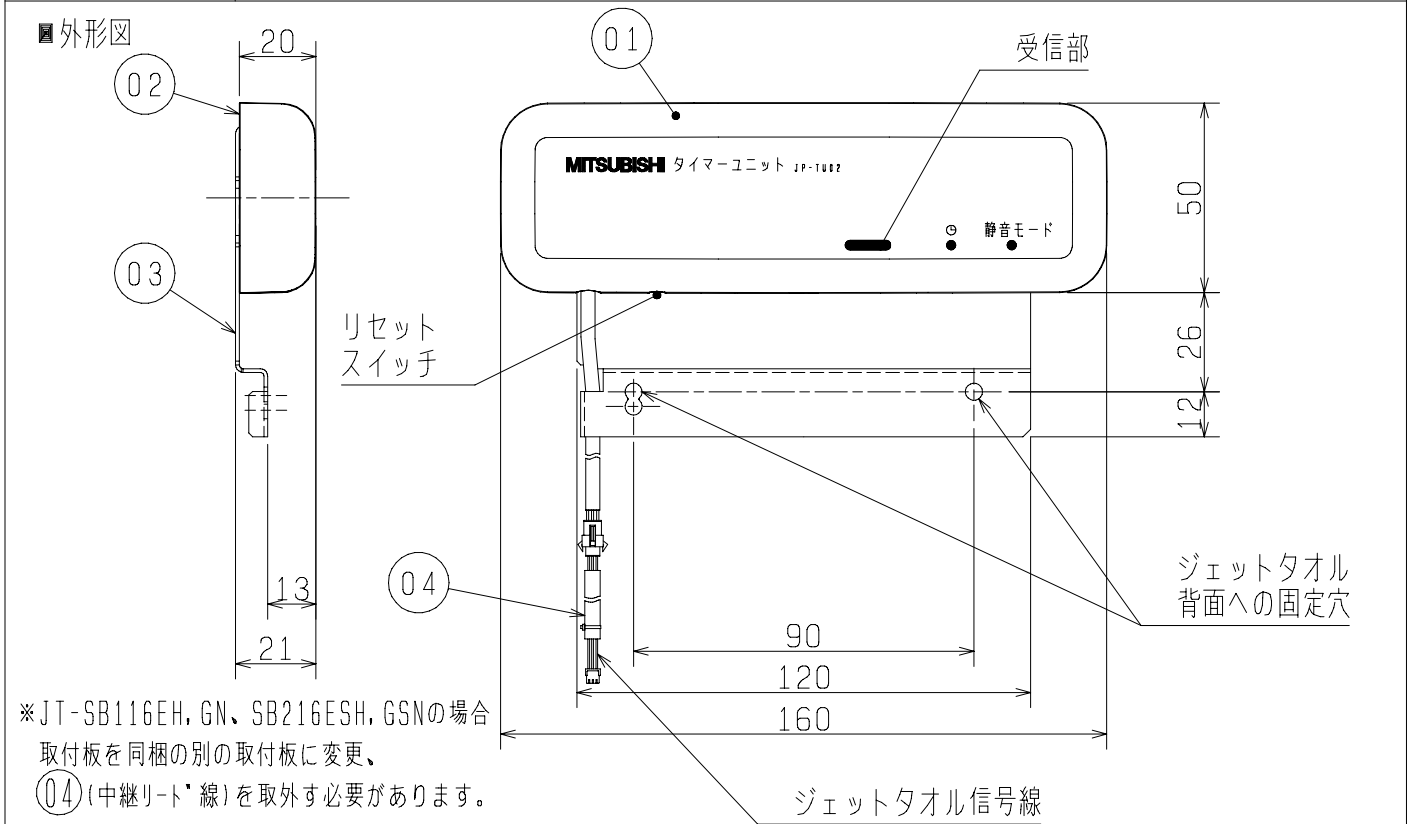

■材料

品番	品名	材質	色調
01	前パネル	ABS樹脂	ホワイト
02	ベース	ABS樹脂	3.5Y/9/0.5 色相/明度/彩度
03	取付板	鋼板(板厚1.0)	ホワイト
04	中継リード線	-	-

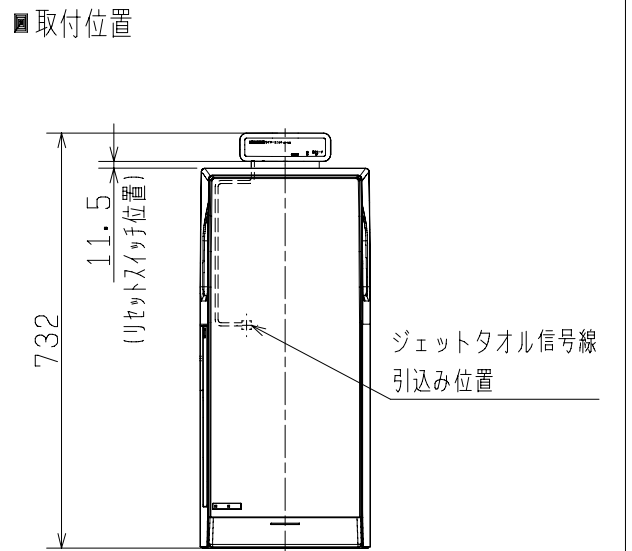

■タイマー運転モード(静音モード)時の騒音 単位(dB)

対応機種	(強)	中	弱	停止
JT-SB116JH形 JT-SB116KN形	56	55	49	-
JT-SB116EH形 JT-SB116GN形 JT-SB216ESH形 JT-SB216GSN形	59	58	52	-

※中、弱、停止はタイマーリモコンでの風量設定です。
(強はジェットタオル風量ボリュームの設定です。)

※図はJT-SB116JH, KNを示します。

※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	単位	作成日付	検認	品名	ジェットタオル用タイマー受信ユニット	
	mm	10-08-25	都 筑	形名	JP-TU02	
三菱電機株式会社 中津川製作所				整理番号	NL110014	1/1