■本体外形図

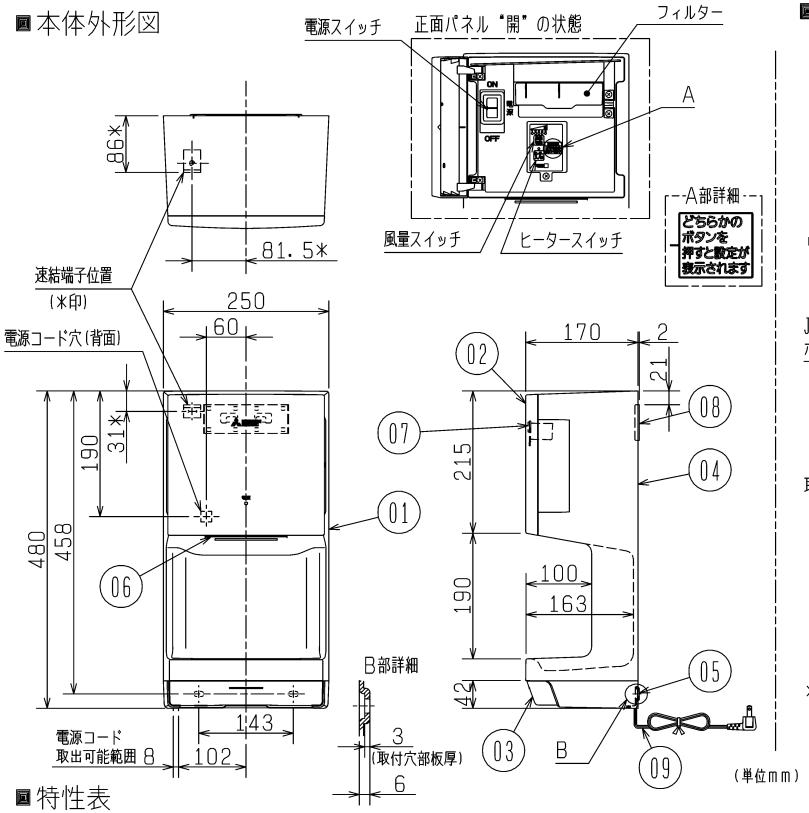

■取付要領図

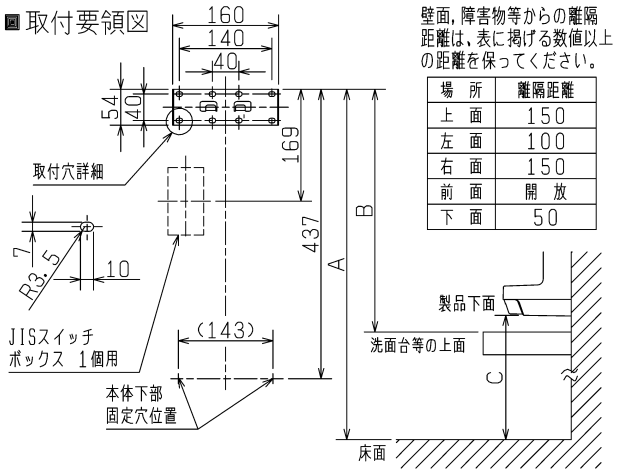

壁面，障害物等からの離隔距離は，表に掲げる数値以上の距離を保ってください。

場　所	離隔距離
上　面	150
左　面	100
右　面	150
前　面	開　放
下　面	50

取付時A、B、C寸法推奨値　(単位mm)

製品下部の空間		A	B	C(参考値)
何もない場合	男性	1240	-	-
	女性	1140	-	-
洗面台等がある場合	-	-	570	-
車椅子正面向きで使用の場合		930	-	472
車椅子横向きで使用の場合		960	-	502

＊「車椅子使用」は、前座高さ45cmの車椅子で算出した値



品番	品　名	材　質	色　調 (マンセル近似)
01	パネル	ABS樹脂(抗菌材入)	ホワイト(3.5Y 9/0.5 色相 明度/彩度)
02	正面パネル	ABS樹脂(抗菌材入)	
03	ドレンタンク	PP樹脂(抗菌材入)	半透明
04	ベース上部	PP樹脂	-
05	ベース下部	PP樹脂	
06	ノズル	PBT樹脂	ホワイト
07	エアフィルター	PP樹脂	ブラック
08	取付板	鋼板(板厚 1.2mm) 焼付粉体塗装	-
09	電源コード 有効長 1.3m	2芯平形ビニールコード Lプラグ付(VFF φ2.0)	-

・屋内配線の場合の電気工事は、電源コード穴位置中心(製品背面)から□30mmの範囲に電源線が位置するように、JISスイッチボックス(JIS C8340 1個用スイッチボックスカバーなし)の位置を決めてください。

(注)①内線規程に従い屋内配線ケーブル(VVFケーブル：φ2またはφ1.6)を速結端子に接続してください。また、VVFケーブルは壁面より360mm出しておくようにしてください。
②JISスイッチボックスを使用しなかったり、電源コード引込み位置が不適当ですと製品が正しく取付けられず不具合を起こす場合がありますのでご注意ください。
③水を製品内部に吸込んだ場合には、機器故障や吸音材が吸湿して菌が繁殖する場合がありますので、吸気□付近に水が付着しないような位置に設置してください。

■特性表

形　名	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	ヒーター	風量	定格電流(A)	定格電力(W)	風　速(m/s)	騒　音(dB)	質　量(kg)	ドレンタンク容量(L)
JT-MC106G-W	100	50-60	入	5(強)	6.8	650	130	58	5	0.6
				4	(6.4)	(580)	(122)	(57)		
				3(中)	5.8	510	109	55		
				2	(5.0)	(440)	(95)	(51)		
				1(弱)	4.2	370	78	48		
			切	5(強)	4.2	400	130	58		
				4	(4.0)	(330)	(122)	(57)		
				3(中)	3.7	260	109	55		
				2	(3.2)	(170)	(95)	(51)		
				1(弱)	2.4	120	78	48		
電動機形式	整流子電動機(2極)			安全機能		温度ヒューズ、電流ヒューズ、過電流遮断機能				
耐　電　圧	AC 1000V 1分間			絶縁抵抗		10MΩ 以上 (500V絶縁抵抗計)				

(注1)風速は ピトー管により測定した静圧から算出します。(ノズル口元位置にて測定)
(注2)騒音は 無響室にてAレンジで測定します。(前方2m、左右2mの平均値)

■結線図

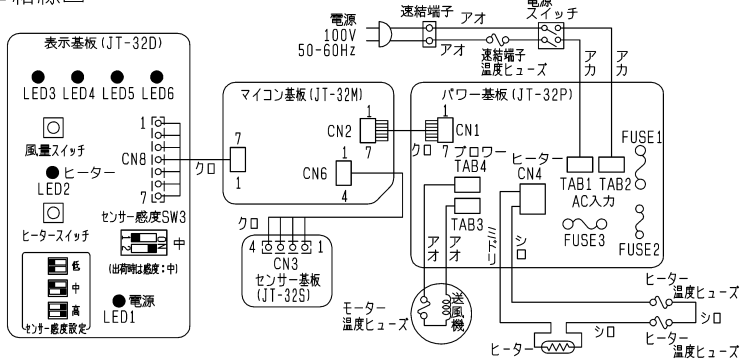

●漏電しゃ断器の取付けが必要です。
●乗り物には設置しないでください。
●詳細については製品付属の施工説明書を参考にしてください。

※仕様は場合により変更することがあります。

■使用上のご注意

●シンナー，アルコール，ベンジン等溶剤，酸性，アルカリ性，塩素系の洗剤、カビ取り洗剤、柑橘系等の植物系洗剤、除光液、ナイロンたわし、研磨剤は使用しないでください。(表面が傷ついたり、変色したり、穴があいたりするおそれがあります)
●アルコールの使用は清掃時のみとし、清掃後はアルコールが残らない様に拭き取ってください。
アルコールが付着した状態で使用すると樹脂を傷めます。
●アルコールとは、日本薬局方消毒用エタノール(濃度76.9%～81.4%以下)を指します。

第3角図法	三菱電機株式会社	形　名	三菱ハンドドライヤー・ジェットタオル ミニ JT-MC106G-W	
作成日付	2016-06-21	検　認	深　野	整理番号 NL111006G 1/1