本体外形図

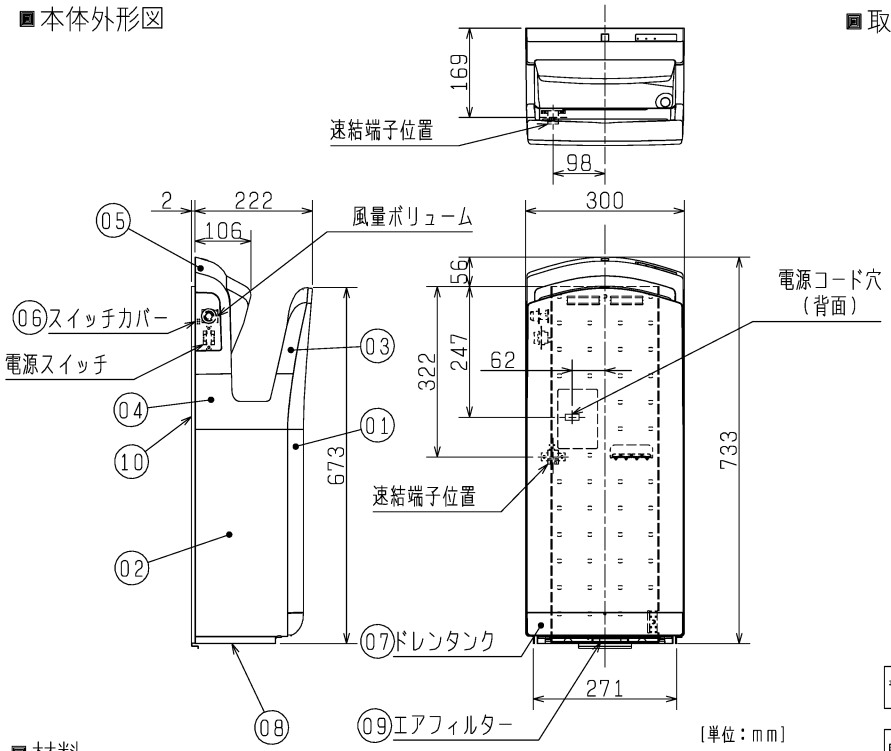

［単位：mm］

取付板寸法図

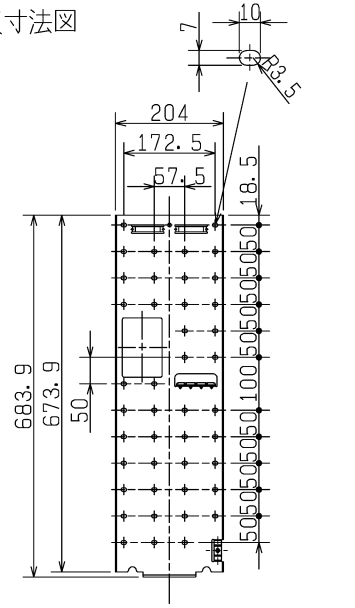

※乗り物には設置しないでください

材料

品番	品名	材質	色調（マンセル）	
			JT-SB216GSN-W	JT-SB216GSN-C
01	前パネル	ABS樹脂	ホワイト（7.1B/9.2/0.2 色相/明度/彩度）	ベージュ（6.4Y/8.6/0.6）
02	横パネル	ABS樹脂		
03	ブローパネル－F	ABS抗菌剤入り樹脂		
04	ブローパネル－M	ASA抗菌剤入り樹脂		
05	ブローパネル－B	ABS抗菌剤入り樹脂		
06	スイッチカバー	ABS抗菌剤入り樹脂		
07	ドレンタンク	ABS抗菌剤入り樹脂		
08	ベース	PP樹脂	ホワイト	
09	エアフィルター	PP樹脂	ブラック	
10	取付板	鋼板（板厚1.0）	ホワイト	

結線図

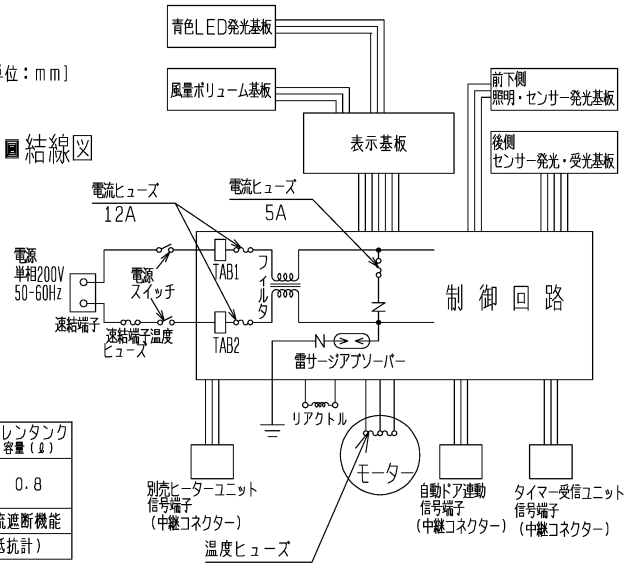

※仕様は場合により変更することがあります。

特性

形名	定格電圧（V）	定格周波数（Hz）	ノッチ	定格電流（A）	定格入力（W）	風速（m/s）	騒音（dB）	質量（kg）	ドレンタンク容量（ℓ）
JT-SB216GSN-W JT-SB216GSN-C	単相 200	50-60	ハイパー強 弱	3.8 (3.3) (1.1)	560 (480) (140)	80 (75) (50)	59 (58) (52)	12	0.8
電動機形式	無整流子電動機 （4極）		安全機能	モーター内 温度ヒューズ 過電流遮断機能					
耐電圧	AC 1500V 1分間		絶縁抵抗	10MΩ 以上 （500V絶縁抵抗計）					

※風速は、ピトー管により測定した静圧から算出します。（ノズル口での測定値）
※騒音は、無響室でAレンジにて測定します。（前方2m、左右2mの平均値）

使用上のご注意

※シンナー，アルコール，ベンジン等溶剤，酸性，アルカリ性，塩素系の洗剤，カビ取り洗剤，柑橘系等の植物系洗剤，除光液，ナイロンたわし，研磨剤は使用しないでください。（表面が傷ついたり，変色したり，穴があいたりするおそれがあります。）
※アルコールの使用は清掃時のみとし，製品手挿入部のみに限ります。（03～06）清掃後はアルコールが残らない様に拭き取ってください。
アルコールが付着した状態で使用すると樹脂を傷めます。
※アルコールとは，日本薬局方消毒用エタノール（濃度83%以下）を指します。

取付位置

1．製品の取付位置を決めます（左右方向）。左右に壁面または障害物がある場合は下図に示した距離をとって下さい。（右側250mm以上，左側300mm以上）
※左側の距離（300mm以上）は製品側面の定格ラベルが読めるように空けています。
※右側の距離（250mm以上）は風の吹き返しを抑えるために空けています。
※下面の距離（150mm以上）は吸気空間を確保すると共に水，異物等を吸込まないように空けています。
2．製品の取付高さ（取付板の高さ）位置を決めます。男性用，女性用によって推奨高さが異なります。下表を参照下さい。なお，床面と別売ヒーターユニットとの下側の距離は，40mm以上空けて下さい。（取付高さが低いと床面清掃の際，水がかかりやすくなります）
（注）製品を取付ける壁は、段差のない平らな場所を選び取付けて下さい。
（壁に段差等ある場合は、製品の傾きや壁との隙間の原因等不具合を起こす場合があります）
3．電気工事は、電源コード穴位置中心（製品背面）から□30mmの範囲に電源線が位置するように、JISスイッチボックス（JIS C8340 1個用スイッチボックスカバーなし）の位置を決めて下さい。
（注）①内線規定に従い屋内配線ケーブル（VVFケーブル：φ2またはφ1．6）を速結端子に接続して下さい。
②JISスイッチボックスを使用しなかったり、電源コード引込み位置が不適当ですと製品と正しく取付けられず不具合を起こす場合がありますのでご注意下さい。
③水を製品内部に吸込んだ場合には、機器故障や吸音材が吸湿して菌が繁殖する場合がありますので、吸気口付近に水が付着しないような位置に設置下さい。

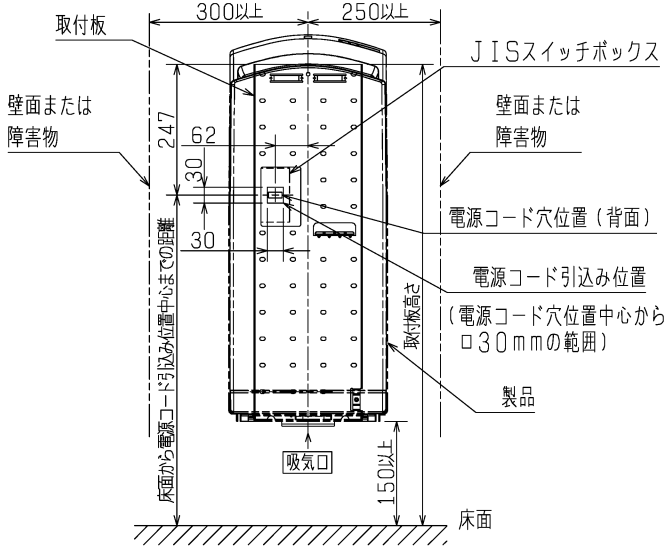

取付高さ推奨値

	取付板高さ	床面から電源コード引込み位置中心までの距離
男性用	890	643
女性用	870	623

［単位：mm］

※アース工事，漏電しゃ断器の取付けが必要です。
※本図は壁埋め込み仕様をあらわすものではありません。
壁埋め込みの場合は別途お問い合わせ下さい。
※詳細については製品付属の工事説明書を参考にして下さい。

第3角図法	作成日付	11-02-09	形名	三菱ハンドドライヤージェットタオル JT-SB216GSN-W JT-SB216GSN-C
	検認	都筑		
三菱電機株式会社 中津川製作所			整理番号	NL106002F 1/1

1．埋込方式

タイプA

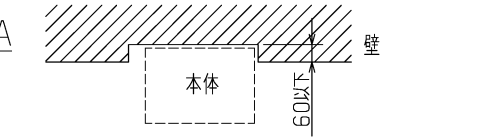

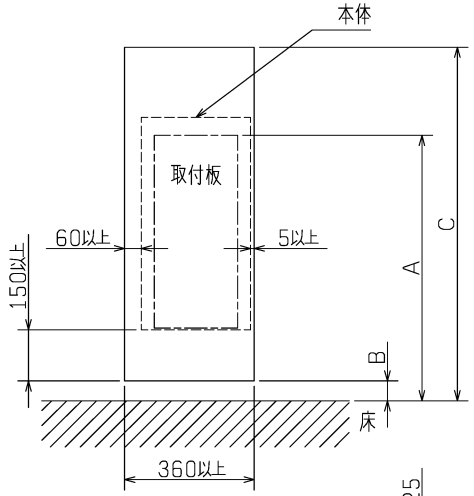

タイプA　推奨値

	A	B	C
男性	890	40以下	2000以上
女性	870	20以下	1900以上

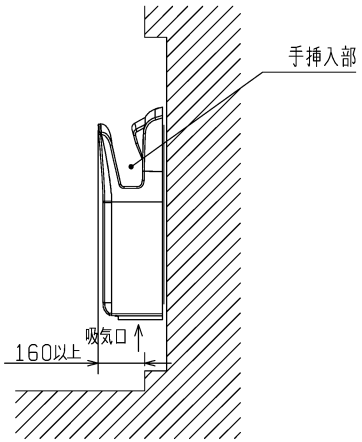

タイプB

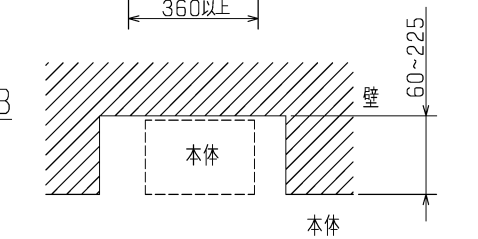

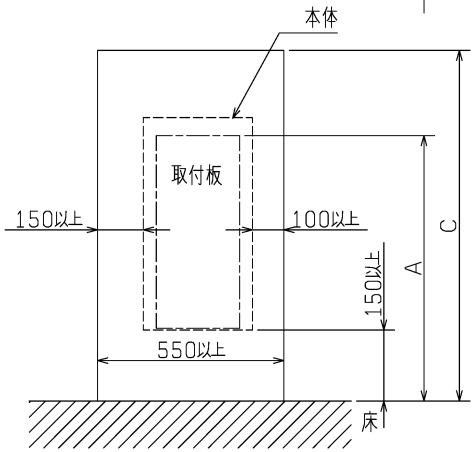

タイプB　推奨値

	A	C
男性	890	2000以上
女性	870	1900以上

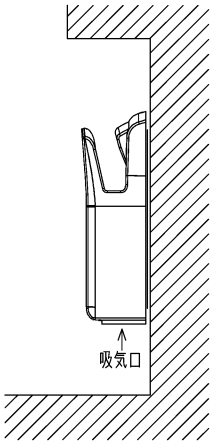

2．各部寸法設定補足説明

タイプA

①埋込寸法	60mm以下	使用する人への風の吹き返しを防止する為に　手挿入部の両サイドの開口部が壁により隠れない寸法としています。 本体出張り寸法は160mm以上になります。（本体奥行寸法222mm）
②上部空間	男性　床面より2000mm以上 女性　床面より1900mm以上	身長190cmの男性（身長180cmの女性）が使用する場合に頭が当らない様に空間をあけています。
③下部空間	150mm以上	性能確保のため吸気口のある本体下部は150mm以上あけてください。
④左空間	60mm以上	スイッチカバーを開閉するために必要な空間です。
⑤右空間	5mm以上	取付作業時の遊びです。

※別売部品JP-110HUを取付ける場合は、下部空間を170mm以上あけてください。

タイプB

①埋込寸法	60~225mm	225mm時、本体前面と壁面が同じ位置になります。
②上部空間	男性　床面より2000mm以上 女性　床面より1900mm以上	タイプAと同じです。
③下部空間	150mm以上	性能確保のため吸気口のある本体下部は150mm以上あけてください。
④左空間	150mm以上	スイッチカバーを開閉するために必要な空間です。
⑤右空間	100mm以上	使用する人への風の吹き返しを防止するために空間をあけています。

3．留意点

①手挿入部近くの壁面等は、布等で清掃が簡単にできるように配慮をお願いします（水滴が飛ぶことがあります）。
②奥まった空間への取付になりますので、2人での施工をお願いします。

※仕様は場合により変更することがあります。

第３角図法	作成日付	07-10-10	形名	壁埋込仕様説明 JT-SB116GN-W,JT-SB216GSN-W JT-SB116GN-C,JT-SB216GSN-C JT-HC116GN-W
	検認	久良		
三菱電機株式会社 中津川製作所			整理番号	NL105011B　1/1