


三菱 高気密住宅用  
高断熱住宅用 換気暖房システム部材


空調用温度コントローラ〔暖房専用〕（埋込形接点出力タイプ）

| 品番 | 品名      | 材質   | 色調等(マンセル・近) |
|----|---------|------|-------------|
| 01 | パネル     | 合成樹脂 | 10Y9/1      |
| 02 | 本体ケーシング | 合成樹脂 | 10Y9/1      |
| 03 | 埋込ケーシング | 合成樹脂 | 10Y9/1      |
| 04 | 温度調節つまみ | 合成樹脂 | 10Y9/1      |
| 05 | 速結端子    |      |             |
| 06 | センサー感知部 | 合成樹脂 | 10Y9/1      |

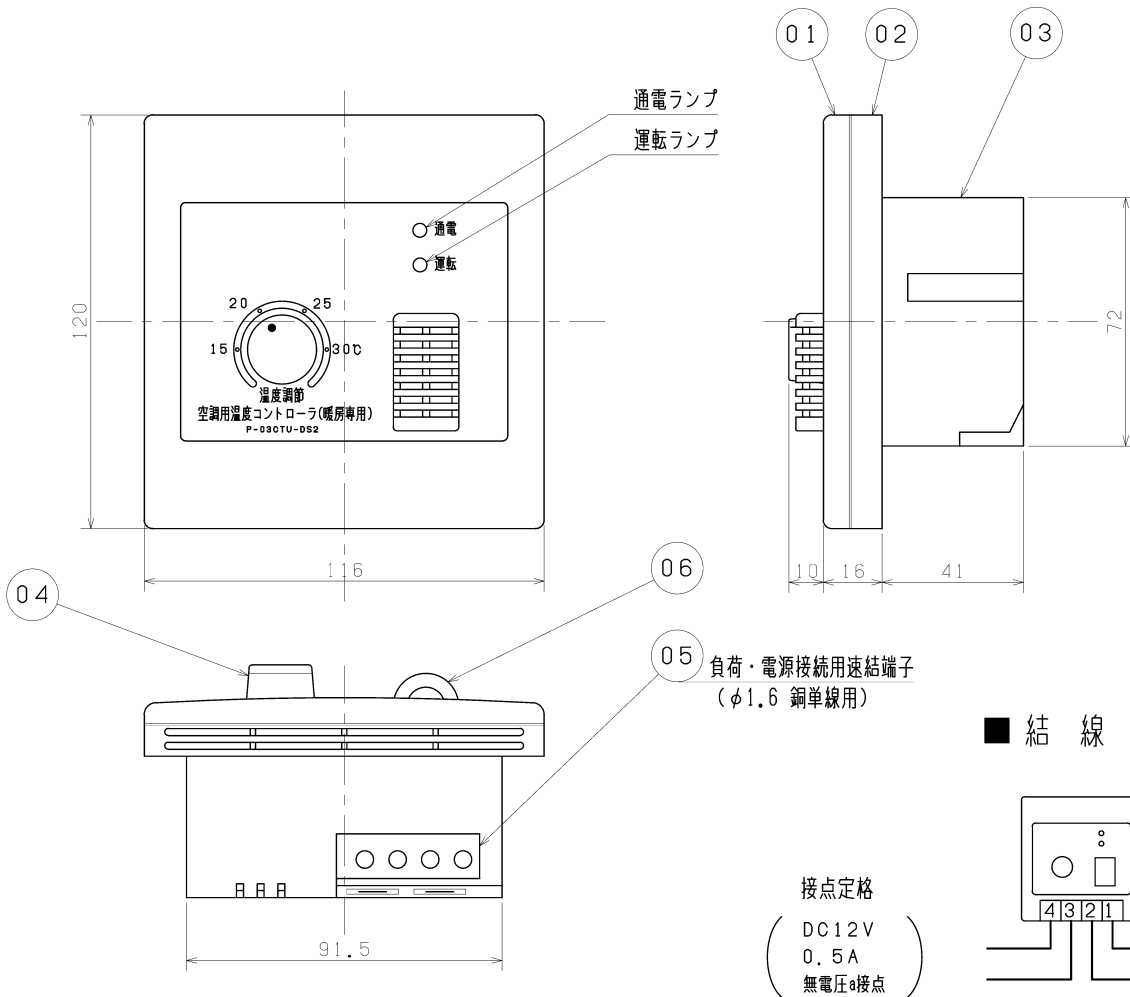

- 接点定格 : DC12V 0.5A (無電圧a接点)
- 温度調節範囲: 15~30℃  
設定温度目盛りは目安ですので必ずしも室温とは一致しません。
- 動作  
設定温度より温度が低下すると 接点出力が「閉」(運転状態)となります。

■ 結線図

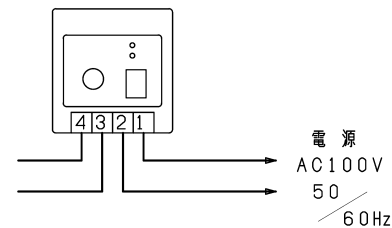

- \*取付は「2個用スイッチボックス(カバー付) JIS C 8340」を使用して壁面に取付けてください。
- \*仕様は場合により変更することがあります。

接点定格  
( DC12V  
0.5A  
無電圧a接点 )

|                              |
|------------------------------|
| 適用機種(負荷)                     |
| 温風暖房ユニット<br>VL-900HR (天埋タイプ) |

|      |            |      |  |
|------|------------|------|--|
| 第三角法 | 三菱電機株式会社   | 形名   | P-03CTU-DS <sub>2</sub><br>空調用温度コントローラ〔暖房専用〕<br>(埋込形接点出力タイプ) |
| 作成日付 | 2022-11-30 | 整理番号 | NB422A14   |
|      |            |      | 1/1  |