


# 三菱換気扇用プログラムタイマー(露出型)

品番	品名	材質	色調
01	ケーシング A	耐熱ABS樹脂	マンセル7.5Y7.5/0.7
02	ケーシング B	ポリカーボネート樹脂	
03	カバー A	耐熱ABS樹脂	マンセル7.5Y7.5/0.7
04	カバー B	耐熱ABS樹脂	マンセル7.5Y7.5/0.7
05	固定用爪	POM樹脂	
06	電池	CR2025(DC3V)	
07	取付具	POM樹脂	
08	メクラ板	耐熱ABS樹脂	マンセル7.5Y7.5/0.7

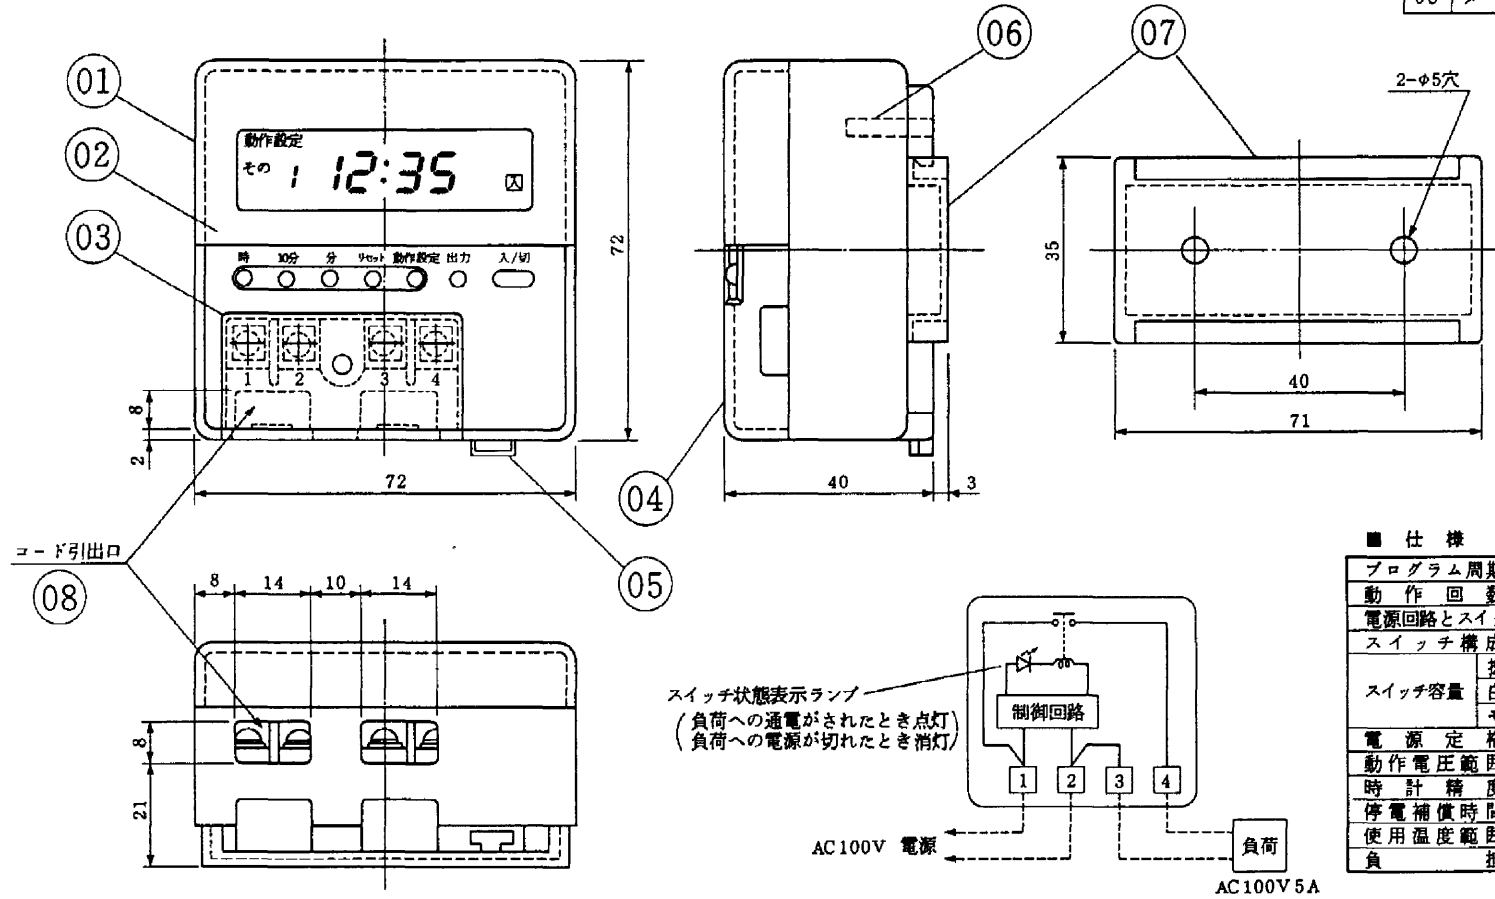

## 仕様

プログラム周期	24時間	
動作回数	ON・OFF各4回	
電源回路とスイッチ回路の構成	同一回路	
スイッチ構成	単極単投	
スイッチ容量	抵抗負荷	AC100V 5A
	白熱灯負荷	AC100V 240W
	モータ負荷(COSφ≦0.7)	AC100V 125W
電源定格	AC100V 50~60Hz	
動作電圧範囲	AC85~110V	
時計精度	月差60秒(20℃において)	
停電補償時間	累計2000時間	
使用温度範囲	-10~+40℃	
負担	AC100V 1.5VA	

※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	作成日付	形名	<b>P-05TS</b> 換気扇用プログラムタイマー
	2. 5. 1		
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	<b>NO. P0012</b>