


■ご使用に関するご注意

1. 使用方法：本体に取り付けられている給気用外気清浄フィルターと入れ換えてご使用ください。
2. 外気の汚れが気になる時期に一時的なご使用をおすすめします。
※給気用外気清浄フィルターに比べて、有効換気量は変わりません。
3. 微小粒子用高性能フィルターは微小粒子を捕集するため、お手入れできません。
 - ・交換の目安：約6ヶ月
 - ※ご使用になる環境によって、交換の時期は異なります。
 - ※ほこりなどが付着した状態でご使用になりますと、換気風量低下の原因となります。
 - ※交換の際は必ず本体の運転を一時停止させ、交換終了後運転を再開させてください。
(本体の運転、停止方法は、本体の取扱説明書をご覧ください。)
 - ※交換後（ご使用済み）のフィルターの廃棄については、お客様のお住まいになる地域の処理方法に従い、廃棄してください。
 - ※水洗いはしないでください。

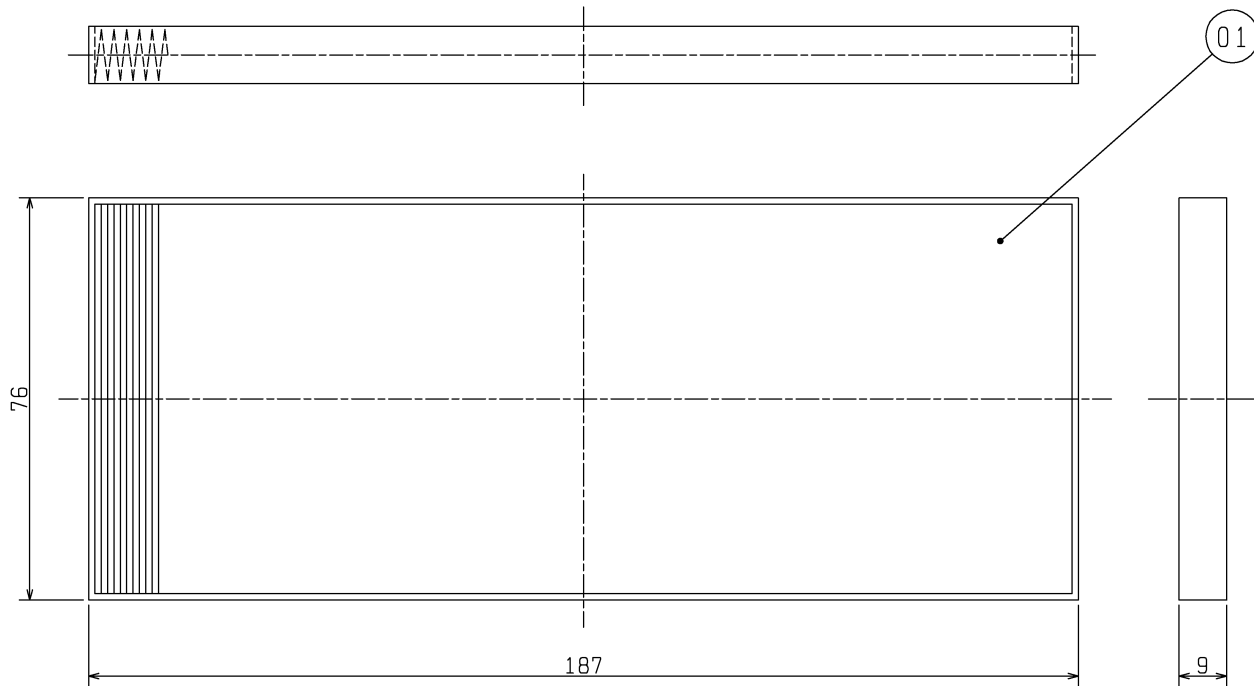

品番	品名	材質	色調
01	微小粒子用高性能フィルター	ポリプロピレン+ポリエステル 捕集率：2.0μm以上の粒子約95%（計数法）	シロ

適用機種	
VL-100U ₃ (-BE)-D	VL-200UA ₄
VL-100EU ₃ (-BE)-D	VL-16U ₂ (-BE)(-D)
VL-140U ₃ (-BE)-D	VL-16EU ₂ (-BE)(-D)
VL-140EU ₃ (-BE)-D	VL-18U ₂ (-BE)-D
VL-200UA ₃ -J	VL-18EU ₂ (-BE)-D
VL-200UR ₃ -J	VL-18EUH ₂
VL-200EU ₃ -J	VL-18URH ₂
VL-100U ₃ (-BE)-J	
VL-100EU ₃ (-BE)-J	
VL-200UA ₃ -W	
VL-200UR ₃ -W	
VL-200EU ₃ -W	
VL-100U ₃ (-BE)-W	
VL-100EU ₃ (-BE)-W	
VL-16U(-BE)(-D, -J, -W)	
VL-16EU(-BE)(-D, -J, -W)	
VL-18U(-BE)-D	
VL-18EU(-BE)-D	
VL-18EUH(-J, -W)	
VL-18URH(-J, -W)	

※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	作成日付	形名	微小粒子用高性能フィルター	
	2013-05-15		P-100HHF ₂	
三菱電機株式会社中津川製作所		整理番号	NB413019	1/1