


材質	色調
セラミック（基材）	黒

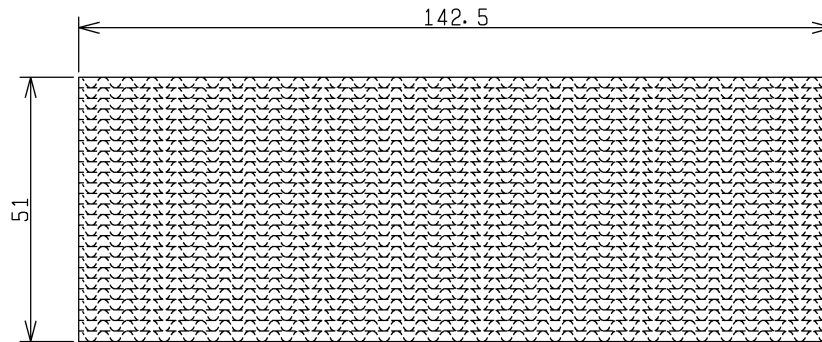

- ・一過性脱臭効率（初期）
アンモニア 80%以上
ノネナール 50%程度
タバコ臭 50%程度
エタノール 50%程度
（1m³の密閉空間においてJC-10K（弱設定）を2分間運転後、
空気中の濃度を測定し、一過性脱臭効率を算出）
※脱臭効果は室内環境や臭気の発生量などによって異なります。

- ・お手入れの目安
約半年に1回水洗いしてください。
- ・交換の目安
約10年に1回交換してください。
（JEM 1467に基づく測定値。1日にたばこ5本吸った場合）
※落下により破損する場合がありますので、お取扱いにご注意ください。

※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	 三菱電機株式会社	形名	P-10KDF 「ヘルスエアー機能」搭載循環ファン専用 交換用脱臭フィルター	
作成日付	2015-03-16	整理番号	NB115010	1/1