



品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	電源操作板	合成樹脂	5.6Y9.0/0.5
02	プレート	合成樹脂	5.6Y9.0/0.5
03	補助枠	合成樹脂	5.6Y9.0/0.5
04	絶縁取付枠	合成樹脂	
05	電源スイッチ	0.5A・AC300V	

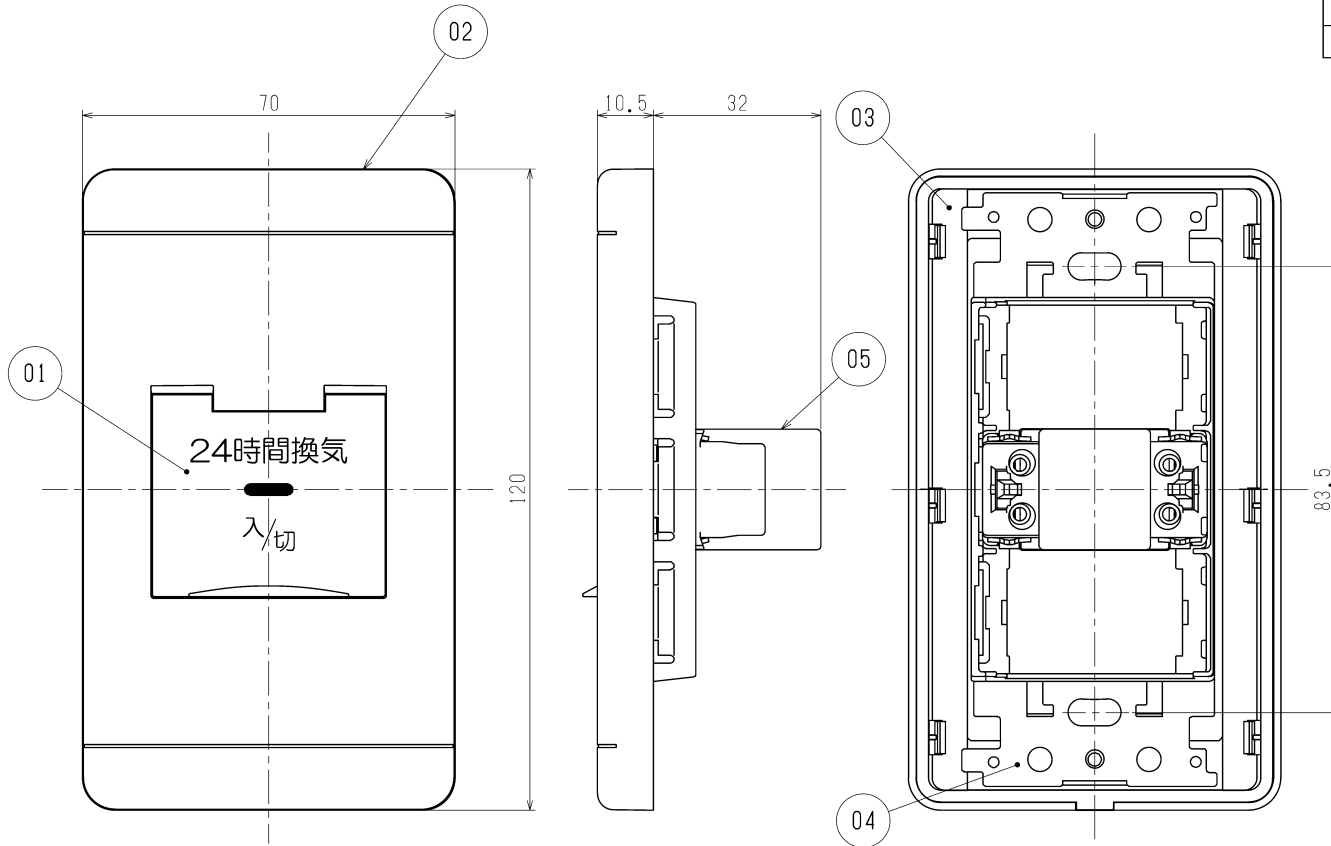

(単位mm)

■ 結線図

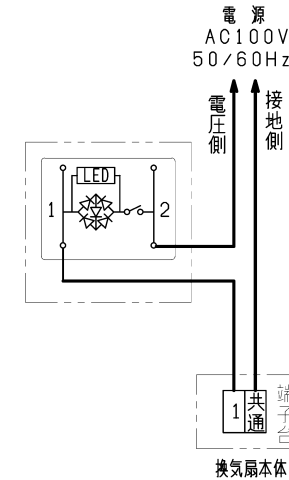

- ※ 太枠部分は有資格者である電気工事士にて施工してください。
- ※ 換気扇本体の仕様書等で負荷の電流(複数台運転する場合は合計値)をご確認の上、適合負荷電流範囲内でご使用ください。
- ※ 適合負荷電流を超えますと故障の原因になります。
 - ・適合負荷電流：0.01A～0.5A
- ※ 適合負荷電流にあったスイッチでない場合、スイッチランプ不点灯のおそれがあります。
- ※ 取付ボックスはJIS C 8340の1個用スイッチボックス(金属製)をご使用ください。
- ※ 適合電線 銅単線：φ1.6～φ2.0専用
- ※ 仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	P-11SWL ₂ コントロールスイッチ(24時間換気専用)	
作成日付	2022-09-05	整理番号	NB313020B	1/1