


■ 外形図 (単位 mm)

4×φ4 掘付用穴

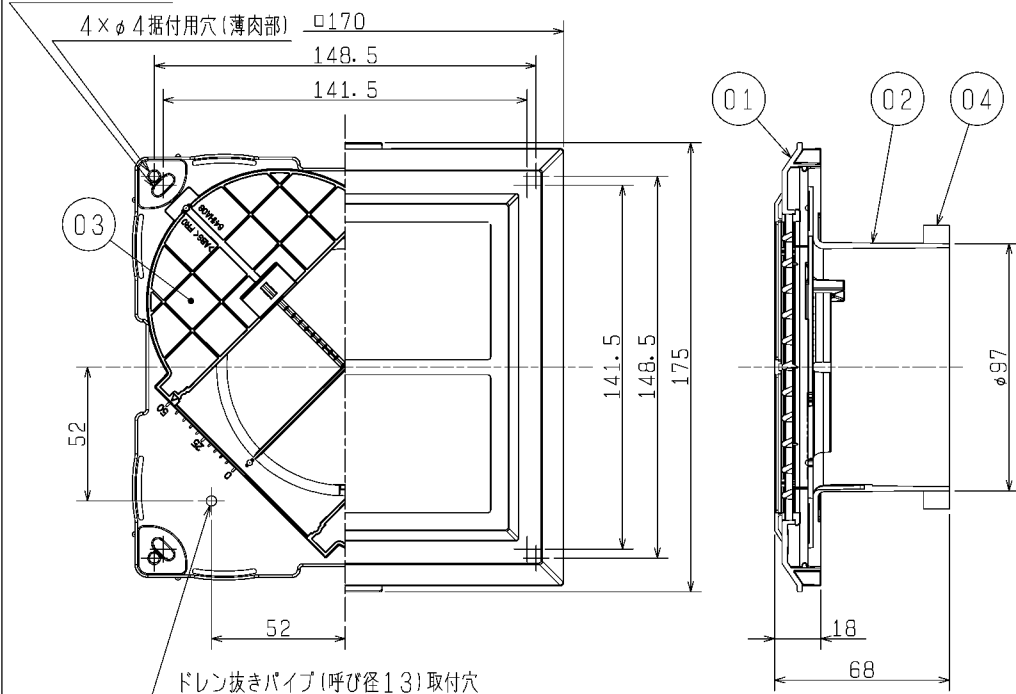


ドレン抜きパイプ(呼び径13)取付穴

■ 特性表

質量 (kg)	圧力損失係数		直管相当長 (m)		開口面積 (cm ²)	適用パイプ (mm)	付属部品
	給気	排気	給気	排気			
0.2	-	3.5	-	12.5	98	φ100	木ネジ(ステンレス製)…4本

※圧力損失係数と直管相当長は120m³/h時(風量調節板全開)の値

■ 圧力損失特性(風量調節板全開)



品番	品名	材質	色調(マンセル・近)	備考
01	フィルター付グリル	合成樹脂	0.8GY9.0/0.5	
02	パイプガイド	合成樹脂	N-1	
03	風量調節板	合成樹脂	N-1	
04	パッキン		グレー	

■ 設計・掘付・掘付場所に関するご注意

- この製品は換気扇の排気口として、住宅居住室内の天井・壁・床に掘付けて使用してください。それ以外の用途・場所には使用(掘付)しないでください。
- 掘付けを始める前に同梱の取扱説明書(掘付説明書付)をよくお読みになり、正しく安全に掘付けてください。
- 石こうボードに直接固定を行う場合は、必ず市販の石こうボード用アンカーを使用してください。
- この製品には換気扇からのドレン配管を接続することが出来ます。その場合は市販のビニールホース(外径18mm、内径13mm)をご用意ください。
- 高温(40℃以上)になるような場所では使用できません。
- 直接炎・油煙があたるおそれがある場所や有機溶剤・可燃性ガスのある場所では使用できません。
- メンテナンスのできる場所に掘付けてください。
- 掘付けるダクトに変形(ツブレ等)がないことを確認して掘付けてください。
- 床面に掘付ける場合、グリルに重いものをのせたり、足で踏む場所には掘付けしないでください。
- 掘付場所の環境によっては結露することがあります。
- 掘付面に反り・凸凹がないか確認の上、掘付けてください。
- フィルターにグレーの樹脂が織り込まれている場合がありますが、このグレー樹脂は製造上の認識のためであり、使用上や品質上に問題ありません。

※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	作成日付	形 名	P-13GLSF2 排気用グリル(外付ネットフィルター付)
	2016.04.01		
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NB315041
			1/1