



■ 外形図 (単位 mm)

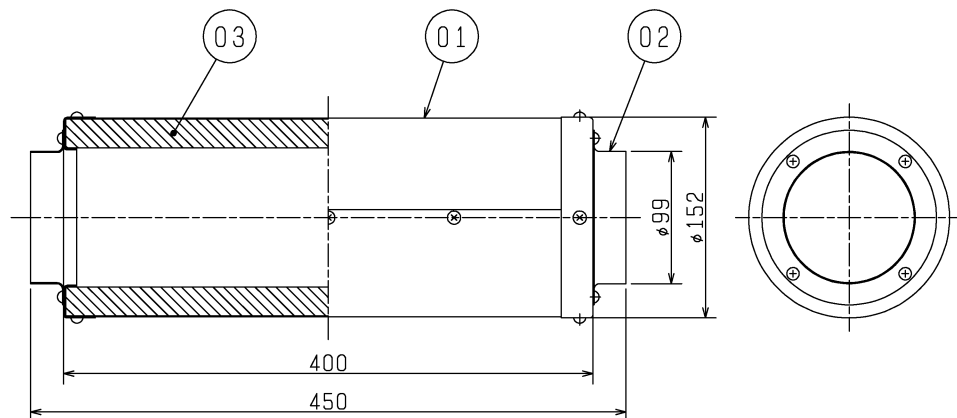

品番	品名	材質	色調 (マンセル・近)
01	カバー	溶融亜鉛メッキ鋼板 0.6mm	
02	パイプガイド	溶融亜鉛メッキ鋼板 0.8mm	
03	消音材	グラスウール (内面グラスウールクロス貼り)	

■ 圧力損失特性



■ 設計・取付けに関するご注意

1. この製品は騒音低減のために、ダクト配管の途中に取付けて使用します。
2. 製品が点検できるように、φ450mm以上のサイズの点検口を必ず所定の位置に設けてください。
3. 取付けは安全上必ず同梱の取付工事・取扱説明書に従ってください。
4. 台所や浴室など油煙や湿気が多い場所には取付けないでください。
5. 安全にご使用いただくために、必ず定期的な点検・清掃・修理・交換を行ってください。

■ 特性表

圧力損失係数		直管相当長 (m)		質量 (kg)	適用パイプ口径
排気	給気	排気	給気		
0.22	0.22	1.0	1.0	1.9	φ100

※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	作成日付	形名	P-13SS 中間取付形ストレートサイレンサー
	2014.02.24		
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NO. P2012-D