



品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	プレート	合成樹脂	5.6Y9.0/0.5
02	絶縁取付枠	合成樹脂	5.6Y9.0/0.5
03	補助枠	鋼板	
04	化粧枠	合成樹脂	5.6Y9.0/0.5
05	電源スイッチ	4A・AC300V	
06	自動-連続切換スイッチ	15A・AC300V	
07	風量切換スイッチ	15A・AC300V	

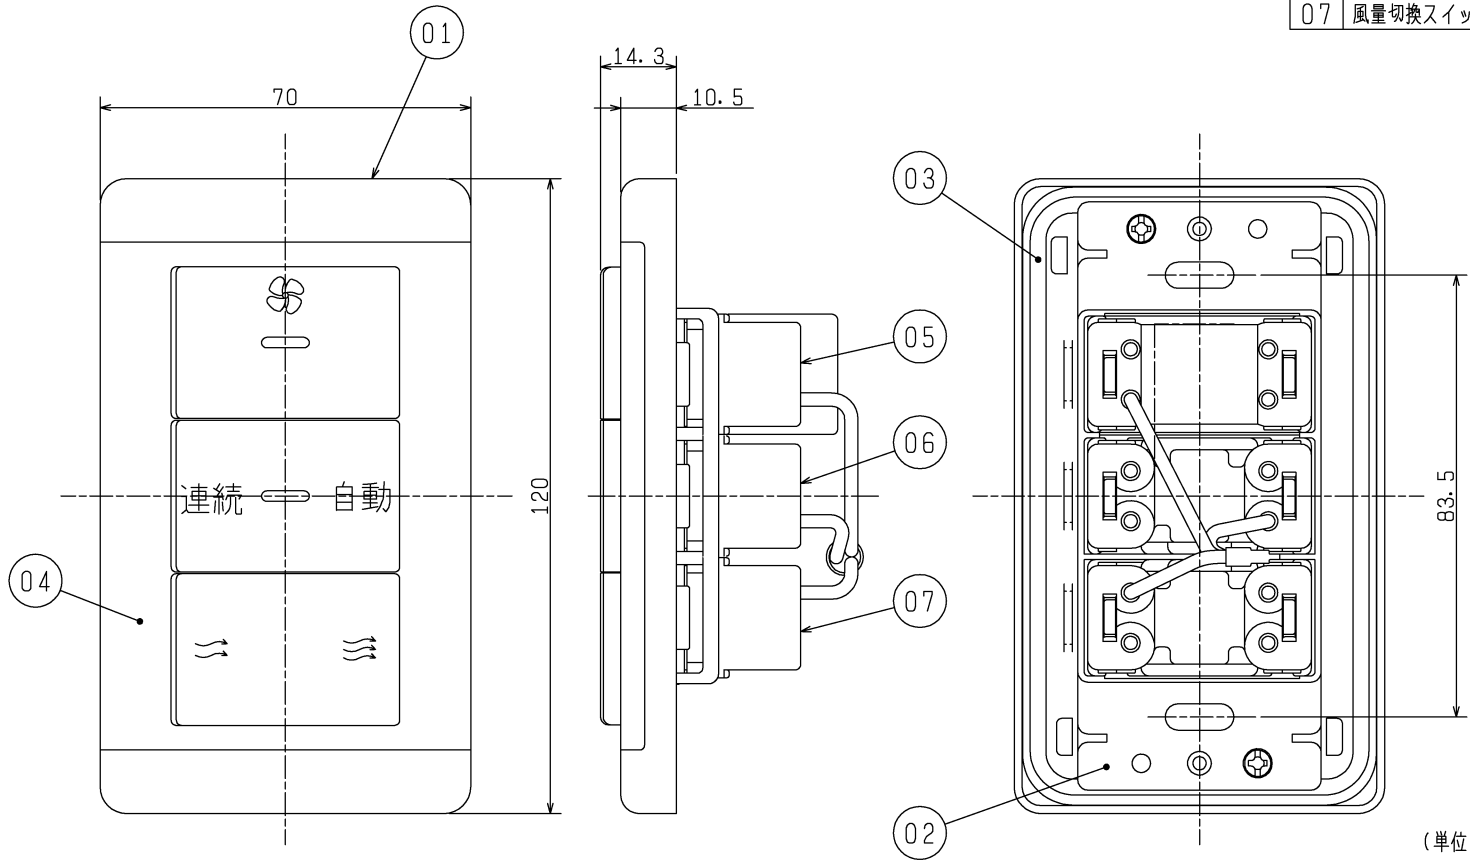

■ P-1600SWLA₂ 使用の運転回路
 ※太線部分の結線はお客様にて施工してください。

VL-100PUAの場合
 複合運転できません

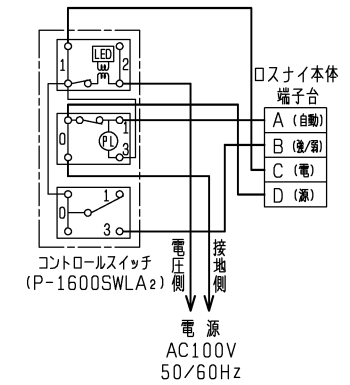

(単位mm)

■ 定格負荷容量
 4A・AC300V

※結線詳細はカタログを参照ください。
 ※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	作成日付	形名	P-1600SWLA ₂ コントロールスイッチ
	2013.04.01		
三菱電機株式会社中津川製作所		整理番号	NB413012
			1/1