
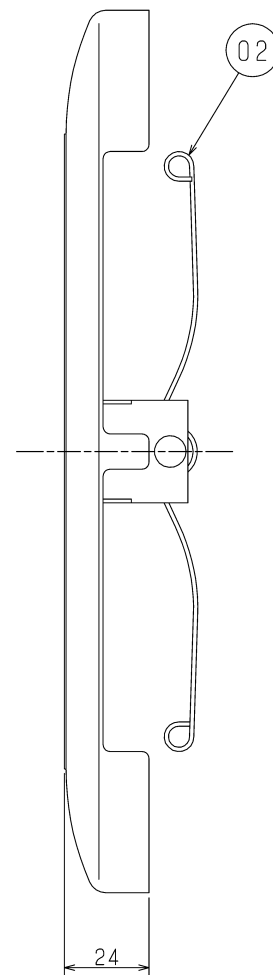


品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	グリル	合成樹脂	0.8GY9.0/0.5
02	バネ		

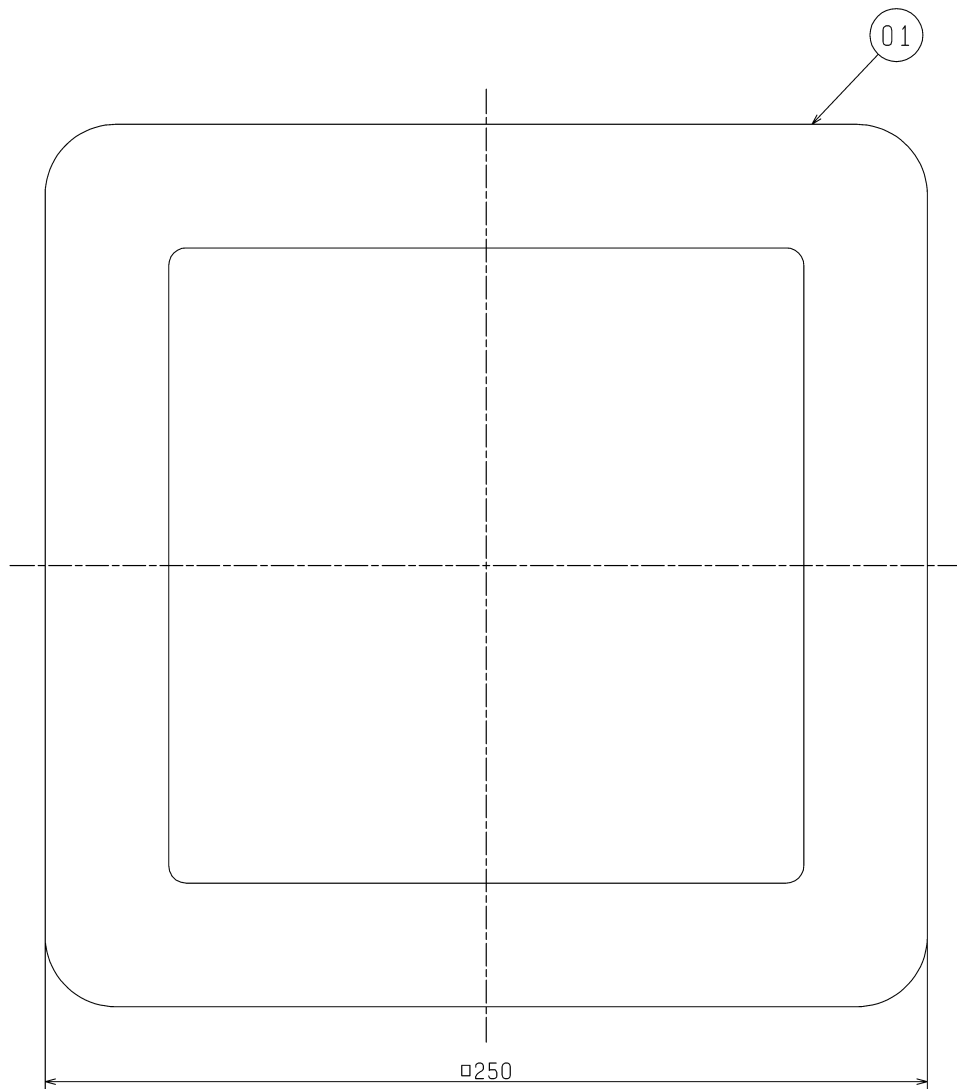

■設置場所に関するご注意

このグリルは、換気扇本体と別売のため、別途換気扇本体が必要になります。換気扇本体によって据付可能場所が異なりますので、下表をご確認ください。換気扇本体とグリルを下表以外の用途に使用しないでください。早期故障(部品の破損、モーターの故障(動作停止・異常音))や火災、漏電(感電)、腐食(グリルなどの落下)の原因となります。

○: 据付可


グリル別売機種本体形名	据付可能場所		
	浴室	トイレ洗面所	居間・店舗事務所
VD-10Z10-IN	○	○	○
VD-10ZC10-IN	○	○	○
VD-10ZLC10-IN	○	○	○
VD-10ZUC-IN	○	/	/
VD-10ZLUC-IN	○	/	/

・開口面積 86 cm²
 ・質量 0.15 kg


※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	 三菱電機株式会社	形名	P-180GB-T ダクト用換気扇 別売グリル フラットタイプ	
作成日付	2016- 5-13	整理番号	NB309160B	1/2


VD-10Z₁₀-IN/P-Q・騒音特性

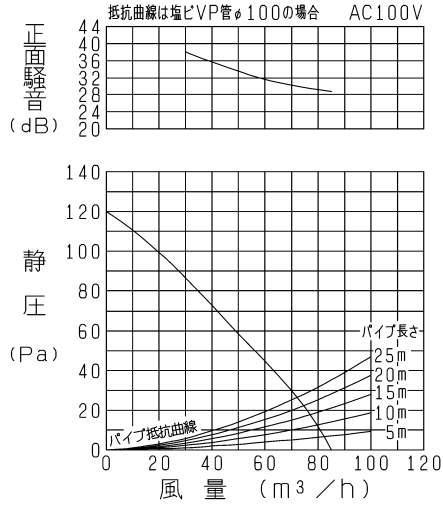


VD-10ZC₁₀-IN/P-Q・騒音特性

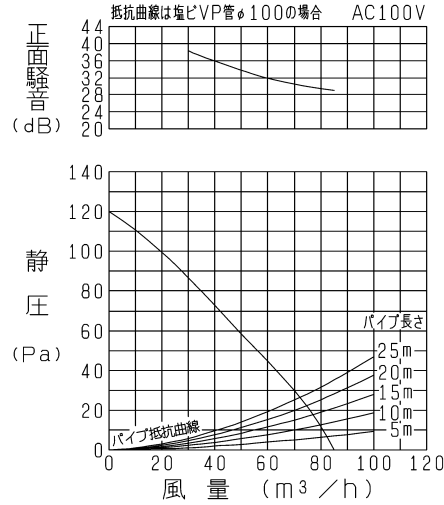


VD-10ZLC₁₀-IN/P-Q・騒音特性

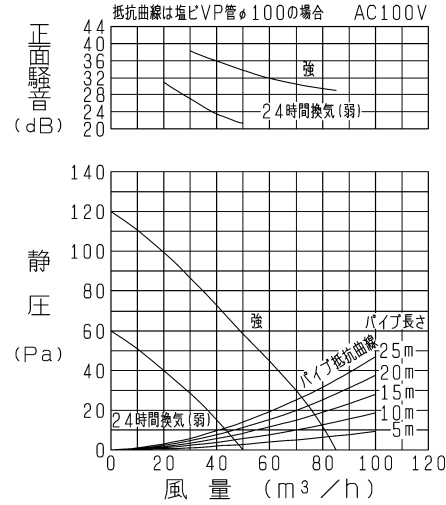

VD-10ZUC-IN/P-Q・騒音特性

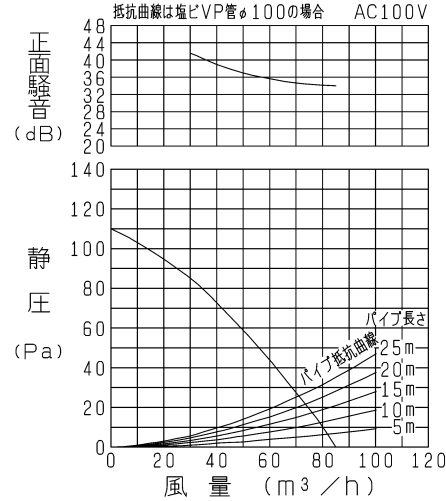

VD-10ZLUC-IN/P-Q・騒音特性

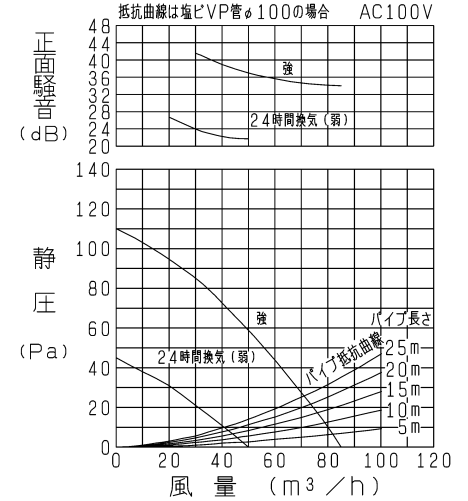

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、グリル正面(下方)より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■ 特性表(グリル別売機種と本グリル(P-180GB-T)を組み合わせた場合の特性値です。)

グリル別売機種 本体形名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	有効換気風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							1'1"長さ20mm時	1'1"長さ30mm時		
VD-10Z ₁₀ -IN	100	60	-	0.096	9.3	85	-	-	24.5	2
VD-10ZC ₁₀ -IN			-	0.096	9.3	85	-	-	24.5	1.4
VD-10ZLC ₁₀ -IN			強	0.096	9.3	85	7.4	7.0	24.5	1.4
			24時間換気(弱)	0.06	3.9	50	4.4	4.1	17	
VD-10ZUC-IN			-	0.11	11	85	-	-	29	1.4
VD-10ZLUC-IN	強	0.11	11	85	7.3	6.8	29	1.5		
	24時間換気(弱)	0.07	4.5	50	4.2	4.0	20			

※特性は JIS C 9603 に基づく。

※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	三菱電機株式会社	形名	P-180GB-T ダクト用換気扇 別売グリル フラットタイプ	
作成日付	2016- 5-13	整理番号	NB309160B	2/2