
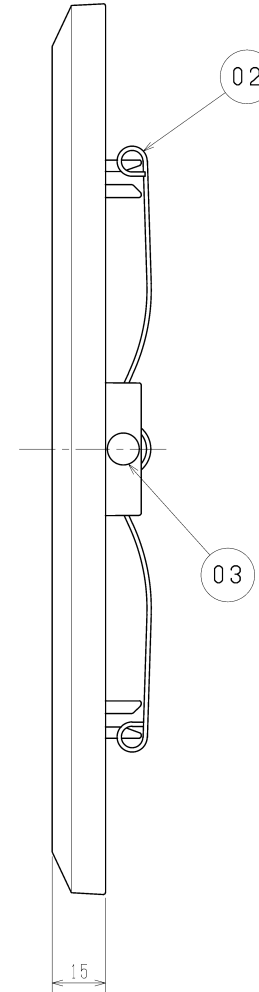


品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	グリル	合成樹脂	-C : 0.8GY9.0/0.5 -CB: 2.8Y8.9/1.1 -CK: 6.1P2.5/0.2
02	パネ		
03	パネ固定ピース	合成樹脂	

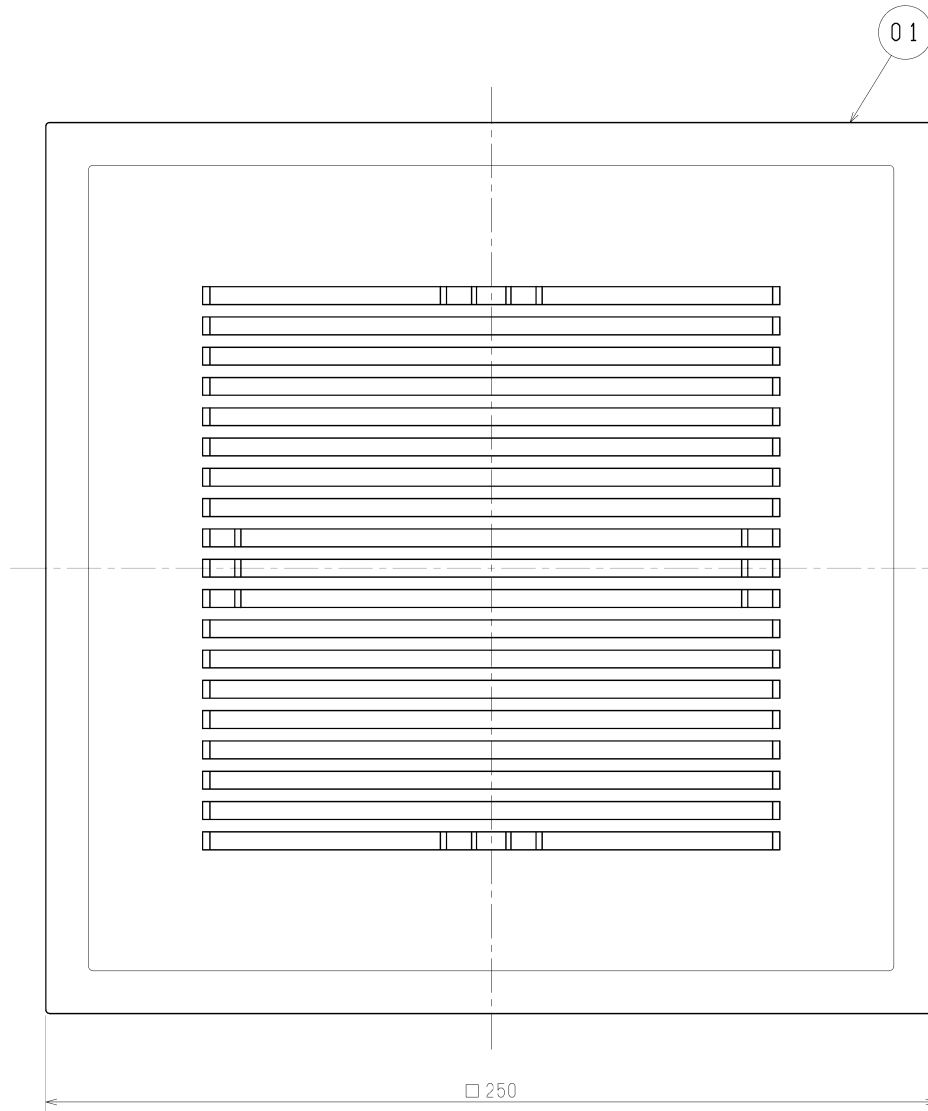

■設置場所に関するご注意

このグリルは、換気扇本体と別売のため、別途換気扇本体が必要になります。換気扇本体によって据付可能場所が異なりますので、下表をご確認ください。換気扇本体とグリルを下表以外の用途に使用しないでください。早期故障(部品の破損、モーターの故障(動作停止・異常音))や火災、漏電(感電)、腐食(グリルなどの落下)の原因となります。


グリル別売機種本体形名	据付可能場所		
	浴室	トイレ 洗面所	居間・店舗 事務所
VD-10Z <sub>18</sub> -1N	○	○	○
VD-10ZC <sub>18</sub> -1N	○	○	○
VD-10ZLC <sub>18</sub> -1N	○	○	○
VD-10ZUC <sub>9</sub> -1N	○	△	△
VD-10ZLUC <sub>9</sub> -1N	○	△	△

- ・開口面積 150 cm<sup>2</sup>
- ・質量 0.19 kg


※パネ取付け方向は2方向選択できます(格子方向90°回転可能)。  
※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	P-180GB <sub>3</sub> -C P-180GB <sub>2</sub> -CB, -CK ダクト用換気扇 別売グリル インテリア格子タイプ
作成日付	2022- 2- 1	整理番号	NB320005A 1/2


### VD-10Z<sub>13</sub>-IN/P-Q・騒音特性

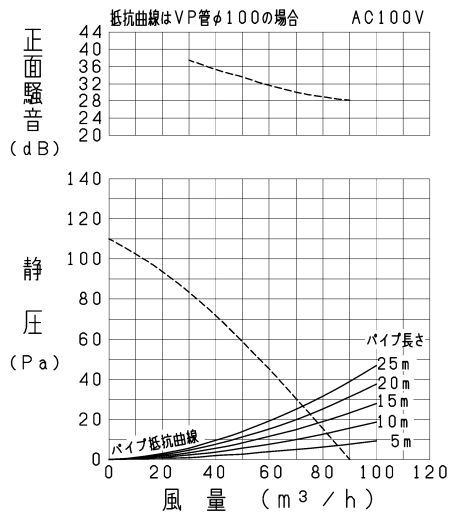


### VD-10ZC<sub>13</sub>-IN/P-Q・騒音特性

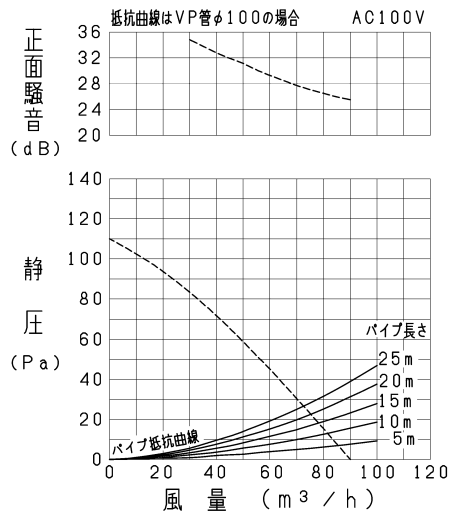


### VD-10ZLC<sub>13</sub>-IN/P-Q・騒音特性

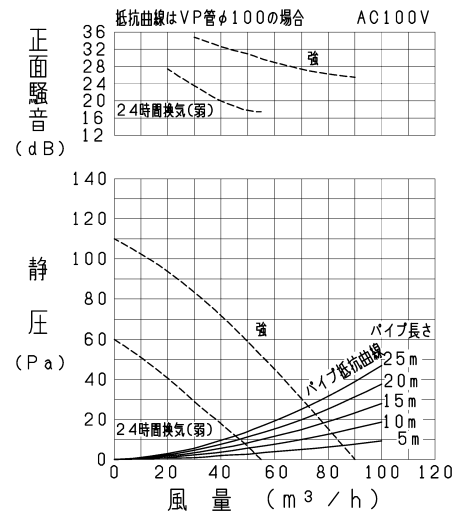

### VD-10ZUC<sub>3</sub>-IN/P-Q・騒音特性

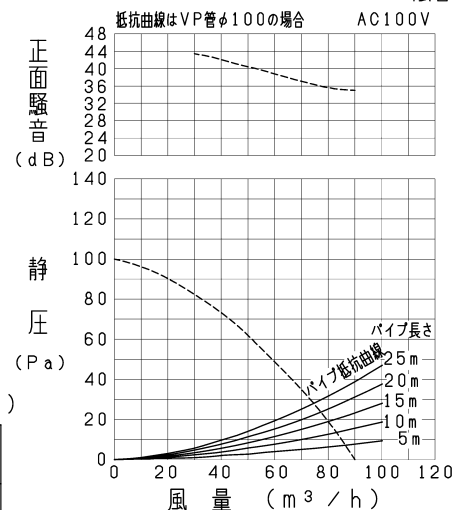

### VD-10ZLUC<sub>3</sub>-IN/P-Q・騒音特性

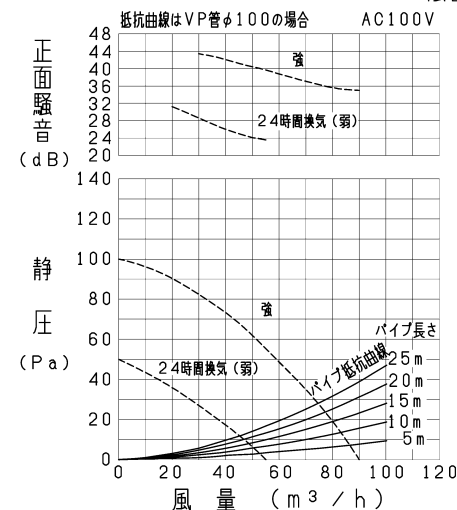

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、  
 グリル正面(下方)より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■特性表(グリル別売機種と本グリル(P-180GB<sub>3</sub>-C, GB<sub>2</sub>-CB(-CK))を組み合わせた場合の特性値です。)

グリル別売機種 本体形名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m <sup>3</sup> /h)	有効換気風量 (m <sup>3</sup> /h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							ハイ*長さ20m時	ハイ*長さ30m時		
VD-10Z <sub>13</sub> -IN	100	50	-	0.075	7.2	90	-	-	24.5	1.9
VD-10ZC <sub>13</sub> -IN			-	0.075	7.2	90	-	-	21.5	1.4
VD-10ZLC <sub>13</sub> -IN			強	0.075	7.2	90	75	70	21.5	1.4
			24時間換気(弱)	0.05	3.5	55	47	44	15.5	
VD-10ZUC <sub>3</sub> -IN			-	0.088	8.8	90	-	-	30	1.4
VD-10ZLUC <sub>3</sub> -IN			強	0.088	8.8	90	77	72	30	1.5
	24時間換気(弱)	0.06	4	55	46	44	20			

\*特性は JIS C 9603 に基づく。

\*仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	P-180GB <sub>3</sub> -C P-180GB <sub>2</sub> -CB, -CK ダクト用換気扇 別売グリル インテリア格子タイプ
作成日付	2022- 2- 1	整理番号	NB320005A 2/2