
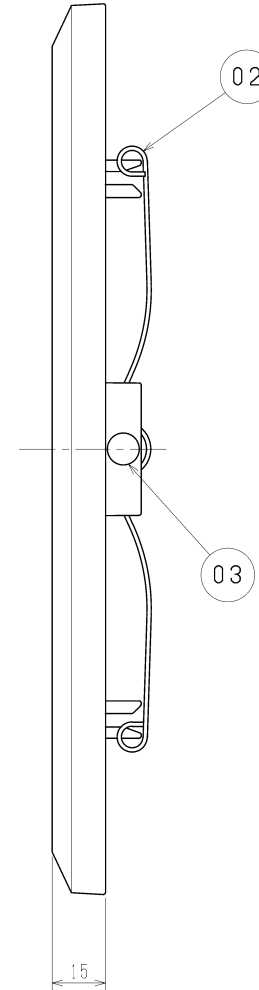


| 品番 | 品名      | 材質   | 色調(マンセル・近)  |
|----|---------|------|---|
| 01 | グリル     | 合成樹脂 | -C : 0.8GY9.0/0.5<br>-CK : 6.1P2.5/0.2<br>-G : 8.3YR7.0/5.6 |
| 02 | パネ      |      |   |
| 03 | パネ固定ピース | 合成樹脂 |   |

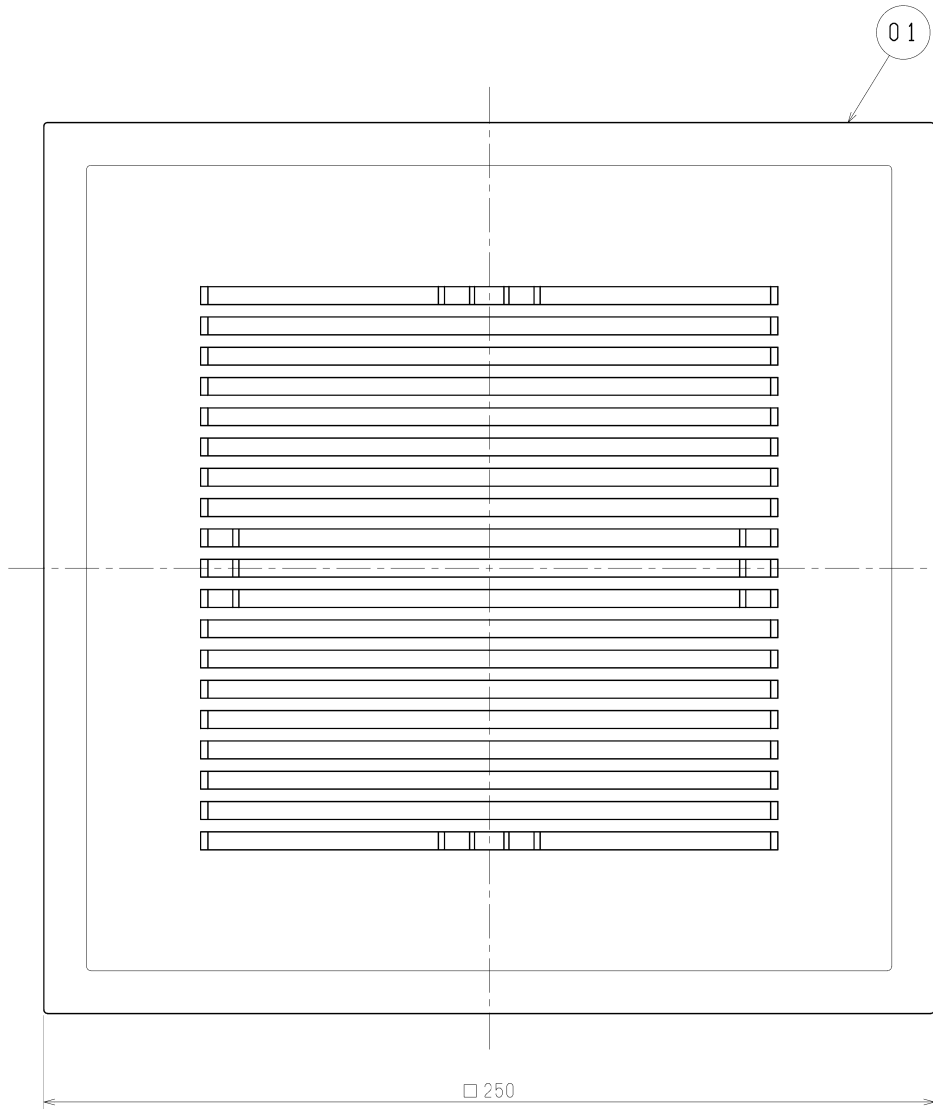

■設置場所に関するご注意

このグリルは、換気扇本体と別売のため、別途換気扇本体が必要になります。換気扇本体によって据付可能場所が異なりますので、下表をご確認ください。換気扇本体とグリルを下表以外の用途に使用しないでください。早期故障(部品の破損、モーターの故障(動作停止・異常音))や火災、漏電(感電)、腐食(グリルなどの落下)の原因となります。


| グリル別売機種本体形名                | 据付可能場所 |            |              |
|----------------------------|--------|------------|--------------|
|                            | 浴室     | トイレ<br>洗面所 | 居間・店舗<br>事務所 |
| VD-10ZC <sub>14</sub> -1N  | ○      | ○          | ○            |
| VD-10ZLC <sub>14</sub> -1N | ○      | ○          | ○            |

- ・開口面積 150 cm<sup>2</sup>
- ・質量 0.19 kg


※パネ取付け方向は2方向選択できます(格子方向90°回転可能)。  
※仕様は場合により変更することがあります。

|      |  |      |   |
|------|--|------|---|
| 第三角法 |  三菱電機株式会社 | 形名   | P-180GB <sub>3</sub> -C<br>P-180GB <sub>2</sub> -CK, -G<br>ダクト用換気扇 別売グリル インテリア格子タイプ |
| 作成日付 | 2024- 2- 1   | 整理番号 | NB320005B 1/2   |

VD-10ZC<sub>14</sub>-IN/P-Q・騒音特性

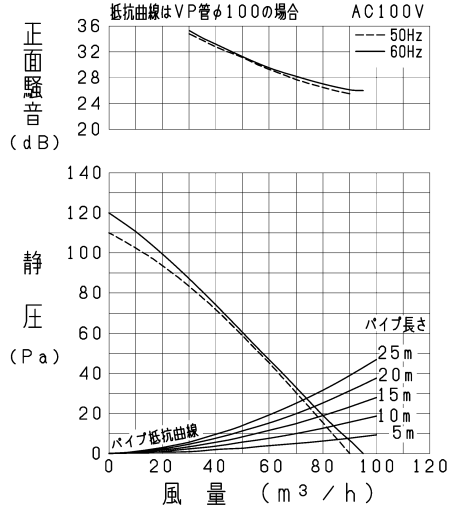

VD-10ZLC<sub>14</sub>-IN/P-Q・騒音特性

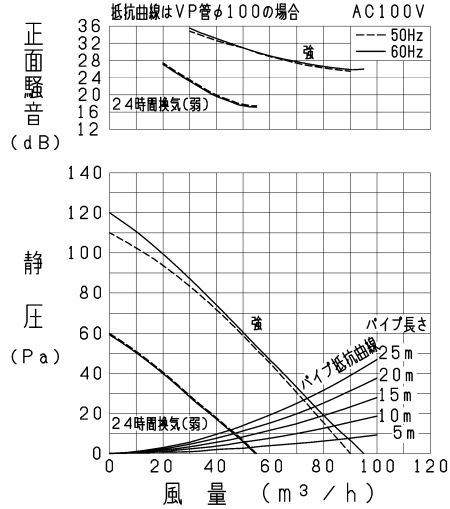

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、  
 グリル正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■特性表（グリル別売機種と本グリルを組み合わせた場合の特性値です。）

| グリル別売機種<br>本体形名            | 定格電圧<br>(V) | 定格周波数<br>(Hz) | 設定        | 定格電流<br>(A) | 定格消費電力<br>(W) | 風量<br>(m <sup>3</sup> /h) | 有効換気風量 (m <sup>3</sup> /h) |           | 騒音<br>(dB) | 質量<br>(kg) |
|----------------------------|-------------|---------------|-----------|-------------|---------------|---------------------------|----------------------------|-----------|------------|------------|
|                            |             |               |           |             |               |                           | ハーフ長さ20m時                  | ハーフ長さ30m時 |            |            |
| VD-10ZC <sub>14</sub> -IN  | 100         | 50            | -         | 0.075       | 7.2           | 90                        | -                          | -         | 21.5       | 1.4        |
|                            |             | 60            | -         | 0.096       | 9.3           | 95                        | -                          | -         | 22         |            |
| VD-10ZLC <sub>14</sub> -IN | 100         | 50            | 強         | 0.075       | 7.2           | 90                        | 75                         | 70        | 21.5       | 1.4        |
|                            |             |               | 24時間換気(弱) | 0.05        | 3.5           | 55                        | 47                         | 44        | 15.5       |            |
|                            |             | 60            | 強         | 0.096       | 9.3           | 95                        | 77                         | 71        | 22         |            |
|                            |             |               | 24時間換気(弱) | 0.06        | 3.9           | 55                        | 47                         | 44        | 15.5       |            |

※特性は JIS C 9603 に基づく。

※仕様は場合により変更することがあります。

|      |            |      |  |
|------|------------|------|--|
| 第三角法 | 三菱電機株式会社   | 形名   | P-180GB <sub>3</sub> -C<br>P-180GB <sub>2</sub> -CK,-G<br>ダクト用換気扇 別売グリル インテリア格子タイプ |
| 作成日付 | 2024- 2- 1 | 整理番号 | NB320005B 2/2  |