
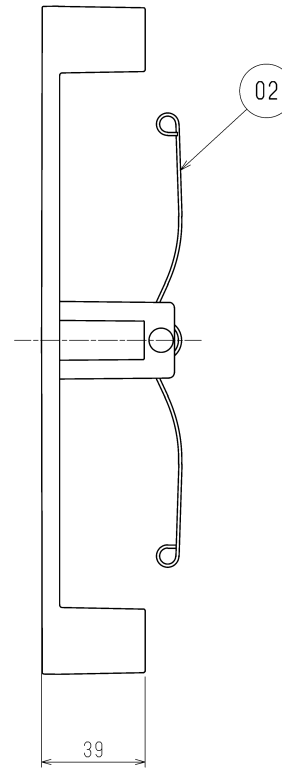


品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	グリル	合成樹脂	0.8GY9.0/0.5
02	パネ		

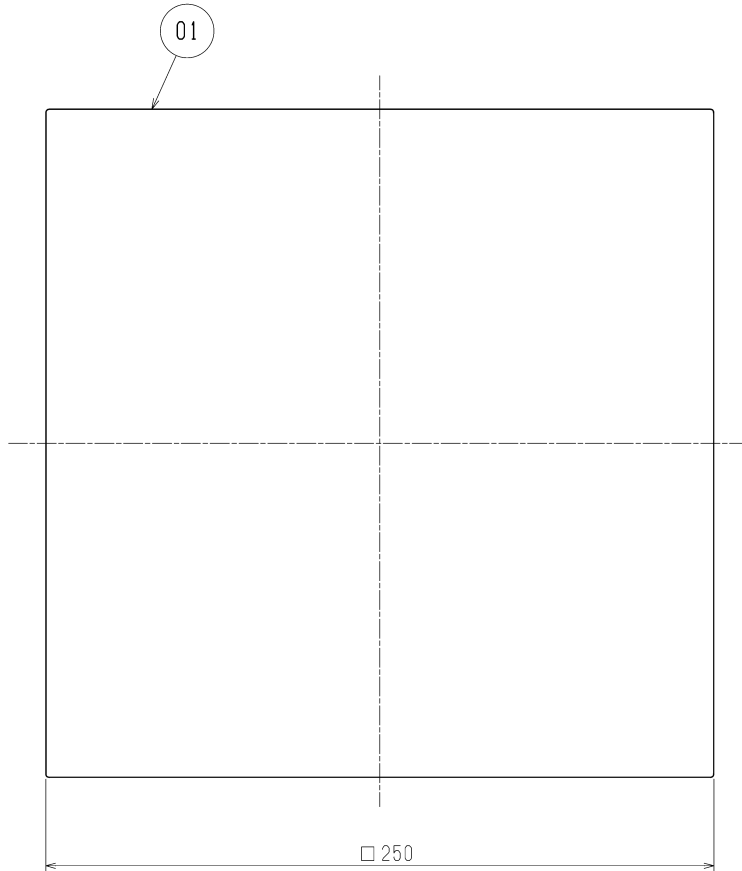

■設置場所に関するご注意

このグリルは、換気扇本体と別売のため、別途換気扇本体が必要になります。換気扇本体によって据付可能場所が異なりますので、下表をご確認ください。  
換気扇本体とグリルを下表以外の用途に使用しないでください。早期故障(部品の破損、モーターの故障(動作停止・異常音))や火災、漏電(感電)、腐食(グリルなどの落下)の原因となります。

グリル別売機種本体形名	据付可能場所		
	浴室	トイレ洗面所	居間・店舗事務所
VD-10ZC14-1N	○	○	○
VD-10ZLC14-1N	○	○	○

○:据付可

・開口面積 238 cm<sup>2</sup>


・質量 0.21 kg

※仕様は場合により変更することがあります。


第三角法	 三菱電機株式会社	形名	P-180GB4-FP ダクト用換気扇 別売グリル フラットインテリアタイプ	
作成日付	2024- 2- 1	整理番号	NB323162	1/2

■ P-Q・騒音特性

VD-10ZC<sub>14</sub>-IN

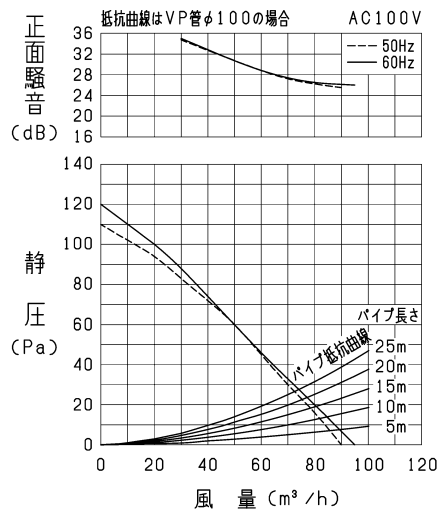

VD-10ZLC<sub>14</sub>-IN

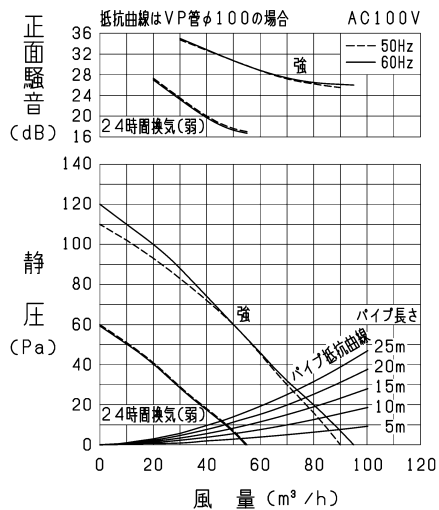

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、  
 グリル正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■ 特性表（グリル別売機種と本グリルを組み合わせた場合の特性値です。）

グリル別売機種 本体形名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	有効換気風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							パイプ長さ20m時	パイプ長さ30m時		
VD-10ZC <sub>14</sub> -IN	100	50Hz	—	0.075	7.2	90	—	—	21.5	1.5
		60Hz	—	0.096	9.3	95	—	—	22	
VD-10ZLC <sub>14</sub> -IN	100	50Hz	強	0.075	7.2	90	75	70	21.5	1.5
			24時間換気(弱)	0.05	3.5	55	47	44	14.5	
		60Hz	強	0.096	9.3	95	77	71	22	
			24時間換気(弱)	0.06	3.9	55	47	44	14.5	

\*特性は JIS C 9603 に基づく。

\*仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	P-180GB4-FP ダクト用換気扇 別売グリル フラットインテリアタイプ
作成日付	2024- 2- 1	整理番号	NB323162