


品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	グリル	木曽檜(赤味)	
02	パネ		

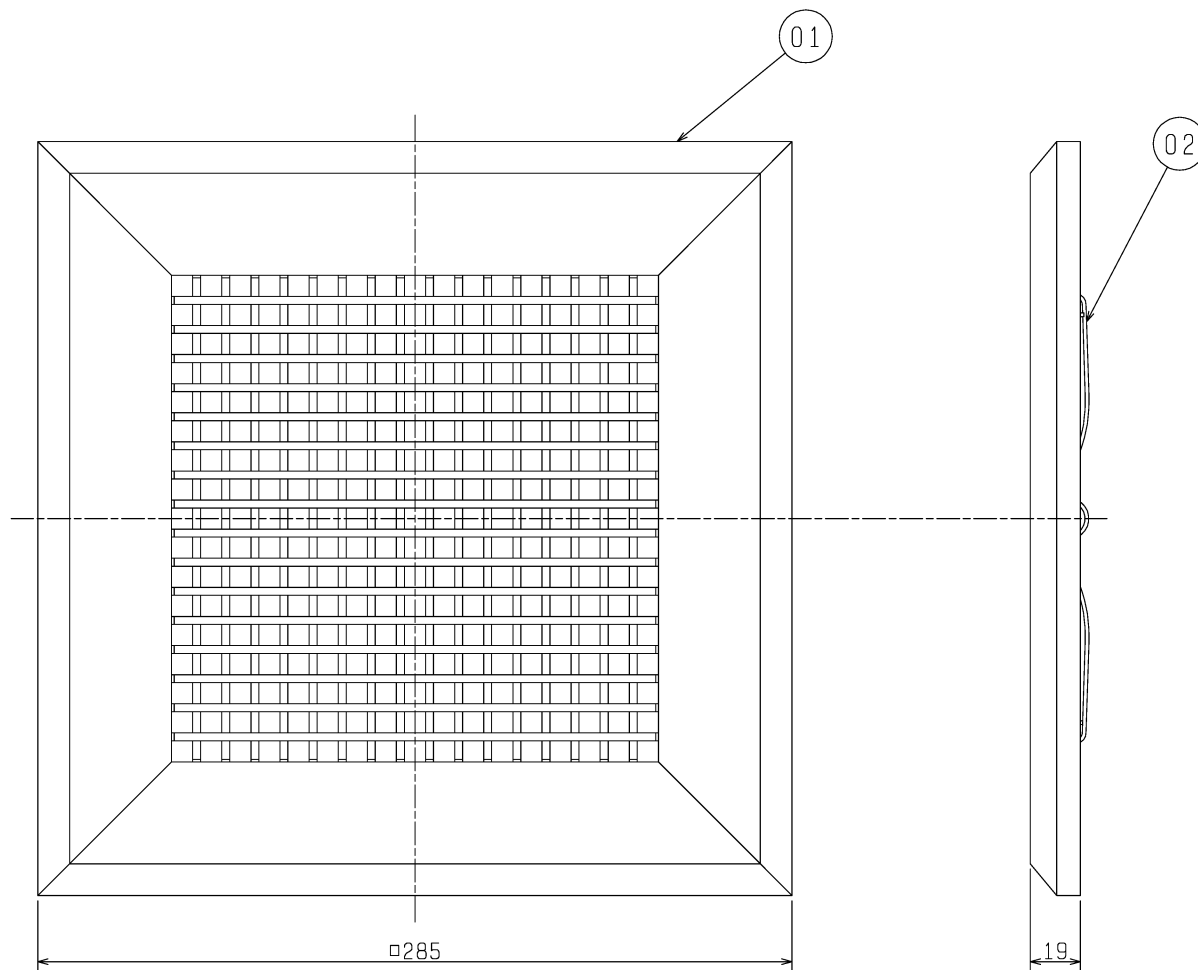

■設置場所に関するご注意

このグリルは、製品別売タイプのため、別途製品が必要になります。製品の種類によって使用用途が異なりますのでご注意ください。下表の据付可能場所の天井に据付けてください。それ以外の用途には使用しないでください。故障の原因となります。(台所では使用できません。腐食(落下)、漏電(感電)、火災、早期故障の原因となります。)

適用製品	据付可能場所		
	浴室	トイレ洗面所	居間・店舗事務所
VD-13Z ₉ -IN	×	×	○
VD-13ZC ₉ -IN	×	×	○
VD-13ZLC ₉ -IN	×	×	○


・開口面積 185cm²

・質量 0.26kg


※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	作成日付	形名	P-215GB-H ダクト用換気扇 天然木(ヒノキ)グリル(別売品)
	2011-3-1		
三菱電機株式会社中津川製作所		整理番号	NB310131
			1/2


VD-13Z₉-IN/P-Q・騒音特性

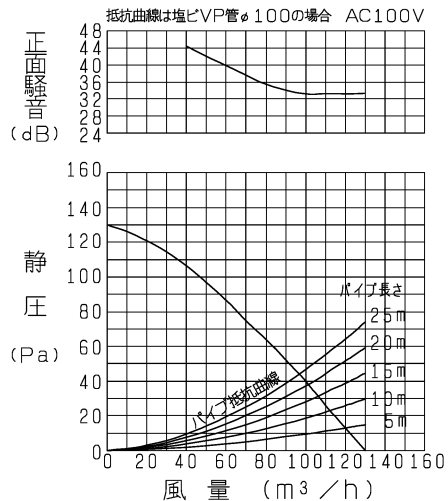

VD-13ZC₉-IN/P-Q・騒音特性

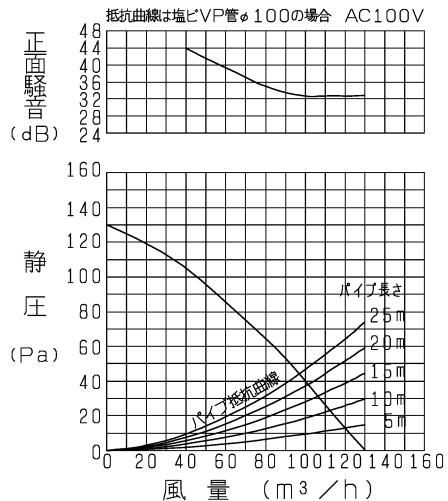

VD-13ZLC₉-IN/P-Q・騒音特性

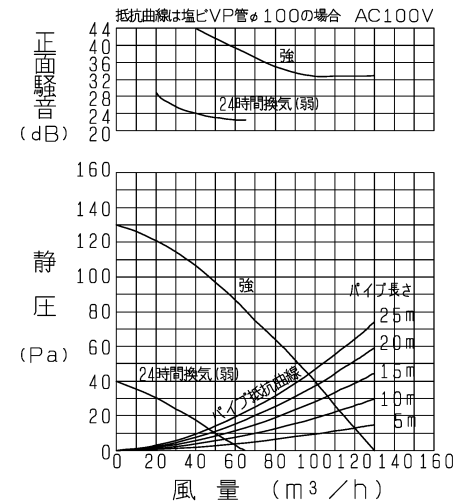

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
 グリル正面(下方)より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■ 特性表(適用製品と本グリル(P-215GB-H)を組み合わせた場合の特性値です。)

適用製品	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	有効換気風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							パイプ長さ20m時	パイプ長さ30m時		
VD-13Z ₉ -IN	100	60	-	0.155	15.5	130	-	-	29.5	2.4
VD-13ZC ₉ -IN			-	0.155	15.5	130	-	-	29	1.7
VD-13ZLC ₉ -IN			強運転	0.155	15.5	130	102	93	29	1.7
			24時間換気(弱)	0.095	5.5	65	49	45	19.5	

※特性は JIS C 9603 に基づく。

※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	作成日付	形 名	P-215GB-H ダクト用換気扇 天然木(ヒノキ)グリル(別売品)
	2011-3-1		
三菱電機株式会社中津川製作所		整理番号	NB310131
			2/2