


| 品番 | 品名 | 材質 | 色調(マンセル・近) |
|----|---------|------|---|
| 01 | グリル | 合成樹脂 | -C : 0.8GY9.0/0.5 -CB: 2.8Y8.9/1.1 -CK: 6.1P2.5/0.2 |
| 02 | パネ | | |
| 03 | パネ固定ピース | 合成樹脂 | |

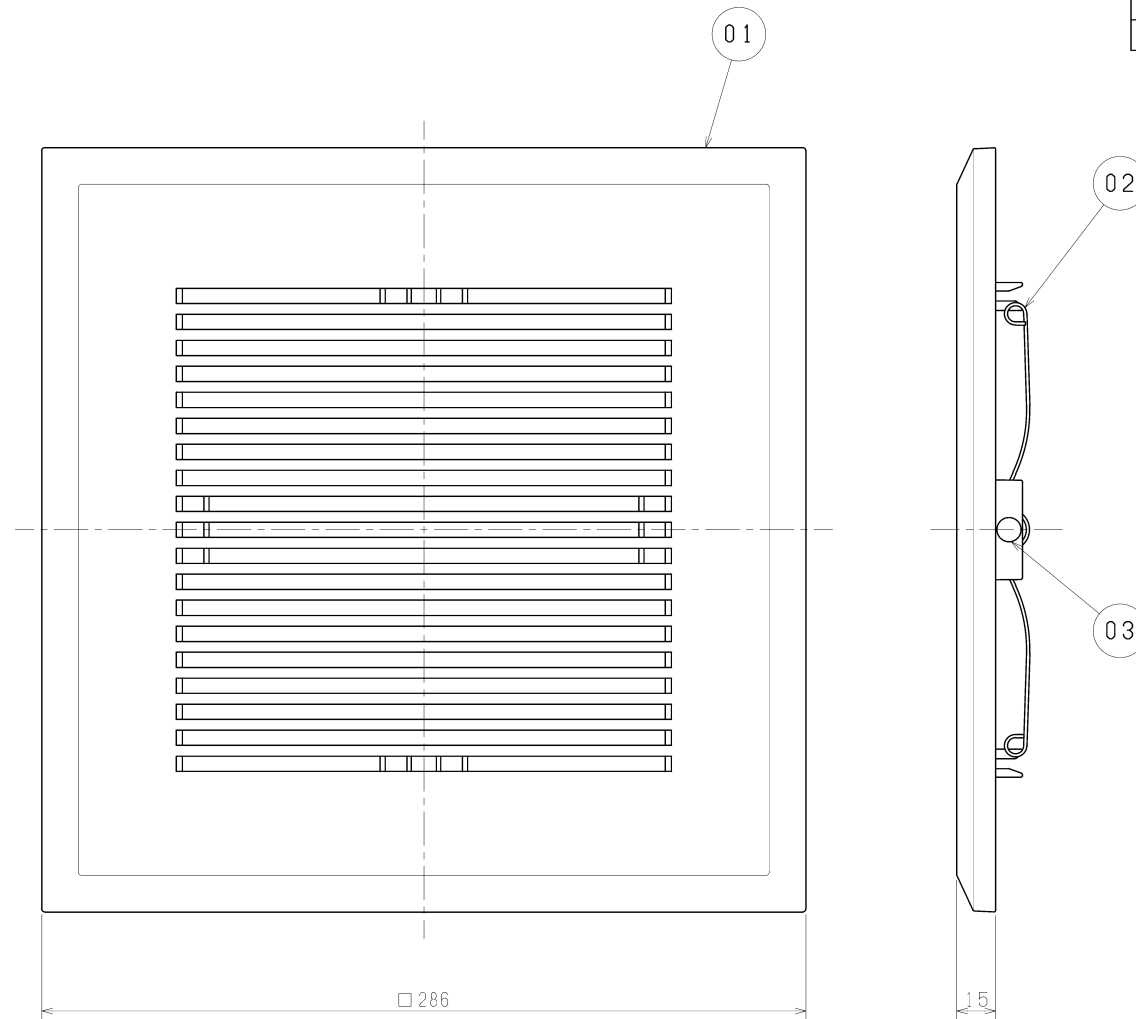

■設置場所に関するご注意

このグリルは、換気扇本体と別売のため、別途換気扇本体が必要になります。換気扇本体によって据付可能場所が異なりますので、下表をご確認ください。換気扇本体とグリルを下表以外の用途に使用しないでください。早期故障(部品の破損、モーターの故障(動作停止・異常音))や火災、漏電(感電)、腐食(グリルなどの落下)の原因となります。

○: 据付可, X: 据付不可


| グリル別売機種本体形名 | 据付可能場所 | |
|----------------------------|------------|-----------|
| | 浴室・トイレ・洗面所 | 居間・店舗・事務所 |
| VD-13Z ₁₃ -1N | ○ | ○ |
| VD-13ZC ₁₃ -1N | ○ | ○ |
| VD-13ZLC ₁₃ -1N | ○ | ○ |

・開口面積 195 cm²
・質量 0.25 kg


※パネ取付け方向は2方向選択できます(格子方向90°回転可能)。
※仕様は場合により変更することがあります。

| | | | |
|------|--|------|--|
| 第三角法 |  三菱電機株式会社 | 形名 | P-215GB ₃ -C P-215GB ₂ -CB, -CK ダクト用換気扇 別売グリル インテリア格子タイプ |
| 作成日付 | 2022- 2- 1 | 整理番号 | NB320006A 1/2 |


VD-13Z₁₃-IN/P-Q・騒音特性

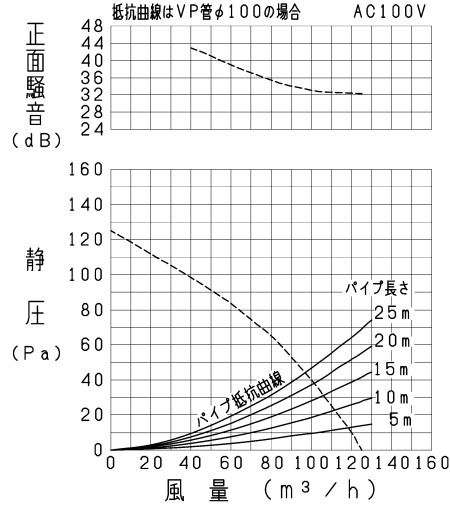

VD-13ZC₁₃-IN/P-Q・騒音特性

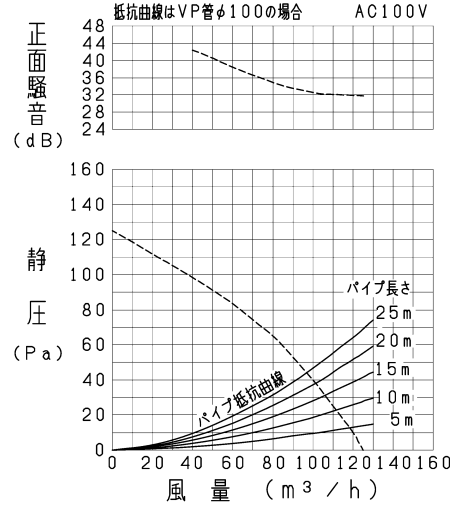

VD-13ZLC₁₃-IN/P-Q・騒音特性

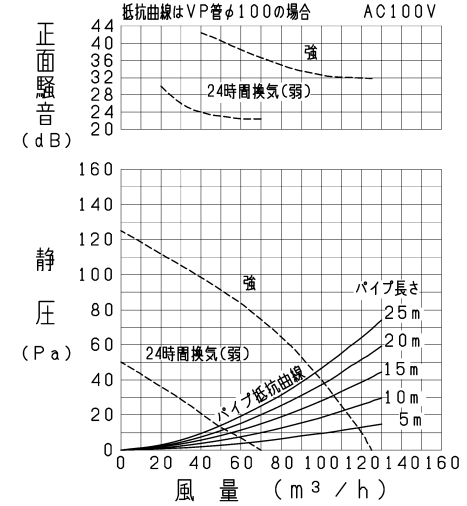

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
 グリル正面(下方)より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■特性表(グリル別売機種と本グリル(P-215GB₃-C, GB₂-CB, -CK)を組み合わせた場合の特性値です。)

| グリル別売機種 本体形名 | 定格電圧 (V) | 定格周波数 (Hz) | 設定 | 定格電流 (A) | 定格消費電力 (W) | 風量 (m³/h) | 有効換気風量 (m³/h) | | 騒音 (dB) | 質量 (kg) |
|----------------------------|-------------|---------------|-----------|-------------|---------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | | パイプ長さ20m時 | パイプ長さ30m時 | | |
| VD-13Z ₁₃ -IN | 100 | 50 | - | 0.13 | 13 | 125 | - | - | 28.5 | 2.3 |
| VD-13ZC ₁₃ -IN | | | - | 0.13 | 13 | 125 | - | - | 27.5 | 1.6 |
| VD-13ZLC ₁₃ -IN | | | 強 | 0.13 | 13 | 125 | 102 | 93 | 27.5 | 1.6 |
| | | | 24時間換気(弱) | 0.085 | 5.5 | 70 | 51 | 47 | 19 | |

※特性は JIS C 9603 に基づく。

※仕様は場合により変更することがあります。

| | | | | |
|------|----------|------------|--|---------------|
| 第三角法 | 三菱電機株式会社 | 形名 | P-215GB ₃ -C P-215GB ₂ -CB, -CK ダクト用換気扇 別売グリル インテリア格子タイプ | |
| 作成日付 | | 2022- 2- 1 | 整理番号 | NB320006A 2/2 |