
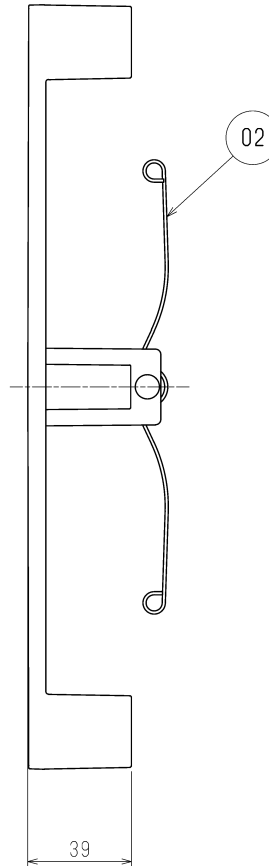


品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	グリル	合成樹脂	0.8GY9.0/0.5
02	パネ		

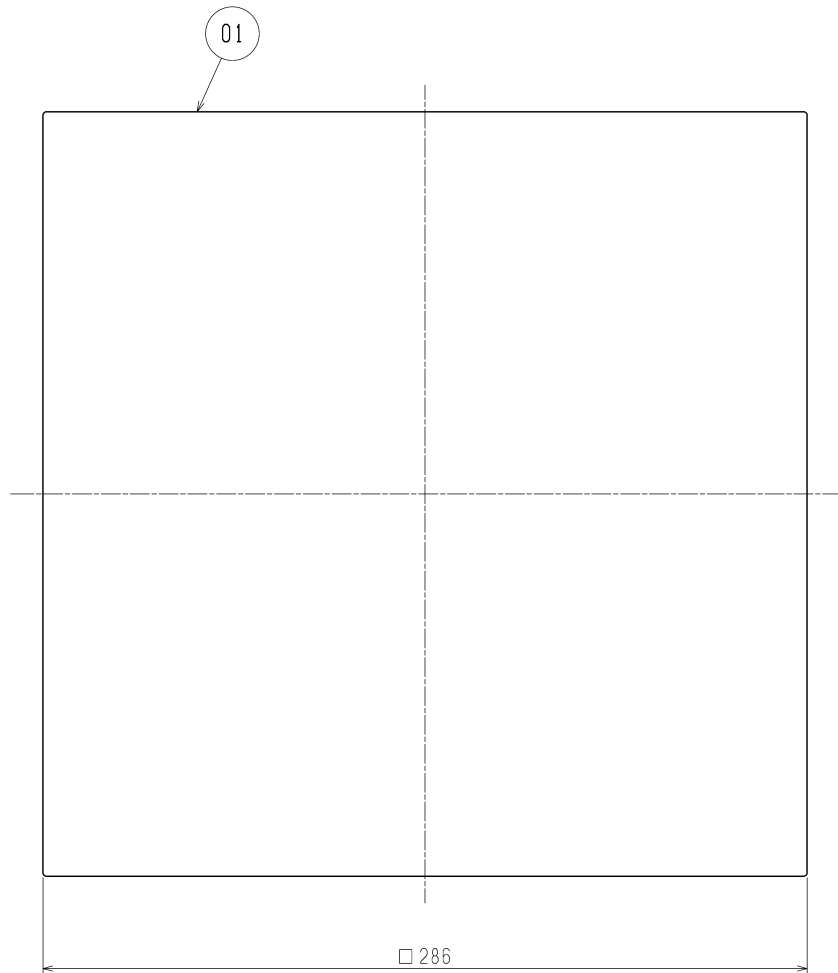

■設置場所に関するご注意

このグリルは、換気扇本体と別売のため、別途換気扇本体が必要になります。換気扇本体によって据付可能場所が異なりますので、下表をご確認ください。換気扇本体とグリルを下表以外の用途に使用しないでください。早期故障（部品の破損、モーターの故障（動作停止・異常音））や火災、漏電（感電）、腐食（グリルなどの落下）の原因となります。

グリル別売機種本体形名	据付可能場所		
	浴室	トイレ洗面所	居間・店舗事務所
VD-13ZC14-1N	○	○	○
VD-13ZLC14-1N	○	○	○

○：据付可

・開口面積 276 cm²

・質量 0.26 kg





※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	 三菱電機株式会社	形名	P-215GB4-FP ダクト用換気扇 別売グリル フラットインテリアタイプ	
作成日付	2024- 2- 1	整理番号	NB323163	1/2

■ P-Q・騒音特性

VD-13ZC14-IN

VD-13ZLC14-IN

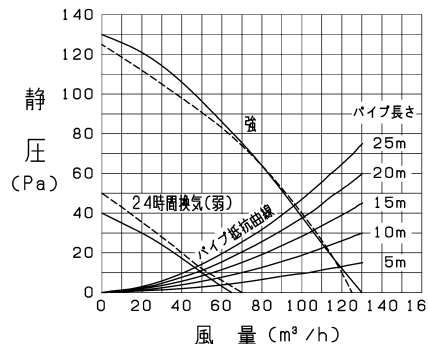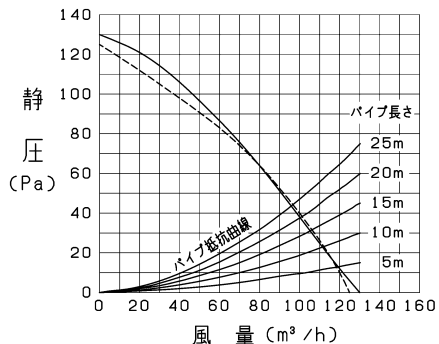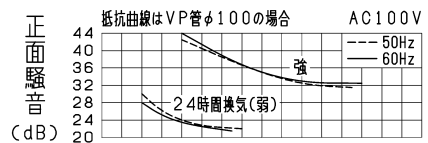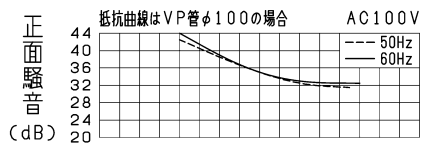

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
 グリル正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■ 特性表（グリル別売機種と本グリルを組み合わせた場合の特性値です。）

グリル別売機種 本体形名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	有効換気風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							パイプ長さ20m時	パイプ長さ30m時		
VD-13ZC14-IN	100	50Hz	—	0.13	13	125	—	—	26.5	1.7
		60Hz	—	0.155	15.5	130	—	—	27.5	
VD-13ZLC14-IN	100	50Hz	強	0.13	13	125	102	93	26.5	1.7
			24時間換気(弱)	0.085	5.5	70	51	47	18	
		60Hz	強	0.155	15.5	130	102	93	27.5	
			24時間換気(弱)	0.095	5.5	65	49	45	17.5	

*特性は JIS C 9603 に基づく。

*仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	P-215GB4-FP ダクト用換気扇 別売グリル フラットインテリアタイプ
作成日付	2024- 2- 1	整理番号	NB323163