


品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	グリル	合成樹脂	0.8GY9.0/0.5
02	パネ		
03	フィルター	合成樹脂	

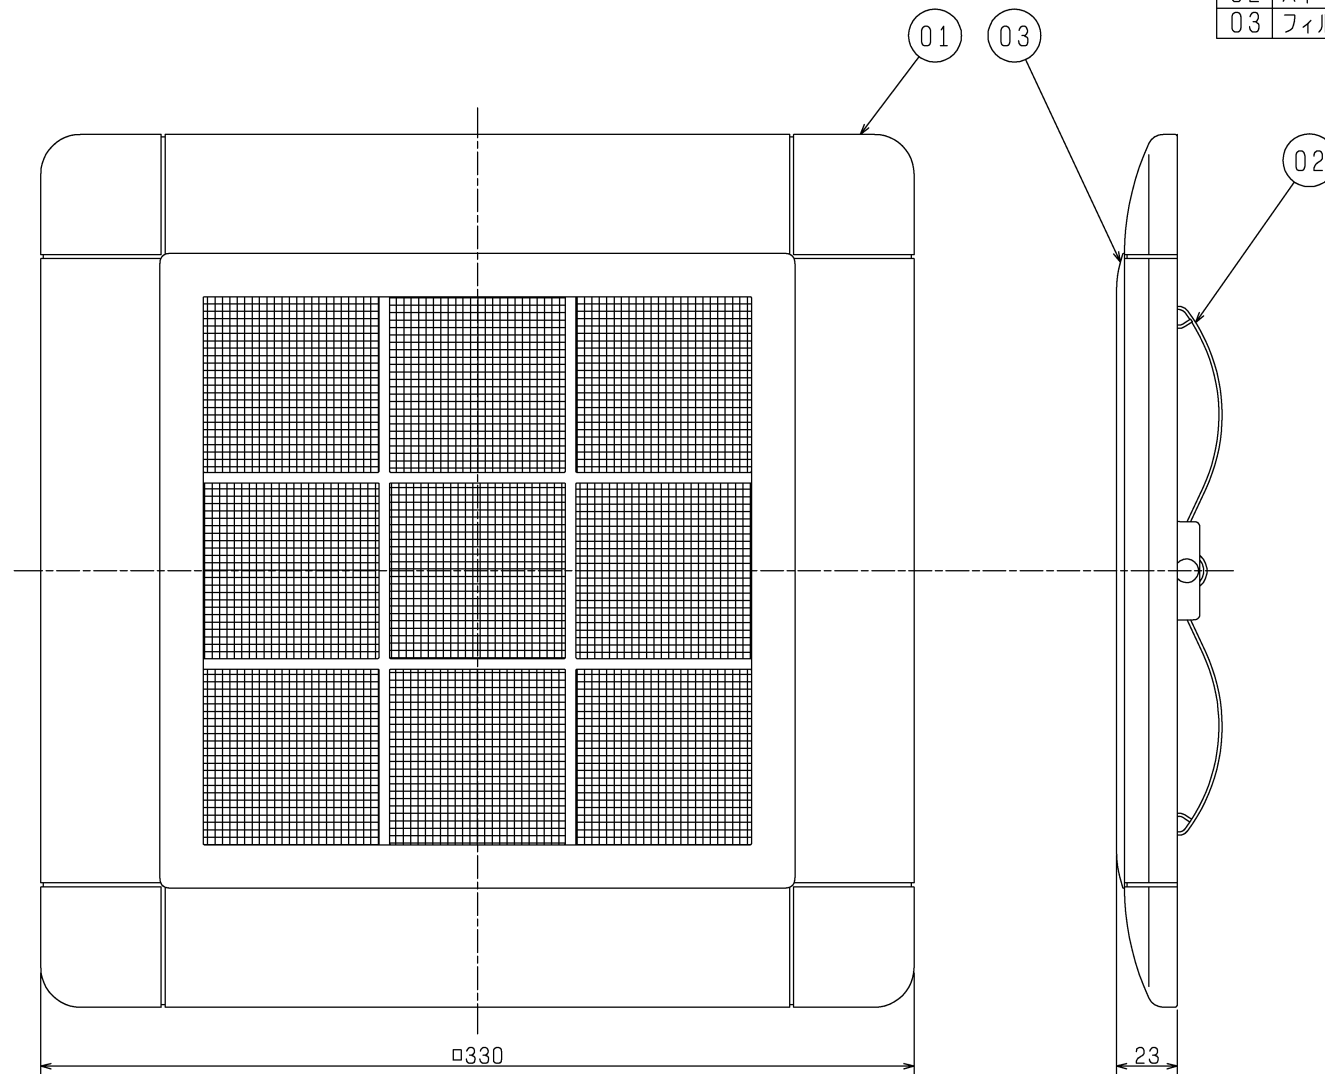

■設置場所に関するご注意

このグリルは、製品別売タイプのため、別途製品が必要になります。製品の種類によって使用用途が異なりますのでご注意ください。下記表の据付可能場所の天井に据付けてください。それ以外の用途には使用しないでください。故障の原因となります。(台所では使用できません。腐食(落下)、漏電(感電)、火災、早期故障の原因となります。)


適用製品	据付可能場所		
	浴室	トイレ洗面所	居間・店舗事務所
VD-15Z <sub>9</sub> -IN	×	○	○
VD-15ZP <sub>9</sub> -IN	×	○	○
VD-15ZC <sub>9</sub> -IN	×	○	○
VD-15ZPC <sub>9</sub> -IN	×	○	○
VD-15ZLC <sub>9</sub> -IN	×	○	○
VD-15ZLPC <sub>9</sub> -IN	×	○	○
VD-15ZLX <sub>10</sub> -IN	×	×	○
VD-15ZLXP <sub>10</sub> -IN	×	×	○
VD-18ZLX <sub>10</sub> -IN	×	×	○

・開口面積 247cm<sup>2</sup>  
 ・質量 0.28kg


※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	三菱電機株式会社	形名	P-260GB-F ダクト用換気扇 外付フィルターグリル(別売品)
作成日付	2015- 3-25	整理番号	NB309174B 1/3


VD-15Z<sub>9</sub>-IN/P-Q・騒音特性

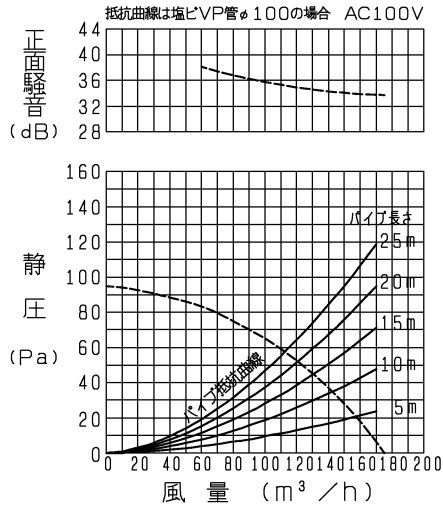


VD-15ZP<sub>9</sub>-IN/P-Q・騒音特性

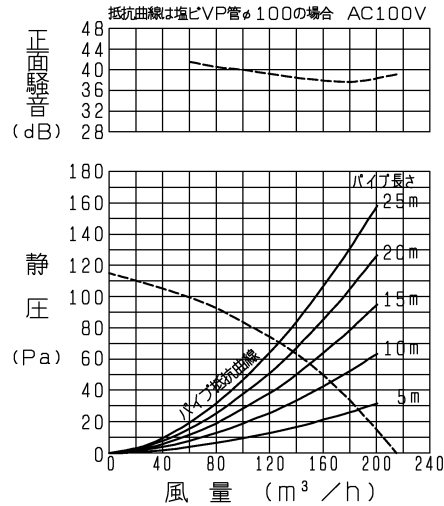


VD-15ZC<sub>9</sub>-IN/P-Q・騒音特性

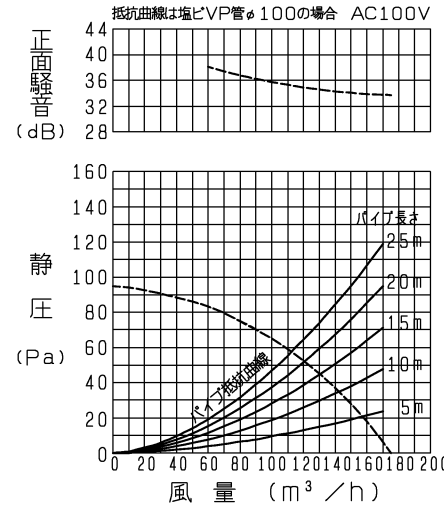


VD-15ZPC<sub>9</sub>-IN/P-Q・騒音特性

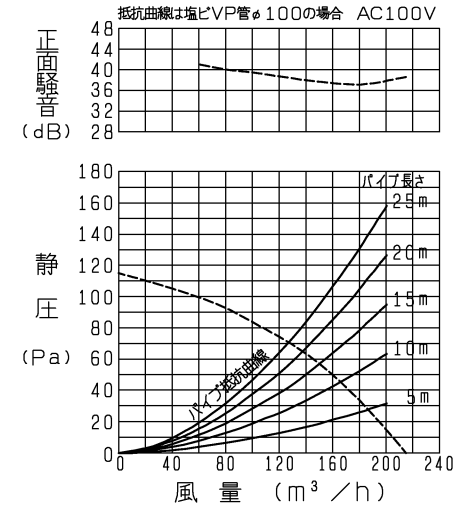

VD-15ZLC<sub>9</sub>-IN/P-Q・騒音特性

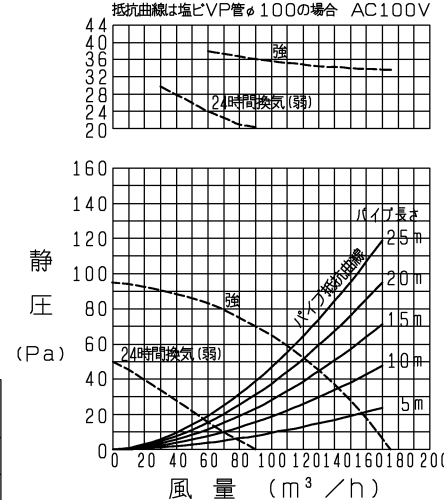

VD-15ZLPC<sub>9</sub>-IN/P-Q・騒音特性

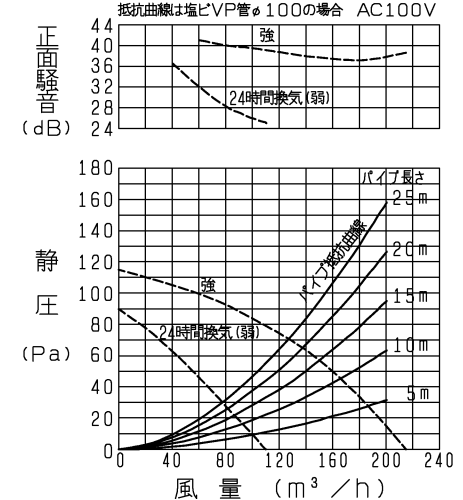

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、  
 グリル正面(下方)より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■ 特性表 (適用製品と本グリル(P-260GB-F)を組み合わせた場合の特性値です。)


適用製品	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	有効換気風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							1'4'長さ20mm時	1'4'長さ30mm時		
VD-15Z <sub>9</sub> -IN	100	50	-	0.14	14	175	-	-	31	3.5
VD-15ZP <sub>9</sub> -IN			-	0.2	20	215	-	-	36	3.5
VD-15ZC <sub>9</sub> -IN			-	0.14	14	175	-	-	30.5	2.8
VD-15ZPC <sub>9</sub> -IN			-	0.2	20	215	-	-	35	2.8
VD-15ZLC <sub>9</sub> -IN			強	0.14	14	175	120	105	30.5	2.8
			24時間換気(弱)	0.09	5	90	60	55	18	
VD-15ZLPC <sub>9</sub> -IN			強	0.2	20	215	137	117	35	2.8
			24時間換気(弱)	0.13	7	110	82	75	21	

※特性は JIS C 9603 に基づく。


※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	三菱電機株式会社	形名	P-260GB-F ダクト用換気扇 外付フィルターグリル(別売品)	
作成日付	2015- 3-25	整理番号	NB309174B	2/3


VD-15ZLX<sub>10</sub>-IN/P-Q・騒音特性

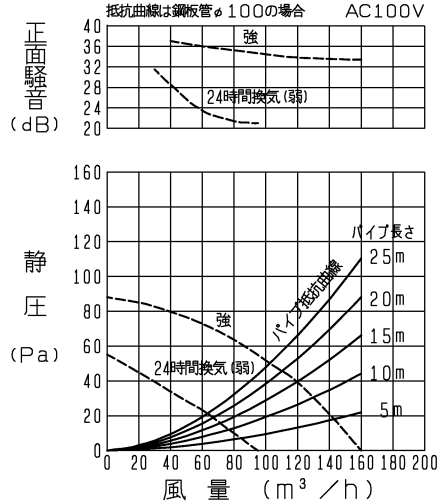

VD-15ZLXP<sub>10</sub>-IN/P-Q・騒音特性

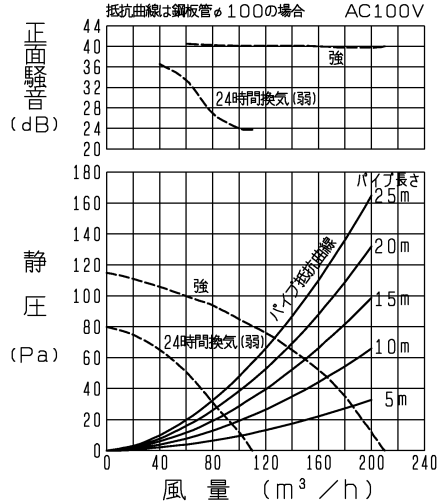

VD-18ZLX<sub>10</sub>-IN/P-Q・騒音特性

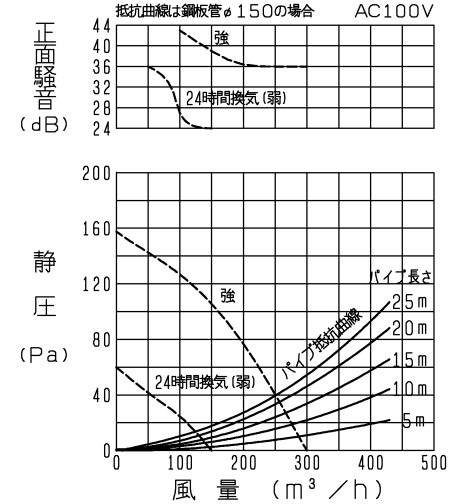

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、  
 グリル正面(下方)より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■ 特性表(適用製品と本グリル(P-260GB-F)を組み合せた場合の特性値です。)

適用製品	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	有効換気風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							パイプ長さ20m時	パイプ長さ30m時		
VD-15ZLX <sub>10</sub> -IN	100	50	強	0.135	13.5	160	111	96	28.5	3.6
			24時間換気(弱)	0.1	6.5	95	65	60	18	
VD-15ZLXP <sub>10</sub> -IN			強	0.2	20	210	137	118	35	3.6
			24時間換気(弱)	0.13	7.5	110	83	75	21	
VD-18ZLX <sub>10</sub> -IN	強	0.255	25.5	300	260	240	32.5	4.7		
	24時間換気(弱)	0.17	10	150	130	120	18.5			

※特性は JIS C 9603 に基づく。

※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	三菱電機株式会社	形名	P-260GB-F ダクト用換気扇 外付フィルターグリル(別売品)	
			作成日付	2015- 3-25
		整理番号	NB309174B	3/3