


品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	グリル	木曽檜(赤味)	
02	パネ		

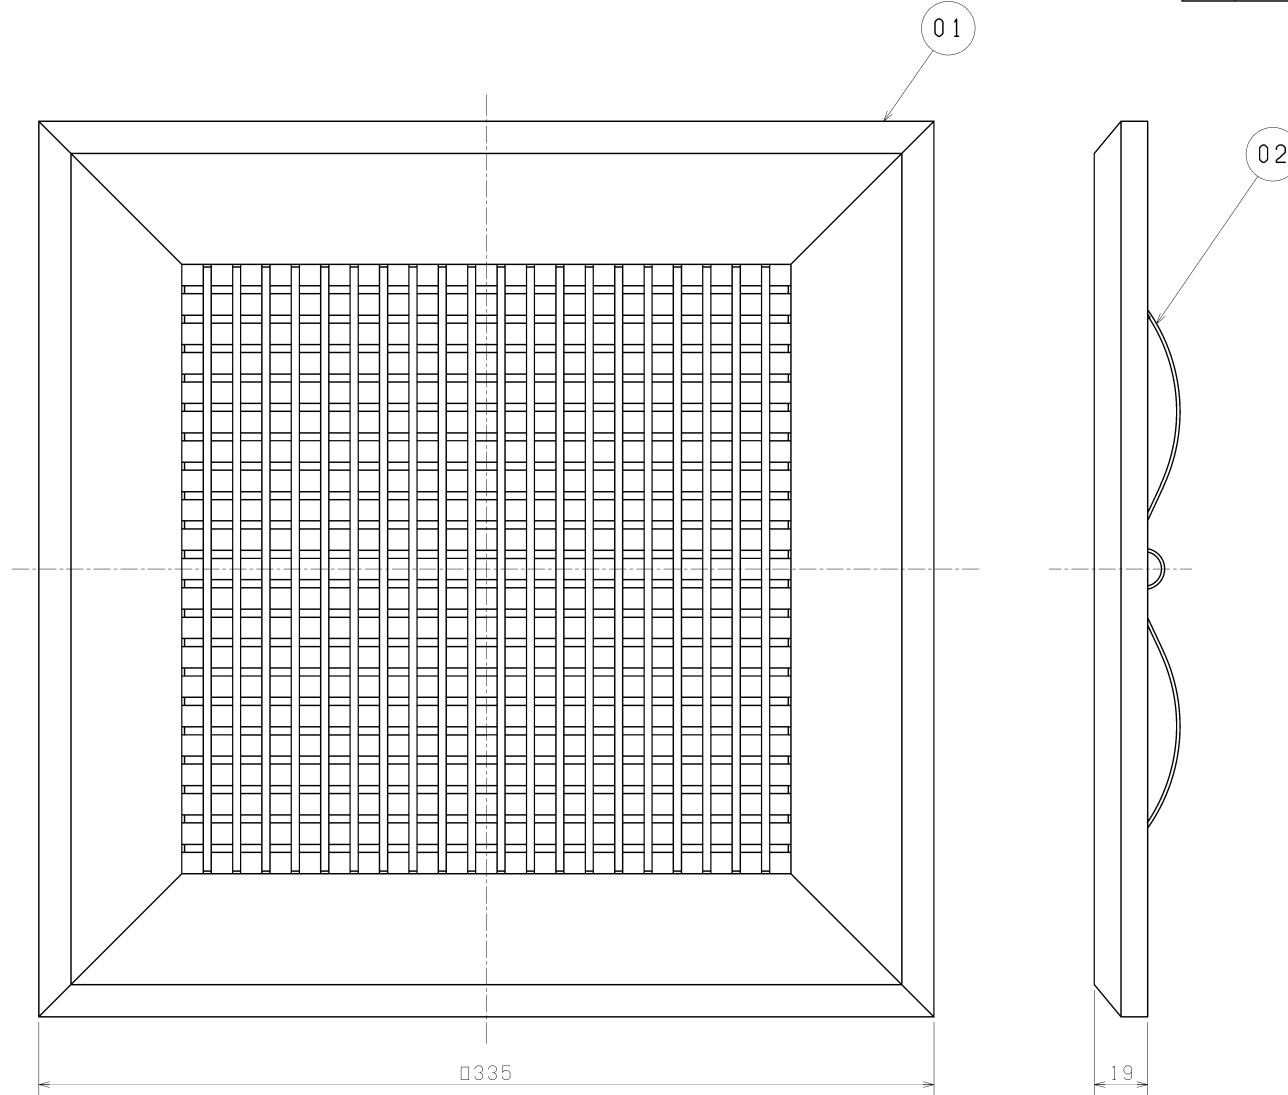

■設置場所に関するご注意

このグリルは、換気扇本体と別売のため、別途換気扇本体が必要になります。換気扇本体によって据付可能場所が異なりますので、下表をご確認ください。換気扇本体とグリルを下表以外の用途に使用しないでください。早期故障(部品の破損、モーターの故障(動作停止・異常音))や火災、漏電(感電)、腐食(グリルなどの落下)の原因となります。

○: 据付可, X: 据付不可

グリル別売機種本体形名	据付可能場所		
	浴室	トイレ 洗面所	居間・店舗 事務所
VD-15Z <sub>13</sub> -1N	X	X	○
VD-15ZP <sub>13</sub> -1N	X	X	○
VD-15ZC <sub>13</sub> -1N	X	X	○
VD-15ZPC <sub>13</sub> -1N	X	X	○
VD-15ZLC <sub>13</sub> -1N	X	X	○
VD-15ZLPC <sub>13</sub> -1N	X	X	○
VD-15ZLX <sub>13</sub> -1N	X	X	○
VD-15ZLXP <sub>13</sub> -1N	X	X	○


・開口面積 282cm<sup>2</sup>

・質量 0.35kg


※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	P-260GB-H ダクト用換気扇 別売グリル 天然木タイプ
作成日付	2022- 2- 1	整理番号	NB309170F 1/3


VD-15Z<sub>13</sub>-IN/P-Q・騒音特性

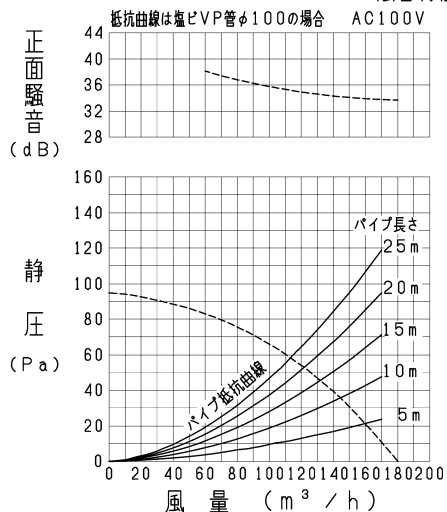


VD-15ZP<sub>13</sub>-IN/P-Q・騒音特性

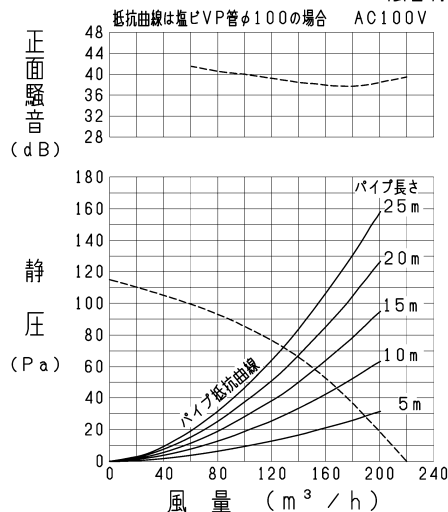


VD-15ZC<sub>13</sub>-IN/P-Q・騒音特性

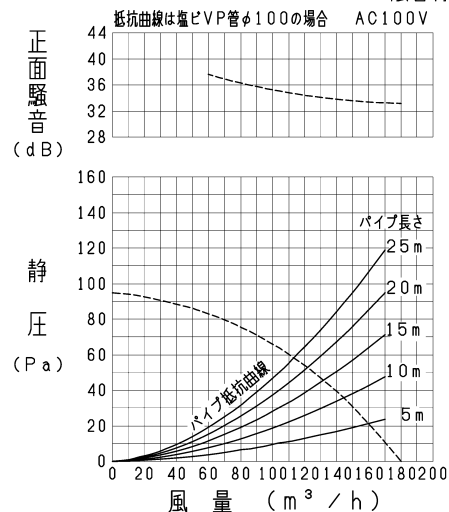


VD-15ZPC<sub>13</sub>-IN/P-Q・騒音特性

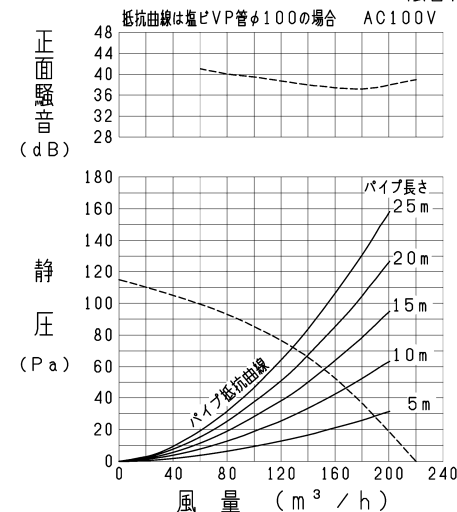

VD-15ZLC<sub>13</sub>-IN/P-Q・騒音特性

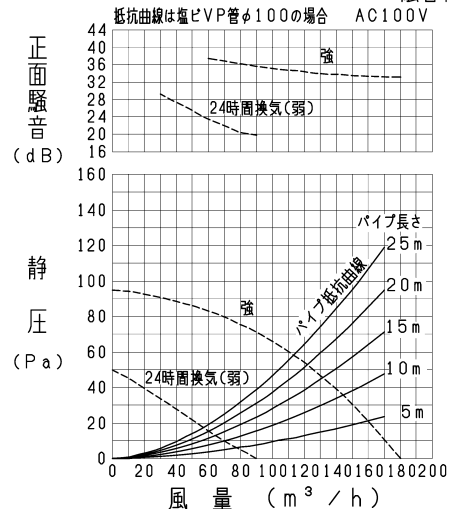

VD-15ZLPC<sub>13</sub>-IN/P-Q・騒音特性

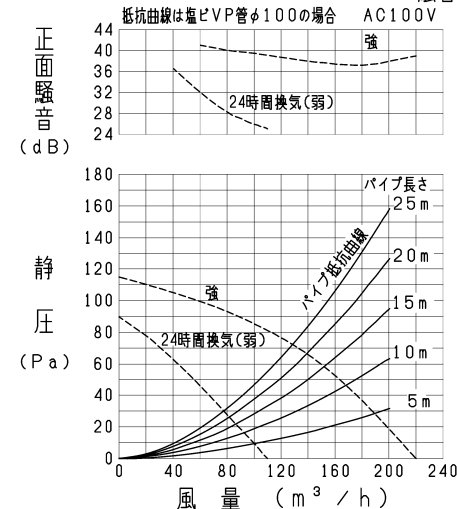

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、  
 グリル正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■特性表（グリル別売機種と本グリル（P-260GB-H）を組み合わせた場合の特性値です。）


グリル別売機種 本体形名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	有効換気風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							ハ・イ*長さ20m時	ハ・イ*長さ30m時		
VD-15Z <sub>13</sub> -IN	100	50	-	0.15	14	180	-	-	30.5	3.5
VD-15ZP <sub>13</sub> -IN			-	0.22	20	220	-	-	36	3.5
VD-15ZC <sub>13</sub> -IN			-	0.15	14	180	-	-	29.5	2.9
VD-15ZPC <sub>13</sub> -IN			-	0.22	20	220	-	-	34.5	2.9
VD-15ZLC <sub>13</sub> -IN			強	0.15	14	180	122	106	29.5	2.9
			24時間換気(弱)	0.1	5	90	60	55	17	
VD-15ZLPC <sub>13</sub> -IN	強	0.22	20	220	138	119	34.5	2.9		
	24時間換気(弱)	0.14	7	110	82	75	20.5			

\*特性は JIS C 9603 に基づく。


\*仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	P-260GB-H ダクト用換気扇 別売グリル 天然木タイプ
作成日付	2022- 2- 1	整理番号	NB309170F 2/3

VD-15ZLX<sub>13</sub>-IN/P-Q・騒音特性

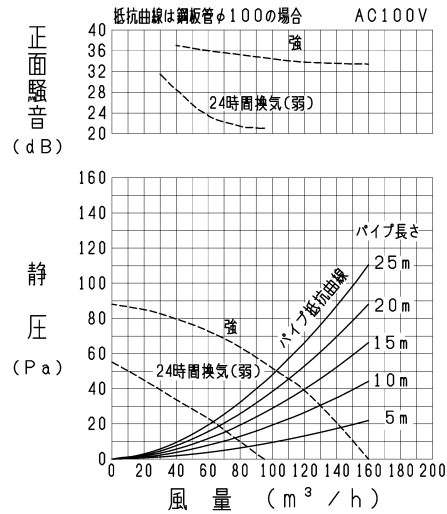

VD-15ZLXP<sub>13</sub>-IN/P-Q・騒音特性

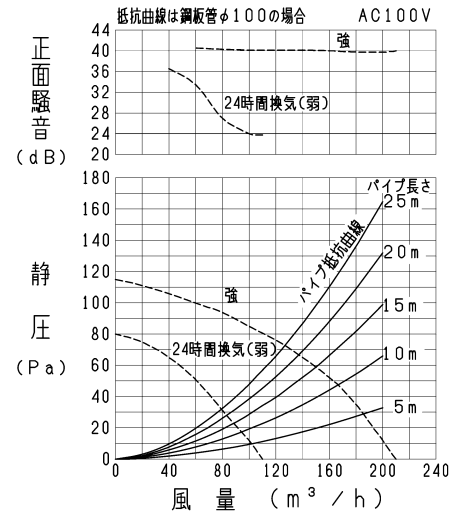

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、  
 グリル正面(下方)より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■特性表(グリル別売機種と本グリル(P-260GB-H)を組み合わせた場合の特性値です。)

グリル別売機種 本体形名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	有効換気風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							パイプ長さ 20m時	パイプ長さ 30m時		
VD-15ZLX <sub>13</sub> -IN	100	50	強	0.145	13.5	160	111	96	28.5	3.7
			24時間換気(弱)	0.11	6.5	95	65	60	18	
VD-15ZLXP <sub>13</sub> -IN			強	0.21	20	210	137	118	35	3.7
			24時間換気(弱)	0.14	7.5	110	83	75	21	

※特性は JIS C 9603 に基づく。

※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	P-260GB-H ダクト用換気扇 別売グリル 天然木タイプ	
作成日付		2022- 2- 1	整理番号	NB309170F